

СОДЕРЖАНИЕ

Правила оформления заказов	2
Технические требования изделий ..	4

Панели на основе МДФ в пленке ПВХ:

Общая информация о программе	5
Профили фрез	5
Технические характеристики	6

Требования к дефектам внешнего вида

АССОРТИМЕНТНЫЕ ГРУППЫ: Фрезеровки коллекции Classic

Амели	8
Антинори	9
Бонна	10
Бьянка	11
Валенсия	12
Венеция DC 10	13
Волна 1	14
Волна 2	15
Волна 3	16
Волна 4	17
Двойка (левая)	18
Двойка (правая)	19
Денвер	20
Доменико	21
Женева	22
Зигзаг 2 (левая)	23
Зигзаг 2 (правая)	24
Империя	25
Квадро	26
Классика	27

Классика Фолк	28
Корнет	29
Лжевыборка	30
Лион	31
Лира	32
Лирика	33
Мали	34
Маркезе	35
Марсель	36
Матео	37
Мыло	38
Наполеон	39
Орлеан	40
Оскар	41
Парма	42
Порту	43
Примаверо	44
Прованс	45
Прямоугольник	46
Прямоугольник параллель	47
Ривьера	48
Римини	49
Римини Нео	50
Ромб	51
Рондо	52
Рондо Фолк	53
Рубин	54
Семена	55
Сидеро	56
Сиена	57
Сильвия	58
Тандем	59
Терция	60
Техно	61

Техно вертикальный	62
Толедо	63
Трио(левая)	64
Трио(правая)	65
Трио параллель	66
Тулуза	67
Умбрия	68
Шантель	69
Шеду	70
Элегант	71
Элит	72

Витрина сложная № 2

Фрезеровка по размерной сетке:

Аргайл	74
Лино	75
Шеврон	76

Радиусные панели в ПВХ

Сборные панели на основе МДФ в пленке ПВХ

Сборный №1	82
Сборный №2	83
Сборный №4	84

Коллекция стеновых декоративных панелей

Стеновая панель №1	85
Стеновая панель №2	86
Стеновая панель №3	87
Стеновая панель №4	88
Стеновая панель №5	89

Дополнительные элементы

Карнизы	90
Световые планки	91
Пилястры	92
Спинки кроватей	93
Двери-купе	95
Накладки на двери	102

Фасады серии «Премиум»

Раздел «Кедр «Премиум»	108
------------------------------	-----

Изделия на основе МДФ, облицованные декоративными покрытиями из пластика

Изделия на основе МДФ, с покрытием ПВХ Constanta	109
Требования к дефектам внешнего вида	110
Фасады в пластике + рамки	113
Сборные фасады в пластике	114

Рекомендации при установке мебельной петли	115
---	-----

Указания по применению и уходу ..	116
Правила хранения и транспортирования	117
Гарантия изготовителя	118
Защита фасадов от нагрева и пара	119
Защита фасадов от коробления ..	121

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Производитель оставляет за собой право вносить изменения и модификации, связанные с изменением внешнего вида, со свойствами используемых при производстве Товара сырья и материалов, не снижающие потребительские качества Товара и/или улучшающие его технические характеристики.

Заказы на продукцию фабрики «КЕДР-ФАСАДЫ» оформляются в Информационной системе приема заказов «Личный кабинет». Заказы должны быть заполнены надлежащим образом, а именно:

- Если заказы являются одним комбинированным изделием, то обязательно на бланке заказа должна быть ссылка на то, что заказы комбинированы;
- Радиусные панели, детали с разными толщинами плитного материала должны быть оформлены на отдельном бланке заказа и привязаны комбинацией к основным заказам;
- Все виды карнизов, в том числе и радиусный карниз, оформляются в бланке ПВХ с прямыми деталями;
- Если панель в пленке ПВХ необходимо изготовить по эскизу, то тип панели для данной детали необходимо выбрать «Глухой эскиз».

В случае, если Вы не имеете возможности корректно оформить бланк заказа (отсутствие в бланке декора или фрезеровки и т.д.), необходимо уведомить об этом своего ведущего менеджера.

Все изменения в заказах необходимо вносить до размещения бланков на Фабрике.

В исключительных случаях изменения могут быть внесены только в статусе «Принят менеджером».

Эскиз – это любое отклонение (изменение) от утвержденных на предприятии параметров изготовления изделий. Деталь «по эскизу» может быть выполнена только на основе изделий из текущей складской программы и предполагает под собой изменение формы детали (скосы, выпилы, скругления), изменение порядка обработки торца (обработка необходимых торцов индивидуальными фрезами из текущей складской программы) или ненанесение каких-либо элементов утвержденной фрезеровки.


Деталь по эскизу Заказчика является нестандартным изделием, наценку на неё определяет Изготовитель, в зависимости от сложности изготовления (если в бланке Заказа напротив детали указано «по эскизу», то эта деталь переходит в разряд нестандартных изделий, и приоритетным документом на её изготовление для производства является приложенный эскиз).

В эскизе должны быть указаны все требования: фрезеровка по фасаду, фреза по краю, размеры и т.д. Для более точного и быстрого изготовления необходимых нестандартных деталей и исключения ошибок в производстве рекомендуется высылать эскизы сложных изделий в формате DXF, FRV.

Основные правила при оформлении заказов по эскизам:

- нанесения габаритных размеров изделий;
 - указание фрез по торцу: если по всем четырем сторонам фасада фреза по торцу одинаковая, то она прописывается под эскизом текстом, например, «фреза по торцу № 1», в случае отсутствия пометки на эскизе фрезы она изготавливается согласно указанной в бланке заказа. Если на одном изделии предусмотрены разные фрезы по торцу, то они обозначаются выноской на эскизе. Аналогично и с фрезами по пласти;
 - указание дополнительных размеров изделия необходимо сопровождать пояснительными записками (лицевая сторона изделия, тыльная сторона, количество отверстий и их диаметры и т.д.);
 - для фрезеровок «Техно», «Техно вертикальное», для состыковки деталей по эскизу, изготавливается общий вид с взаимным расположением на нём деталей с указанием на них номера позиции в бланке;
 - эскизы, нарисованные от руки, принимаются с геометрически верным изображением, а также с нанесенными габаритными размерами изделия и размерами, необходимыми для его построения (радиусы, места сопряжения с привязкой, с указанием фрез по краю и фасаду и т.д.). Эскиз должен быть легко читаем и не содержать лишнюю информацию, не относящуюся к данному эскизу;
- ! если в бланке заказа выбран тип фасада «Глухой эскиз», «Витрина эскиз» таится нестандартным и изготавливается по приложенному эскизу. Приоритетом в данном случае является эскиз.

Пример эскиза:

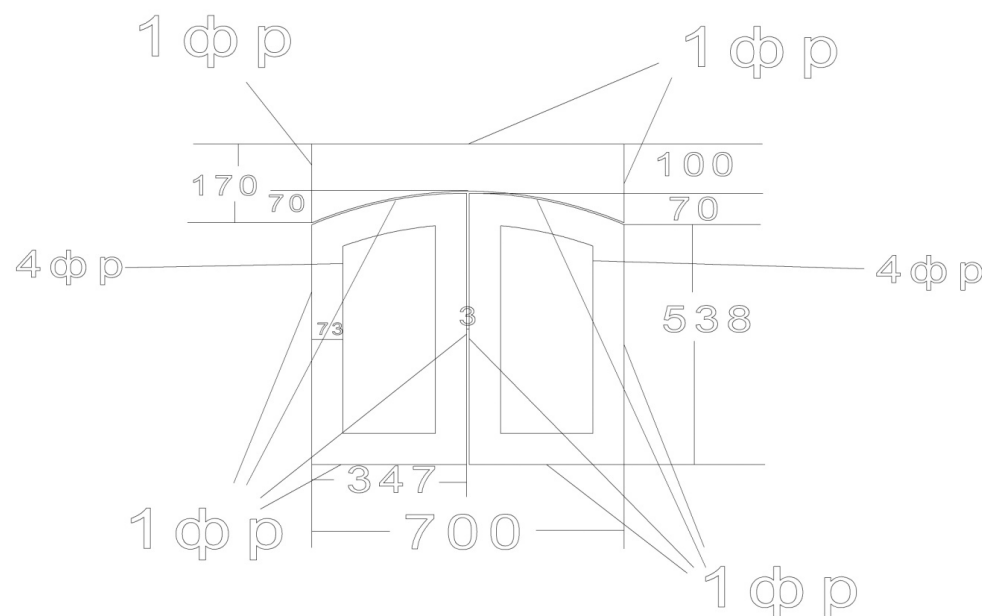

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРАХ

Размеры изделий должны соответствовать размерам, указанным в бланке заказа или на эскизе.

- Предельные отклонения линейных размеров (высота, ширина), если иное не указано на эскизе:
 - $\pm 1,0$ мм для размеров от 30 до 999 мм;
 - $\pm 2,0$ мм для размеров от 1000 мм до 2750 мм.
- Предельные отклонения по фактической толщине изделий, облицованных различными материалами, может составлять величину $A(-0,3; +1,1)$, где A - номинальная толщина облицовываемой основы.
- Отклонение размеров расположения фрезеровки и профилей фрез ± 1 мм.

ПОКОРОБЛЕННОСТЬ

- Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) на лицевую сторону изделий по ГОСТ 16371 (п. 5.2.3, к щитовым деталям готовой собранной мебели), применимо к изделиям без крепления на основу, допуски коробления приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Размеры фасада, мм		Допуск, мм
X	Y	
От 300,0 до 600,0	От 300,0 до 600,0	0,4
От 600,0	От 300,0 до 600,0	2,0
От 600,0 до 2750,0	От 600,0 до 1250,0	3,5

- Покоробленность деталей высотой и (или) шириной 300 мм и менее не нормируется.
- Вышеуказанные значения определяются только в том случае, если конструкция изделия удовлетворяет условию: C/D больше или равно 0,017, где C - толщина изделия в мм, D - диагональ изделия в мм.

Примечание. На изделиях толщиной от 4,0 до 10,0 мм любых габаритных размеров возникает ненормируемое коробление. Данный вид продукта необходимо использовать в качестве дверных накладок, вставок в шкаф-купе и т.д., где есть жесткая фиксация на какую-либо основу. Коробление изделий любой толщины на изнаночную сторону, в т.ч. облицованную компенсирующим пластиком, является нормальным состоянием изделий и устраняется при установке на готовое изделие мебели путем регулировки крепежной фурнитуры или установки натяжителей.

Натяжители возможно установить в дверные накладки толщиной не менее 16 мм.

ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

Ассортимент программы представлен мебельными панелями и дополнительными элементами, изготовленными по методу мембранно-вакуумного прессования.

Материал–основа: плита МДФ.

Толщина плиты – 4, 6, 8, 10, 16, 19 и 22 мм.

Плита МДФ толщиной 4, 6, 8 мм без покрытия (шлифованная).


Плита МДФ толщиной 10, 16 и 22 мм имеет одностороннее ламинирование или без покрытия. 19 мм только одностороннее ламинирование.

Облицовочный материал – пленка ПВХ. Цветовая палитра включает в себя более 250 декоров.

В программе возможно исполнение изделий с профилем по торцу и по пласти.

На торцевой поверхности изделия допускаются неровности в виде «наплыва» плёнки по всему периметру торца у изделий без фрезы по краю. Данный эффект появляется случайно в большей или меньшей степени и является технологической особенностью изготовления без фрезы по краю. Переделки по качеству внешнего вида, касающиеся выше указанного отклонения, производиться не будут.

ПРОФИЛИ ФРЕЗ ПО ТОРЦУ ПАНЕЛИ

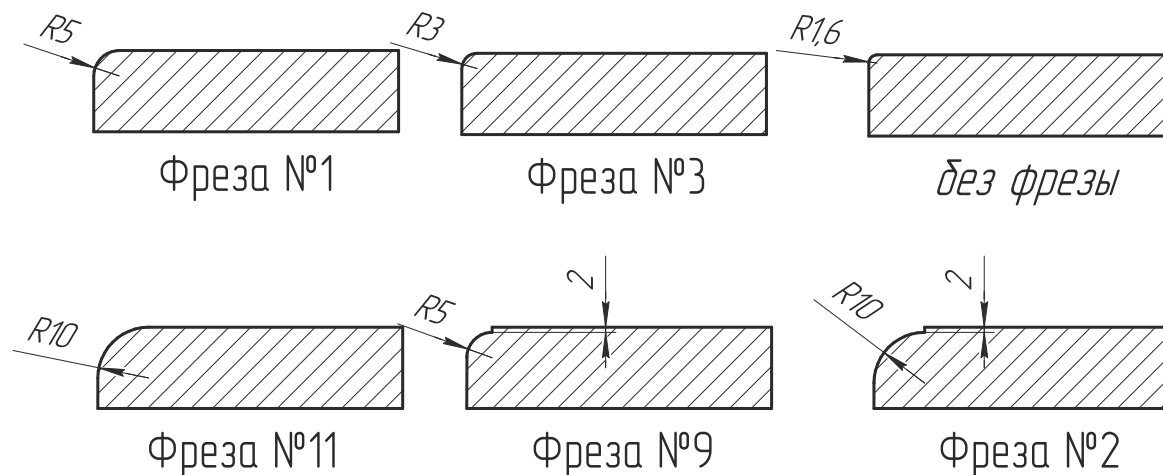

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный размер изделия, облицованного пленкой ПВХ, 30х300 мм или 300х30 мм изготавливается без обработки какой-либо фрезой по краю (доборная планка). Для доборных планок: при Высоте/ Ширине в диапазоне 48-100 мм и Ширине/Высоте не менее 300 мм фреза по краю только № 1; свыше 100 мм фрезы по краю № 2, № 11.

Толщина МДФ 4, 6, 8 мм изготавливается только с фрезой по краю - «без фрезы».

Толщина МДФ 10 мм изготавливается только с фрезой по краю № 1 или «без фрезы».

Толщины МДФ 16, 19 и 22 мм возможно изготовление по краю всеми фрезами, входящими в ассортимент фабрики.

Профиль «без фрезы» применим для изделий из МДФ 4, 6, 8, 10, 16 и 19 мм и только по прямолинейному профилю детали, т.е. для изделий прямоугольной формы. Все криволинейные (сложной формы) изделия и изделия из МДФ 22 мм изготавливаются только с использованием фрезы № 1, № 11 или № 2 по торцу.

Технология производства панелей в пленке ПВХ не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке.

Минимальные и максимальные размеры, указанные для каждой фрезеровки, определяются направлением текстуры пленки. Просьба обращать внимание на данный факт при заказе крупногабаритных деталей.

ВНИМАНИЕ!

Максимальные размеры панелей для пленок, имеющих направление текстуры:

если текстура в пленке* - вертикально, направление текстуры на панелях – вертикально, то максимальная высота 2750 мм, максимальная ширина 1100 мм;

если текстура в пленке* - вертикально, направление текстуры на панелях – горизонтально, то максимальная высота 1100 мм, максимальная ширина 2750 мм;


если текстура в пленке* - горизонтально, направление текстуры на панелях – вертикально, то максимальная высота 1100 мм, максимальная ширина 2750 мм;

если текстура в пленке* - горизонтально, направление текстуры на панелях – горизонтально, максимальная высота 2200 мм, максимальная ширина 1100 мм.


* направление текстуры в пленке определяется по образцам и по фото на сайте

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕФЕКТАМ ВНЕШНЕГО ВИДА


Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечания
		Лицевая	Торец	Обратная	
Царапины	Мелкие, длиной до 50,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Нет	Нет	Да	Отсутствие осязаемого «зацепа» при проведении поперёк царапины ногтем.
Вмятины	Диаметром до 2,0 мм, не более 3 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	Да	—
Неровности на лицевой поверхности из-за посторонних частиц	Размером до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	—
Пятна (точки), непропечатки рисунка (для пленки ПВХ)	Диаметром до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	Контрастные
Отклонение направления текстуры (перекос рисунка)	До 5,0 мм	Да	/-/	/-/	
Заделки	Не более 3,0х3,0 мм, не более 3 шт.	Нет	Да	Нет	При условии качественной реставрации скола
Примечания 1) На лицевой поверхности изделия до 0,3 м ² допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия; 2) Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.					

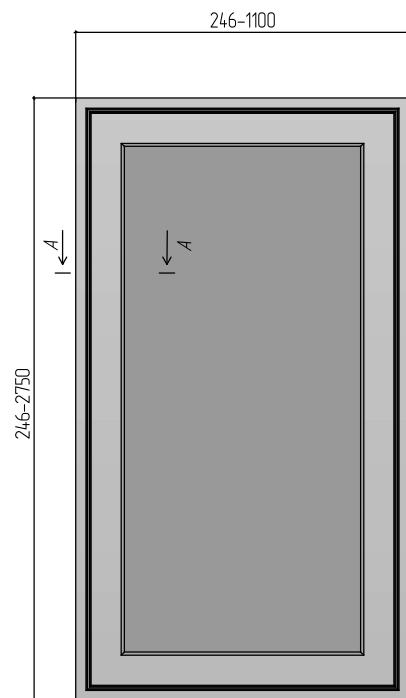


Глухой

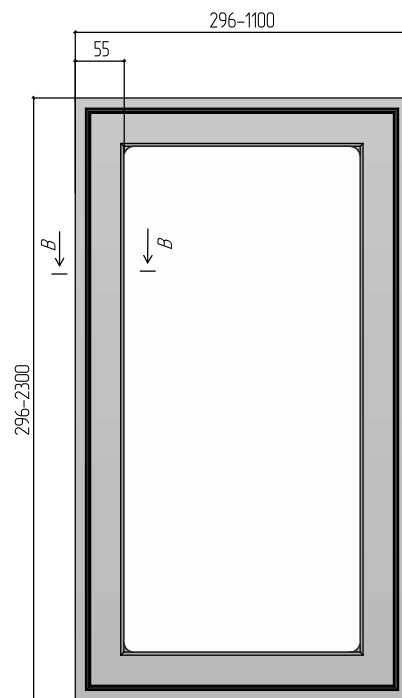


Витрина¹

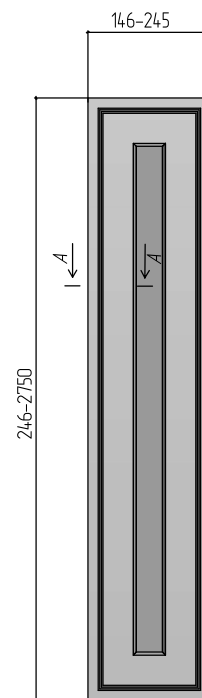


Бутылочница²

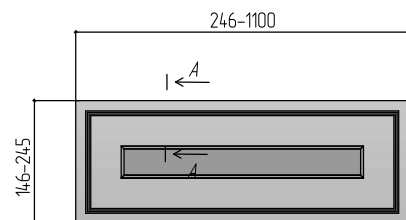


Ящик

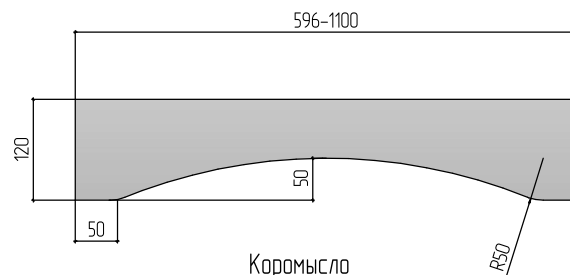



Корысло

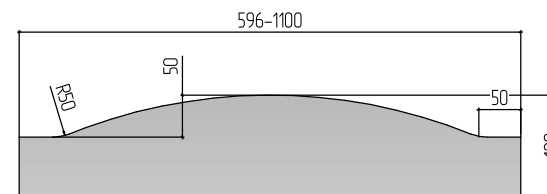


Корона

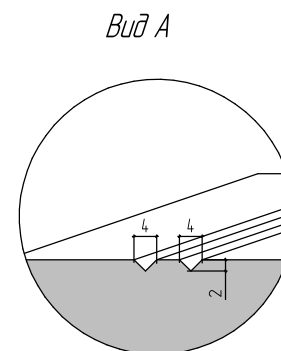

Профиля фрезы фрезеровки

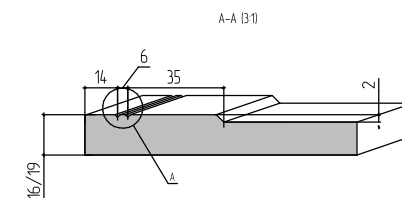

Возможный вариант профиля фрезы
"по торцу"




¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете заготовок наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от заборита готового изделия).

Формула расчета:


высоты витрины – 101 мм,

ширина витрины – 101 мм.


² данный вид изделия подойдет только для установки механизм выкатного типа

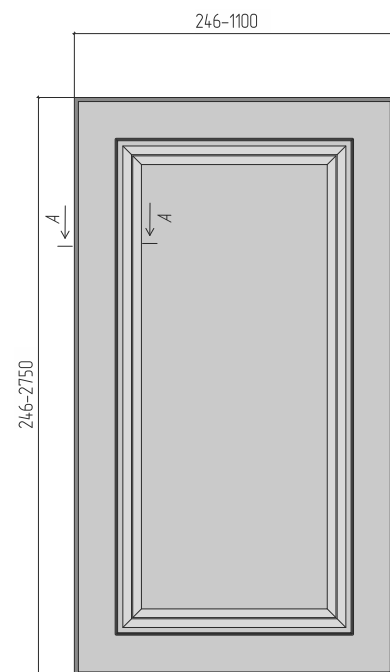


Глухой

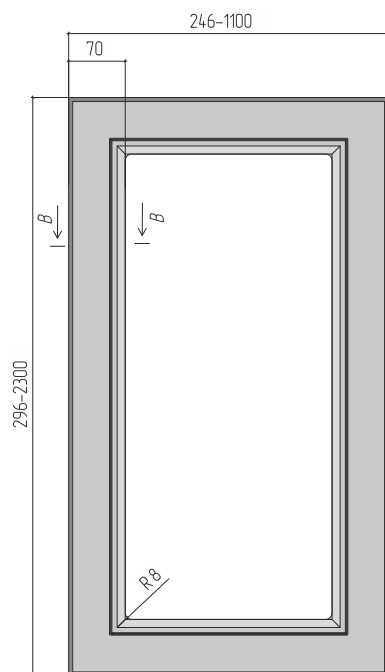


Витрина 1

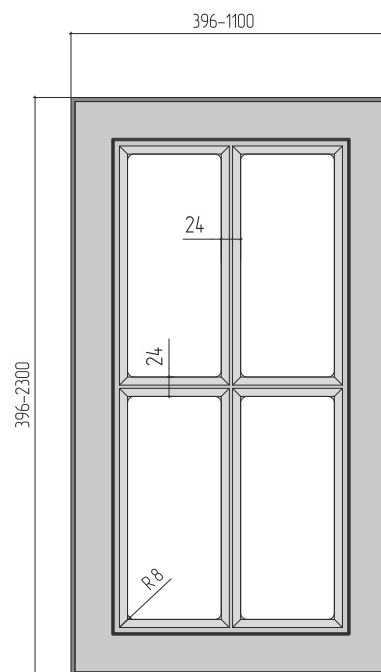


Витрина 1 решетка

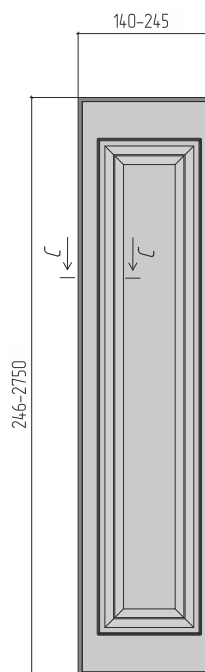


Бутылочница 2

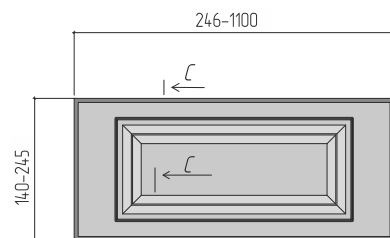

Ящик



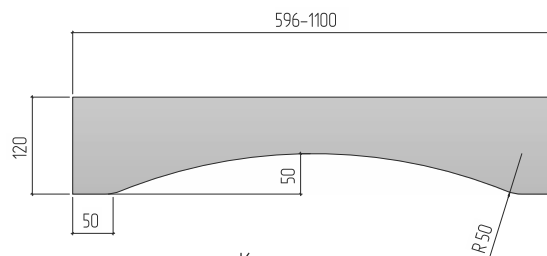


Коромысло

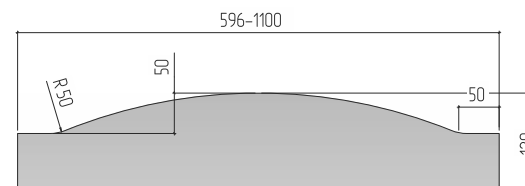


Корона

Профили фрезы фрезеровки

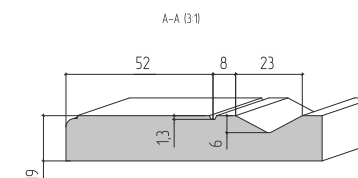

Возможный вариант профиля по торцу




1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 131 мм.

ширина витрины – 131 мм.

2 данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

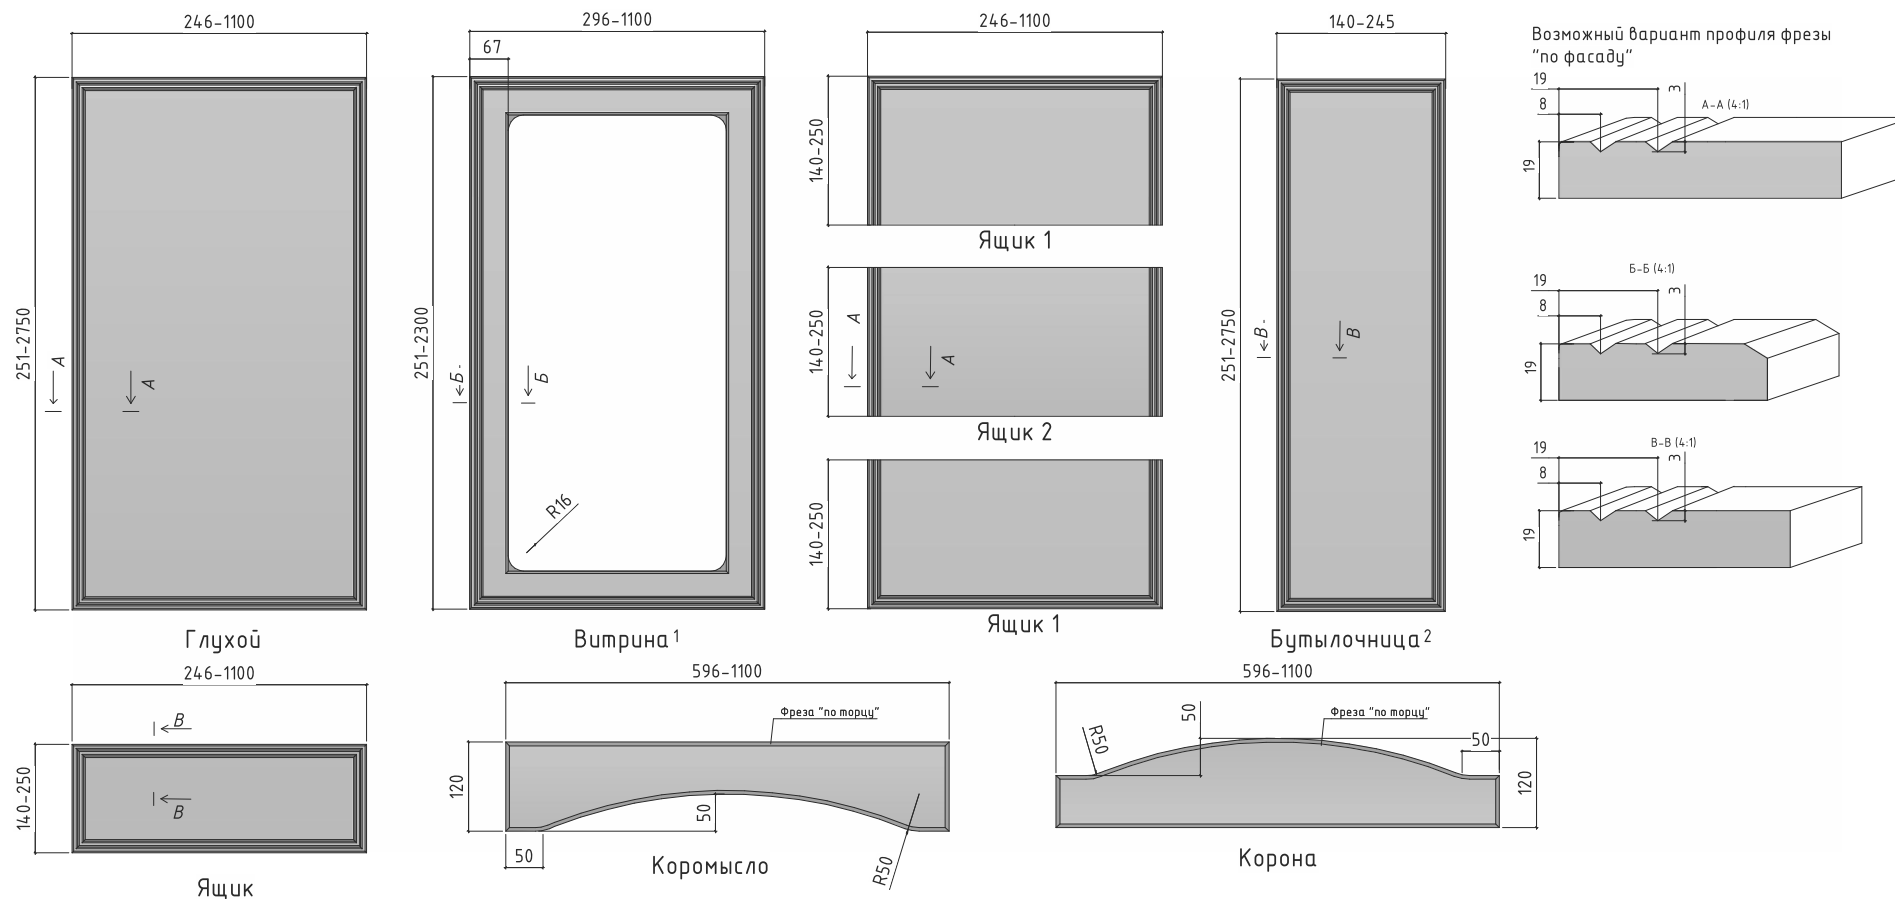

¹ На данные вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой").

Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).


Формула расчета:

высоты витрины - 125 мм.


ширина витрины - 125 мм.

² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.


К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

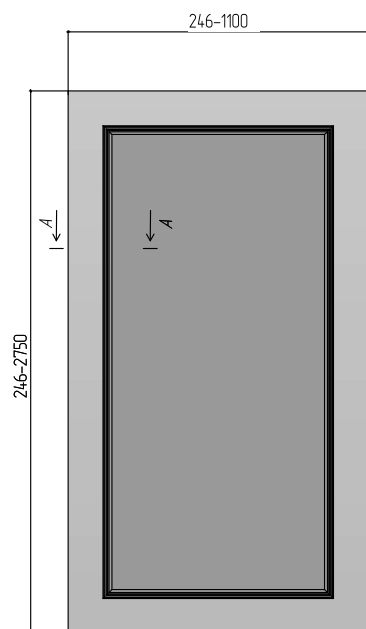



Глухой

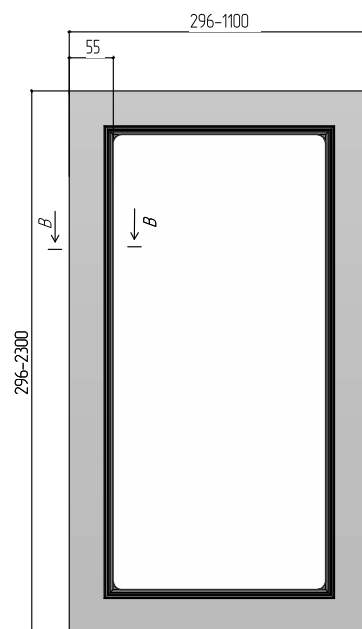



Витрина¹

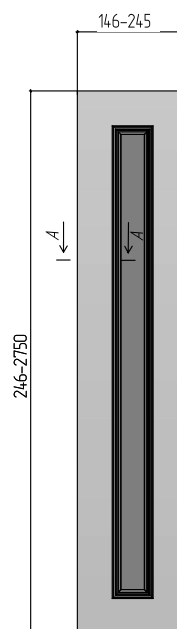


Бутылочница²

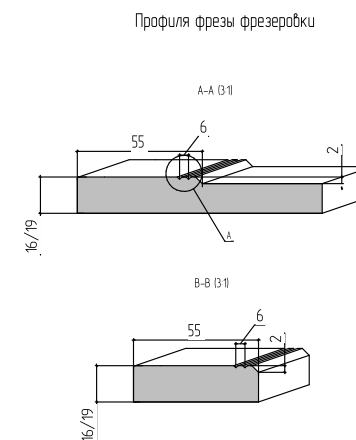


Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

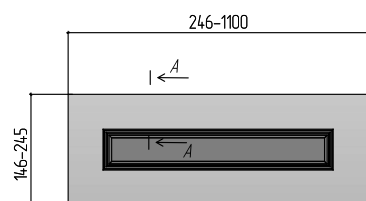

Ящик

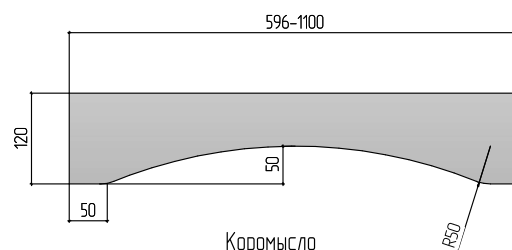

Коромысло

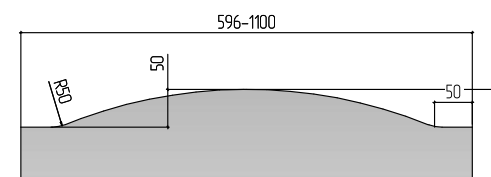


Корона

¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).


Формула расчета:

высоты витрины – 101 мм,
ширина витрины – 101 мм.


² данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

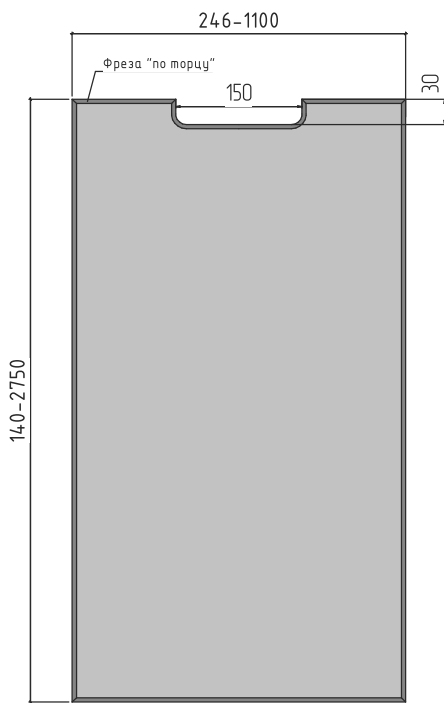


Глухой

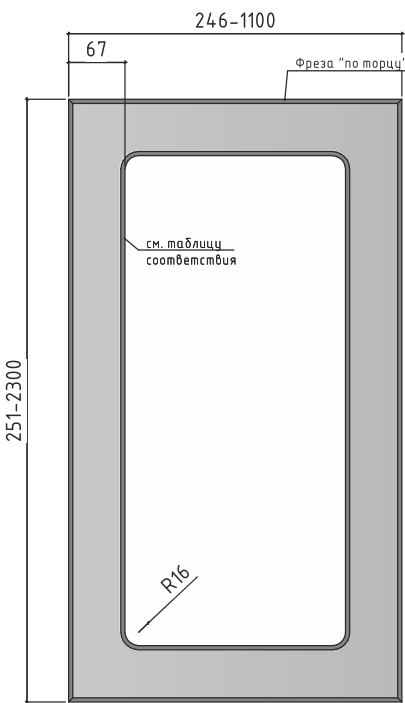


Витрина¹

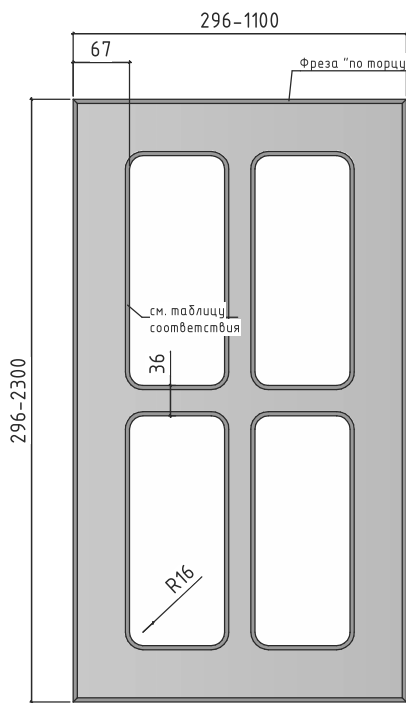


Витрина решетка¹

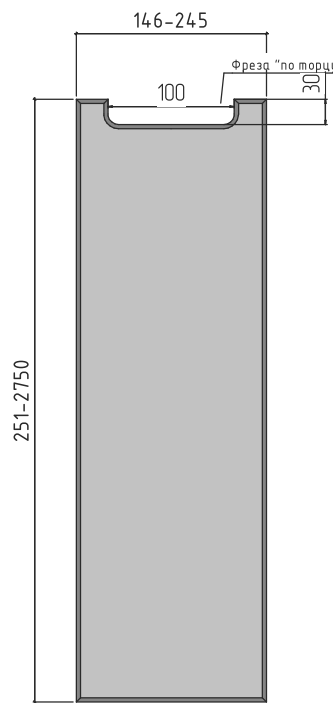

Бутылочница

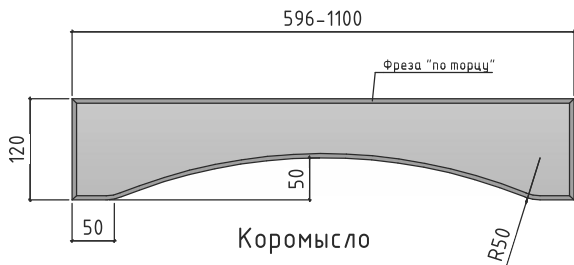

Коромысло

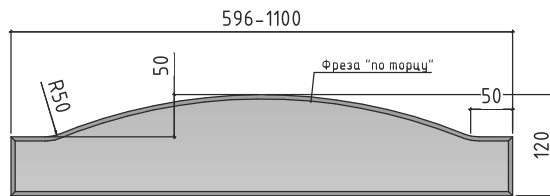

Корона

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"






Таблица соответствия

	фр. №1
фреза по торцу №1	✓
фреза "без торца"	✓
фреза по торцу №3	✓


¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

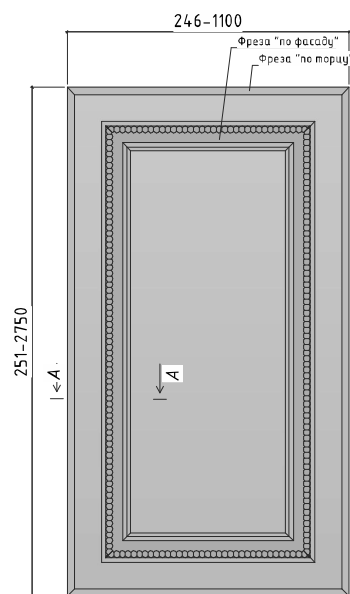


Глухой

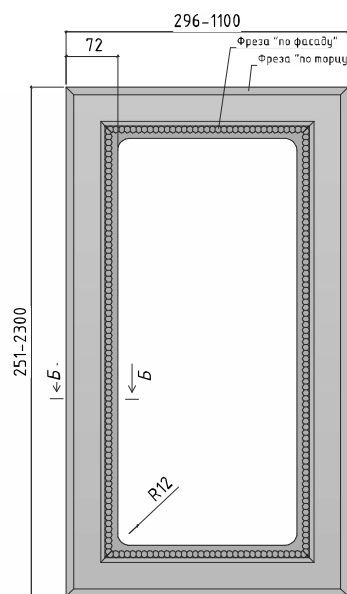

Витрина¹


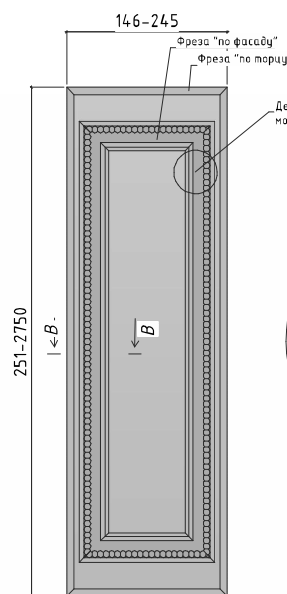


Бутылочница²

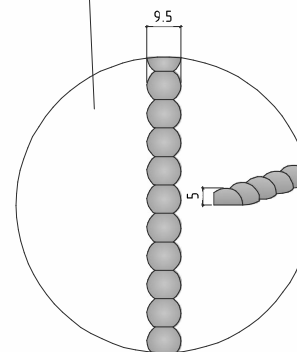


Декоративный молдинг (гибкий ПВХ)


Возможный вариант профиля «по фасаду»

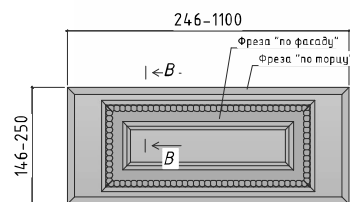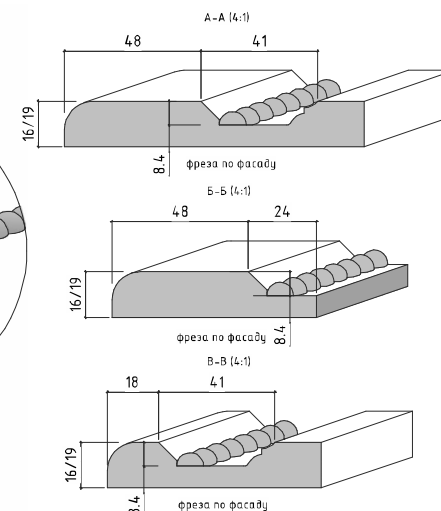

Ящик


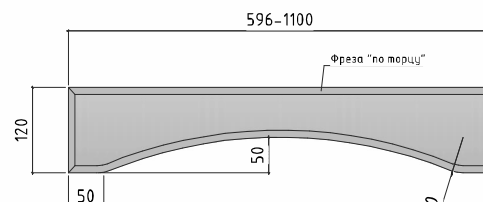


Корысло

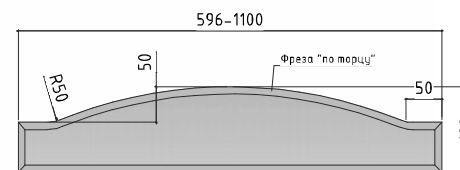

Корона

Возможный вариант профиля «по торцу»

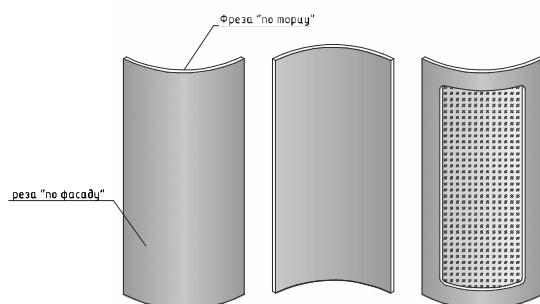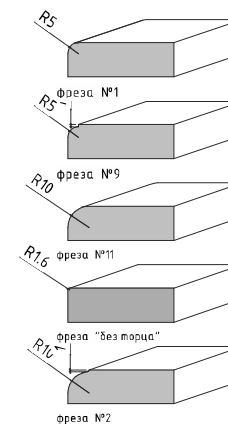

Глухой

выгнутый

Глухой

вогнутый


Витрина

выгнутый


1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины - 135 мм.
ширина витрины - 135 мм.

2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

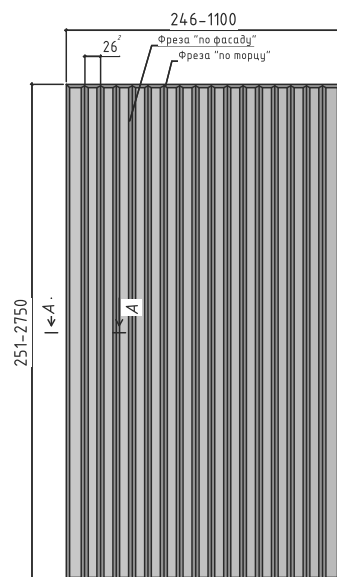


Глухой

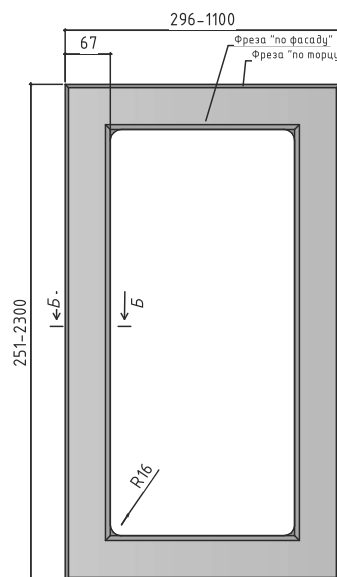


Витрина¹

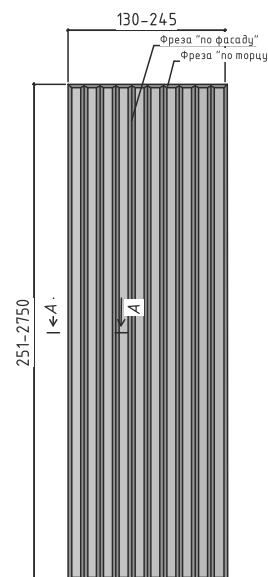


Бутылочница



Ящик


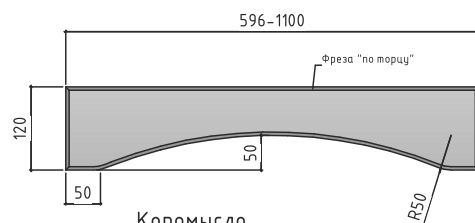


Коромысло



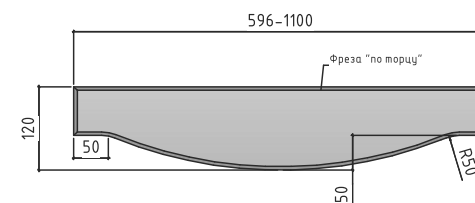


Корона

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

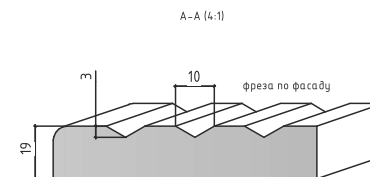

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



фреза №3

¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:

высоты витрины – 125 мм,
ширина витрины – 125 мм.

ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки "по торцу" на изделия ограничен.
Возможно нанесение профиля № 1, № 9, "без торца", № 3

² Размер указан до центра профиля инструмента.

Для совпадения линий по вертикали (верхнего и нижнего ряда фасадов) при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни.


При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа.

В случае несоблюдения данного условия, производитель не несет ответственности за несоответствие линий фрезеровки.


По умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 26 мм (расстояние между центрами профиля).

Если размер панели по ширине не кратный 26 мм, фрезеровка выполняется с максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 26 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).


Волна 2

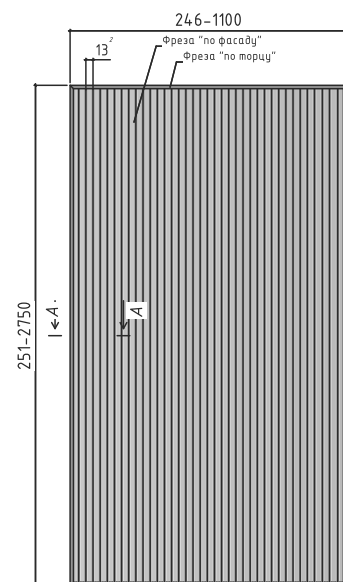


Глухой

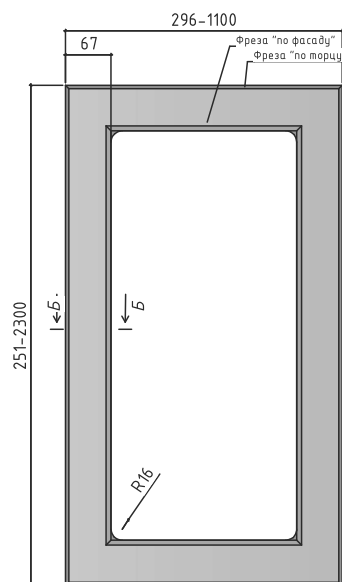


Витрина¹

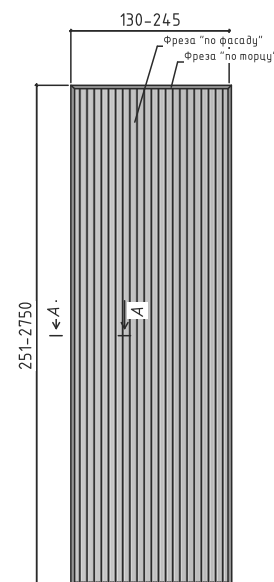


Бутылочница



Ящик

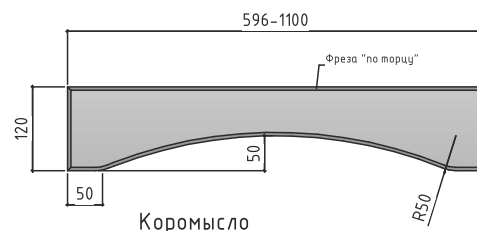


Коромысло

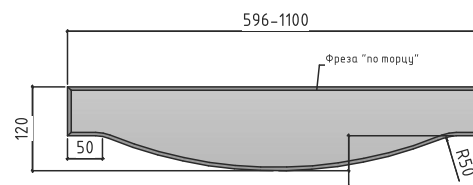

Корона


Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

A-A (4:1)




фреза по фасаду

Б-Б (4:1)




фреза по фасаду


Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



фреза №1



фреза "без торца"




фреза №3

¹ На данные изделия отрыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:
высоты витрины - 125 мм,
ширина витрины - 125 мм.


ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки "по торцу" на изделия ограничен.
Возможно нанесение профиля № 1, № 9, "без торца", № 3

² Размер указан до центра профиля инструмента.


Для совпадения линий по вертикали (верхнего и нижнего ряда фасадов) при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия, производитель не несет ответственности за несовпадение линий фрезеровки. По умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 13 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 13 мм, фрезеровка выполняется с максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 13 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).

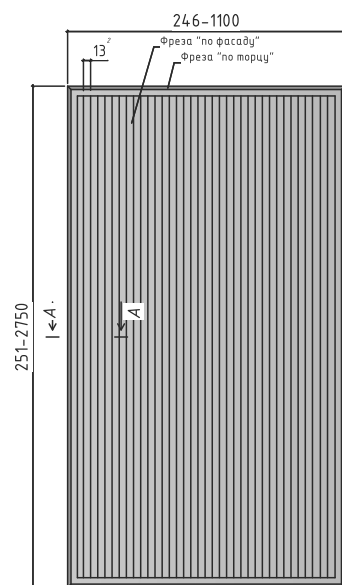

Глухой

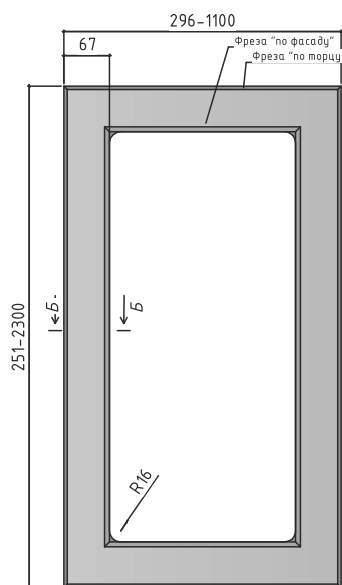


Витрина¹


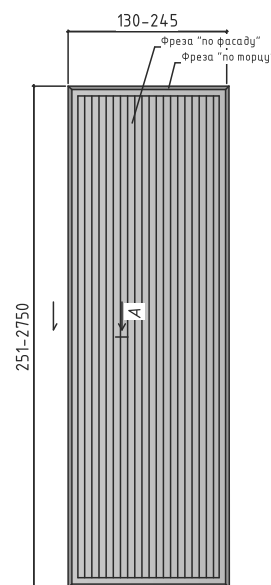


Бутылочница


Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

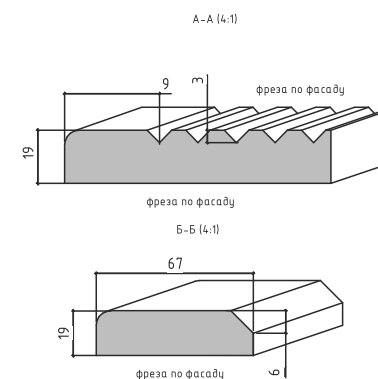


Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



Ящик

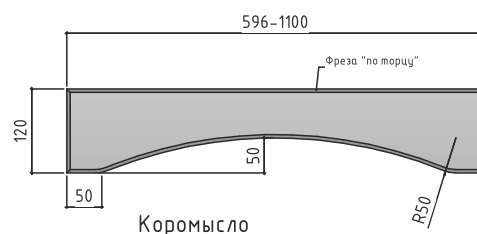

Коромысло

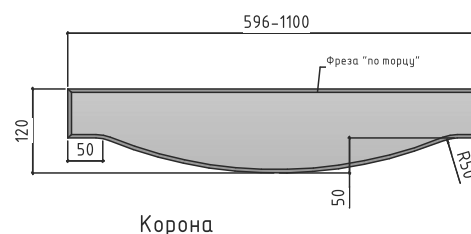

Корона

¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:

высоты витрины – 125 мм,
ширина витрины – 125 мм.


ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки "по торцу" на изделия ограничен.
Возможно нанесение профиля № 1, № 9, "без торца", № 3

² Размер указан до центра профиля инструмента.


Для совпадения линий по вертикали (верхнего и нижнего ряда фасадов) при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия, производитель не несет ответственности за несоответствие линий фрезеровки. По умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 13 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 13 мм, фрезеровка выполняется с максимальным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 13 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).

ФРЕЗЕРОВКА ВОЛНА 4


Фрезеровка коллекции «Classic» категория С

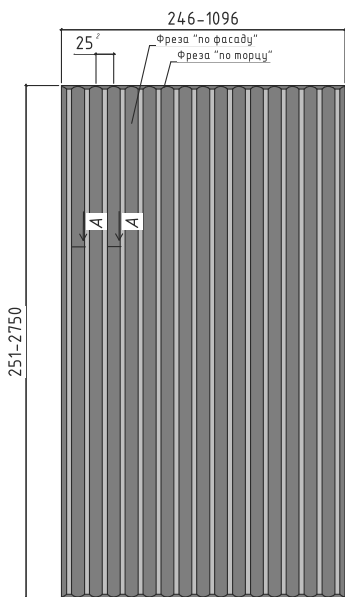


Глухой

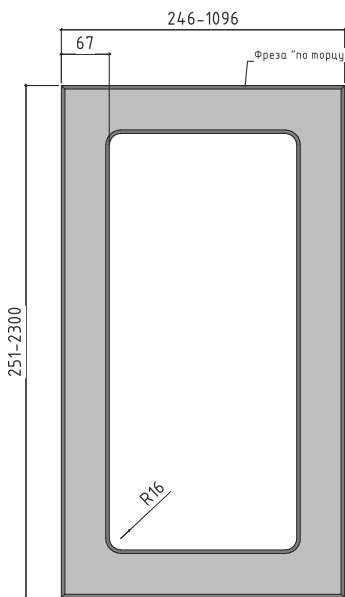


Витрина¹

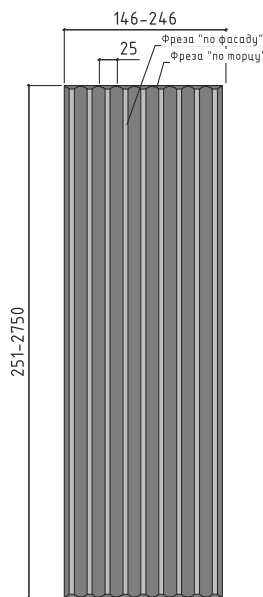


Бутылочница



Ящик

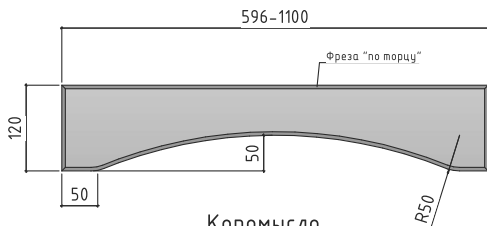


Коромысло


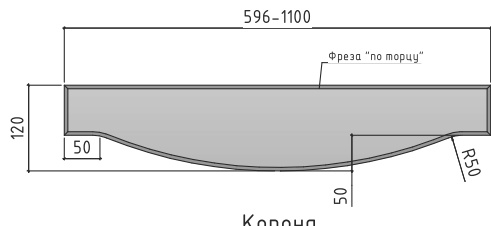


Корона

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"



Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения, необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия). Формула расчета:
высоты витрины – 125 мм,
ширина витрины – 125 мм.

² Размер указан до центра профиля инструмента.

Данная фрезеровка при соблюдении предложенной размерной сетки обеспечивает стыковку рисунка при изготовлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов.









Для совпадения линий по вертикали (верхнего и нижнего ряда фасадов) при стыковке панелей, фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия, производитель не несет ответственности за несоблюдение линий фрезеровки. По умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 25 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 25 мм, фрезеровка выполняется с максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 25 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).

Ширина, мм									
	221	321	421	521	621	721	821	921	1021
146	246	346	446	546	646	746	846	946	1046
171	271	371	471	571	671	771	871	971	1071
196	296	396	496	596	696	796	896	996	1096


ФРЕЗЕРОВКА ДВОЙКА (ЛЕВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

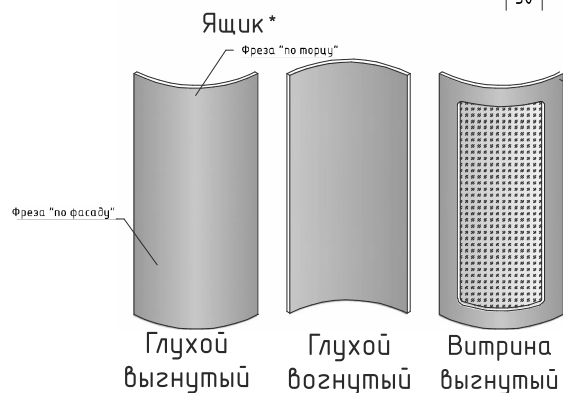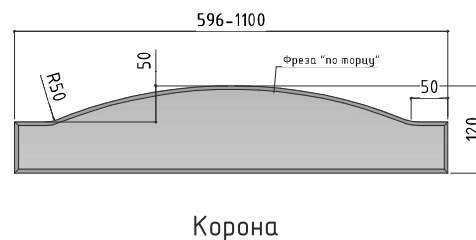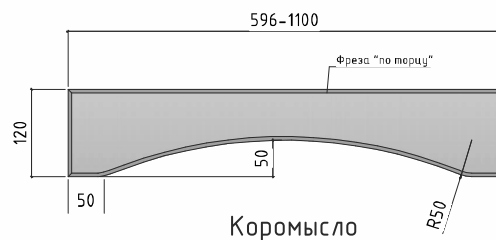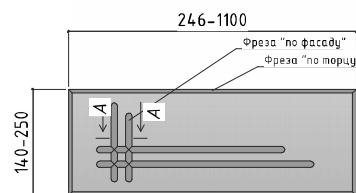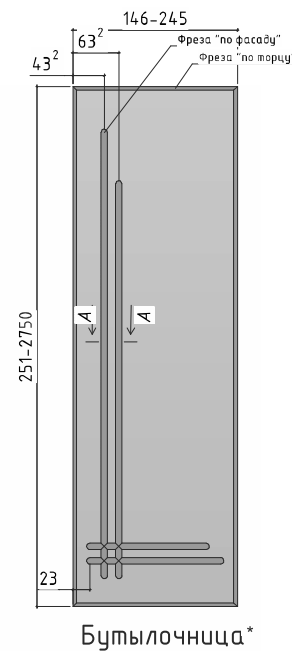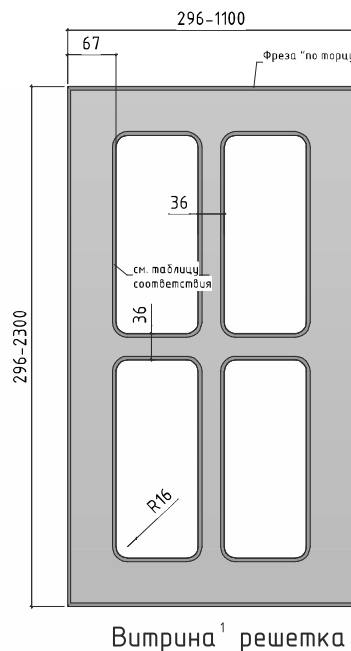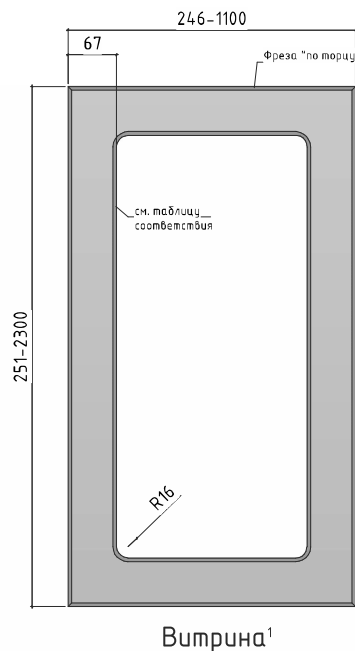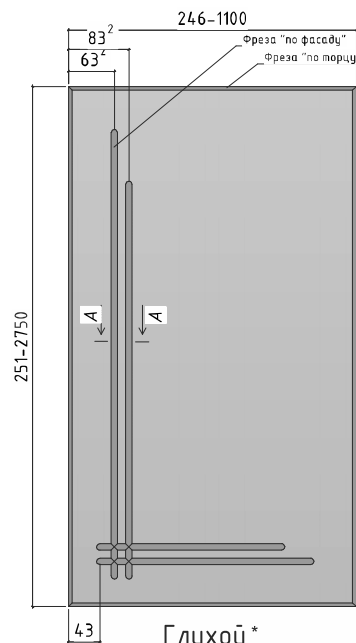

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

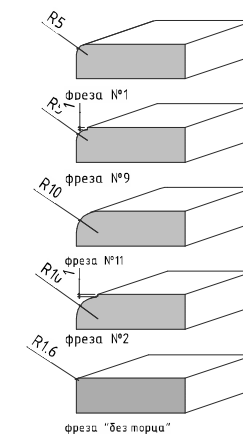


Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 125 мм.

ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль № 3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право


ФРЕЗЕРОВКА ДВОЙКА (ПРАВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

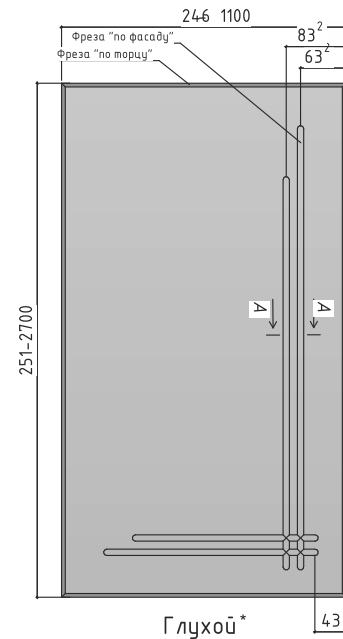


Глухой*

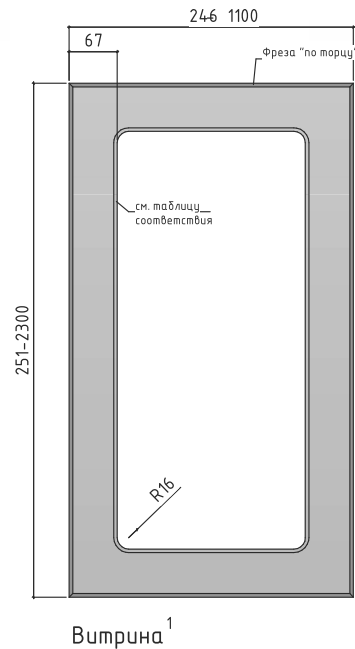


Витрина¹

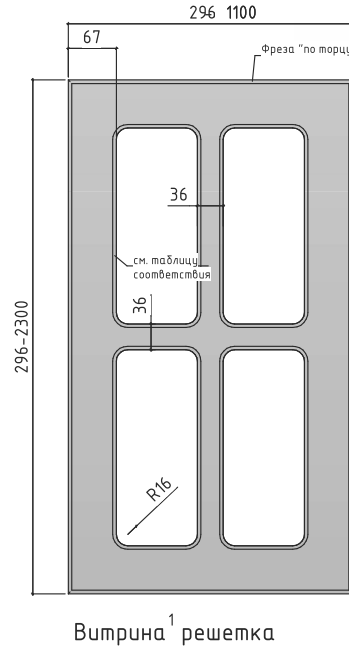


Витрина¹ решетка

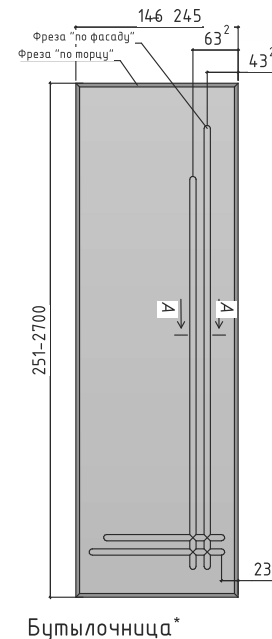


Бутылочница*




Ящик*

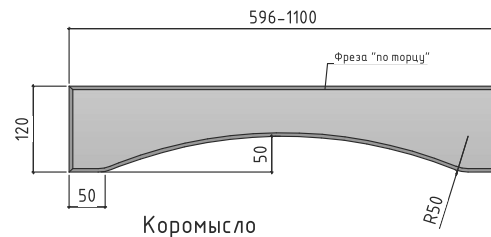

Коромысло

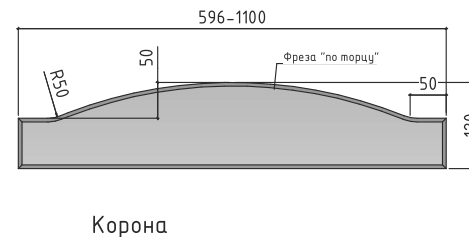

Корона

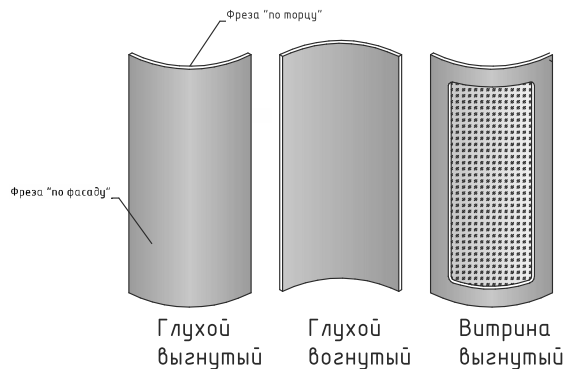

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль № 3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.


Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право




Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

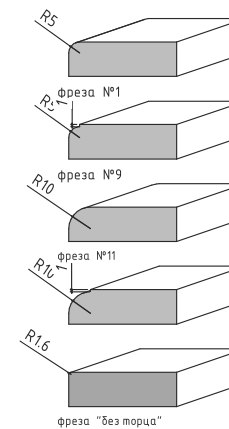

фр. №1	фр. №2	фр. №4
✓		

фреза по фасаду
№3

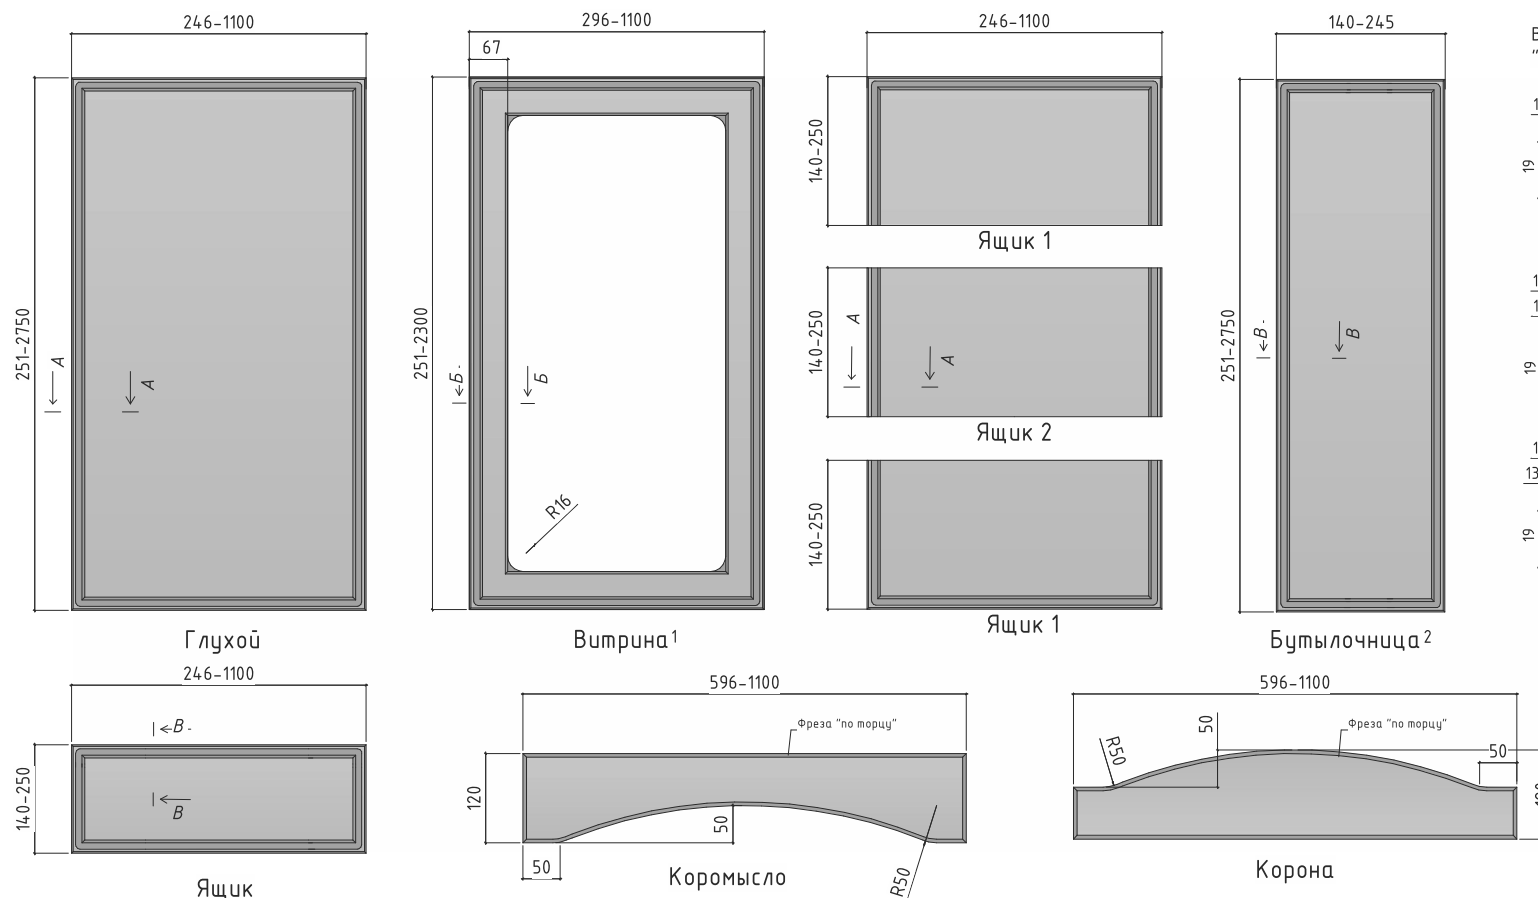

¹ На данные вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой"). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).


Формула расчета:

высоты витрины – 125 мм.


ширина витрины – 125 мм.

² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.


К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

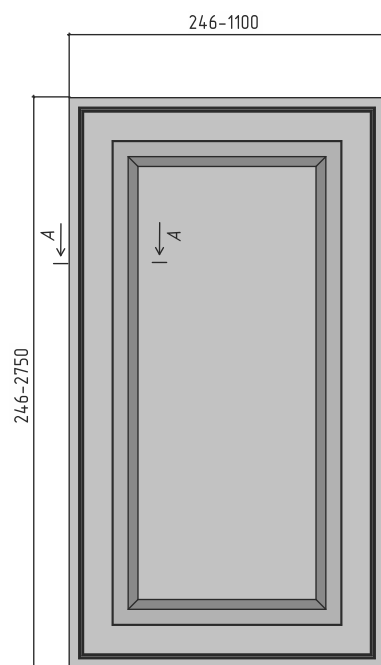

Глухой

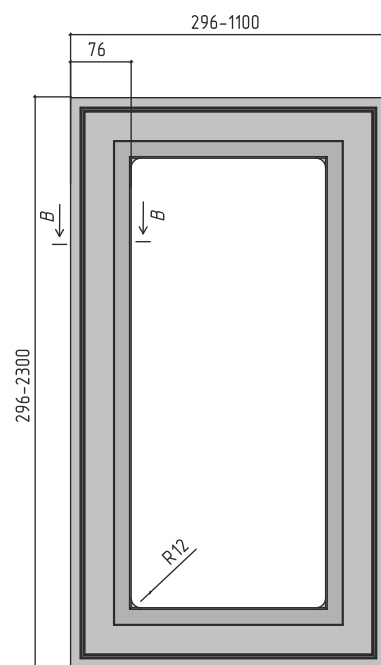


Витрина 1

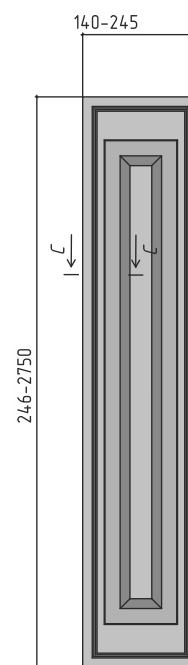


Бутылочница 2





Возможный вариант
профиля по торцу




Вид А




Профили фрезы фрезеровки

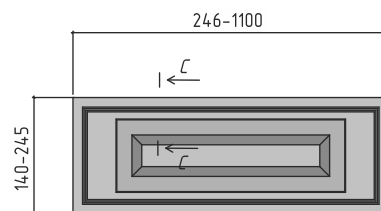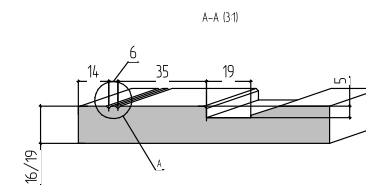

Ящик

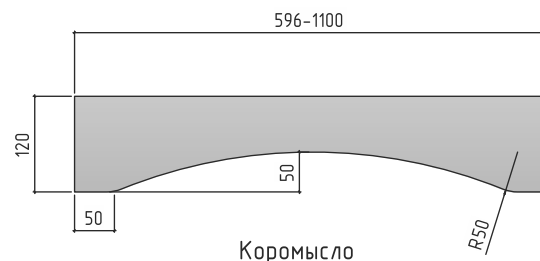

Коромысло

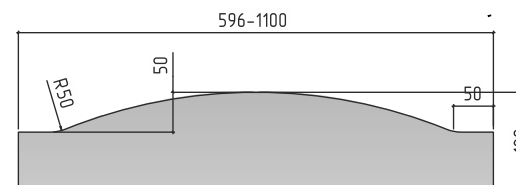

Корона


1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины – 143 мм.

ширина витрины – 143 мм.


2 данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

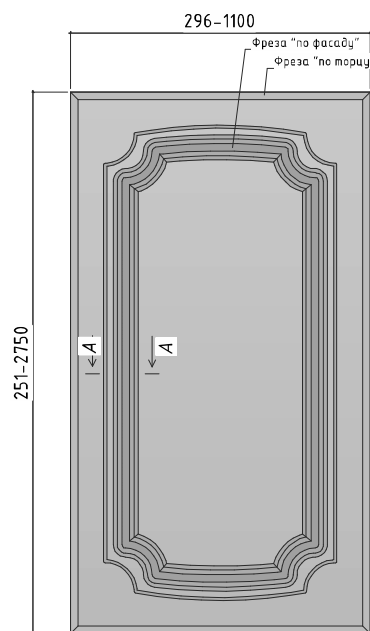


Глухой

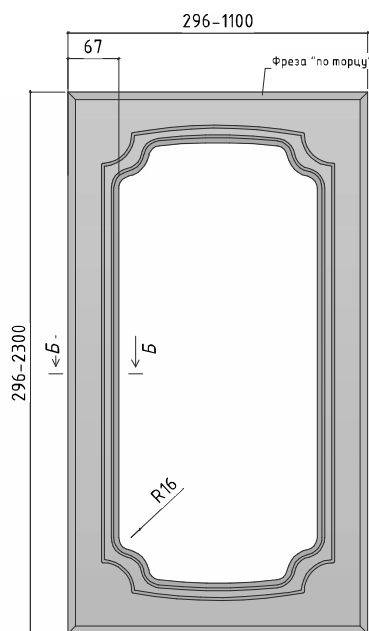


Витрина¹

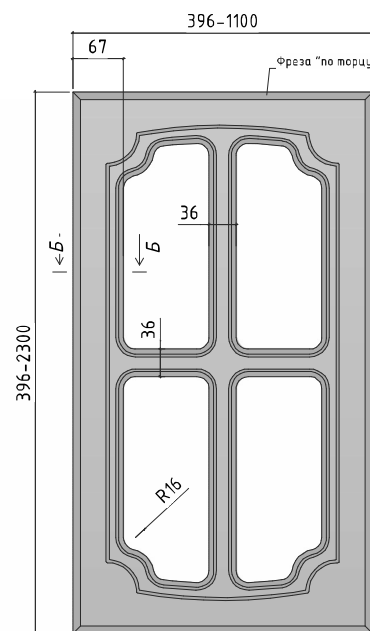


Витрина¹ решетка

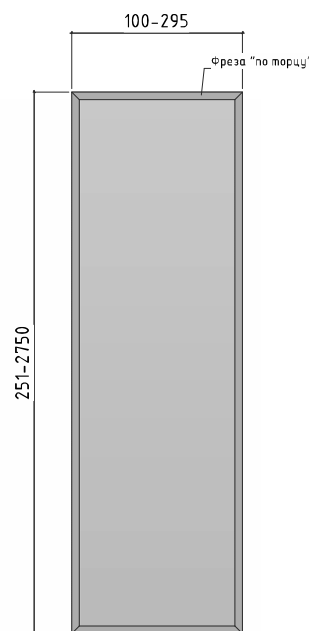


Бутылочница³

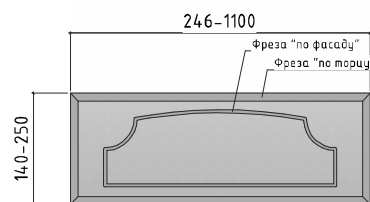


Ящик

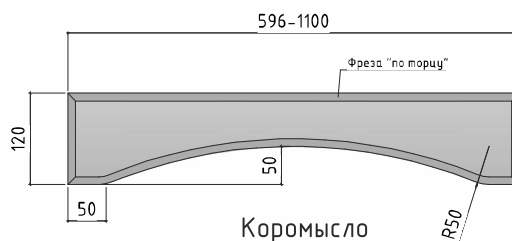

Коромысло

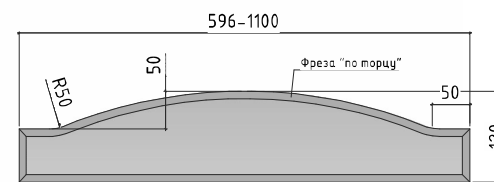

Корона

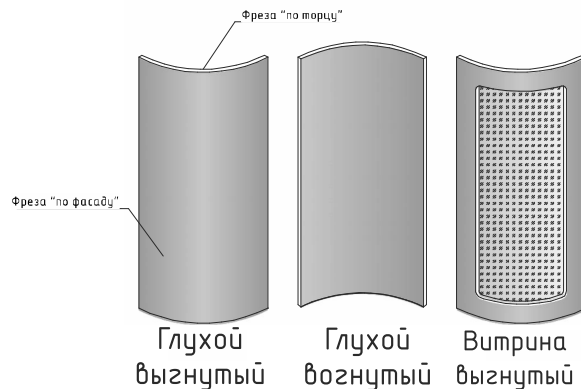

Глухой
выгнутый


Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый


¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по торцу» на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»

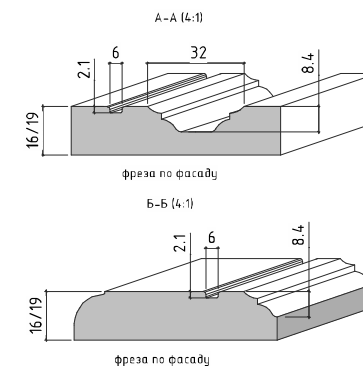


Возможный вариант
профиля «по торцу»

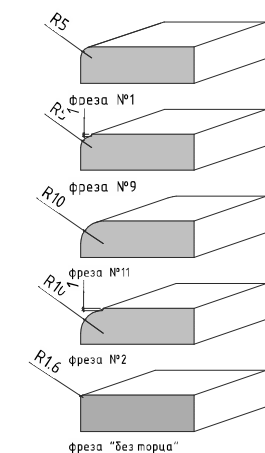


ФРЕЗЕРОВКА ЗИГЗАГ 2 (ЛЕВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»

категория А

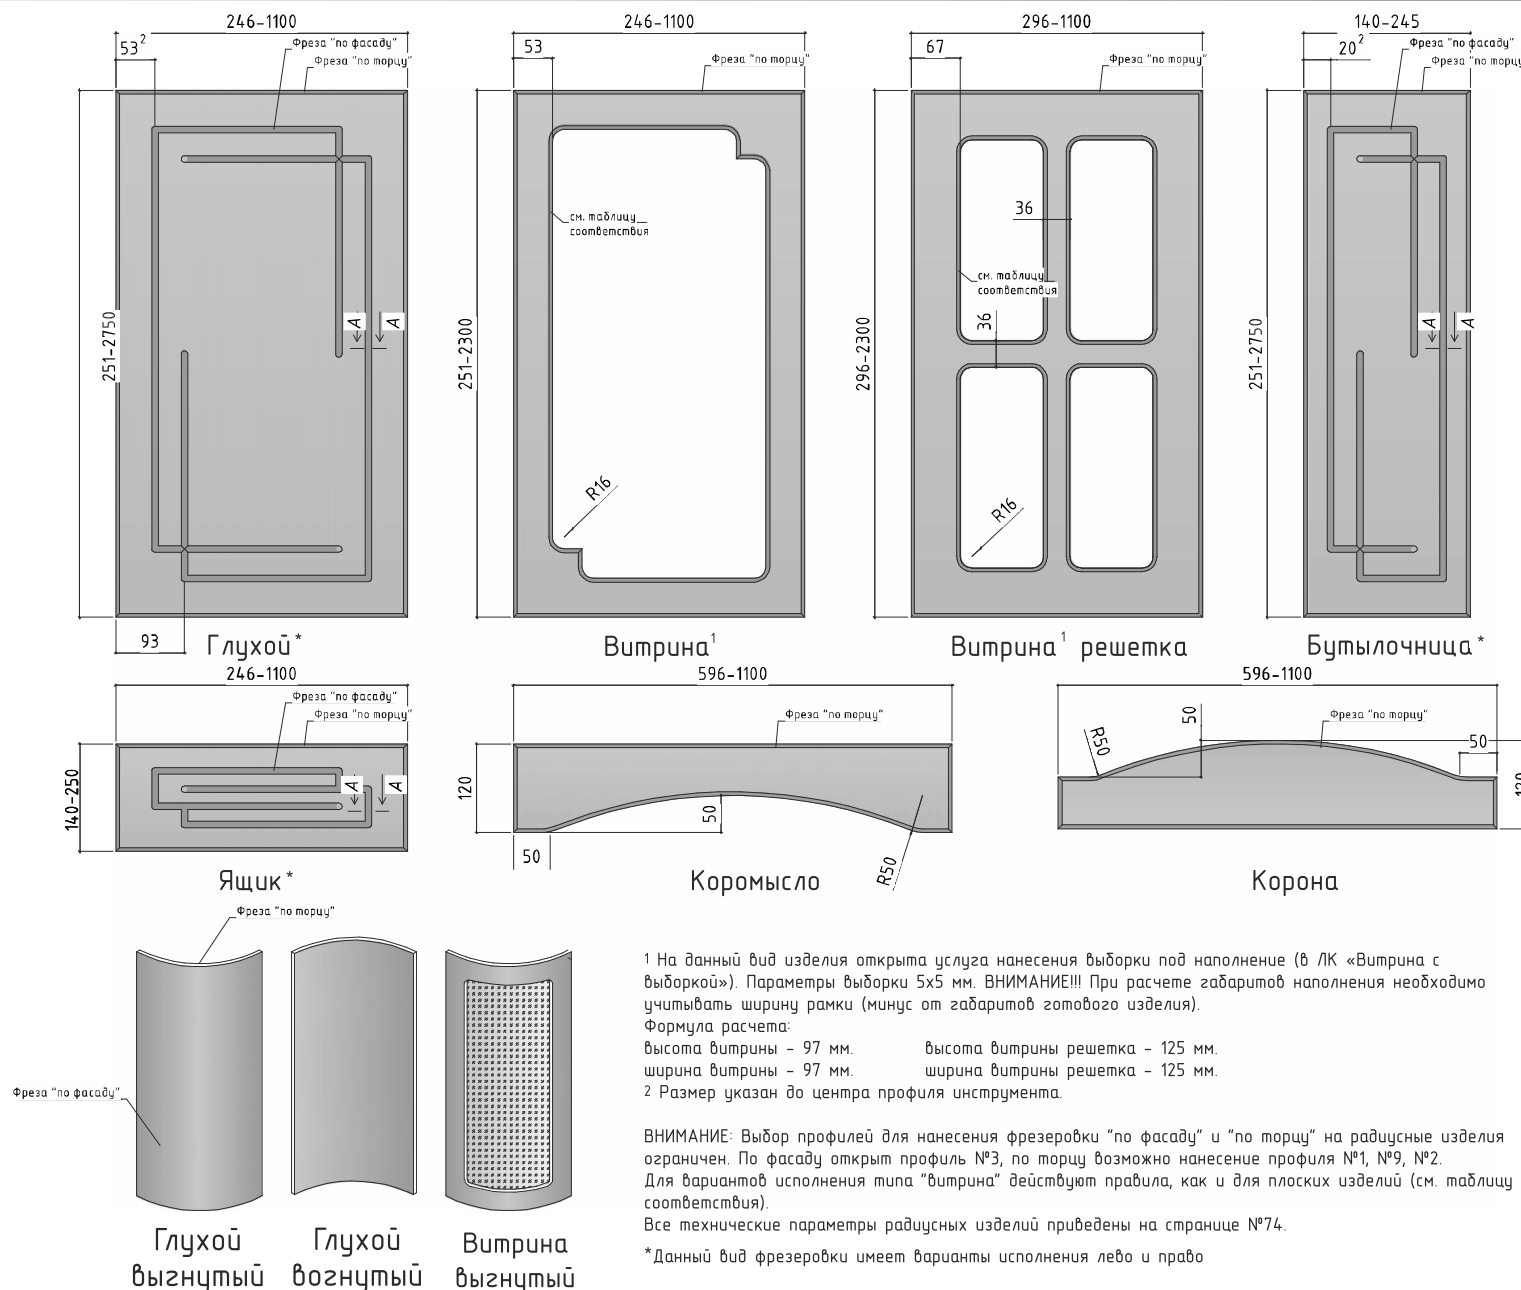

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

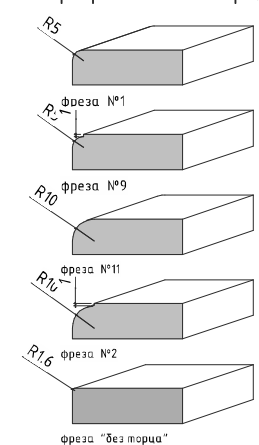


Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 97 мм.

высота витрины решетка – 125 мм.

ширина витрины – 97 мм.

ширина витрины решетка – 125 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право


ФРЕЗЕРОВКА ЗИГЗАГ 2 (ПРАВАЯ)

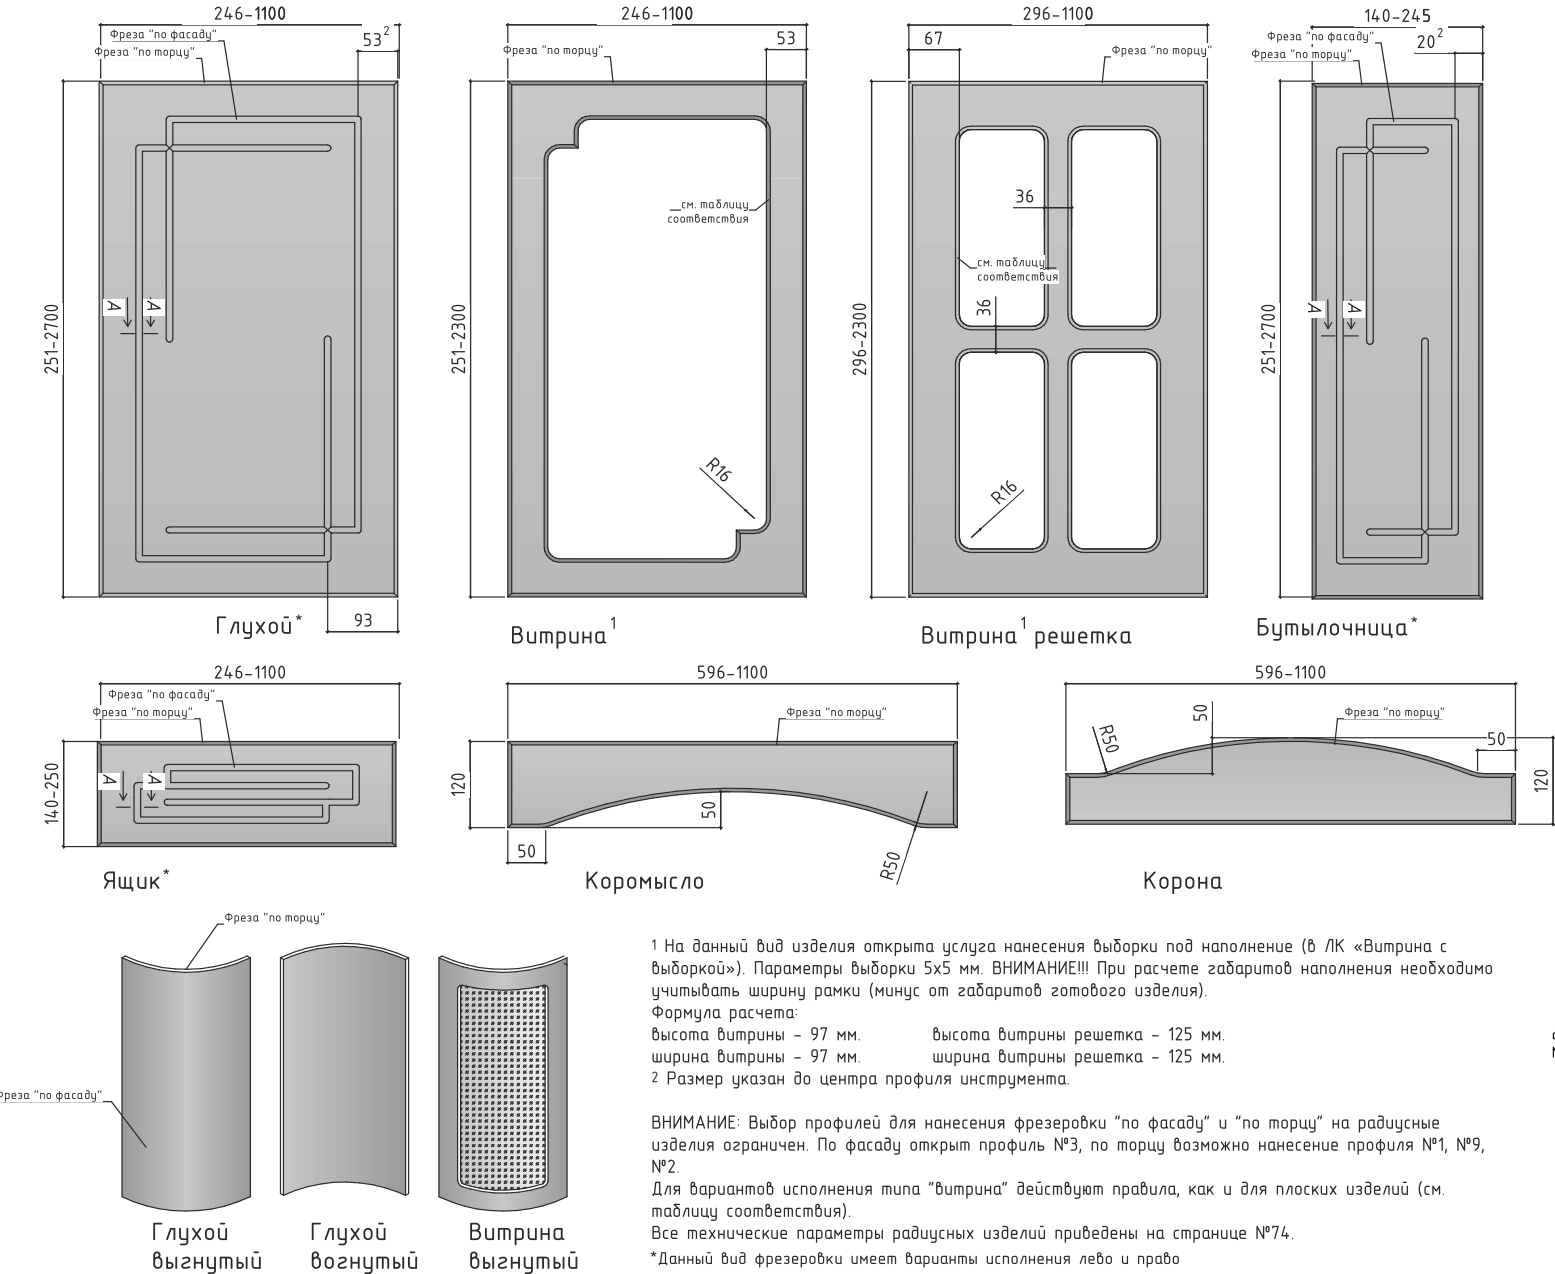

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"



Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

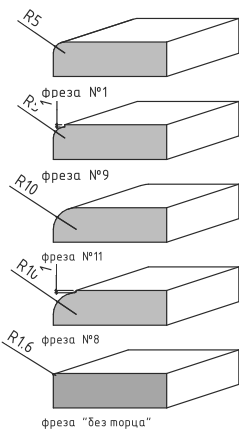


1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 97 мм. высота витрины решетка – 125 мм.
ширина витрины – 97 мм. ширина витрины решетка – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.
Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.
*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право

Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

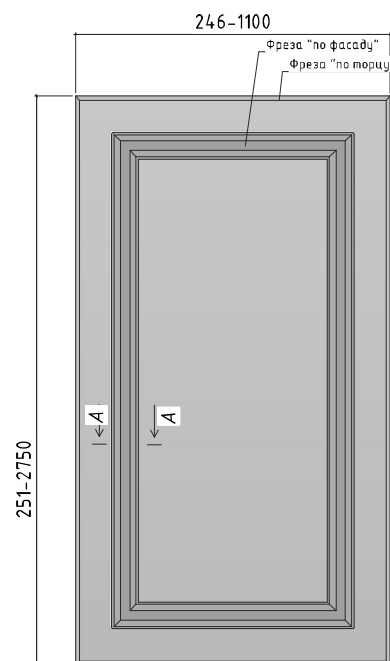


Глухой

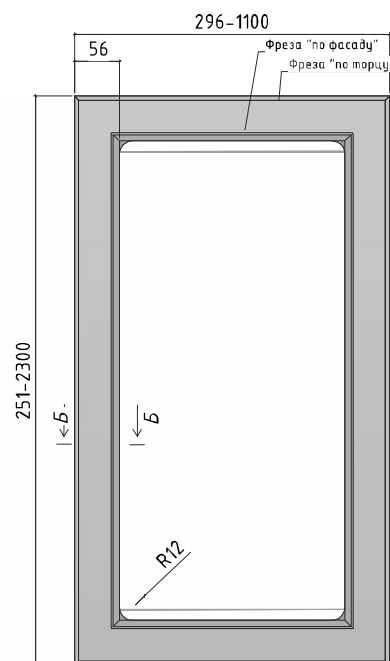


Витрина¹

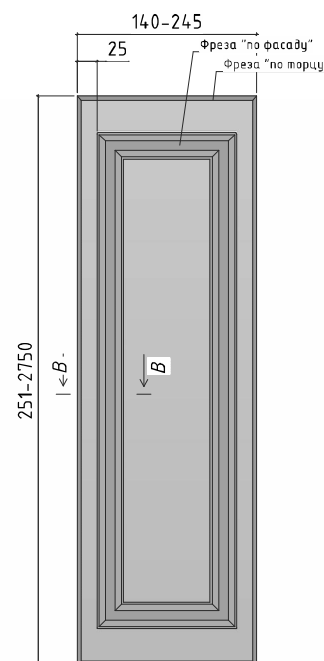


Бутылочница

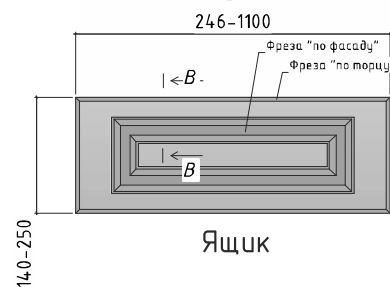

Ящик

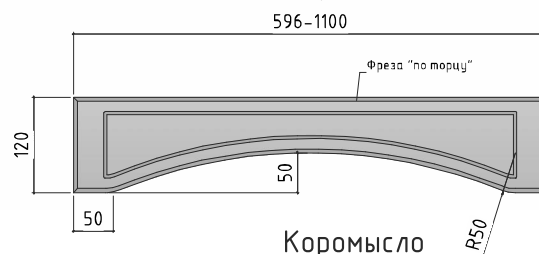


Коромысло

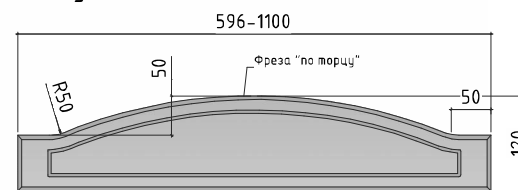


Корона

Возможный вариант
профиля «по фасаду»

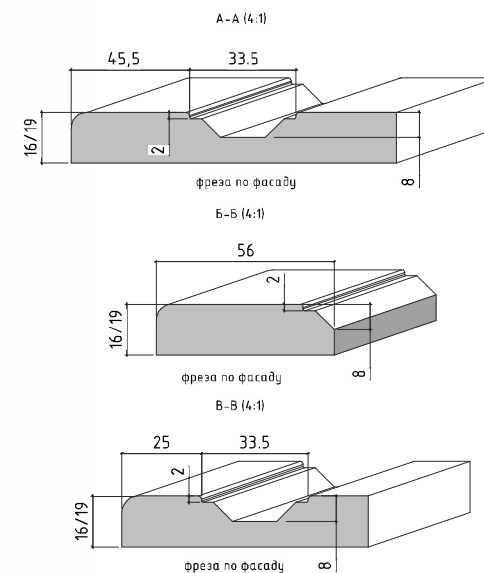

Возможный вариант
профиля «по торцу»

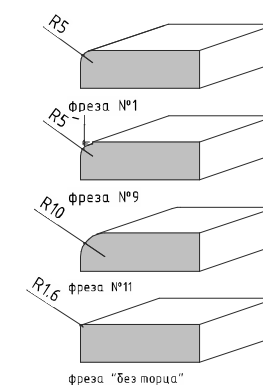

¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины – 103 мм.

ширина витрины – 103 мм.


ФРЕЗЕРОВКА КВАДРО

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

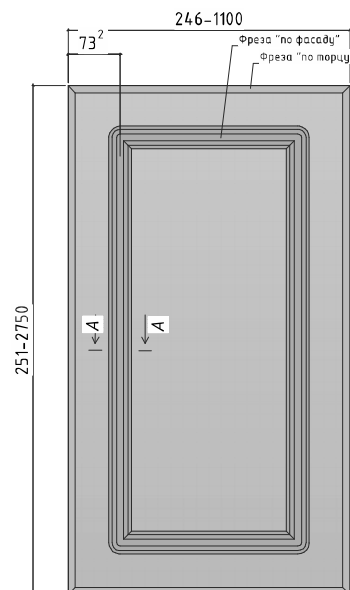

Глухой

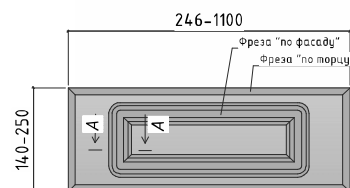


Ящик

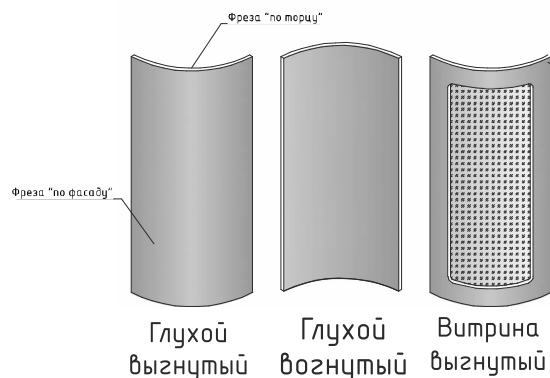


Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый


Витрина
выгнутый

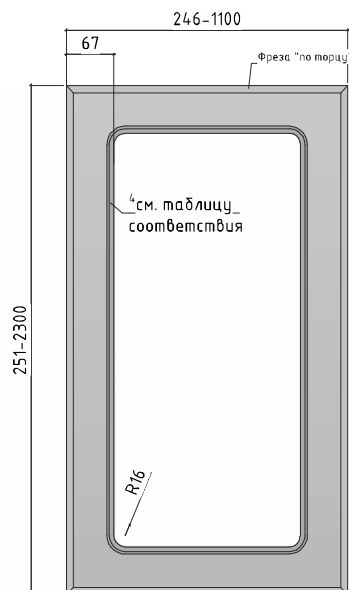


Витрина¹

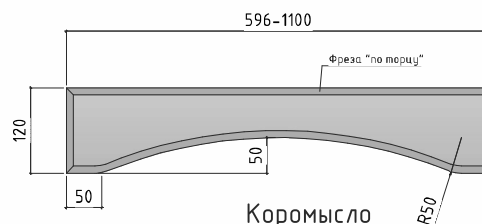


Коромысло

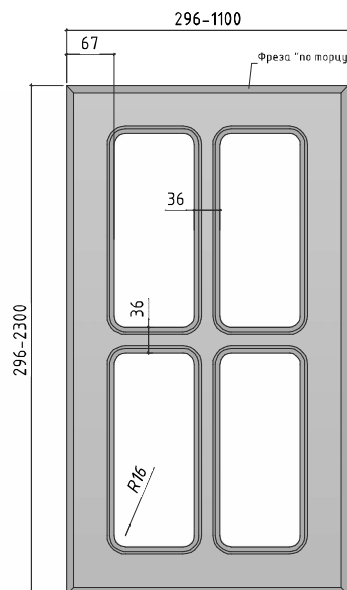

Витрина¹ решетка

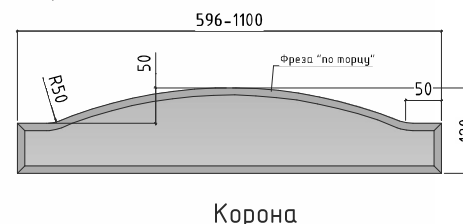


Корона

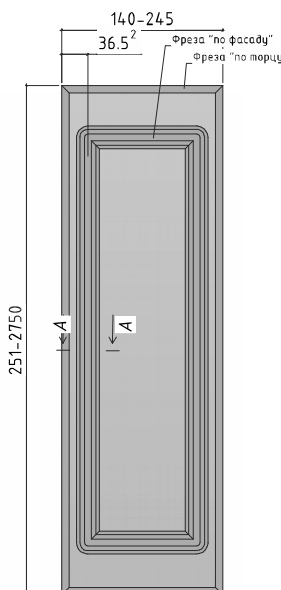

Бутылочница³

Возможный вариант профиля «по фасаду»

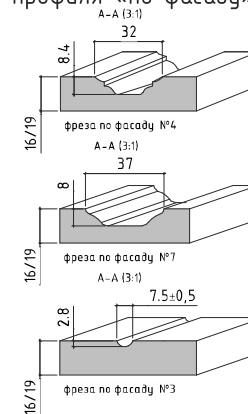

Возможный вариант профиля «по торцу»

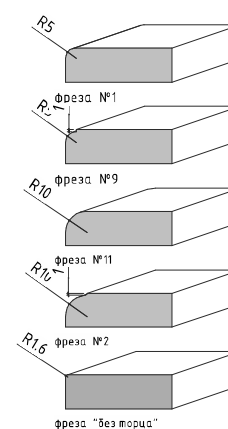


Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4			✓
фреза по фасаду №7		✓	

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

3 Для варианта исполнения «бутылочница» с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


4 По умолчанию фрезерование внутреннего окна (окон) для вариантов исполнения типа «витрина» реализуется согласно таблице соответствия.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по фасаду» и «по торцу» на радиусные изделия ограничен.


По фасаду открыты к выбору профиль №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа «витрина» действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

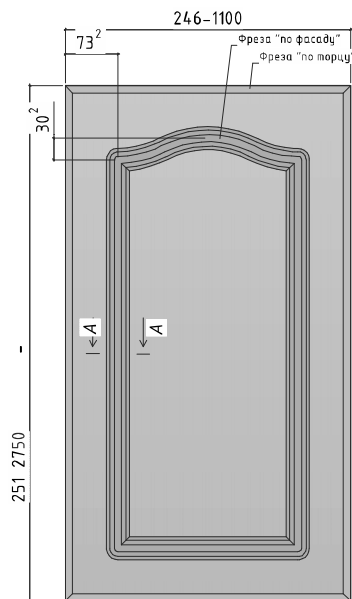


Глухой

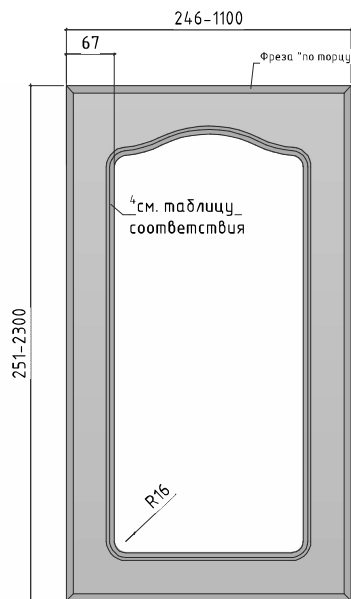


Витрина¹

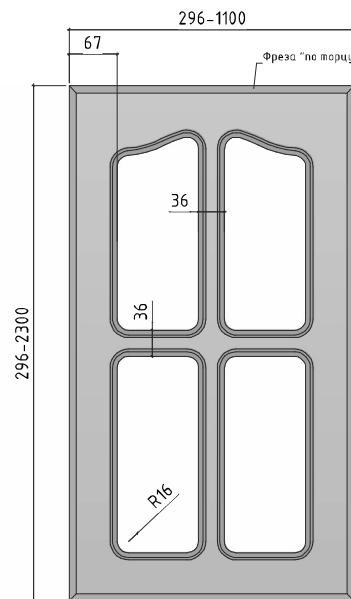


Витрина¹ решетка

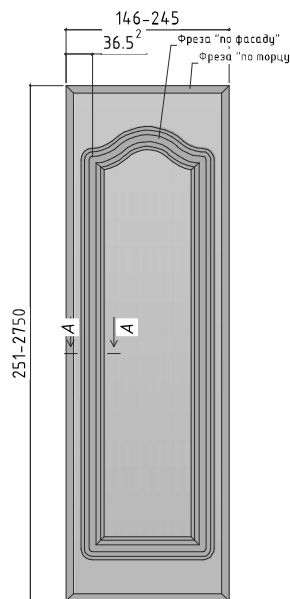


Бутылочница³




Ящик

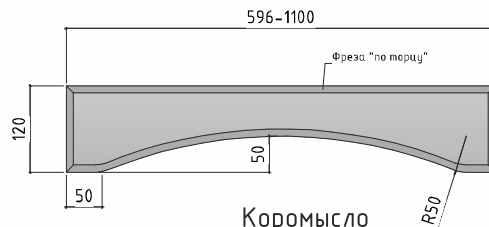

Коромысло

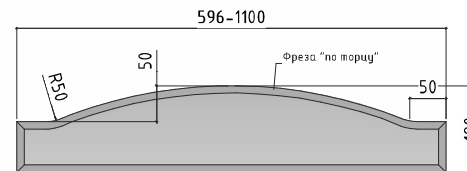

Корона

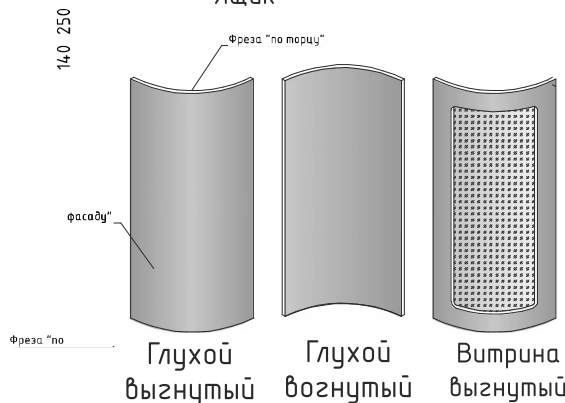

Глухой выгнутый


Глухой вогнутый

Витрина выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.
2 Размер указан до центра профиля инструмента.
3 Для варианта исполнения «Бутылочница» с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.
4 По умолчанию фрезерование внутреннего окна (окон) для вариантов исполнения типа «Витрина» реализуется согласно таблице соответствия.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по фасаду» и «по торцу» на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты к выбору профиль №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа «Витрина» действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»

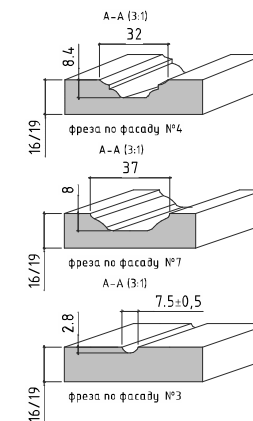

Возможный вариант профиля «по торцу»



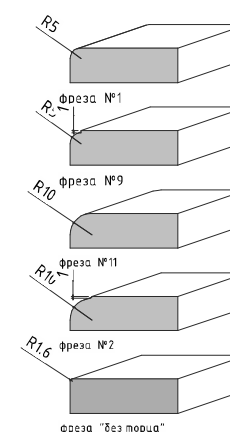


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4			✓
фреза по фасаду №7		✓	

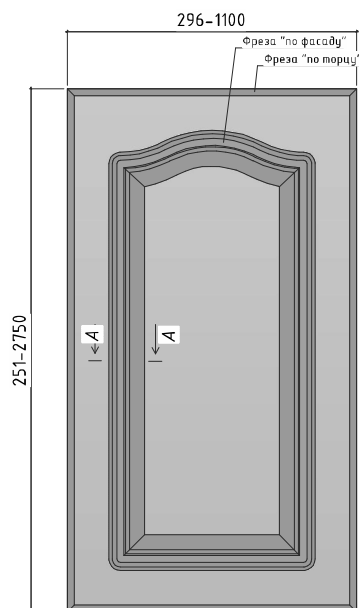


Глухой

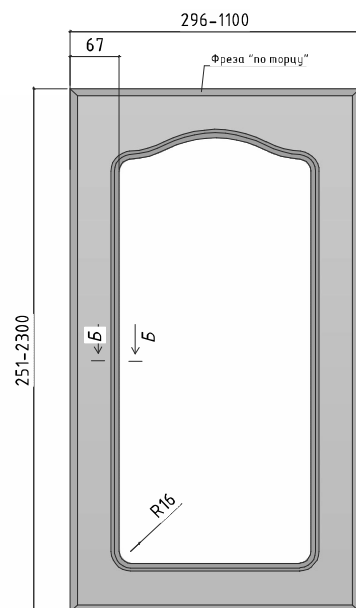



Витрина¹

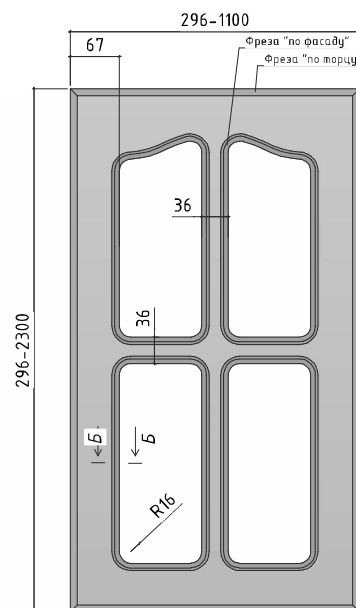


Витрина¹ решетка

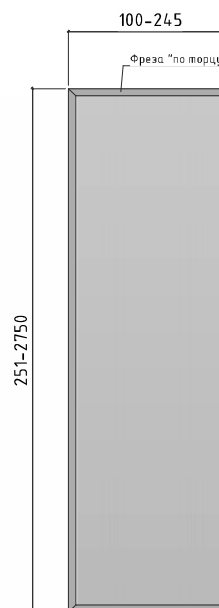


Бутылочница

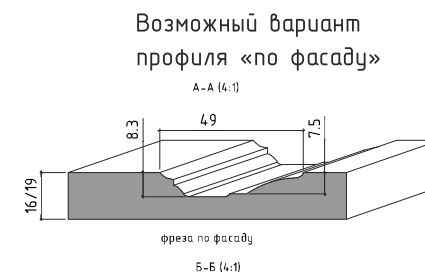


Возможный вариант профиля «по торцу»

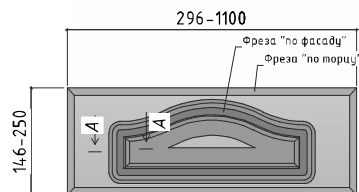



Ящик

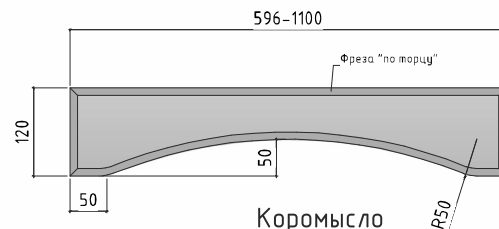

Коромысло

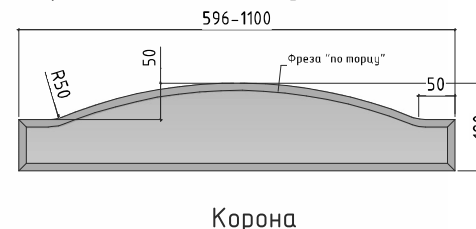

Корона

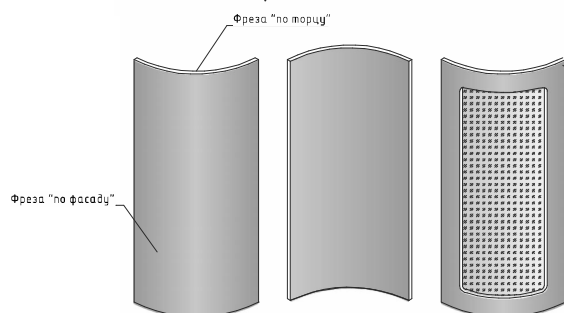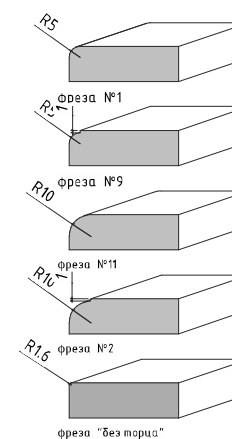


Глухой выгнутый

Глухой выгнутый


Витрина выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по торцу» на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

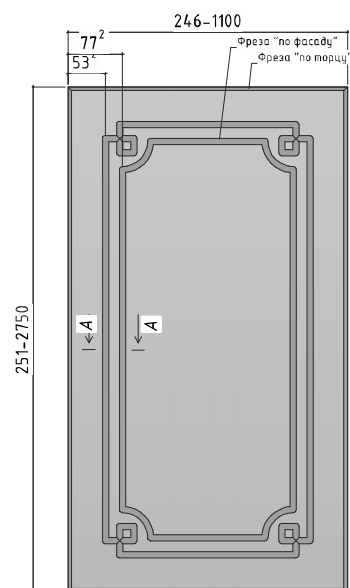


Глухой

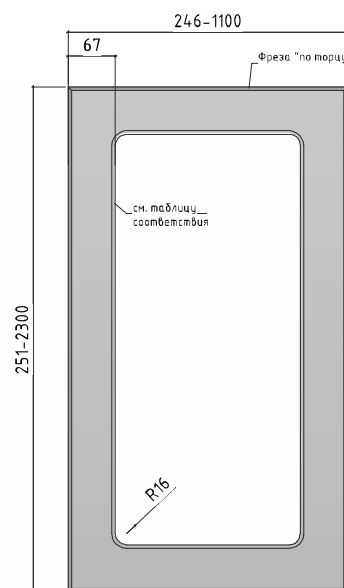


Витрина¹

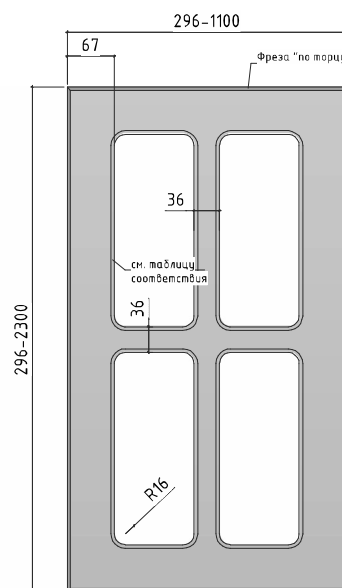


Витрина¹ решетка

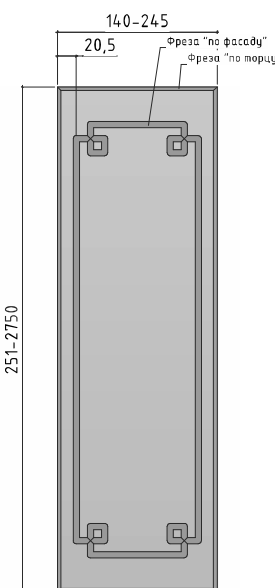


Бутылочница

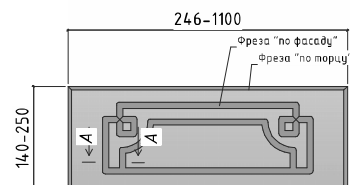


Ящик

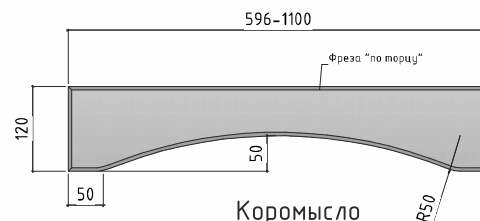

Коромысло

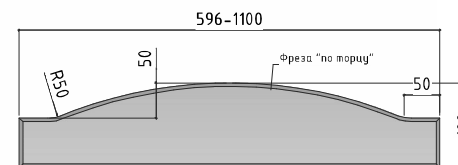

Корона

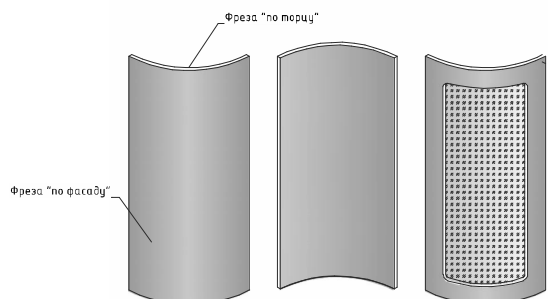

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (с.м. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»



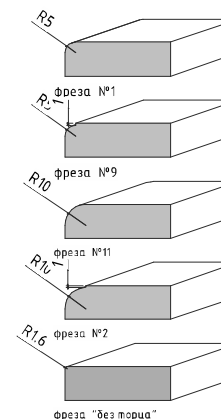


Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

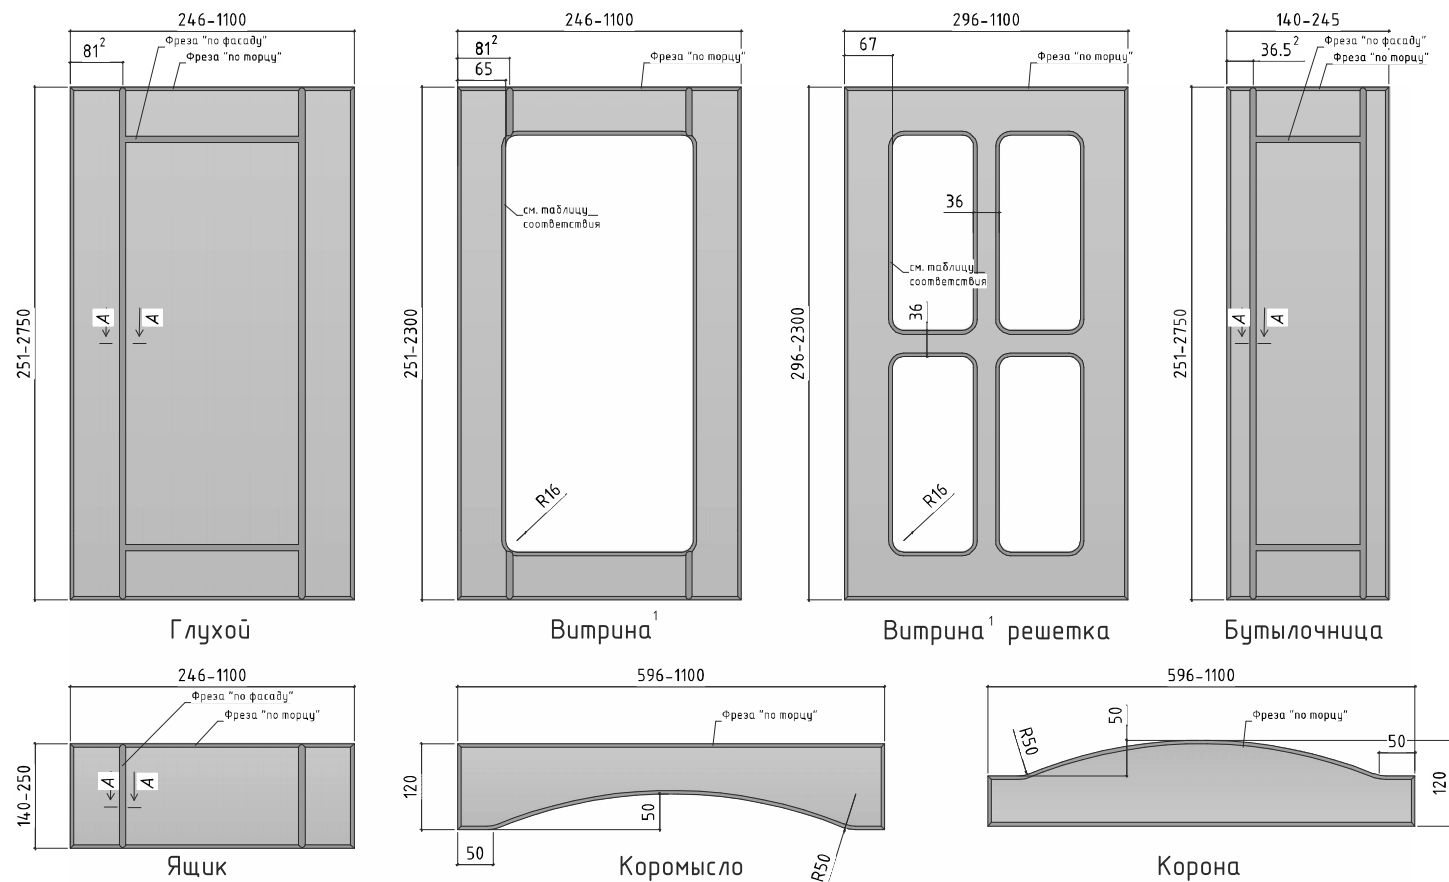

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»


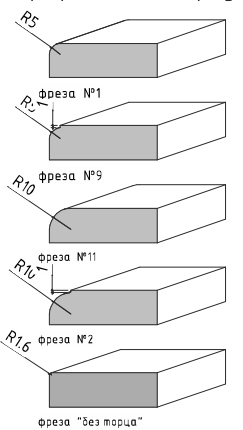


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

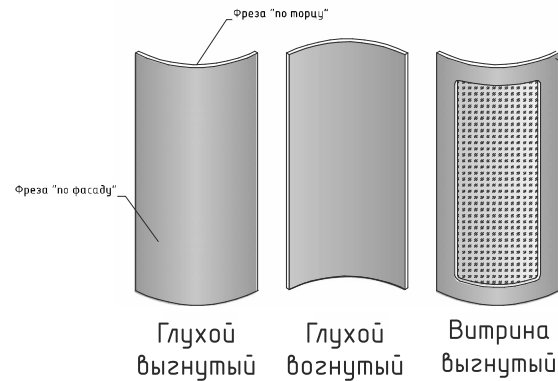


1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

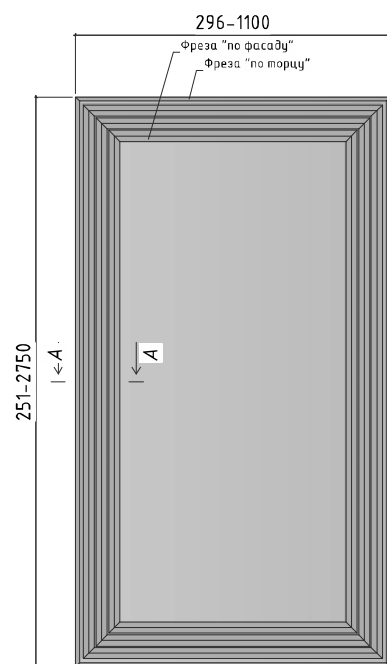


Глухой

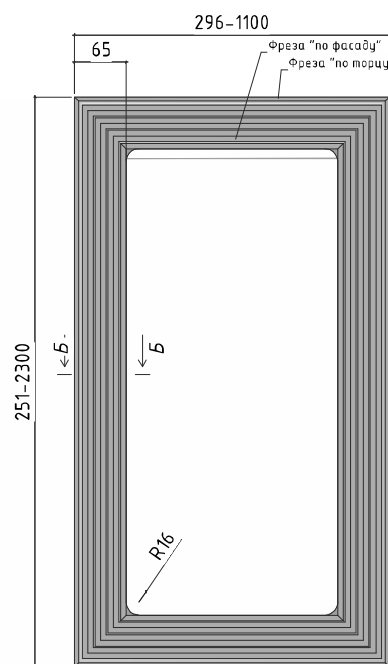


Витрина¹

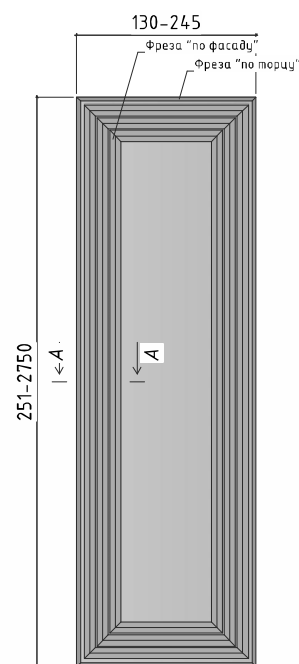


Бутылочница

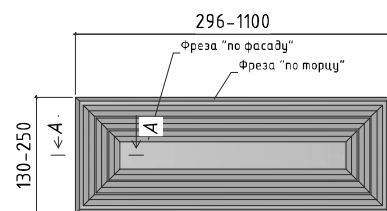

Ящик

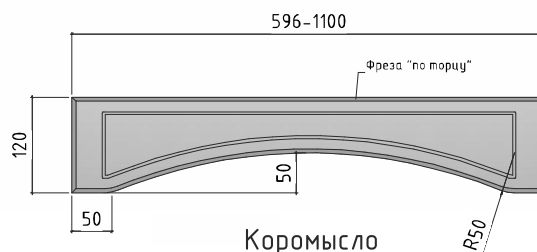


Коромысло

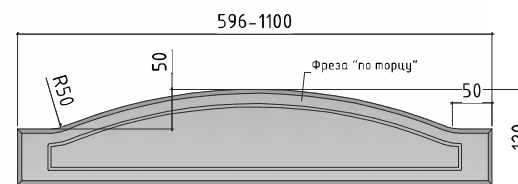


Корона


Возможный вариант
профиля «по фасаду»

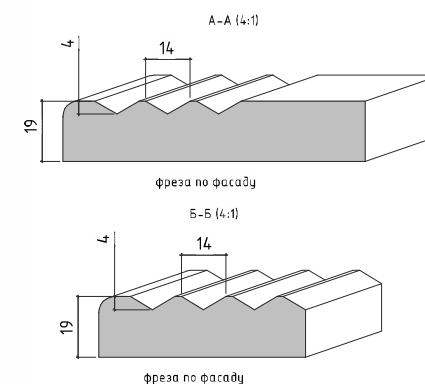


Возможный вариант
профиля «по торцу»




¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины - 121 мм.
ширина витрины - 121 мм

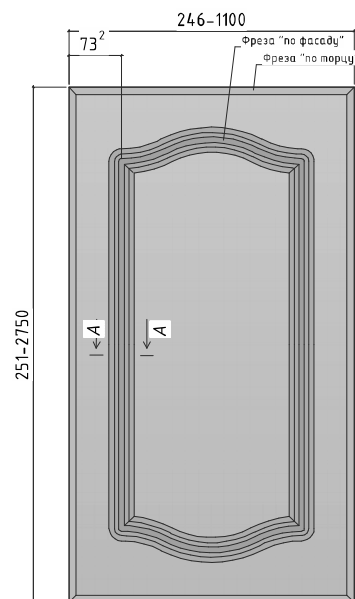


Глухой

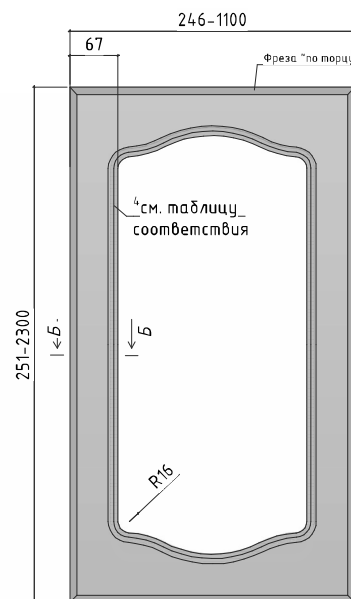


Витрина¹

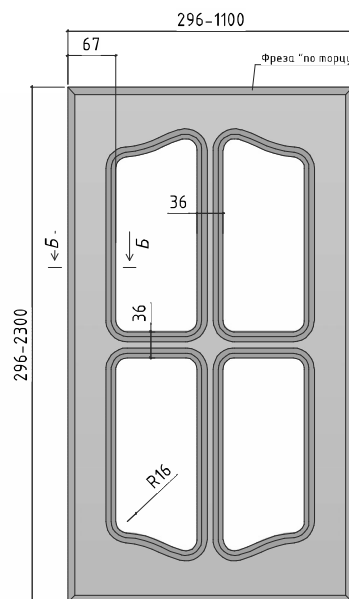


Витрина¹ решетка

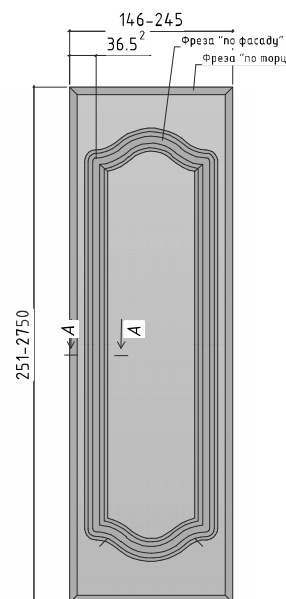


Бутылочница³

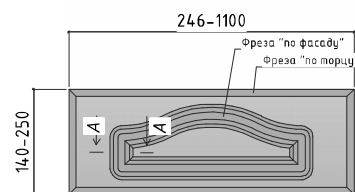


Ящик

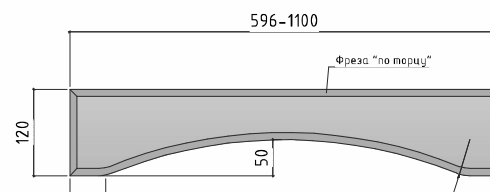

Коромысло

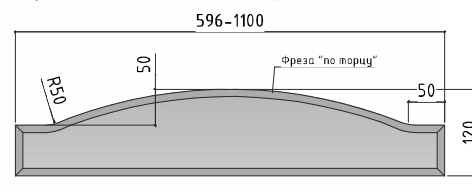

Корона

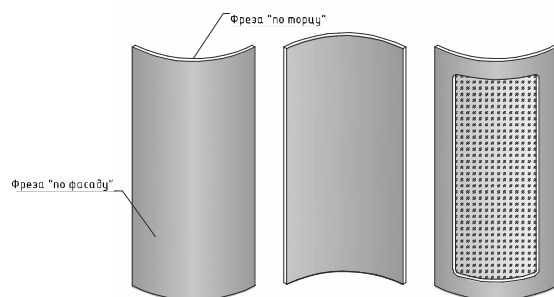

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 125 мм.

ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

3 Для варианта исполнения "бутылочница" с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

По фасаду открыты к выбору профиль №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»



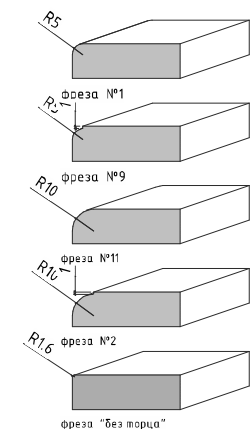


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4			✓
фреза по фасаду №7		✓	

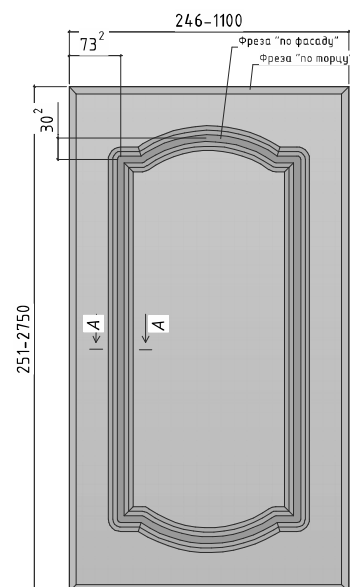


Глухой

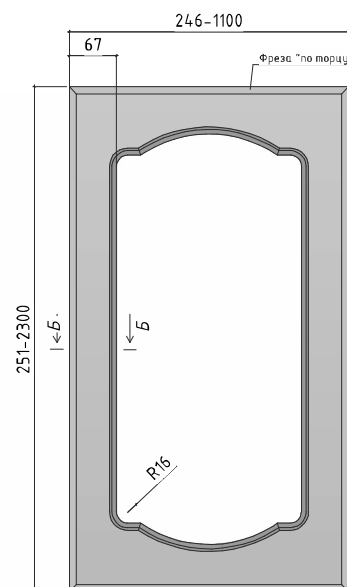


Витрина¹

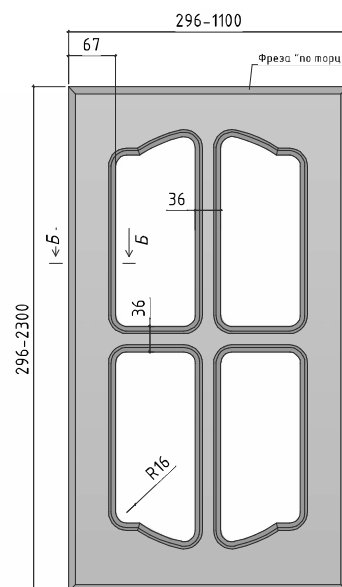


Витрина¹ решетка

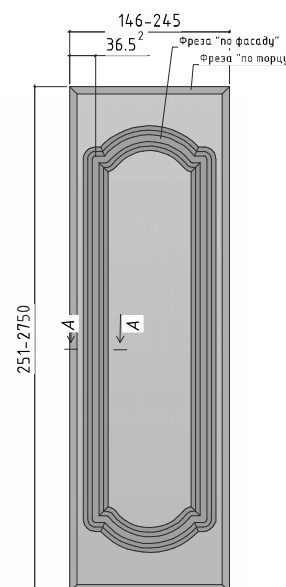


Бутылочница³

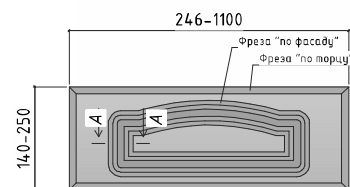


Ящик

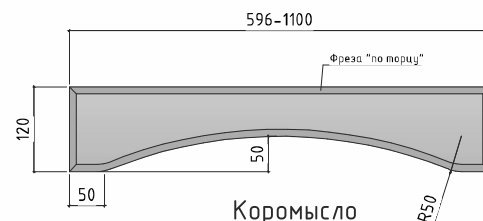

Коромысло

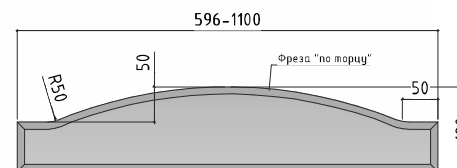

Корона

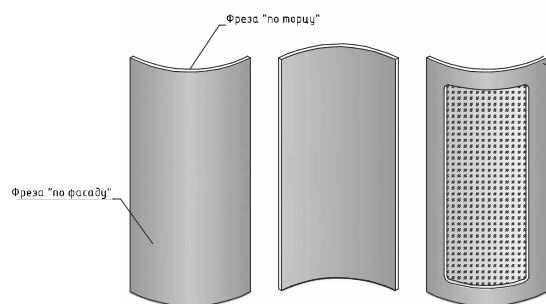

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 125 мм.

ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.



3 Для варианта исполнения "бутылочница" с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

По фасаду открыты к выбору профили №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»









Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4			✓
фреза по фасаду №7		✓	

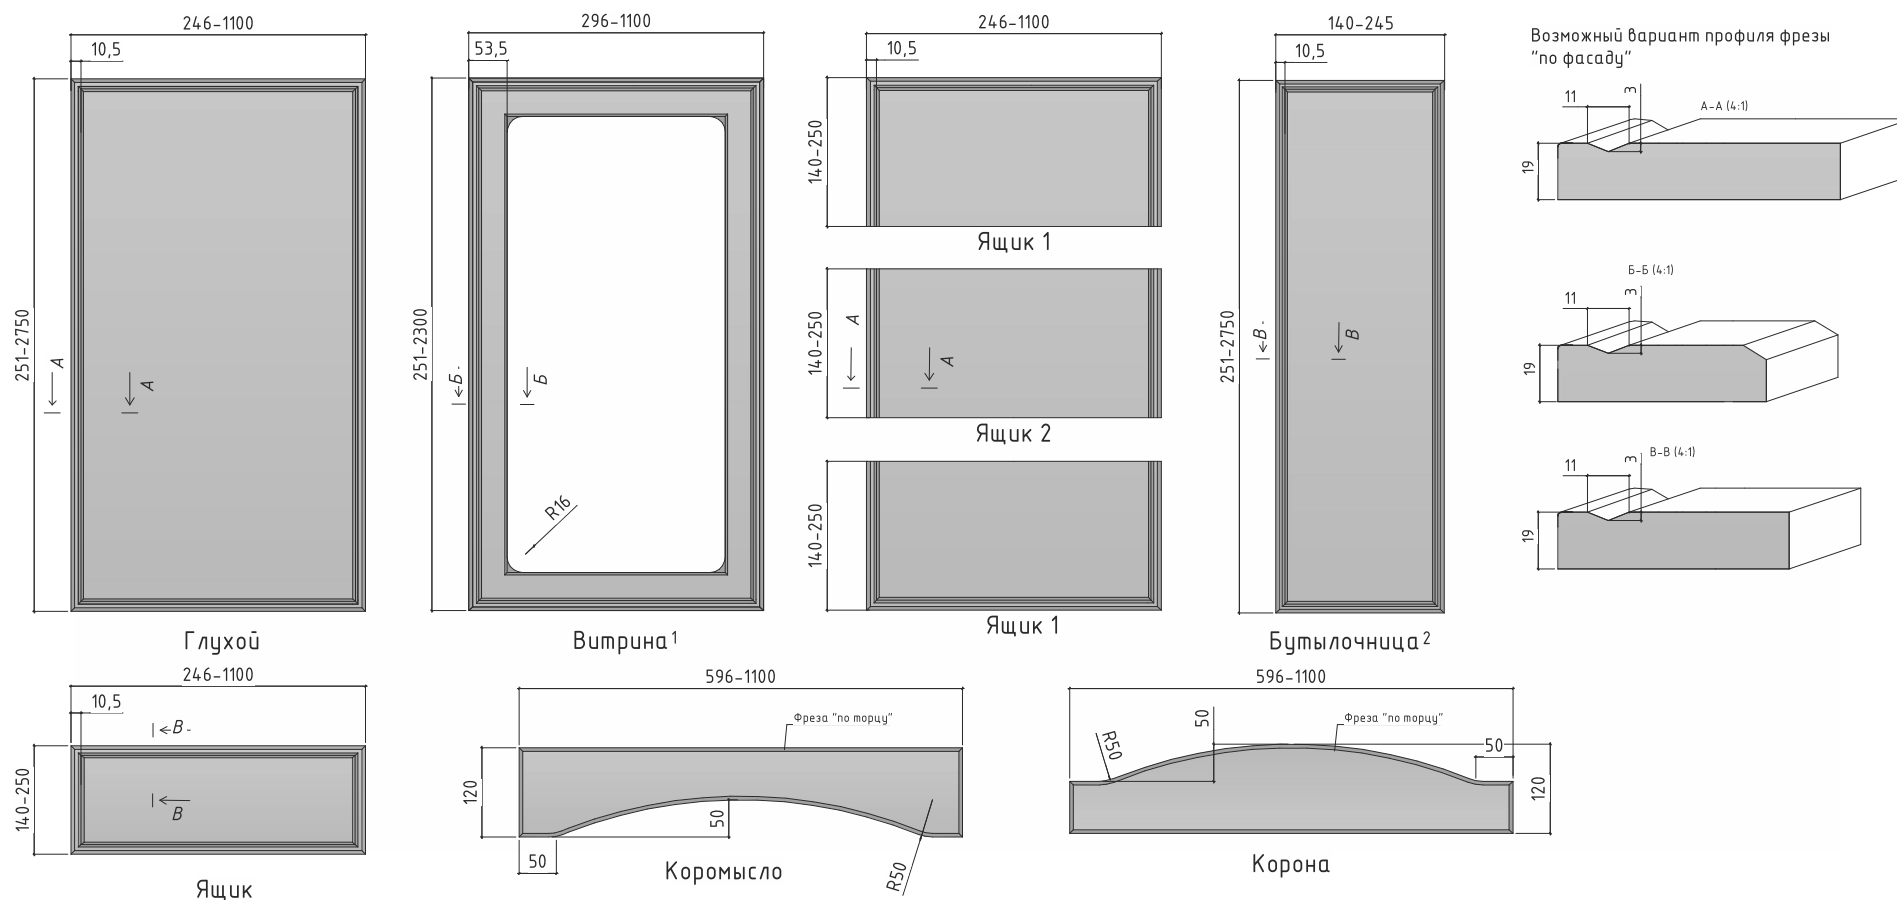


¹ На данные вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой"). Параметры выборки 5х5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).
Формула расчета:
высоты витрины - 98 мм.
ширина витрины - 98 мм.


² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.
К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

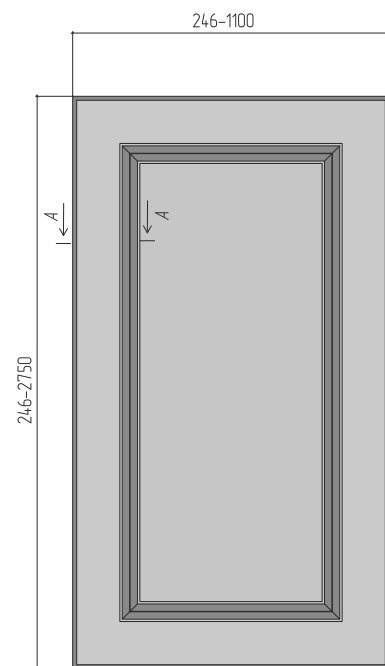


Глухой

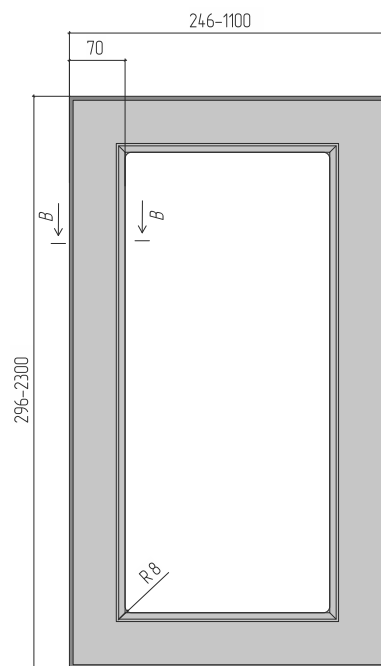


Витрина 1

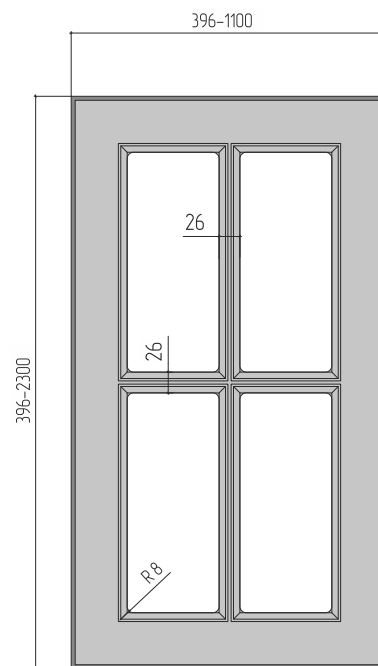


Витрина 1 решетка

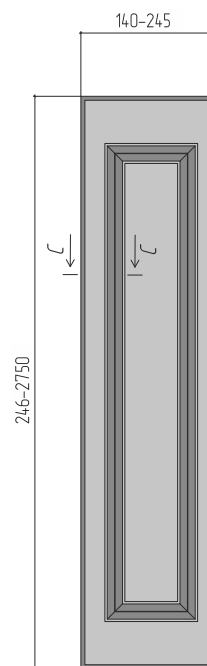


Бутылочница 2

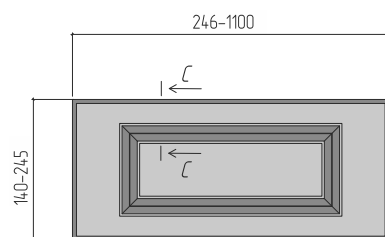


Ящик

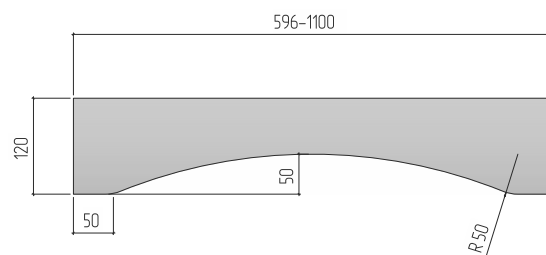


Корысло

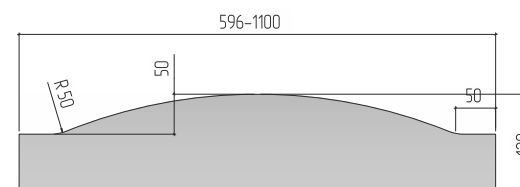


Корона

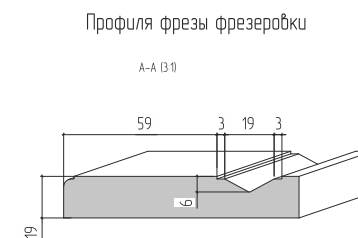

А-А (3:1)




В-В (3:1)



С-С (3:1)

Возможный вариант профиля по торцу



фреза «без торца»


1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:


высота витрины – 131 мм.

ширина витрины – 131 мм.


2 данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

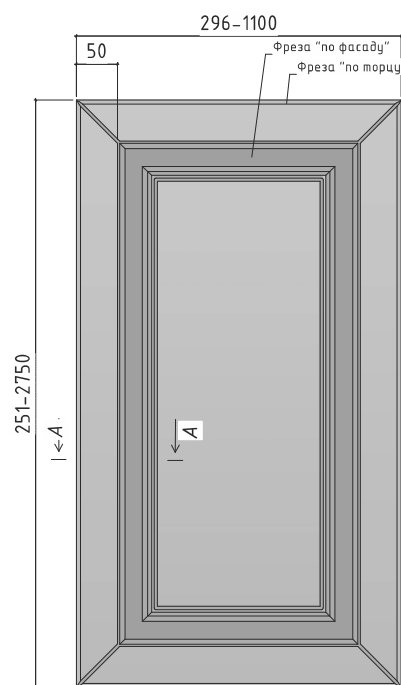


Глухой

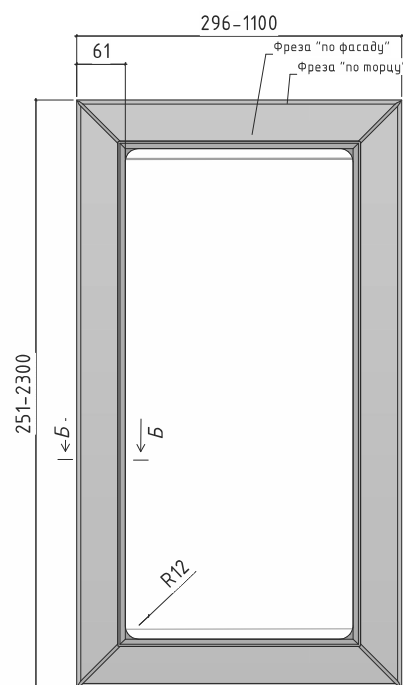


Витрина¹

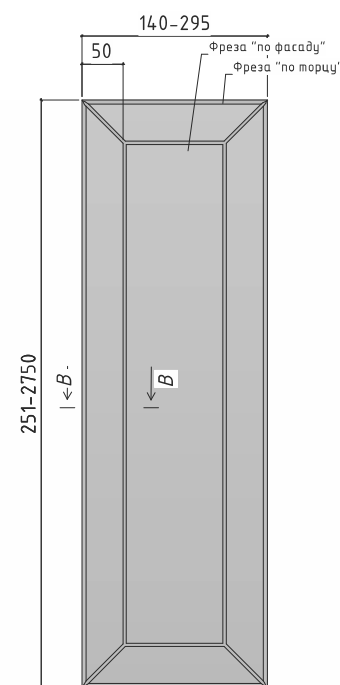


Бутылочница

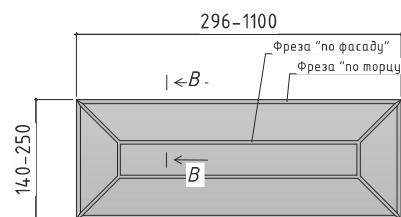

Ящик

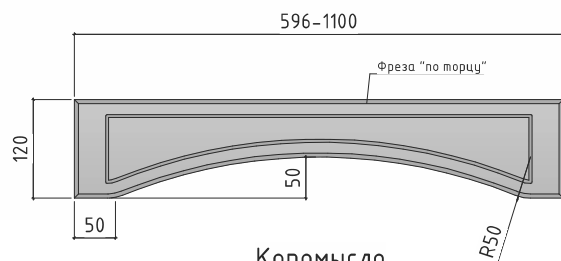


Коромысло

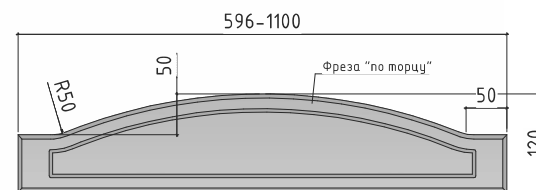


Корона


Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

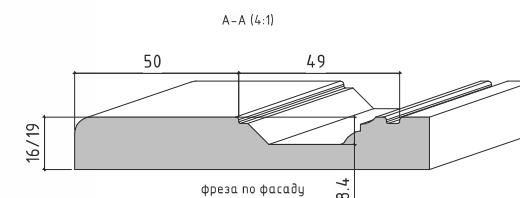

фреза по фасаду






фреза по фасаду

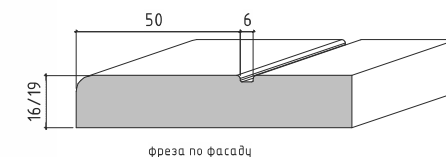

фреза по фасаду

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"




фреза "без торца"

¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины - 113 мм.


ширина витрины - 113 мм.

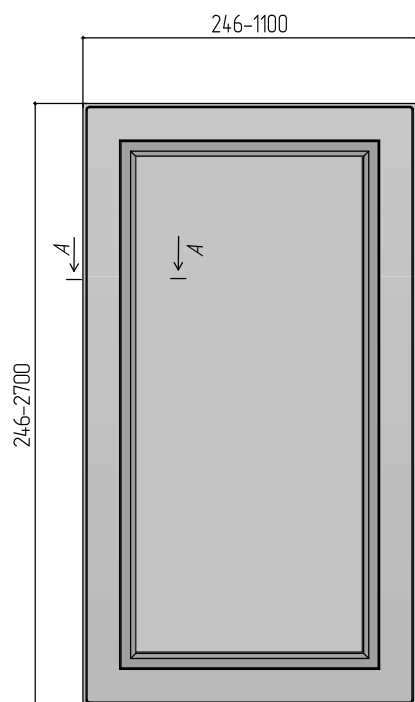


Глухой

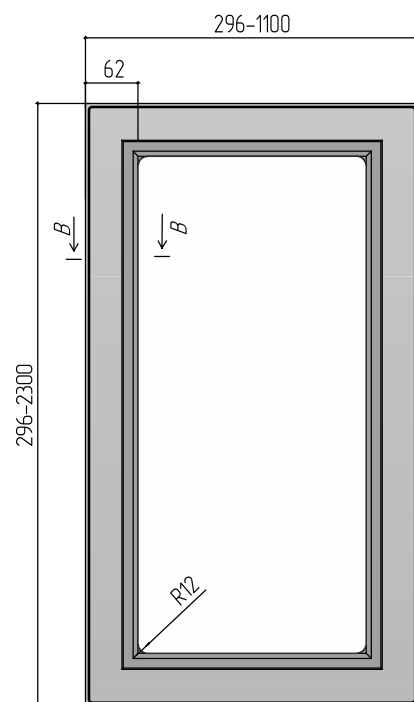


Витрина ¹

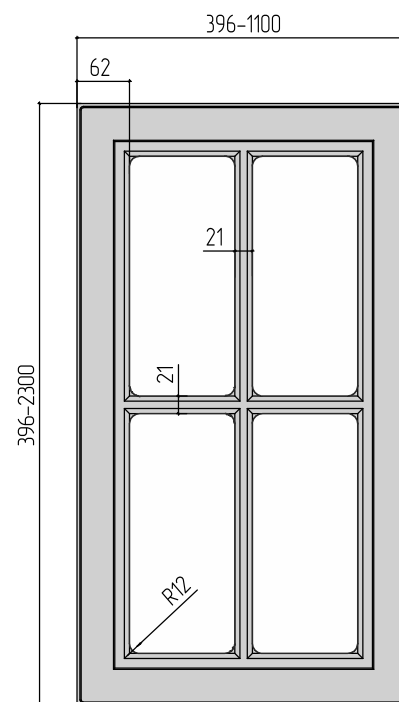


Витрина решетка

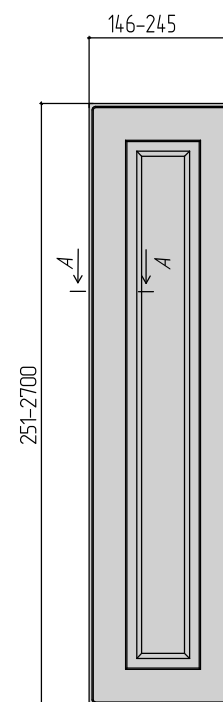


Бутылочница

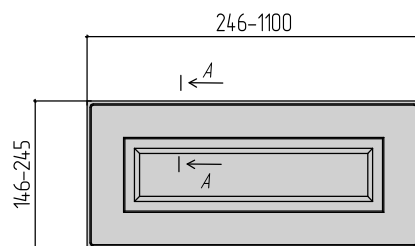

Ящик

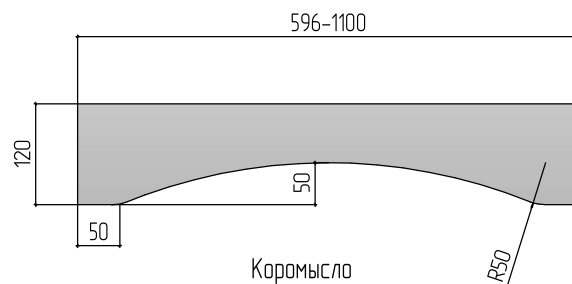


Коромысло

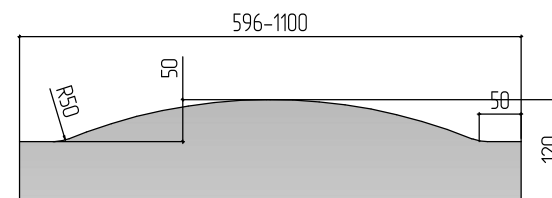

Корона

Профиля фрезы фрезеровки

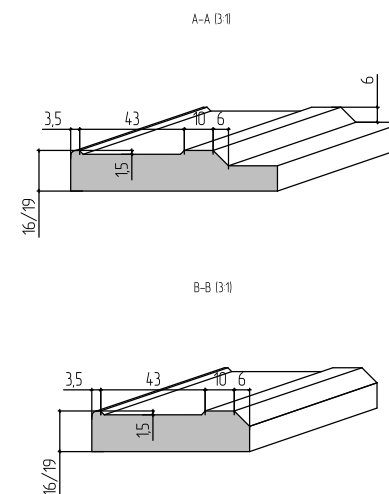

¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).

Формула расчета:

высоты витрины - 116 мм,

ширина витрины - 116 мм.

100-1100

Фреза "по торцу"

100-2750

Глухой

246-1100

67

Фреза "по торцу"

см. таблицу соответствия

251-2300

R16

Витрина¹

296-1100

67

Фреза "по торцу"

см. таблицу соответствия

296-2300

36

R16

Витрина¹ решетка

30-99

Фреза "по торцу"

30-2750

Планка² вертикальная

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

R5 фреза №1 16/19

R3 фреза №3 16/19

R5 фреза №9 16/19

R10 фреза №11 16/19

R16 фреза №2 16/19

фреза "без торца" 16/19

Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2
фреза по торцу №1	✓	
фреза по торцу №2		✓
фреза по торцу №3	✓	
фреза по торцу №8	✓	
фреза по торцу №9	✓	
фреза по торцу №11	✓	
фреза "без торца"	✓	

596-1100

Фреза "по торцу"

120

50

R50

Коромысло

596-1100

Фреза "по торцу"

120

50

R50

Корона

30-1100

Фреза "по торцу"

30-99

Планка горизонтальная²

Фреза "по торцу"

Глухой выгнутый

Фреза "по фасаду"

Глухой вогнутый

Витрина выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета: высота витрины – 125 мм. ширина витрины – 125 мм.


ВНИМАНИЕ: Нанесение фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9 и №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

При высоте или ширине в диапазоне 30-48 мм фреза по краю всегда "без торца" (для всех фрез по торцу указанных в основном бланке заказа). При высоте или ширине в диапазоне 48-99 мм фреза по краю всегда "Фреза №1" (для всех остальных фрез по торцу) или "Фреза №9" и "Фреза №3" (если она указана в основном бланке заказа).


При высоте или ширине 100 мм и выше фрезы по краю наносятся фреза по торцу указанная в основном бланке заказа.

2 Минимальный размер изделия 30x300 мм или 300x30 мм.


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

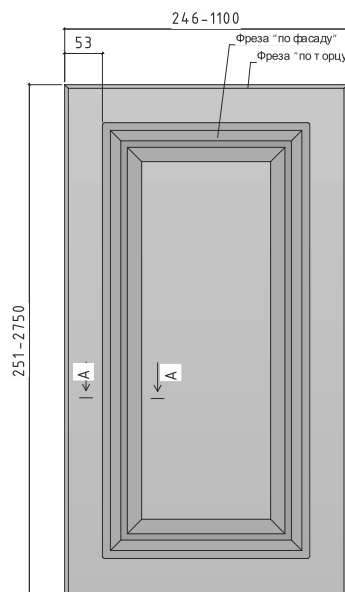

Глухой




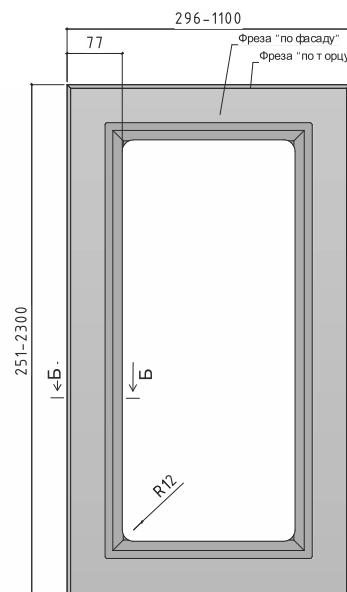


Витрина¹

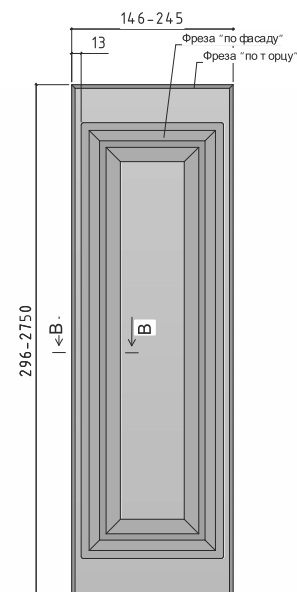


Бутылочница²


Возможный вариант
профиля «по фасаду»
A-A (4:1)

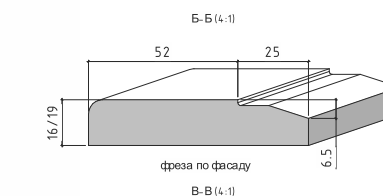

Ящик







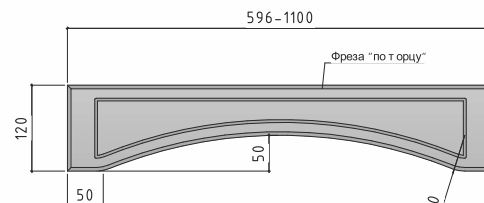


Коромысло

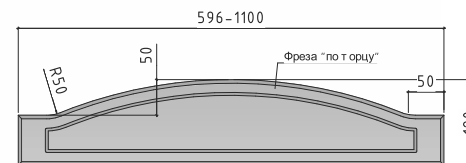

Корона

Возможный вариант
профиля «по торцу»

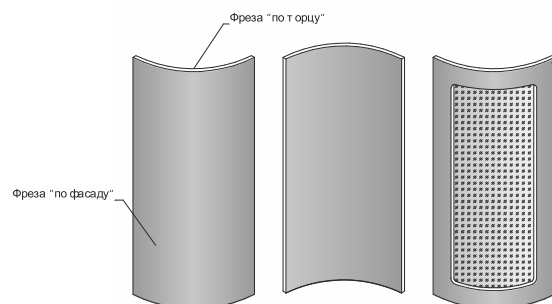

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый


Витрина
выгнутый

¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:
высота витрины - 145 мм.
ширина витрины - 145 мм.

² Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

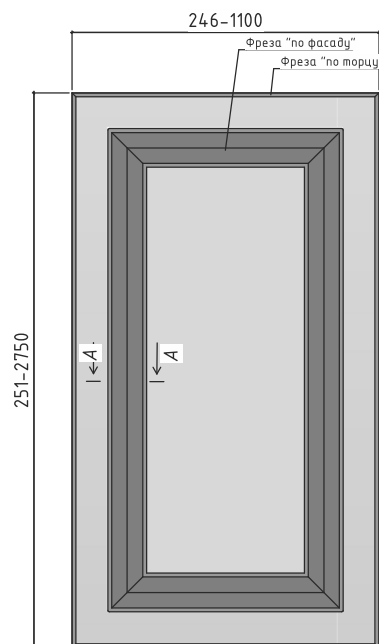


Глухой

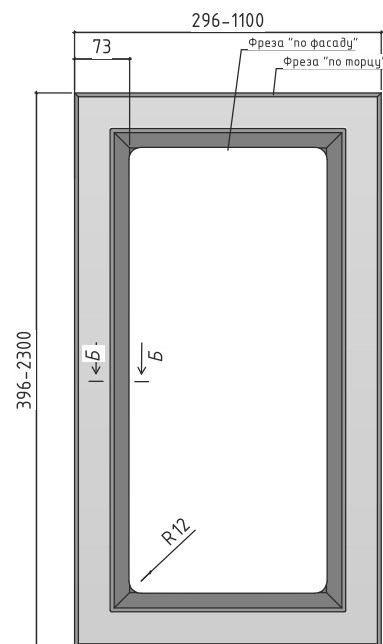


Витрина 1

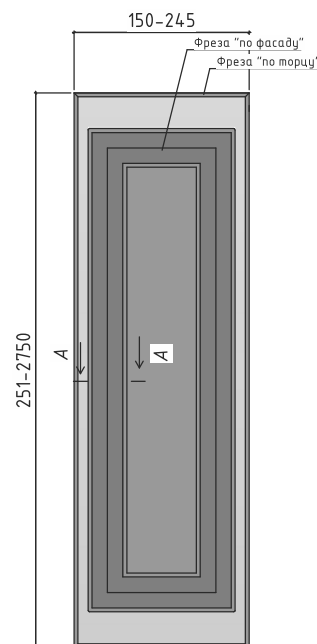


Бутылочница

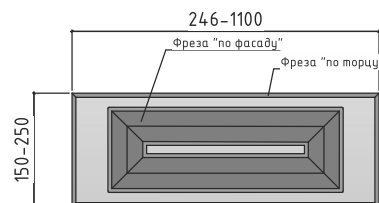

Ящик

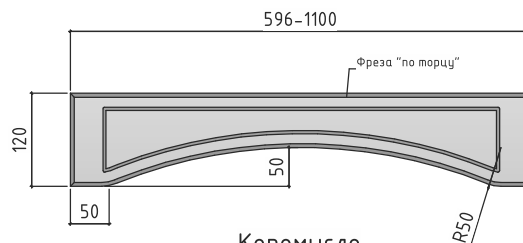


Коромысло

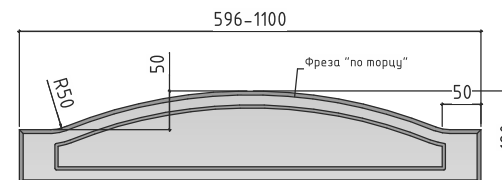


Корона

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"





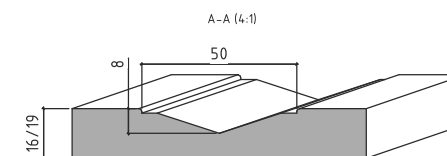


фреза по фасаду



фреза по фасаду

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



фреза "без торца"


1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины - 133 мм.


ширина витрины - 133 мм.

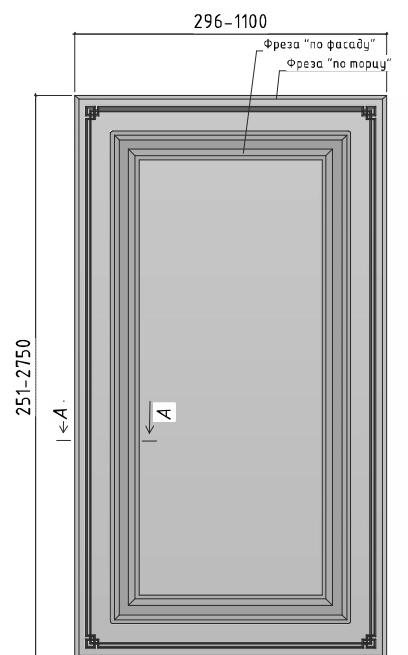


Глухой

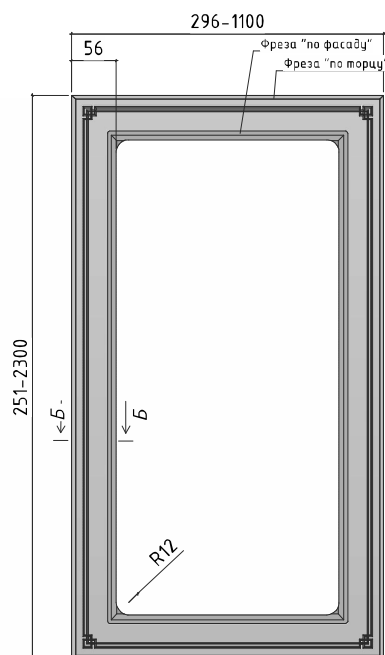


Витрина¹

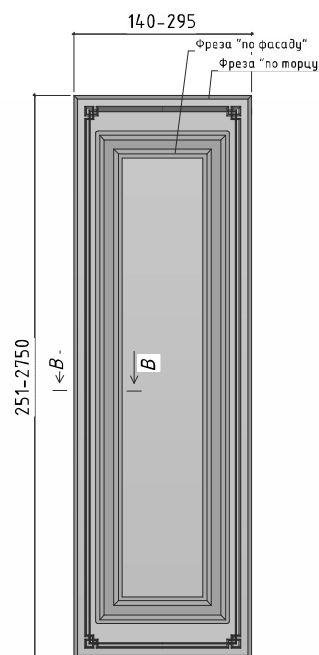


Бутылочница

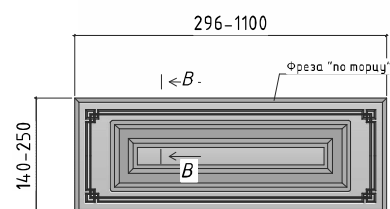

Ящик

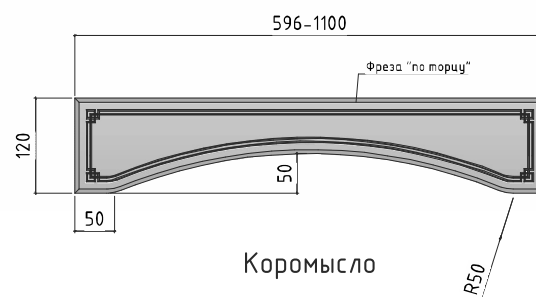


Коромысло

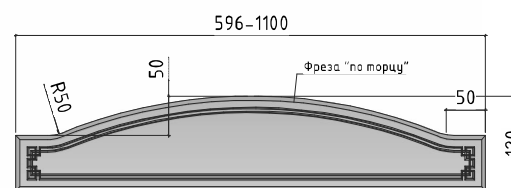

Корона


Возможный вариант
профиля «по фасаду»

A-A (4:1)




фреза по фасаду

B-B (4:1)







фреза по фасаду

B-B (4:1)



фреза по фасаду

Возможный вариант
профиля «по торцу»



фреза "без торца"


¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины - 103 мм.


ширина витрины - 103 мм.

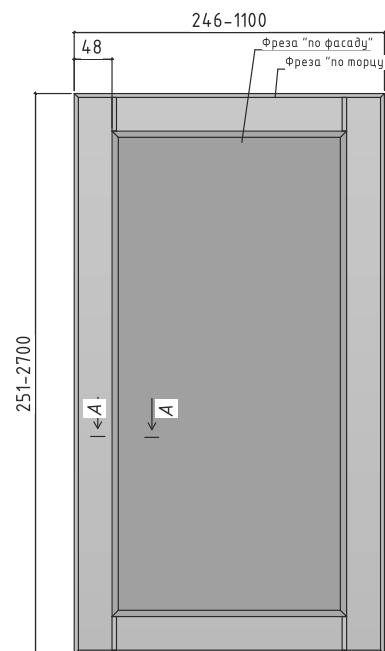


Глухой

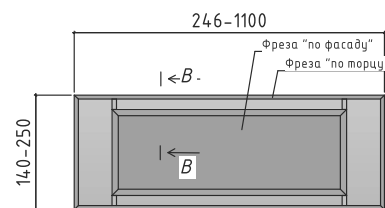


Ящик

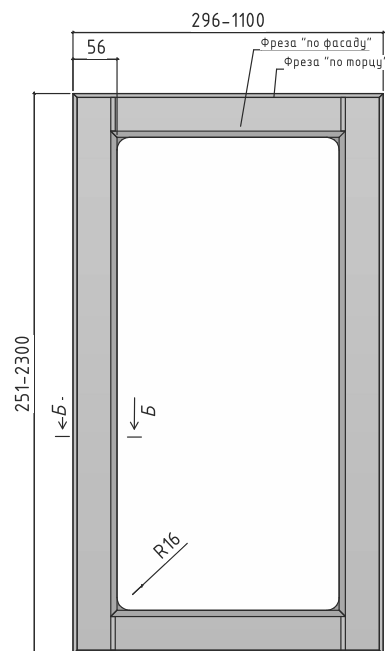


Витрина¹

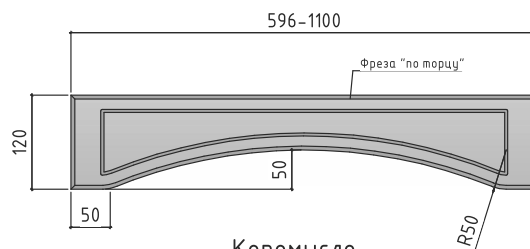

Коромысло

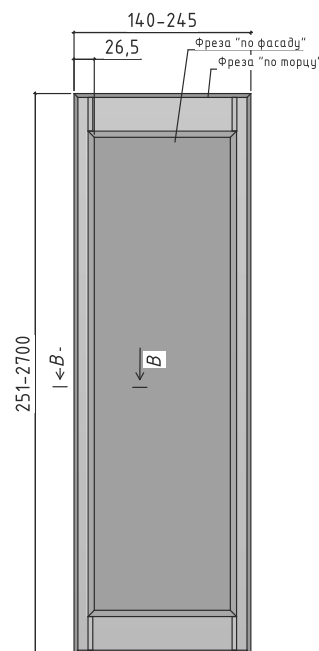


Бутылочница²

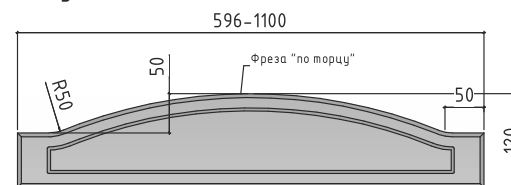


Корона


Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

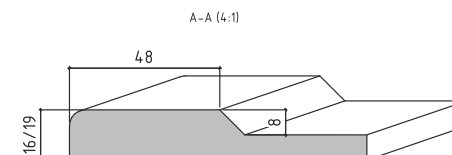

фреза по фасаду







фреза по фасаду



фреза по фасаду

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"




¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины – 103 мм.

ширина витрины – 103 мм.


² Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

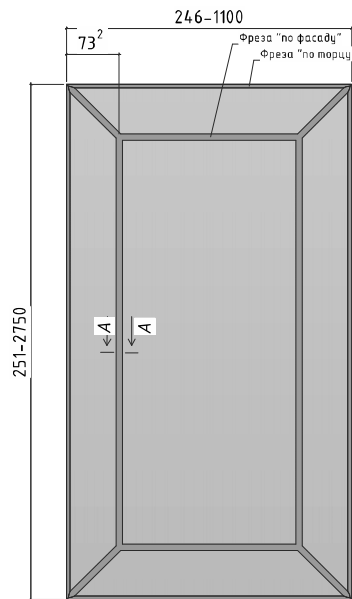


Глухой

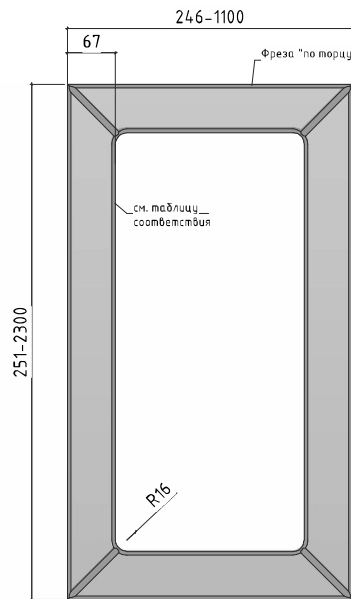


Витрина¹

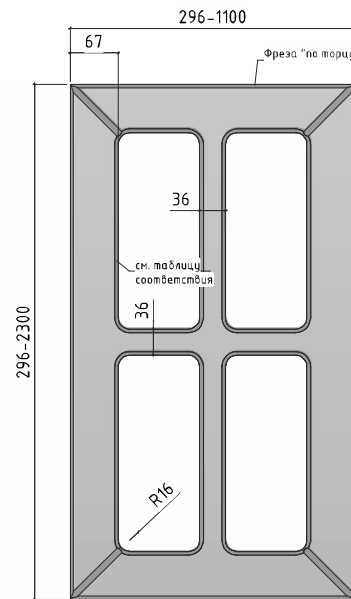


Витрина¹ решетка

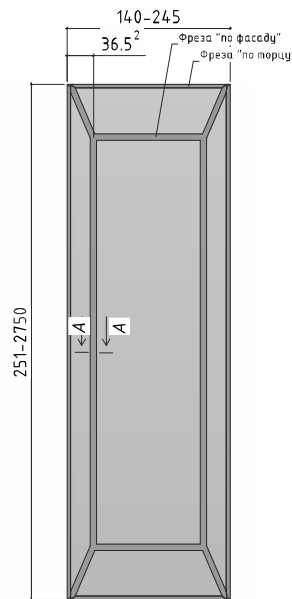


Бутылочница




Ящик

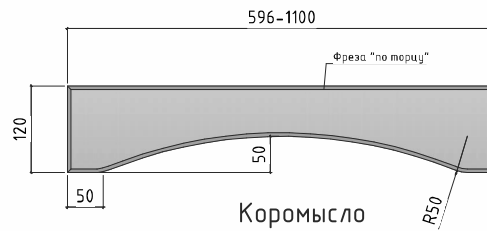

Коромысло

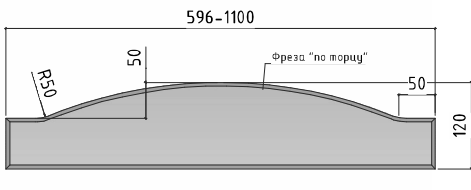

Корона

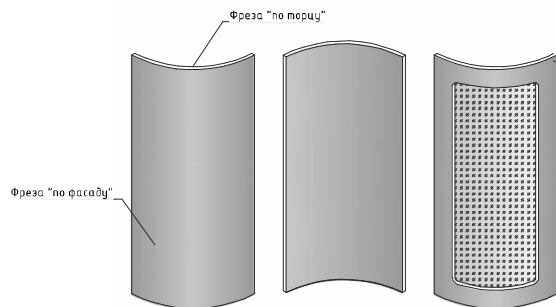

Глухой
выгнутый


Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.
2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»






Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

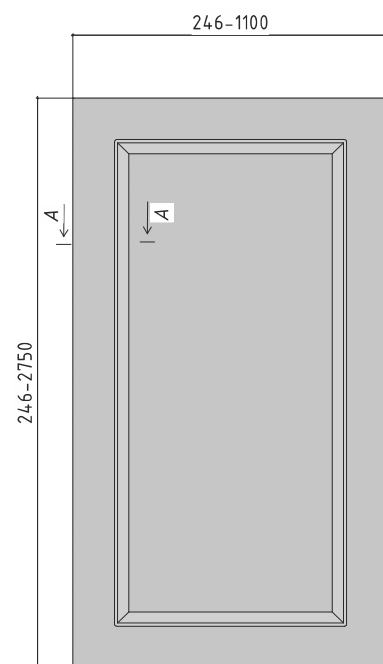


Глухой

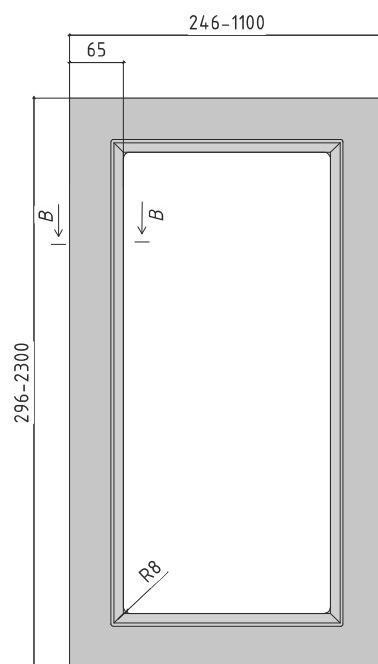


Витрина¹

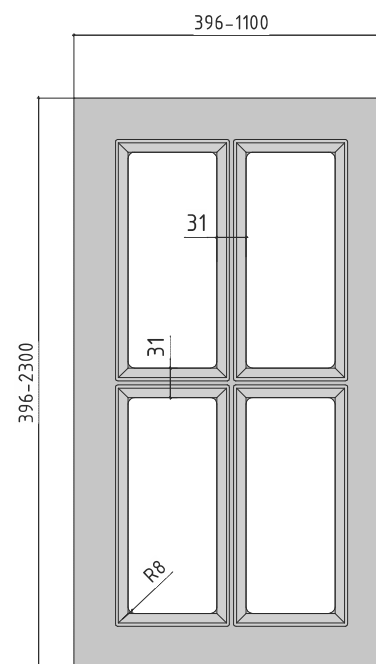


Витрина¹ решетка

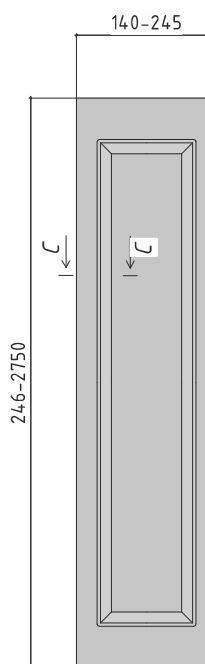


Бутылочница²

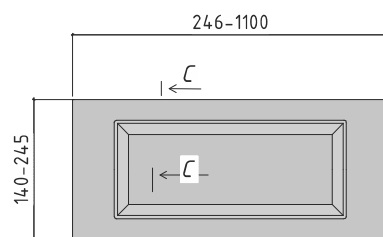

Ящик



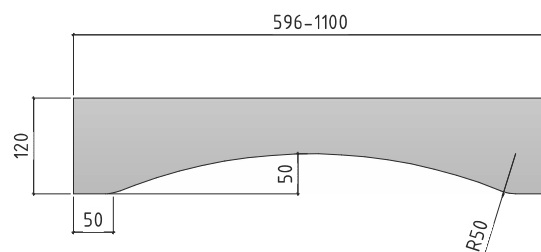


Коромысло

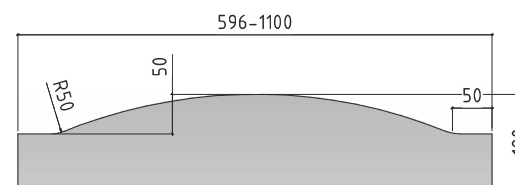


Корона

Профиля фрезы фрезеровки




Возможный вариант профиля по торцу




¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины – 121 мм.
ширина витрины – 121 мм.


² данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

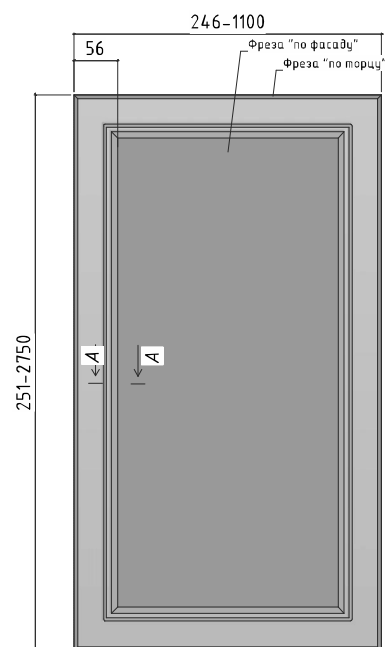


Глухой

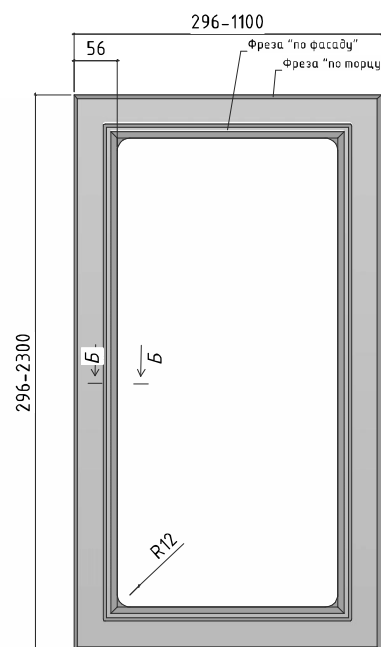


Витрина 1

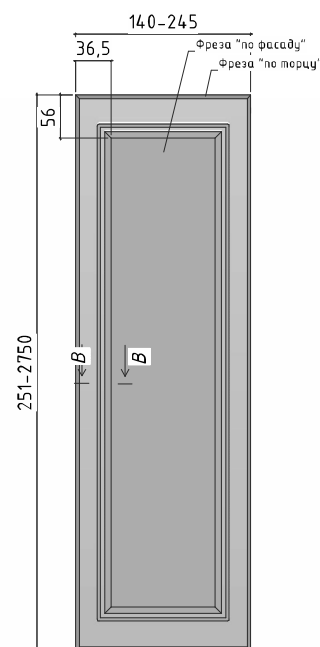


Бутылочница

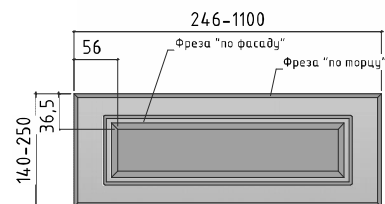


Ящик

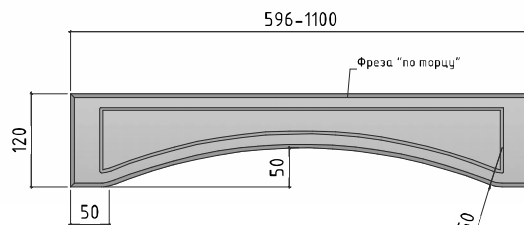


Коромысло

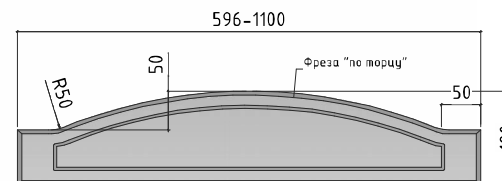

Корона

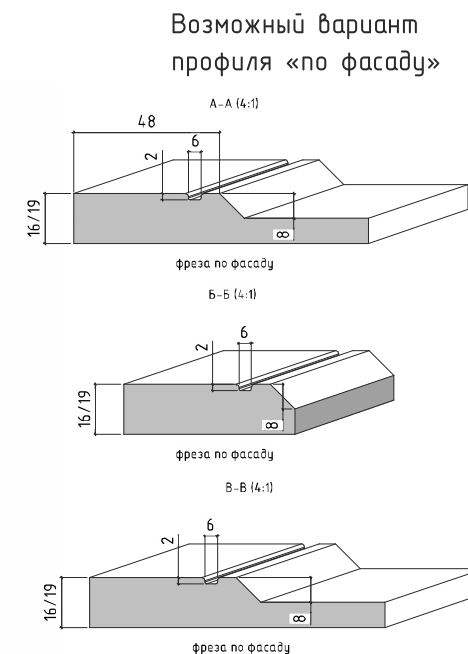

Возможный вариант профиля «по торцу»




1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины – 103 мм.

ширина витрины – 103 мм.

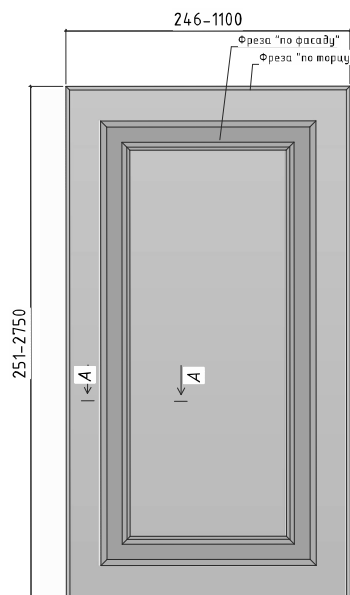


Глухой

246-1100

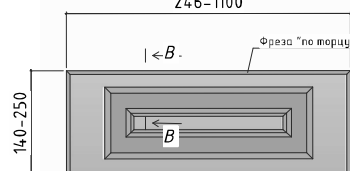


Ящик

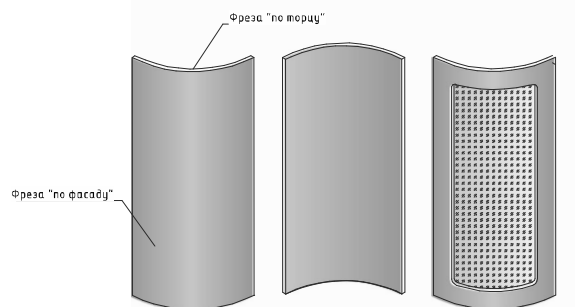

Глухой
выгнутый


Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

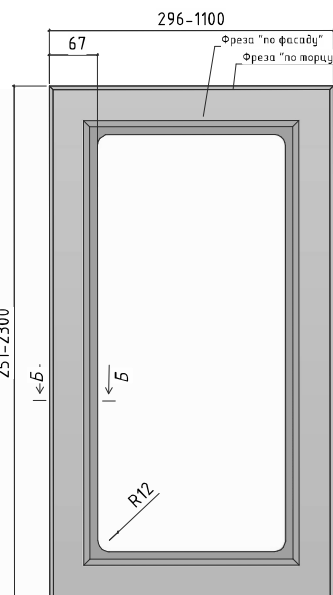


Витрина¹

596-1100

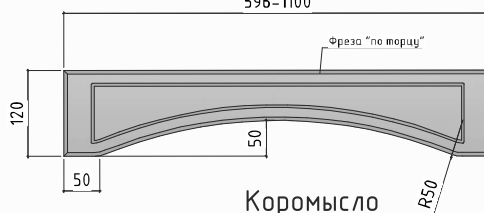

Коромысло

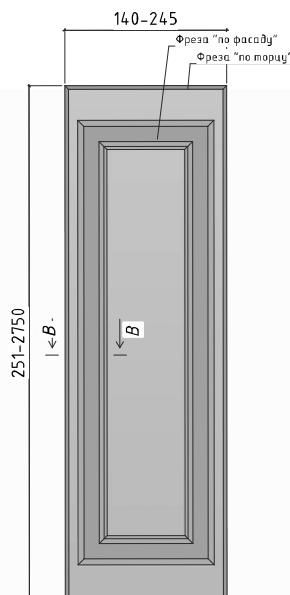


Бутылочница²

596-1100




Корона

Возможный вариант
профиля «по фасаду»

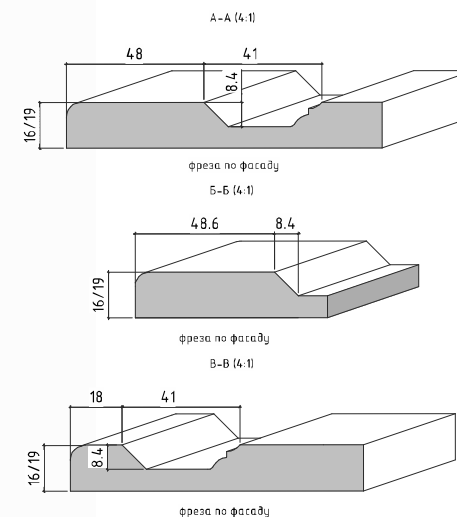

Возможный вариант
профиля «по торцу»

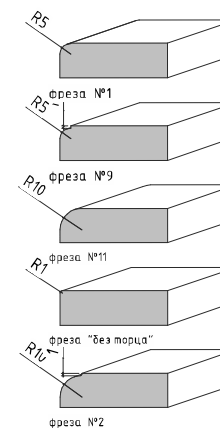

¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины – 125 мм.


ширина витрины – 125 мм.

² Для варианта исполнения «бутылочница» нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

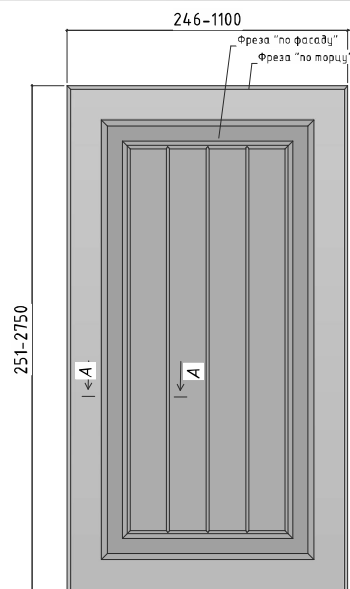

Глухой

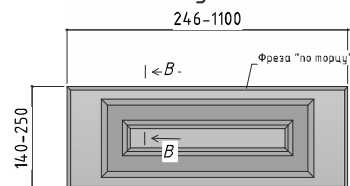


Ящик

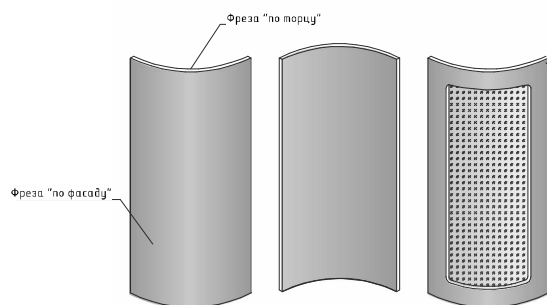


Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый


Витрина
выгнутый

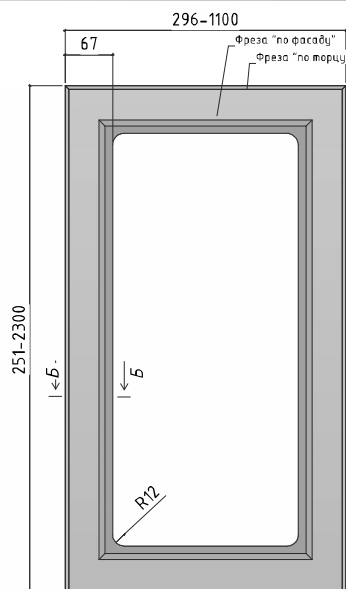


Витрина¹

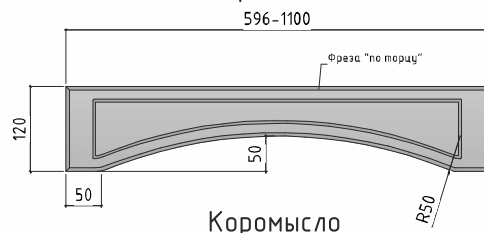

Коромысло

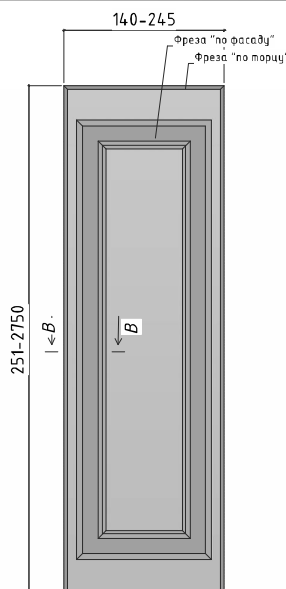


Бутылочница²

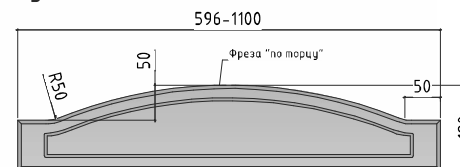


Корона

Возможный вариант
профиля «по фасаду»

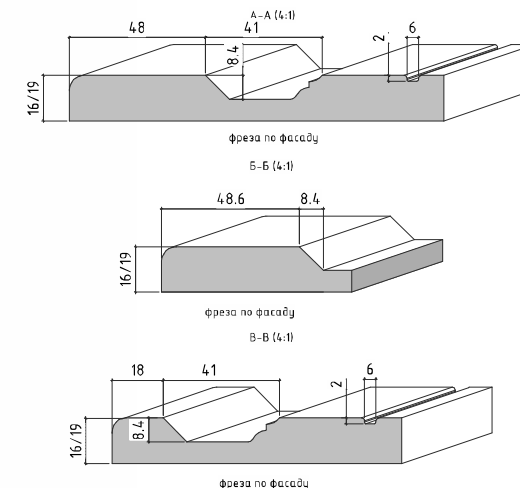

Возможный вариант
профиля «по торцу»



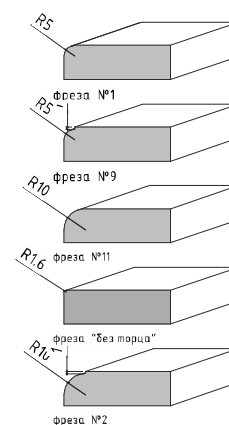


1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.

2 Для варианта исполнения «бутылочница» нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

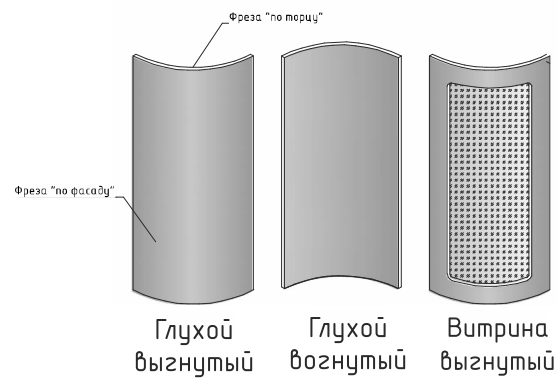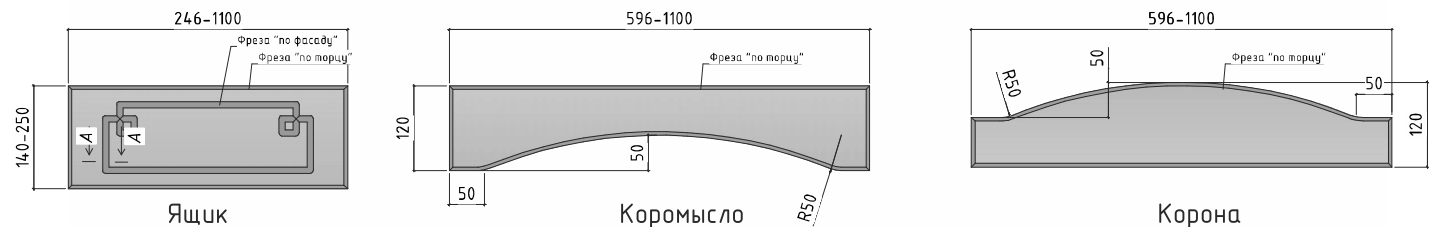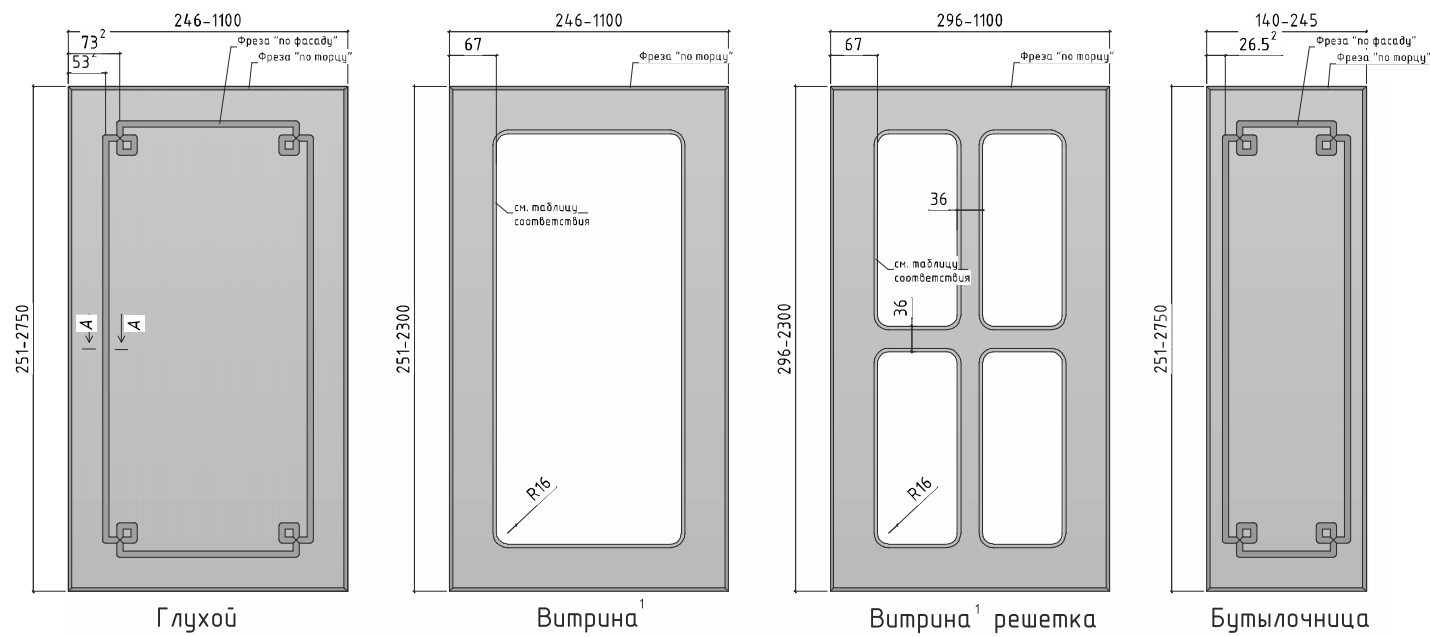

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.




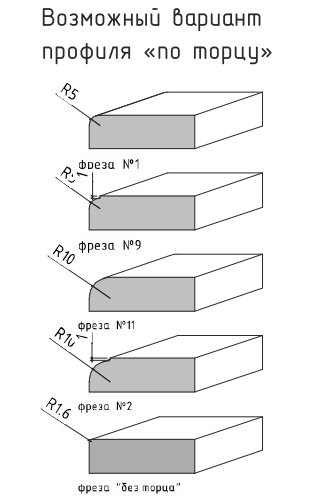


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

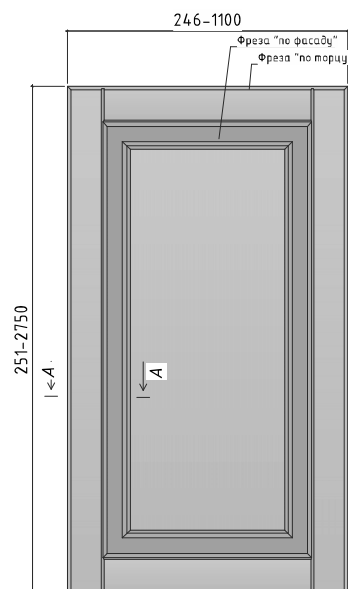

Глухой




Ящик




Глухой
выгнутый


Глухой
вогнутый




Витрина¹

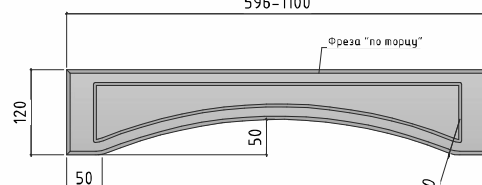

Коромысло

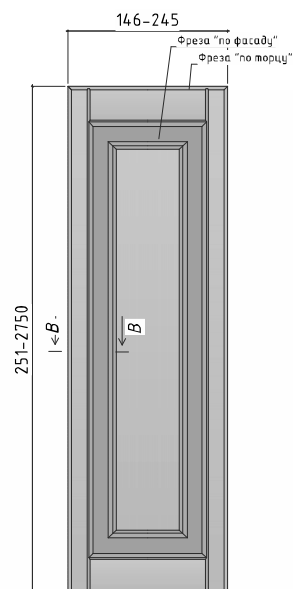


Бутылочница²

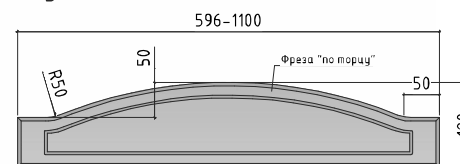


Корона

Возможный вариант
профиля «по фасаду»




фреза по фасаду

Б-Б (4:1)








фреза по фасаду

В-В (4:1)



фреза по фасаду

Возможный вариант
профиля «по торцу»




фреза №2

1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.

2 Для варианта исполнения «бутылочница» нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.


Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

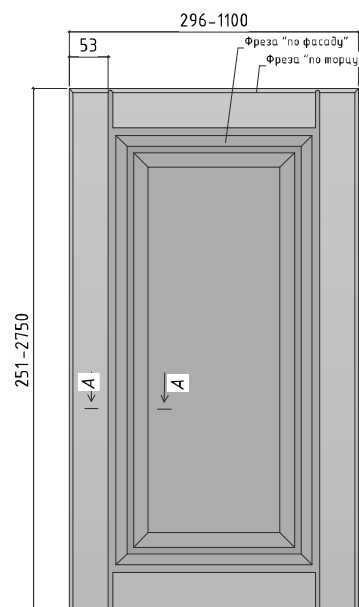

Глухой

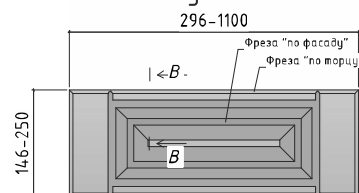


Ящик

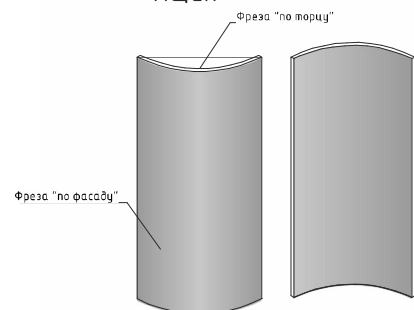


Глухой
выгнутый


Глухой
вогнутый

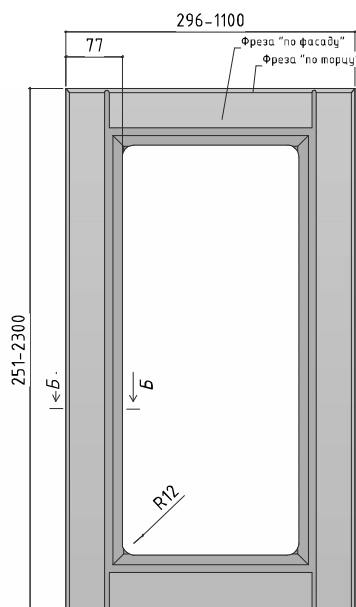


Витрина¹

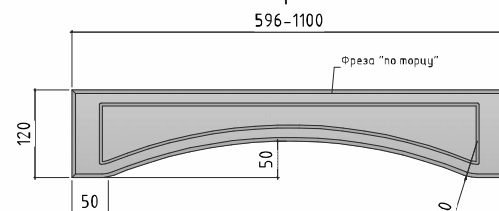

Коромысло

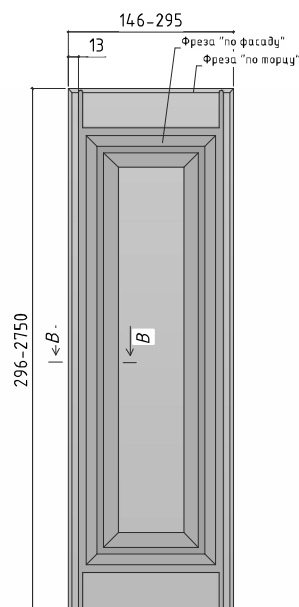


Бутылочница²

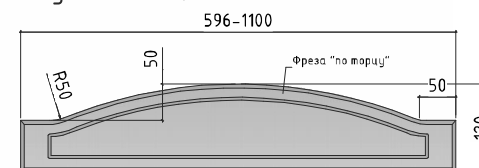


Корона

Возможный вариант
профиля «по фасаду»


A-A [4:1]






B-B [4:1]



B-B [4:1]




Возможный вариант
профиля «по торцу»




¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете gabаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от gabаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины - 145 мм.
ширина витрины - 145 мм.

² Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

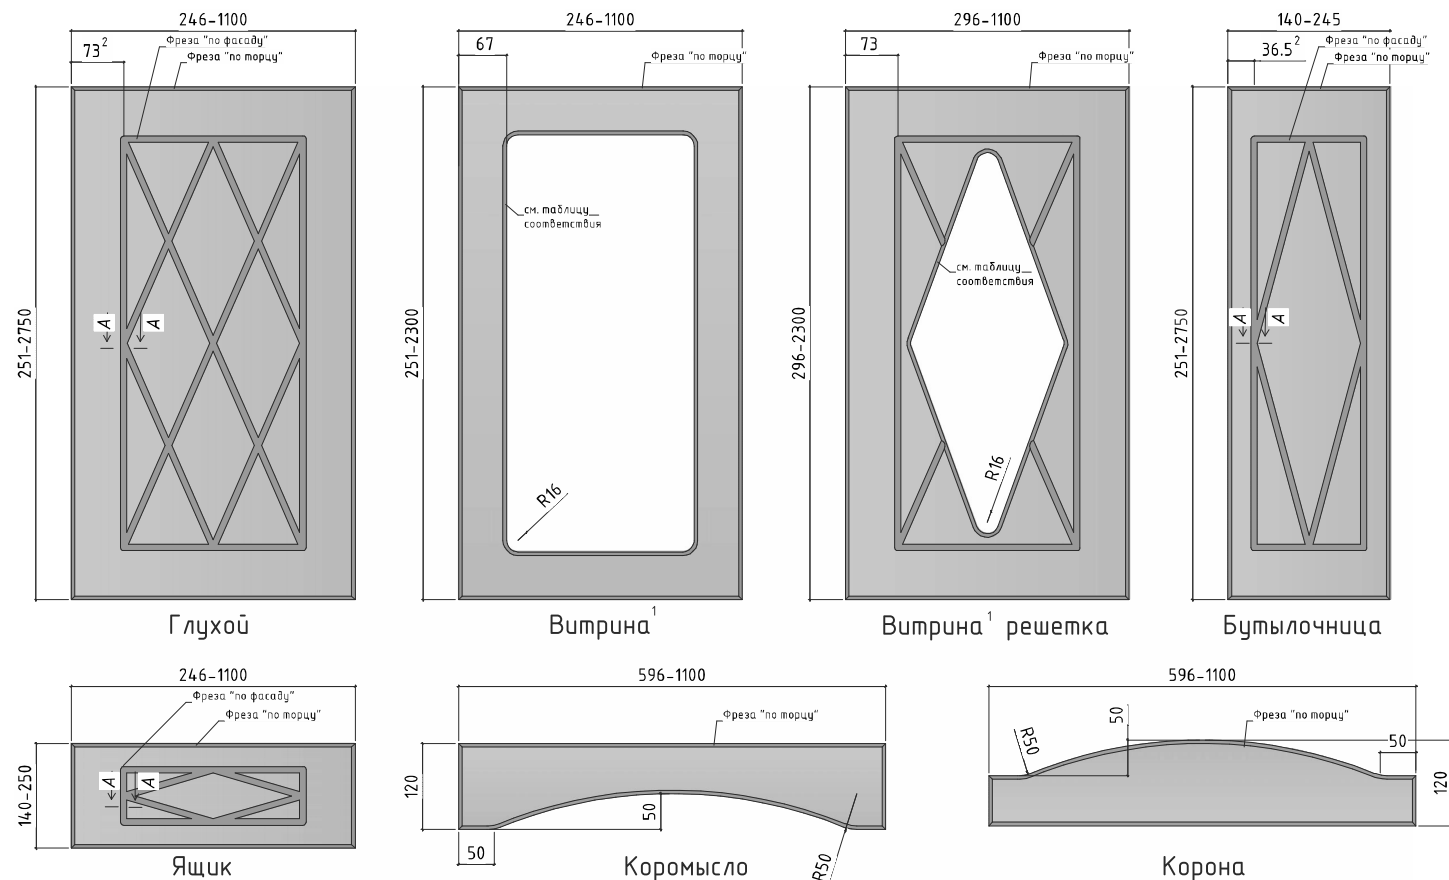

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»

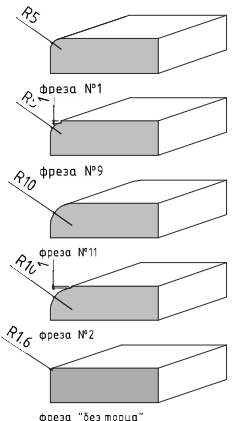



Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		


1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по фасаду» и «по торцу» на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа «витрина» действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

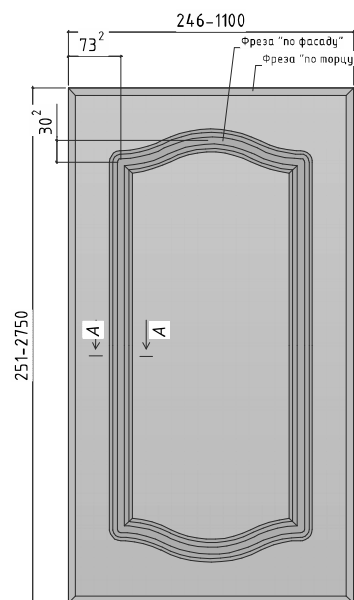


Глухой

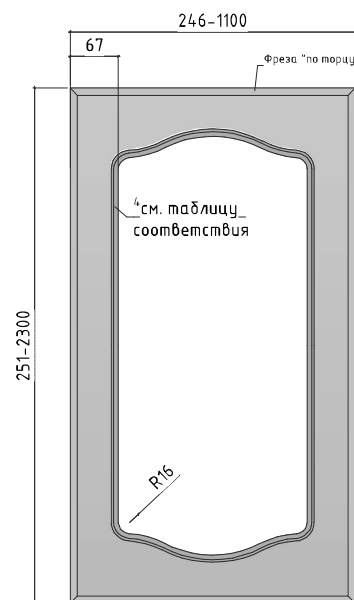


Витрина¹

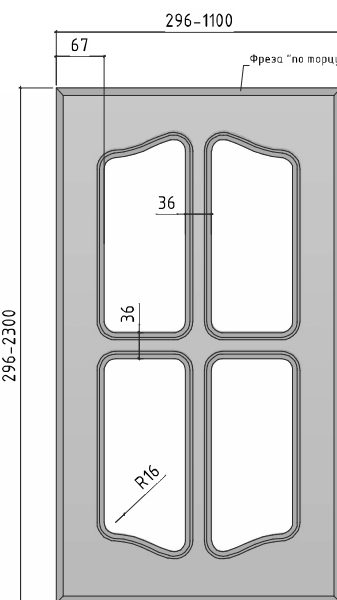


Витрина¹ решетка

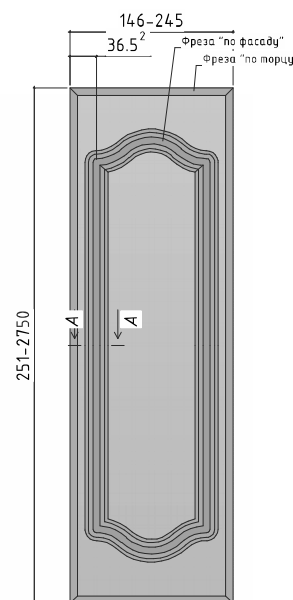


Бутылочница³

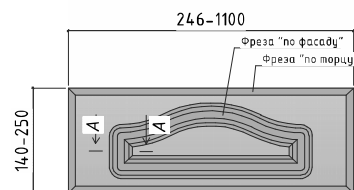


Ящик

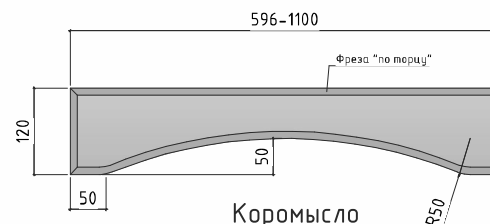

Коромысло

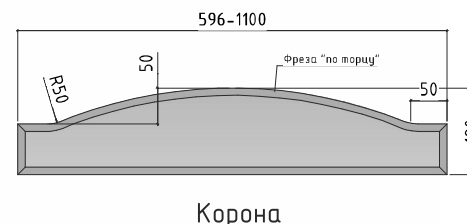

Корона

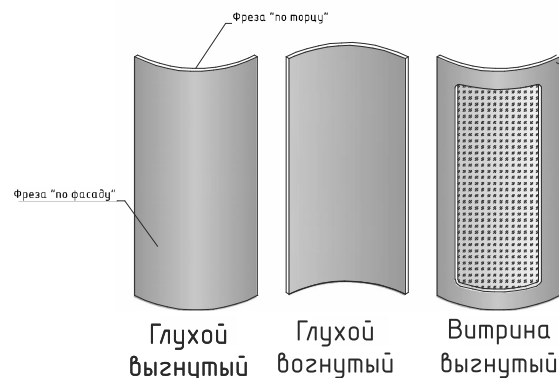

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 125 мм.

ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


3 Для варианта исполнения «бутылочница» с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

4 По умолчанию фрезерование внутреннего окна (окон) для вариантов исполнения типа «витрина» реализуется согласно таблице соответствия.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по фасаду» и «по торцу» на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты к выбору профили №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа «витрина» действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»

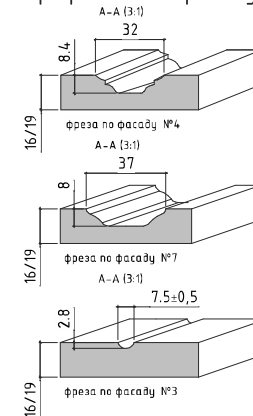

Возможный вариант
профиля «по торцу»




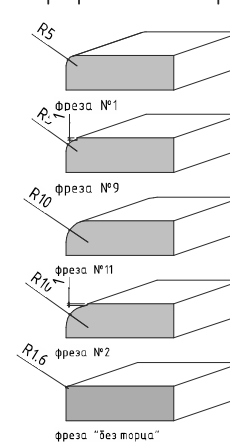


Таблица соответствия






	фр. №1	фр. №2
фреза по фасаду №3	✓	
фреза по фасаду №4		✓
фреза по фасаду №7		✓

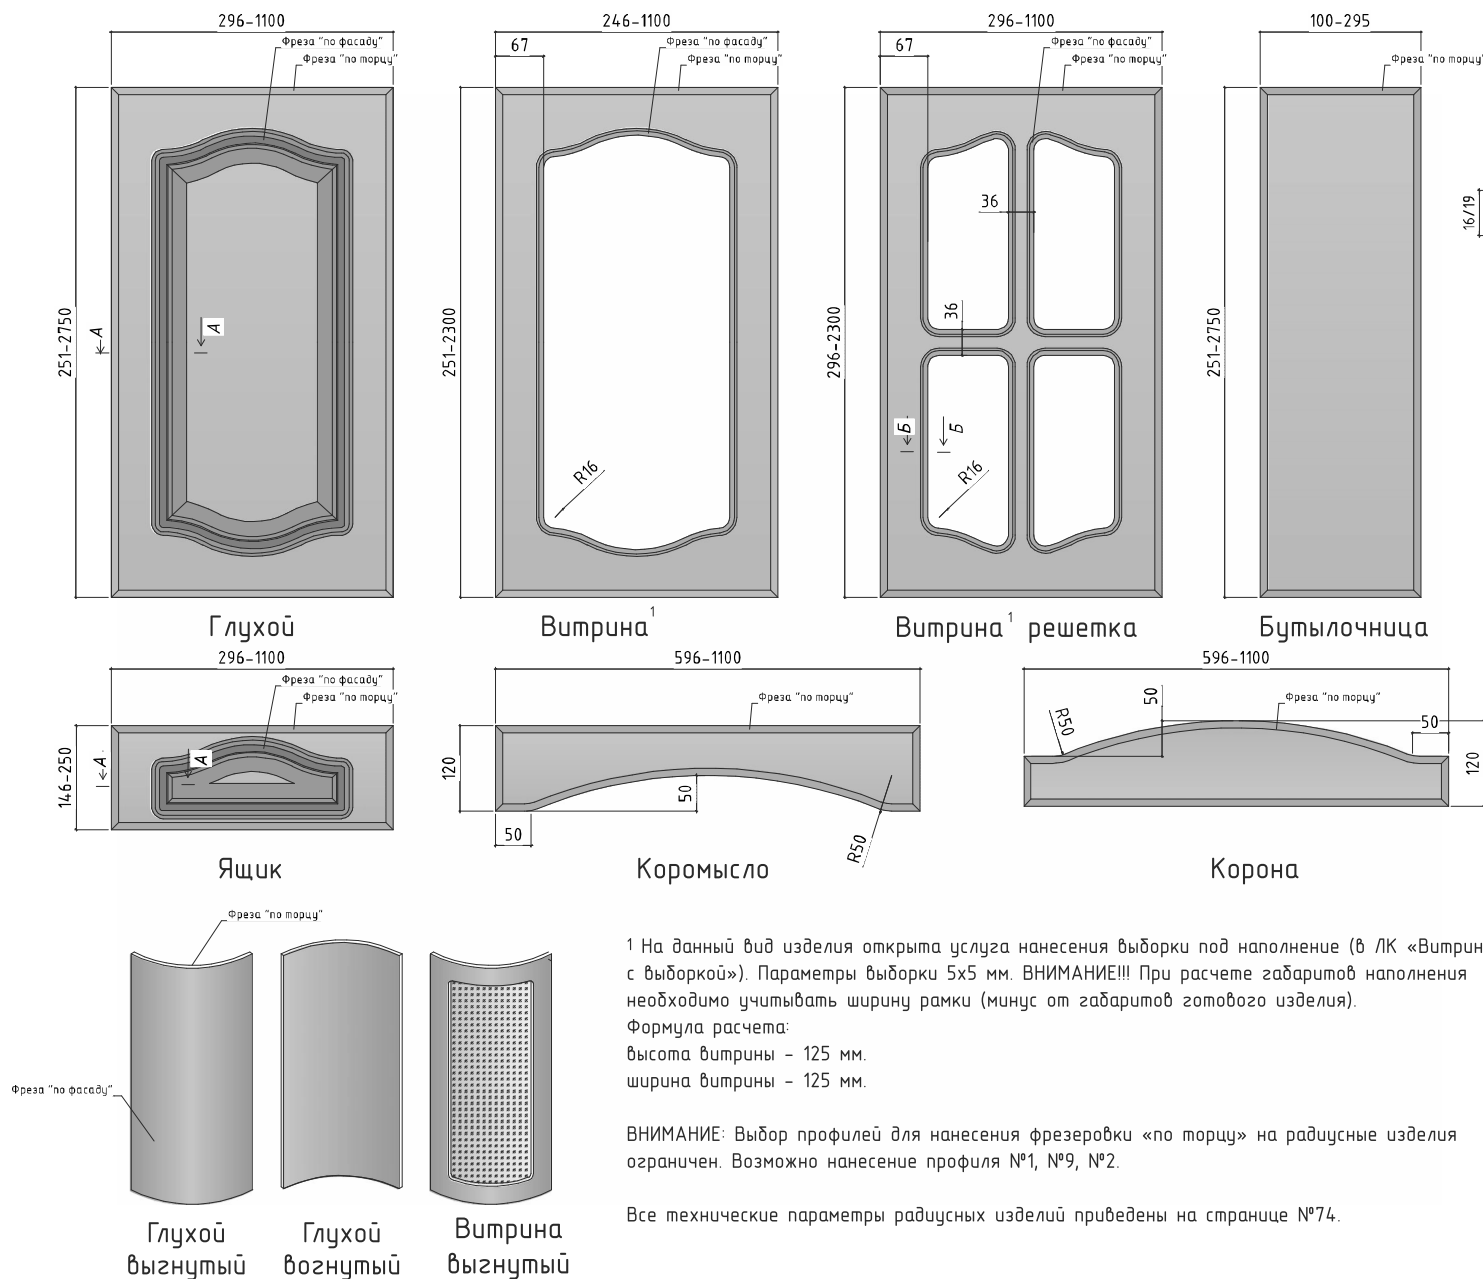


Возможный вариант
профиля «по фасаду»

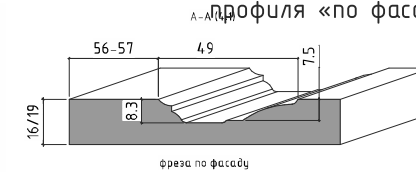


Возможный вариант
профиля «по торцу»




фреза "без торца"

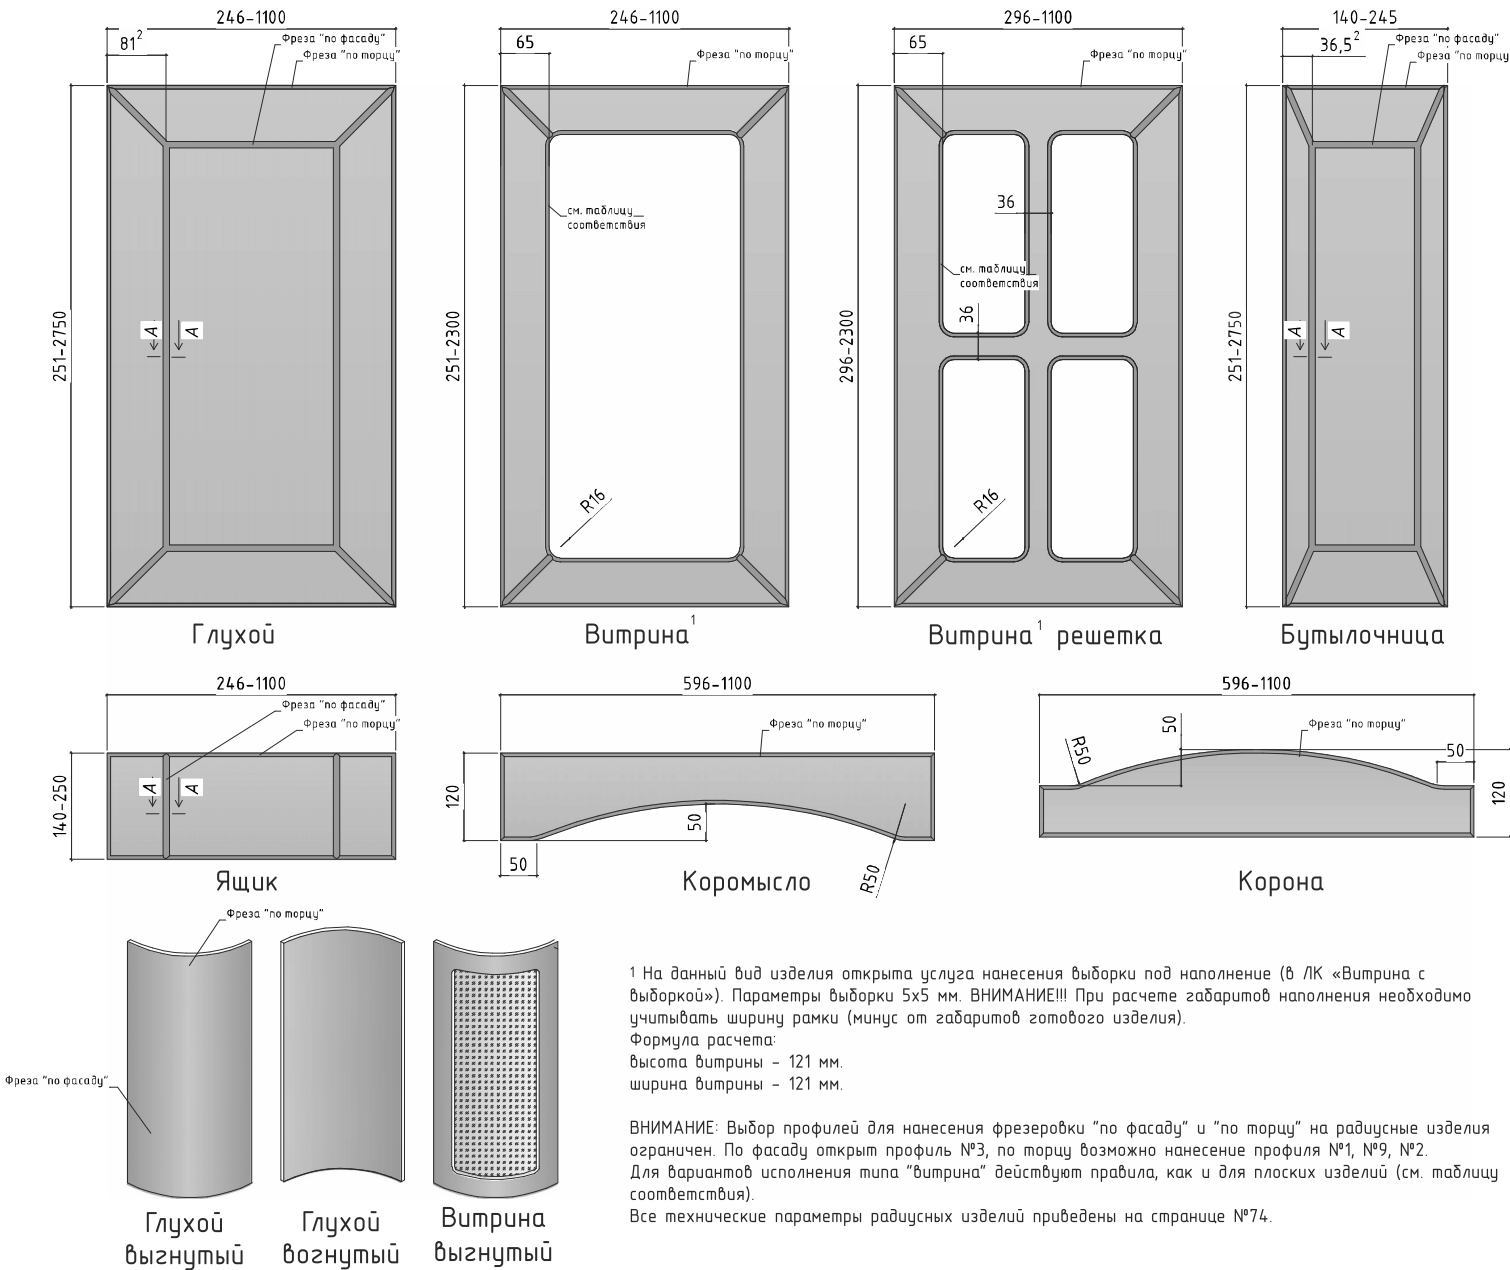

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

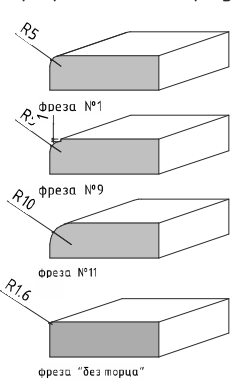


¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 121 мм.
ширина витрины – 121 мм.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

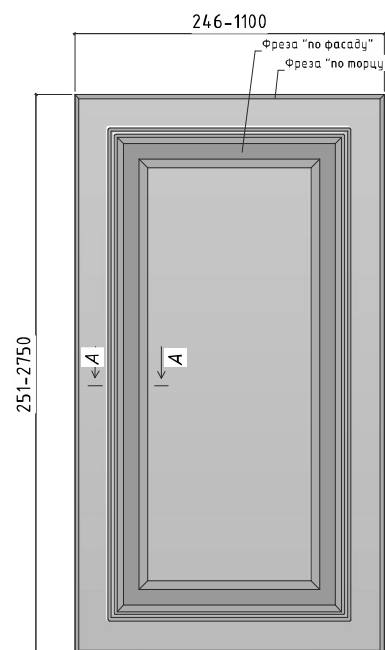


Глухой

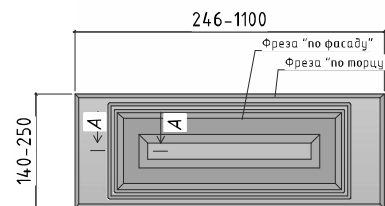


Ящик

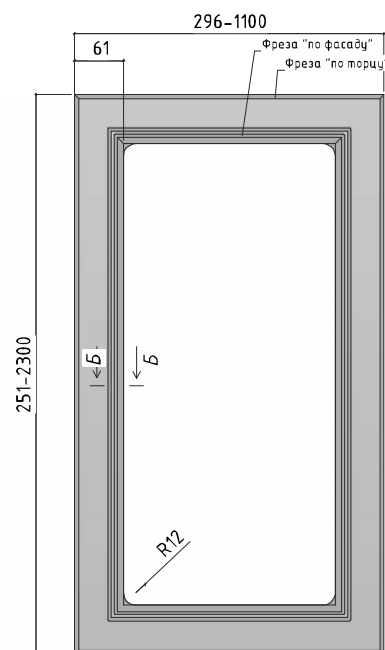


Витрина¹

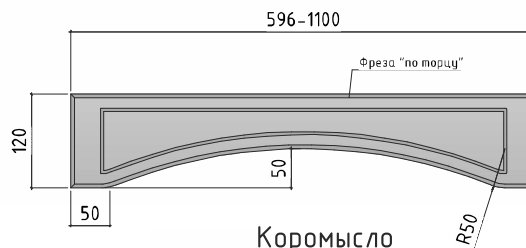

Коромысло

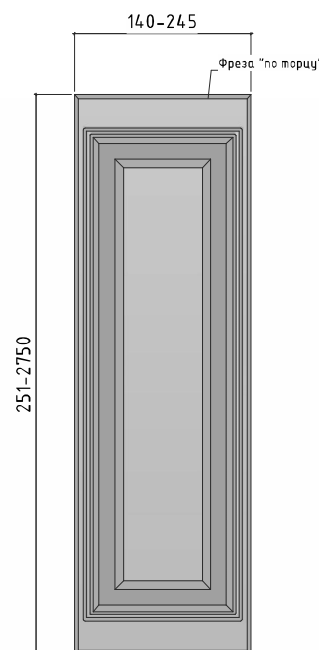


Бутылочница²

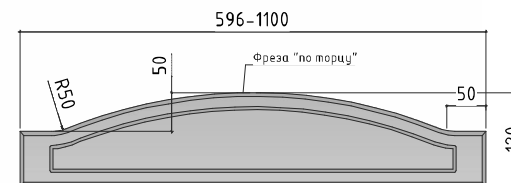


Корона

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



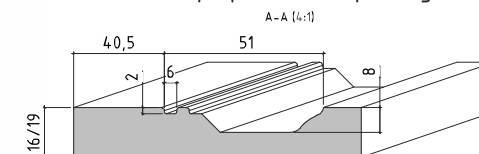


фреза по фасаду




фреза по фасаду

Возможный вариант
профиля «по торцу»




фреза "без торца"


1 На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»).
 Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
 Формула расчета:
 высота витрины - 113 мм.
 ширина витрины - 113 мм.
 2 Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.
 К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

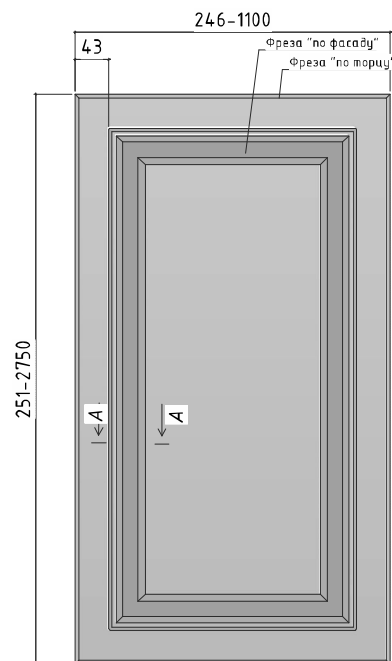


Глухой

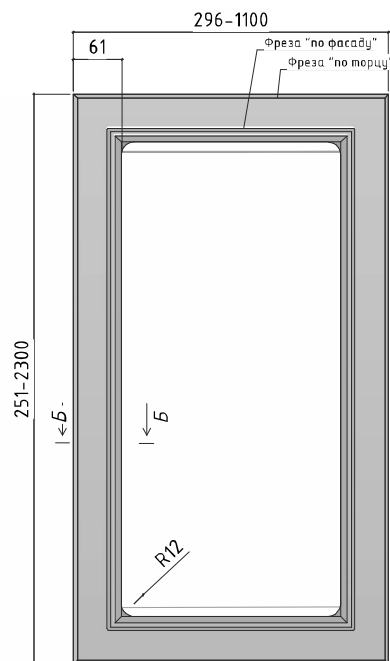


Витрина¹

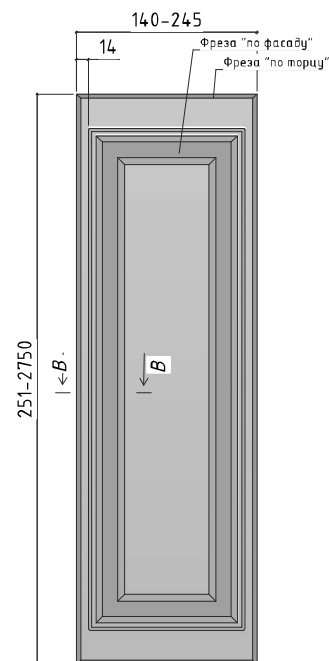


Бутылочница²

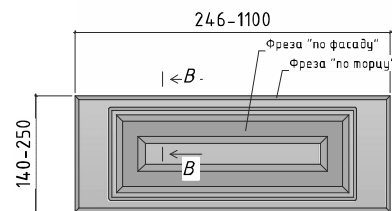

Ящик

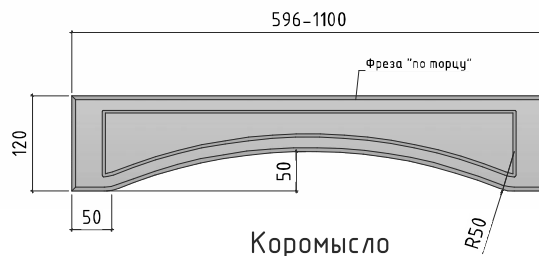


Коромысло

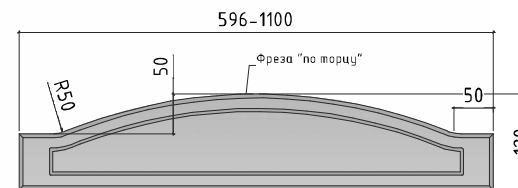


Корона


Возможный вариант профиля «по фасаду»

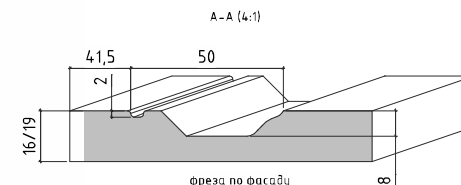

фреза по фасаду



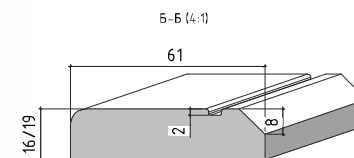


фреза по фасаду

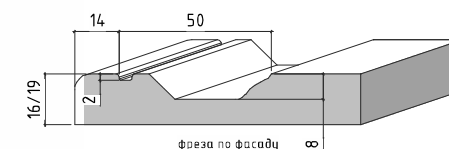

фреза по фасаду

Возможный вариант профиля «по торцу»



фреза "без торца"

¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины – 113 мм.


ширина витрины – 113 мм.

² Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.


К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

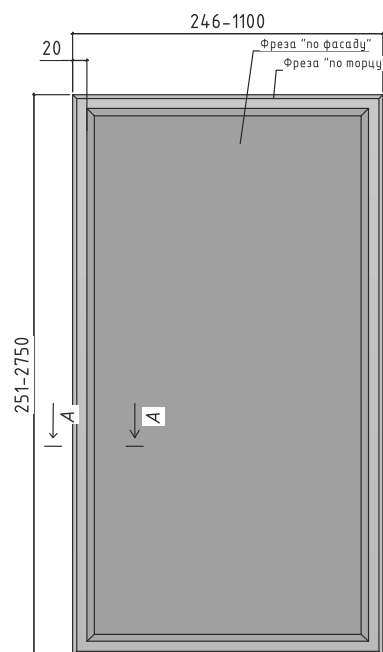


Глухой¹

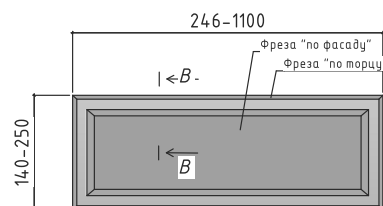


Ящик

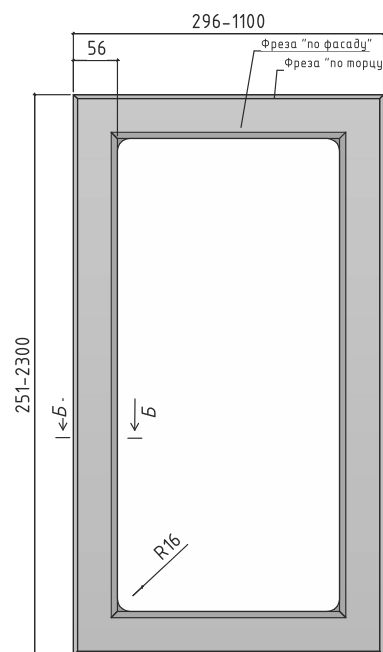


Витрина²

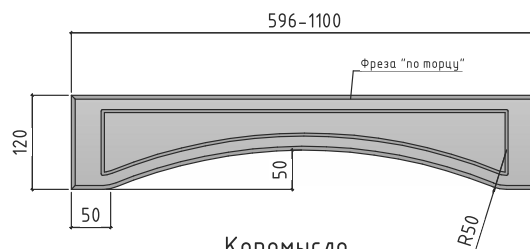

Коромысло

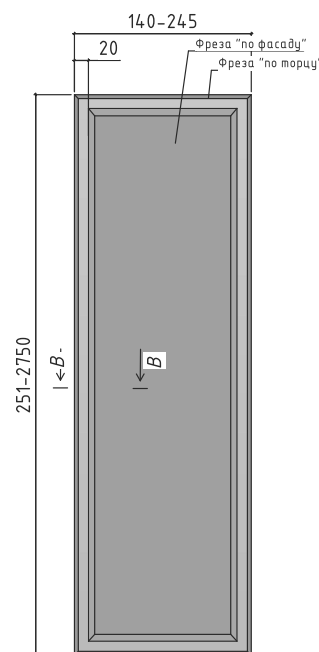


Бутылочница³

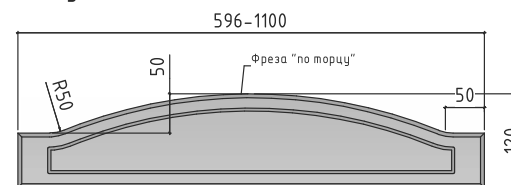


Корона


Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"



фреза по фасаду







фреза по фасаду



фреза по фасаду


Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"




¹ Глубина петли не более 12мм

² На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины - 103 мм.
ширина витрины - 103 мм.


³ Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

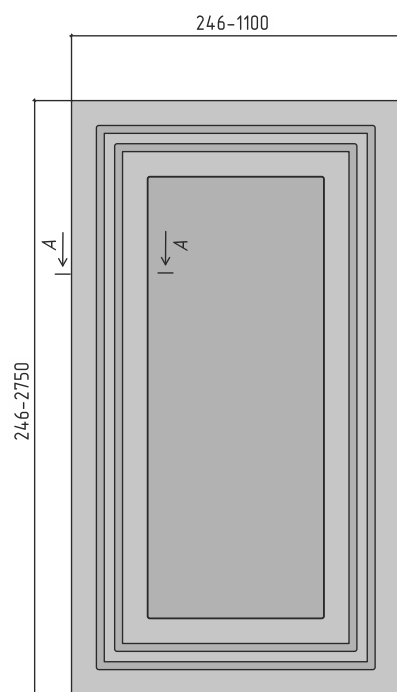


Глухой

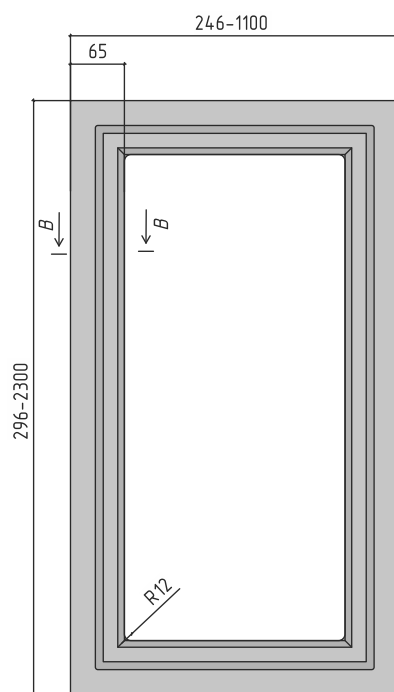


Витрина¹

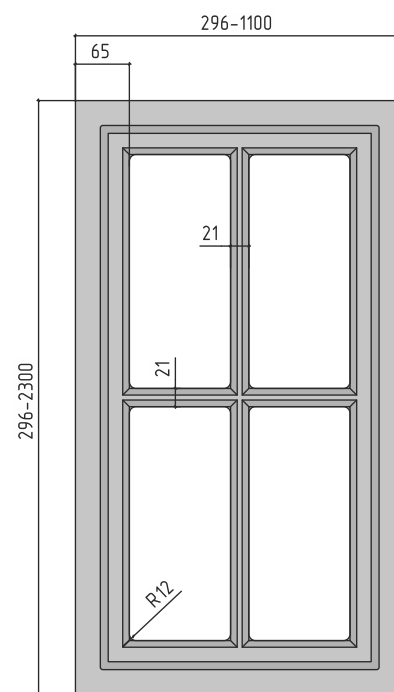


Витрина¹ решетка

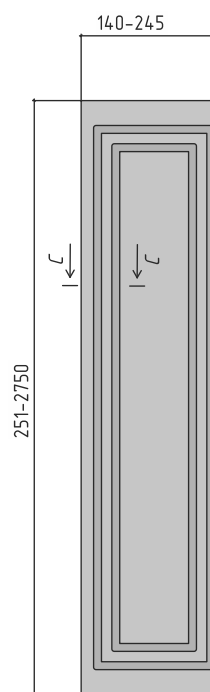


Бутылочница

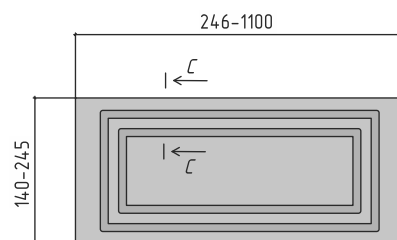

Ящик

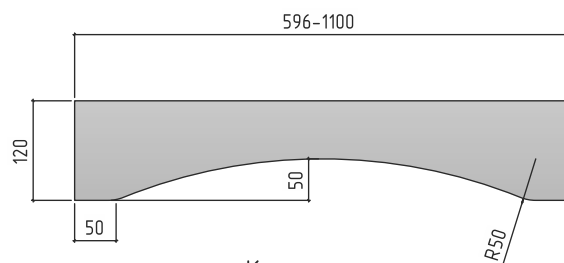


Коромысло

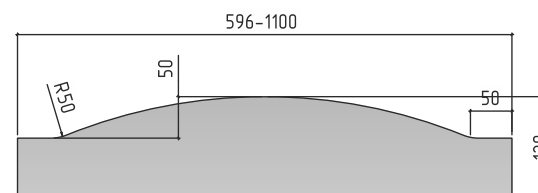


Корона


Профиля фрезы фрезеровки




В-В (3:1)



С-С (3:1)



Возможный вариант
профиля по торцу




¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины - 121 мм.


ширина витрины - 121 мм.

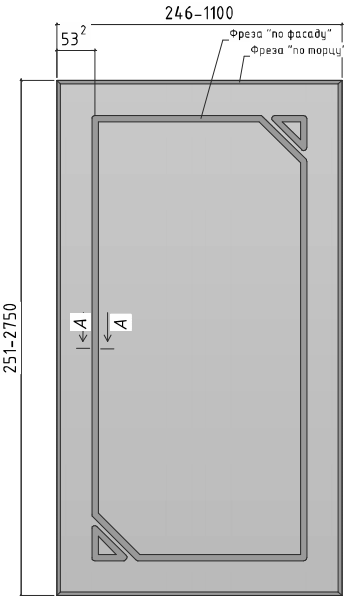


Глухой

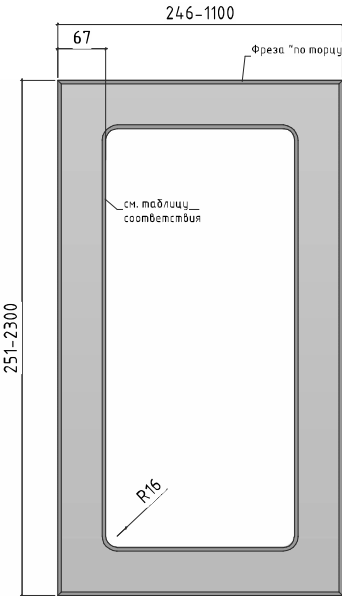


Витрина¹

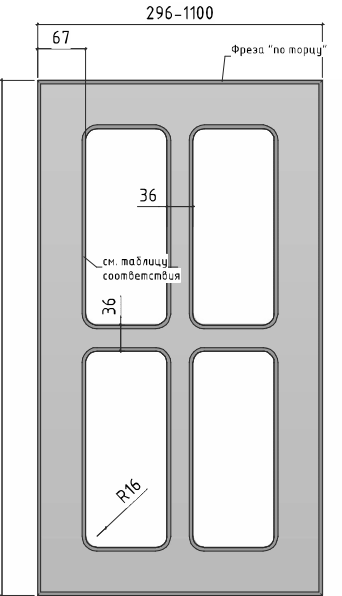


Витрина¹ решетка

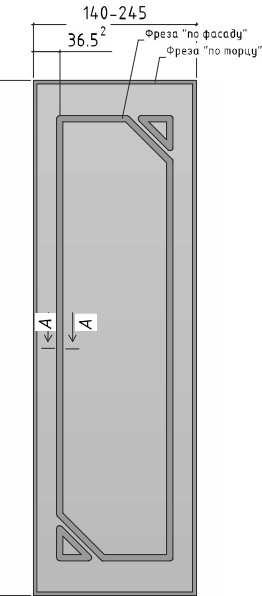


Бутылочница




Ящик

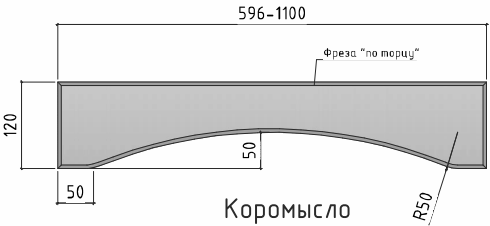

Коромысло

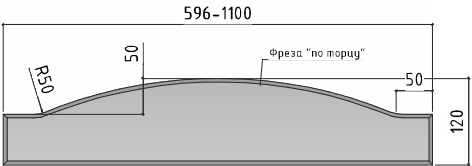

Корона

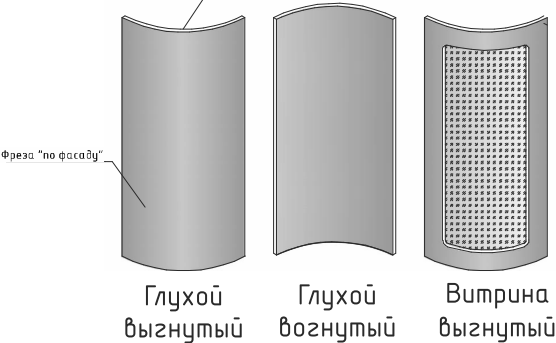

Глухой
выгнутый


Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.
2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»




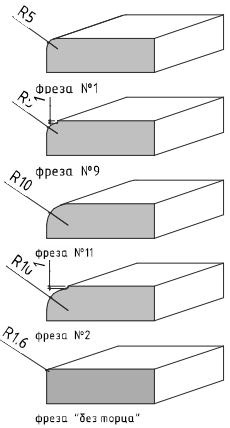


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

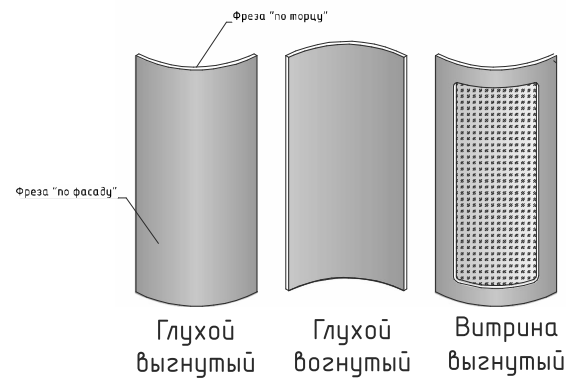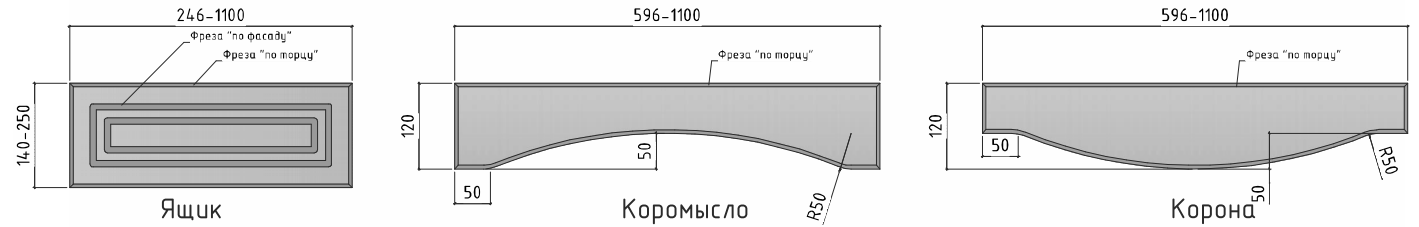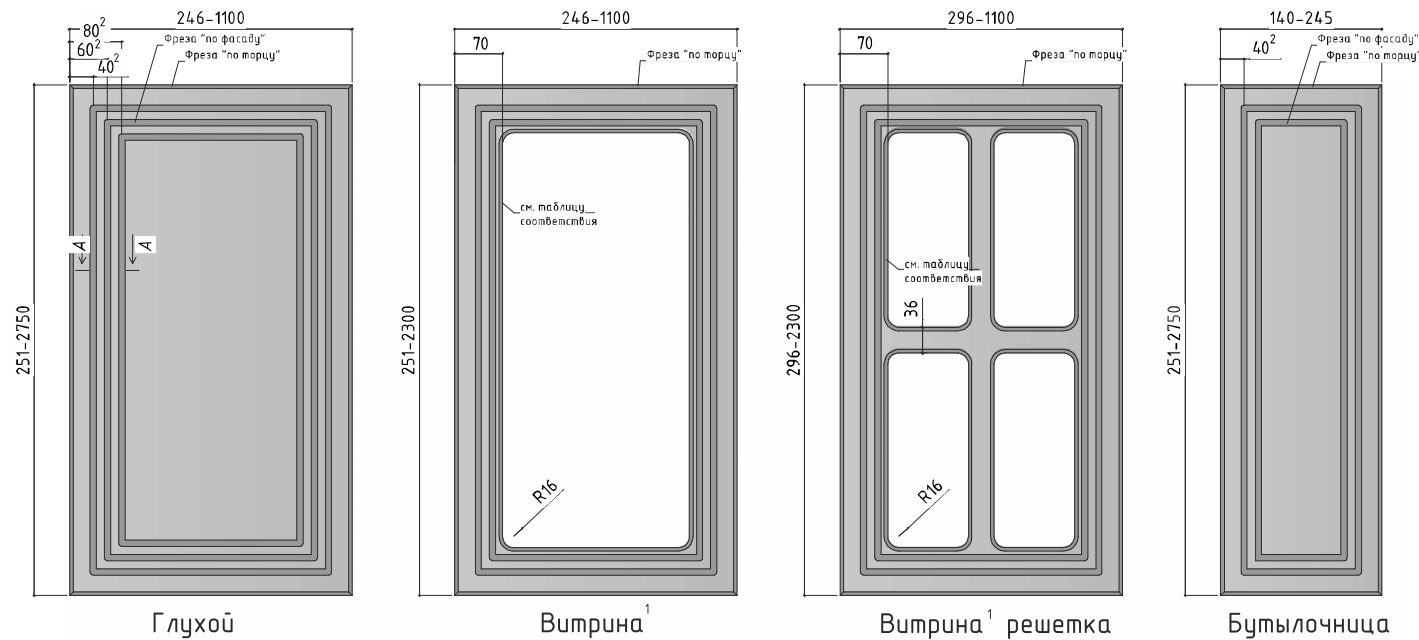

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).
Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.
2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).
Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»



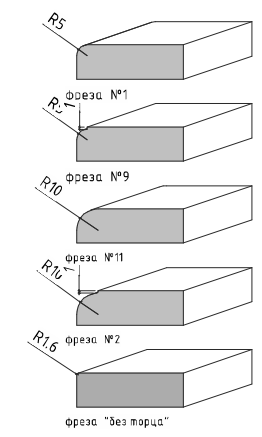


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

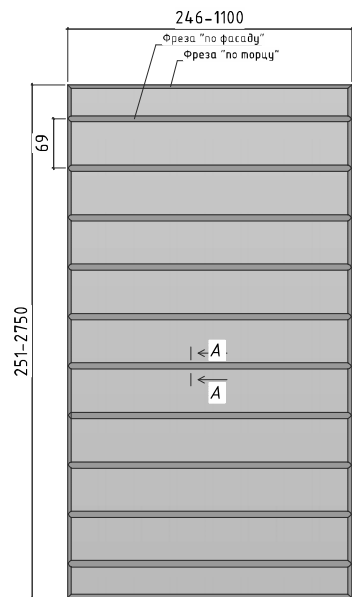


Глухой

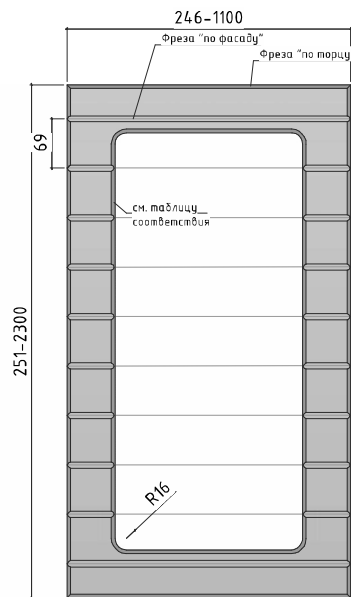


Витрина¹

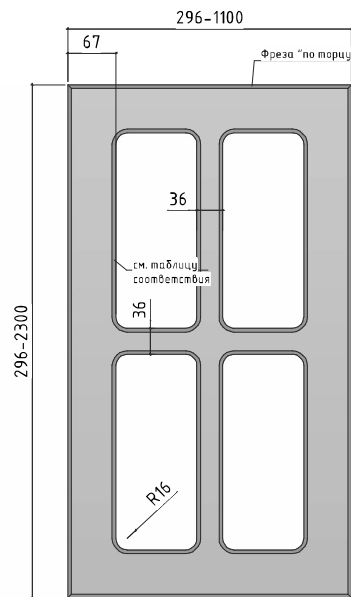


Витрина¹ решетка

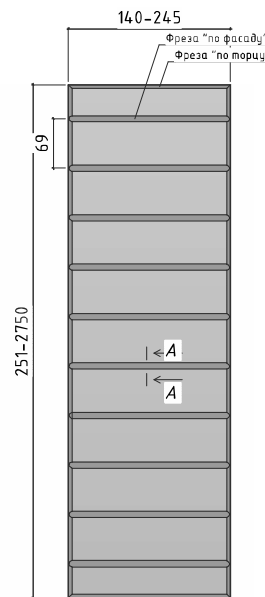


Бутылочница



Ящик

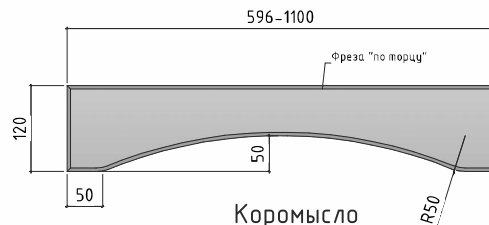


Коромысло

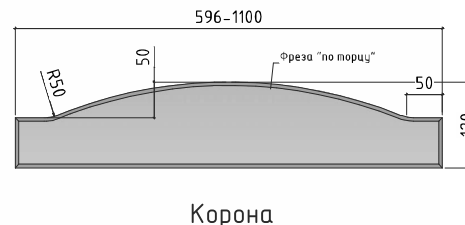

Корона

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»


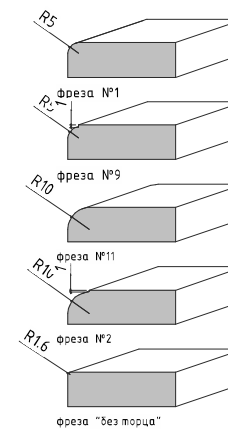


Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

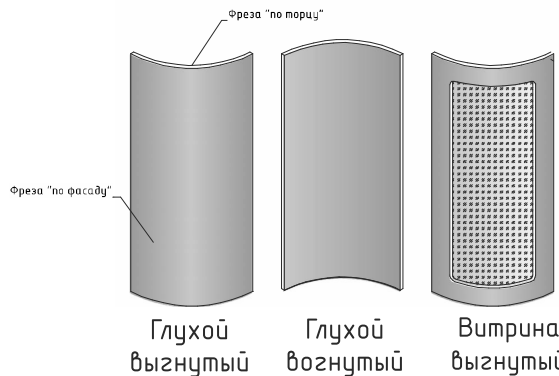

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 125 мм.

ширина витрины – 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

По фасаду открыты к выбору профиль №3 по торцу возможно нанесение профиля №1, №9 и №2.


Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий, (см. таблицу соответствия)

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.


Для совпадения линий при стыковке панелей фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия производитель ответственности за несовпадение линий фрезеровки не несет.

По умолчанию фрезеровка наносится на панели с шагом 69 мм (расстояние между центрами профиля).


Если размер панели по высоте не кратен 69 мм, фрезеровка выполняется максимальным числом горизонтальных линий, размещенных от центра с шагом 69 мм (с равными отступами от краев по высоте детали).

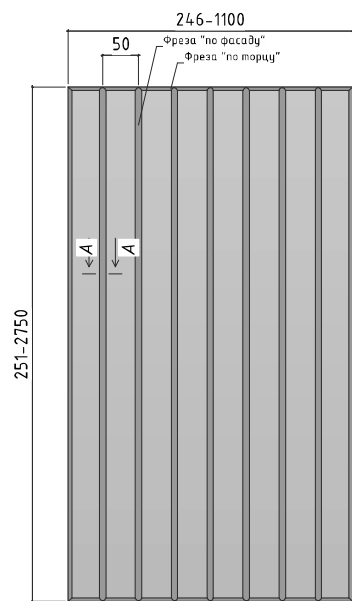


Глухой

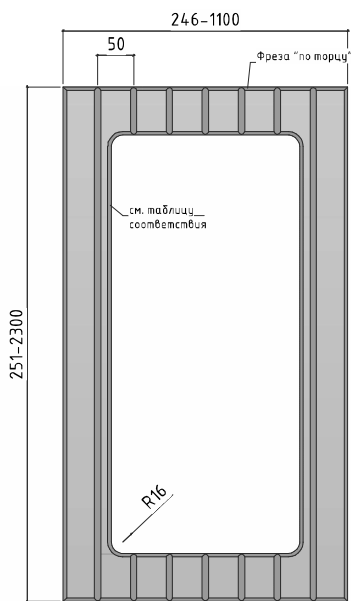


Витрина¹

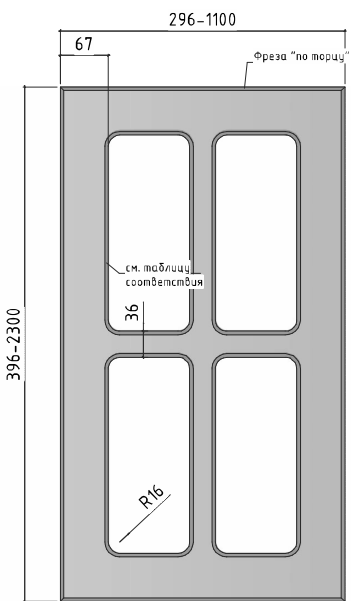


Витрина¹ решетка

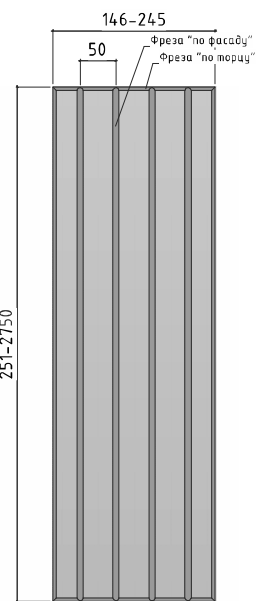


Бутылочница

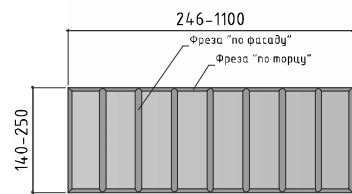


Ящик

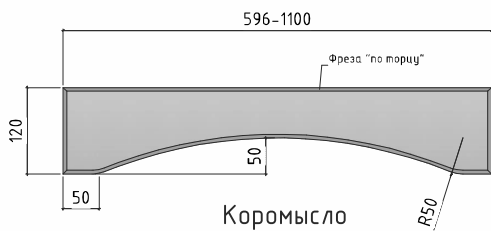

Коромысло

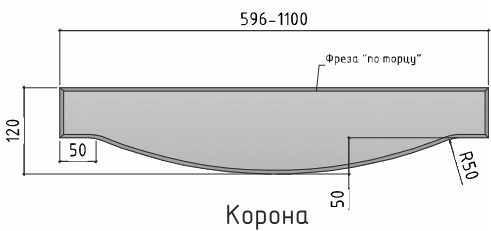

Корона

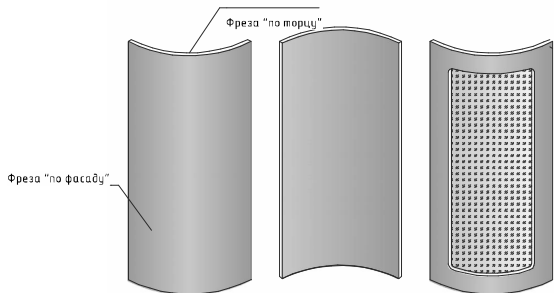

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен.


По фасаду открыты к выбору профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Для совпадения линий при стыковке панелей фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия производитель ответственности за несопадение линий фрезеровки не несет. По умолчанию фрезеровка наносится на панели с шагом 50 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 50 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 50 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»


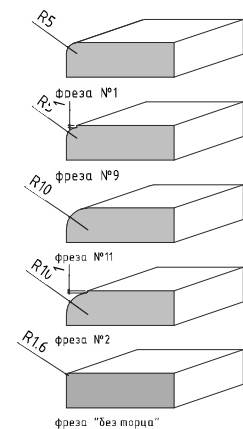



Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

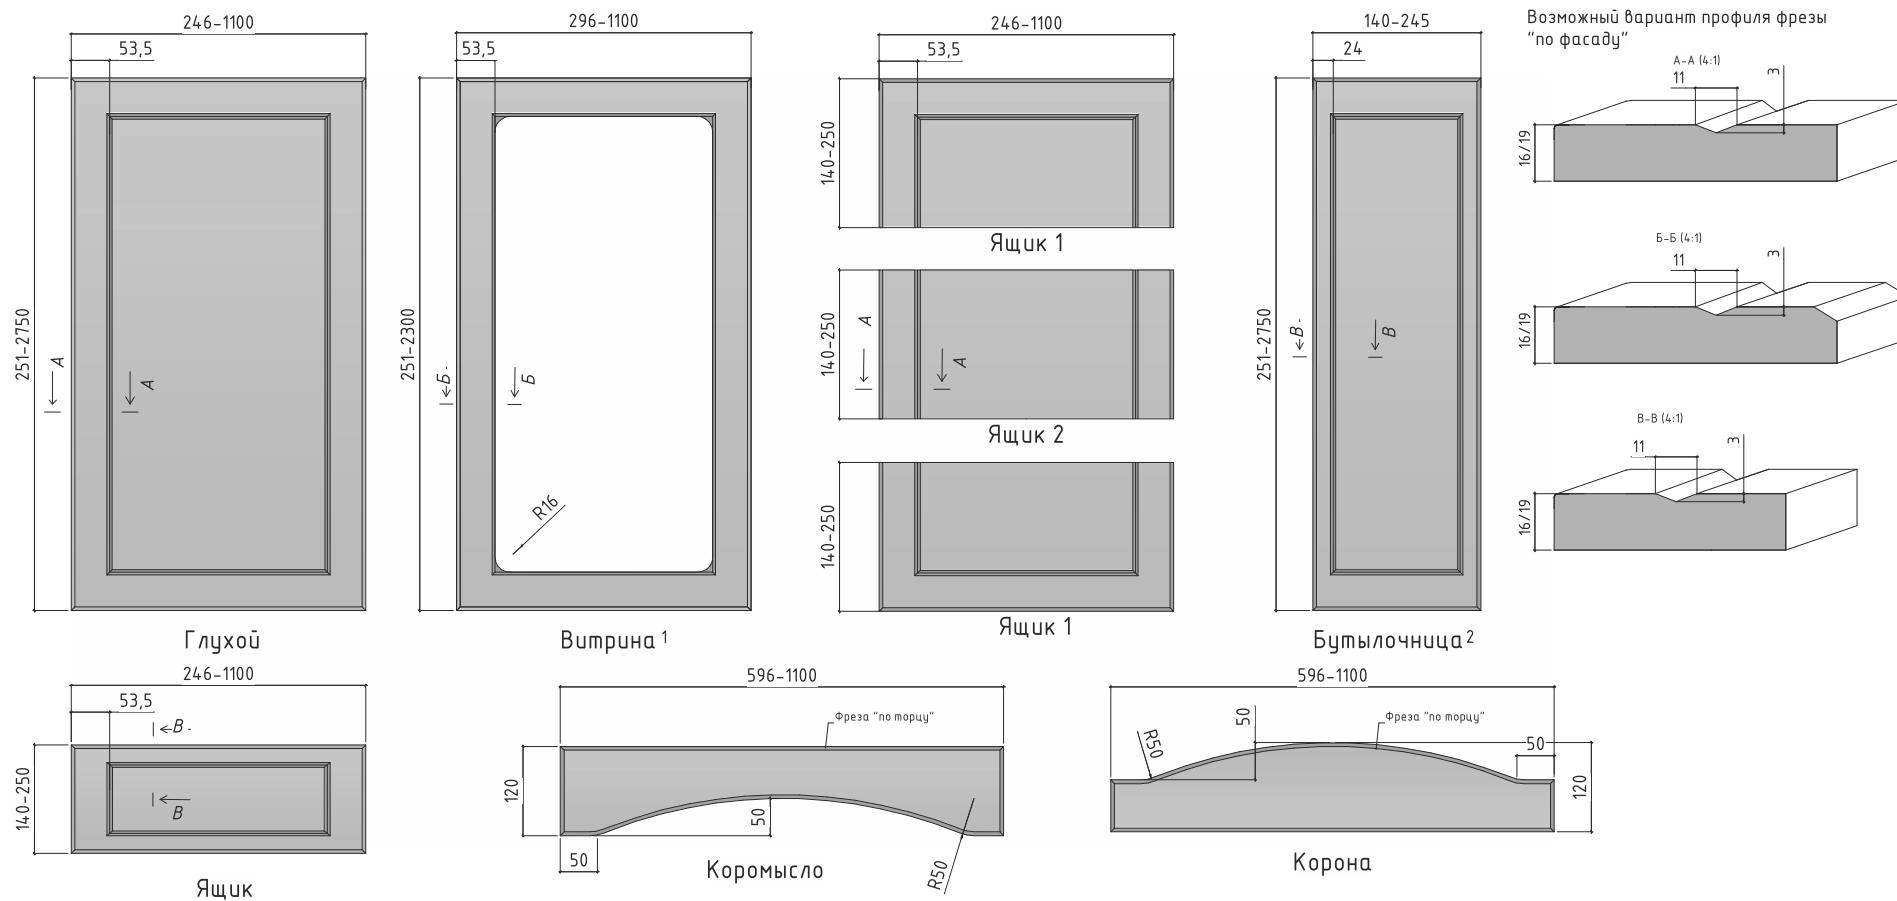


¹ На данные вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК "Витрина с выборкой"). Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).
Формула расчета:
высоты витрины - 98 мм.
ширина витрины - 98 мм.


² Для варианта исполнения "Бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.
К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

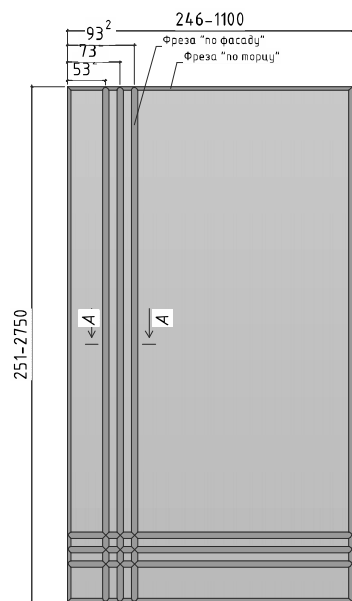


Глухой*

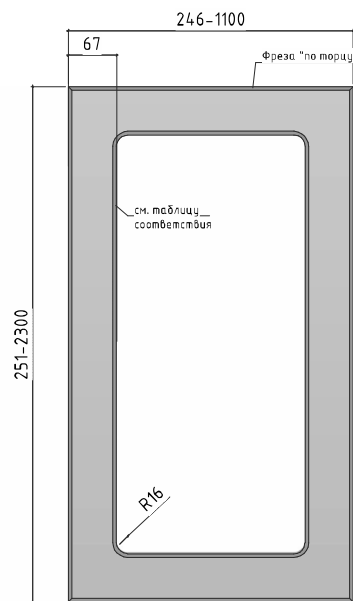


Витрина¹

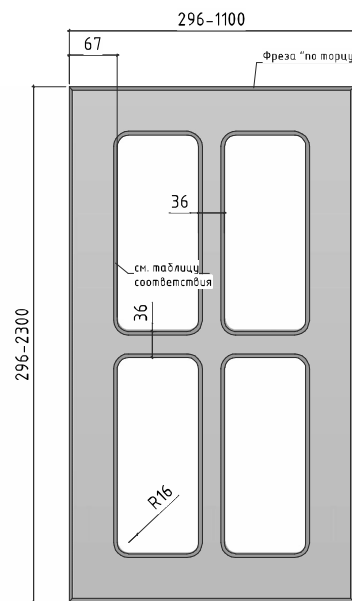


Витрина¹ решетка

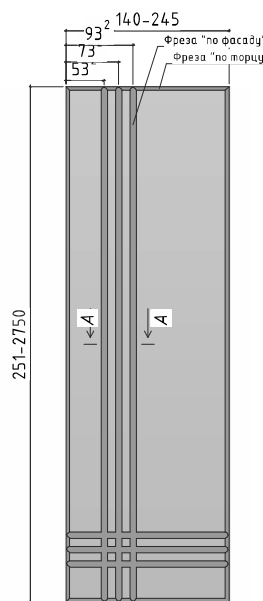


Бутылочница*




Ящик*

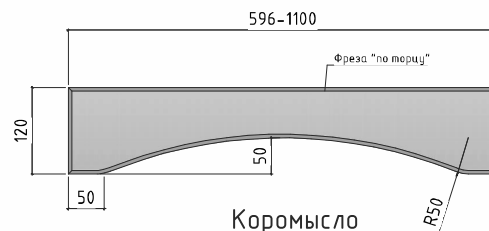

Коромысло

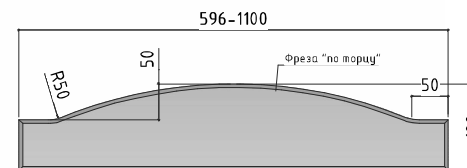

Корона

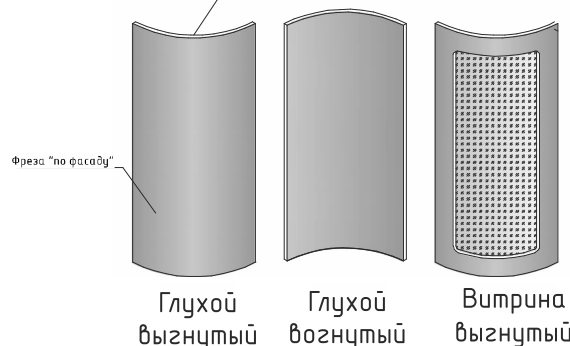

Глухой выгнутый

Глухой вогнутый

Витрина выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:
высота витрины – 125 мм.
ширина витрины – 125 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право

Возможный вариант профиля «по фасаду»



Возможный вариант профиля «по торцу»

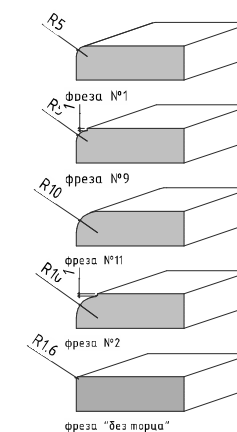



Таблица соответствия

	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		


ФРЕЗЕРОВКА ТРИО (ПРАВАЯ)

Фрезеровка коллекции «Classic»


категория А

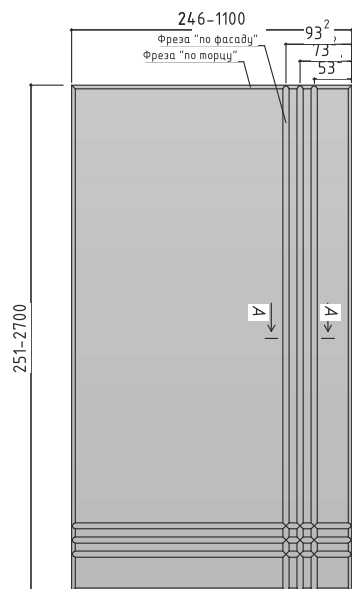


Глухой*

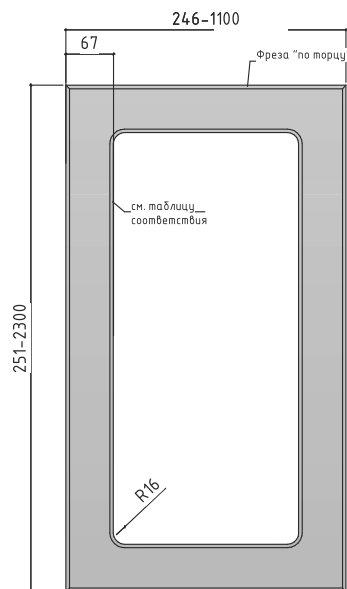


Витрина¹

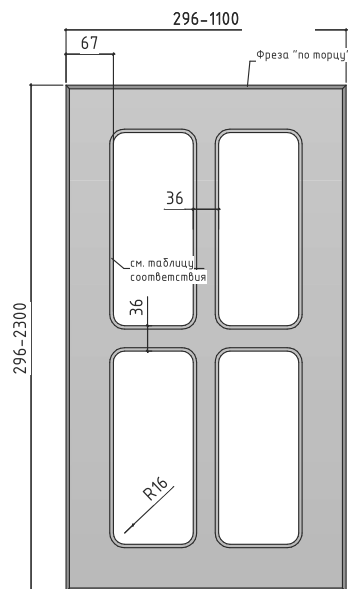


Витрина¹ решетка

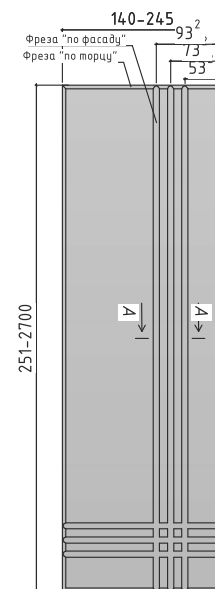


Бутылочница*



Ящик*

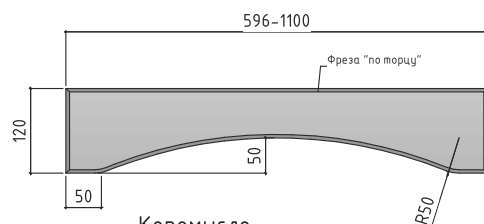


Коромысло


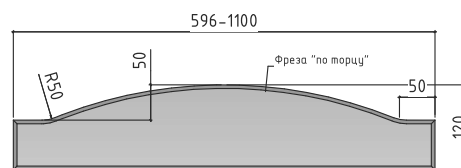


Корона

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"



Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"

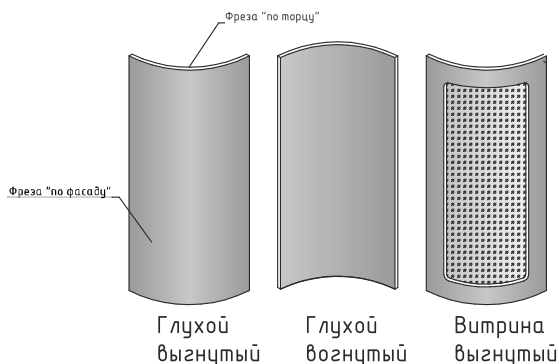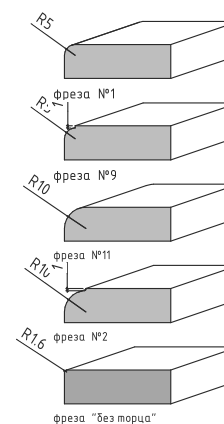

Глухой выгнутый

Глухой вогнутый

Витрина выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

По фасаду открыт профиль №3, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2.


Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.


*Данный вид фрезеровки имеет варианты исполнения лево и право

Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

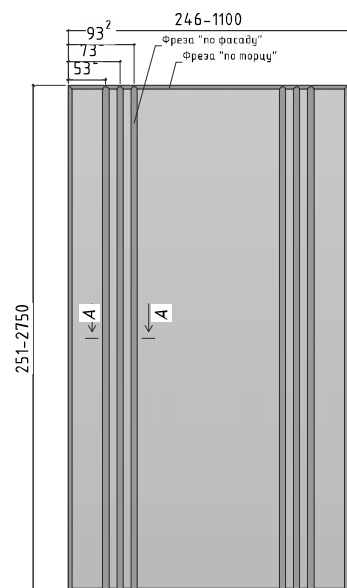


Глухой

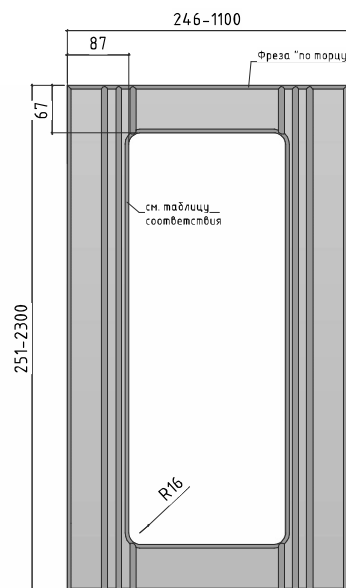


Витрина¹

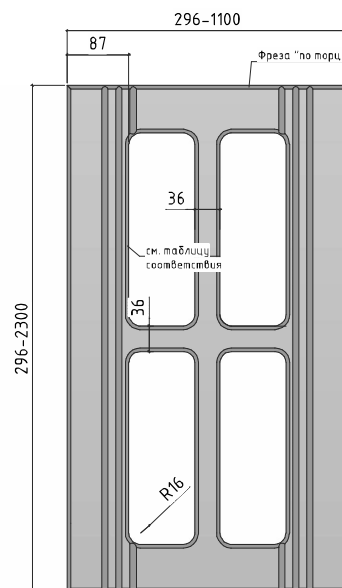


Витрина¹ решетка

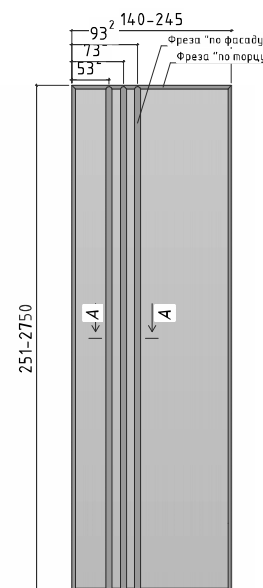


Бутылочница




Ящик

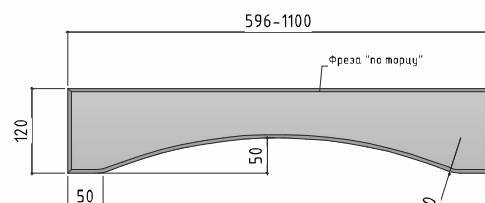

Коромысло

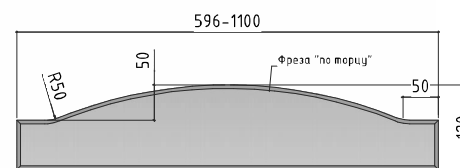

Корона

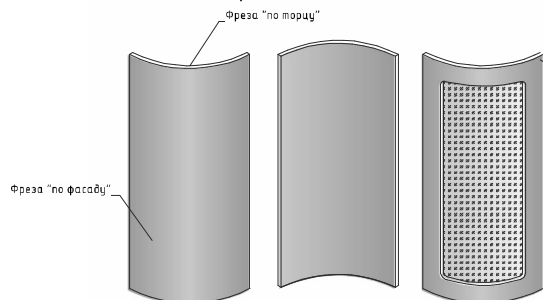

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины - 125 мм.

ширина витрины - 165 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по торцу" на радиусные изделия ограничен.

Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»



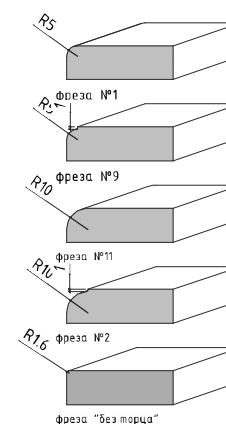


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

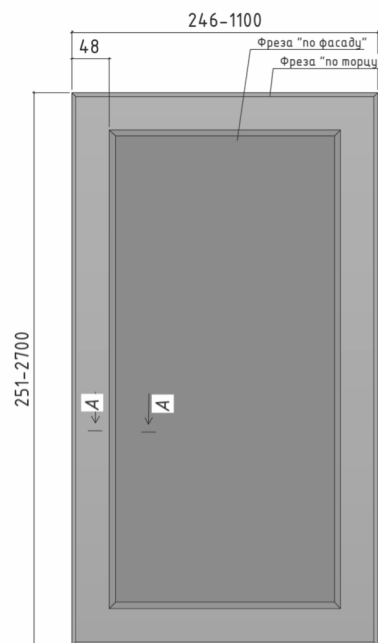


Глухой

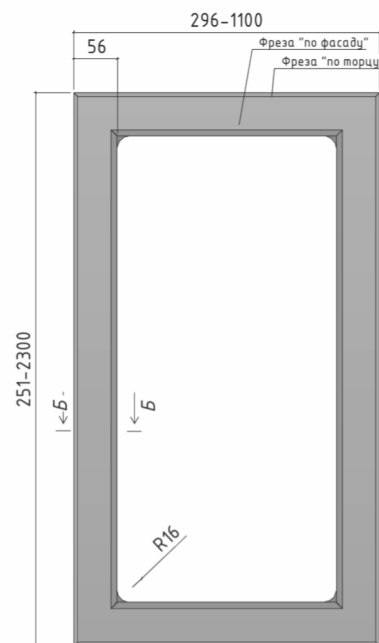


Витрина¹

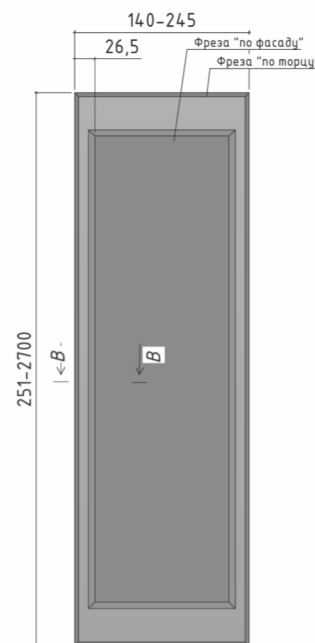


Бутылочница²

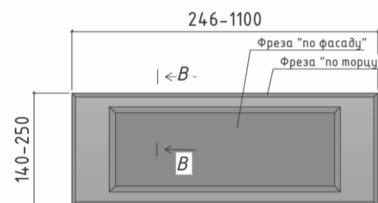

Ящик

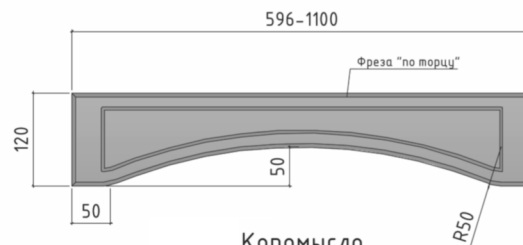


Коромысло

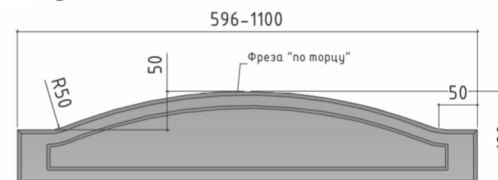


Корона


Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

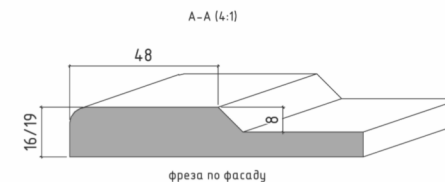




Б-Б (4:1)



В-В (4:1)



Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



¹ На данный вид изделия, выполненный на основе МДФ 19 мм, открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).


Формула расчета:

высота витрины – 103 мм.


ширина витрины – 103 мм.

² Для варианта исполнения "бутылочница" нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО.


К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

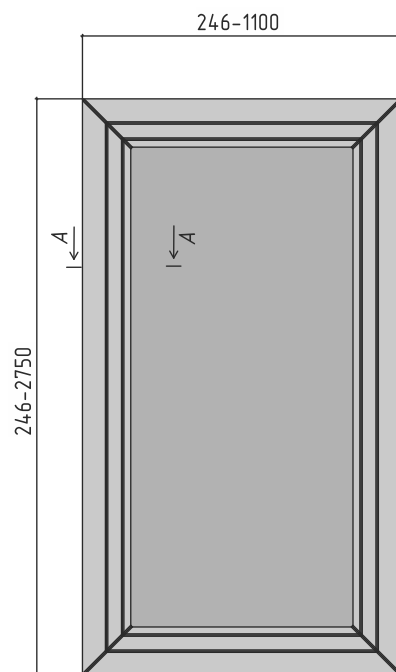


Глухой

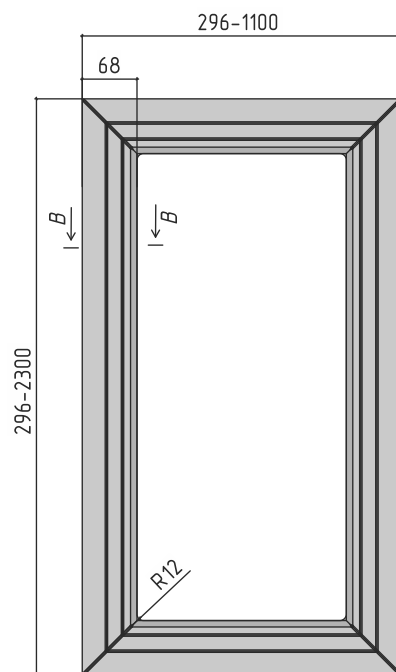


Витрина¹

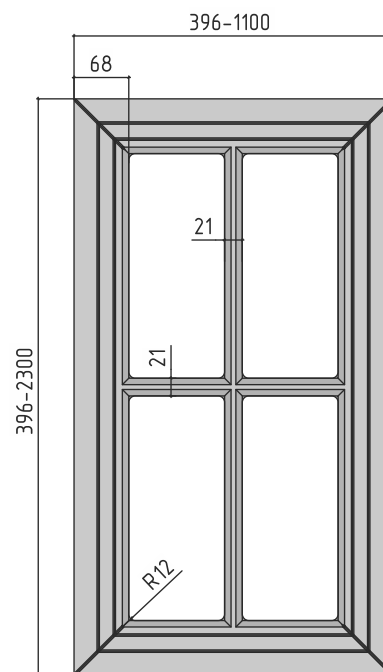


Витрина¹ решетка

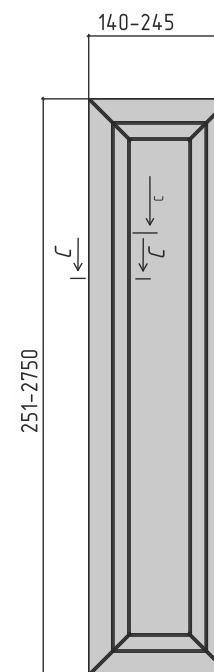


Бутылочница²

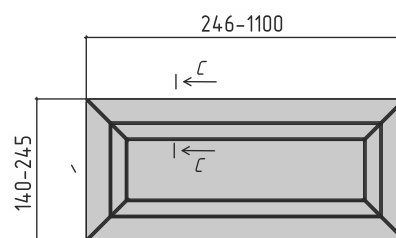

Ящик



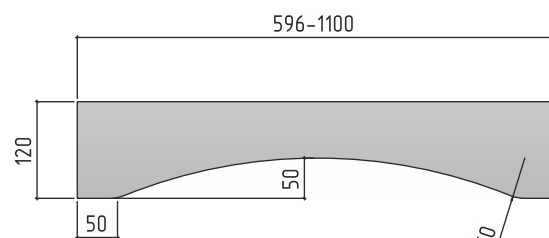


Коромысло

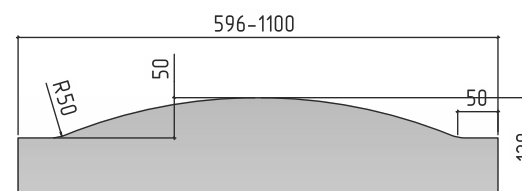


Корона

Профиля фрезы фрезеровки



Возможный вариант профиля по торцу




¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5х5 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:


высота витрины - 127 мм.

ширина витрины - 127 мм.


² данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

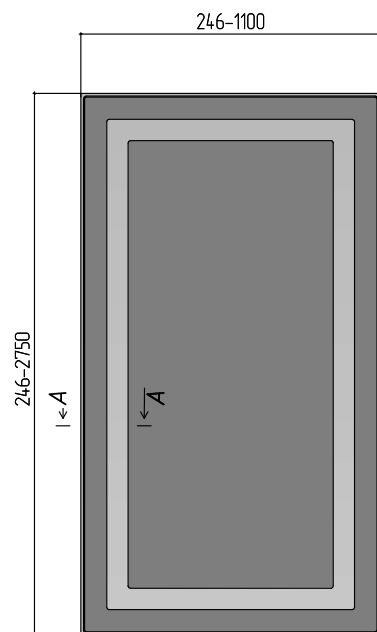


Глухой

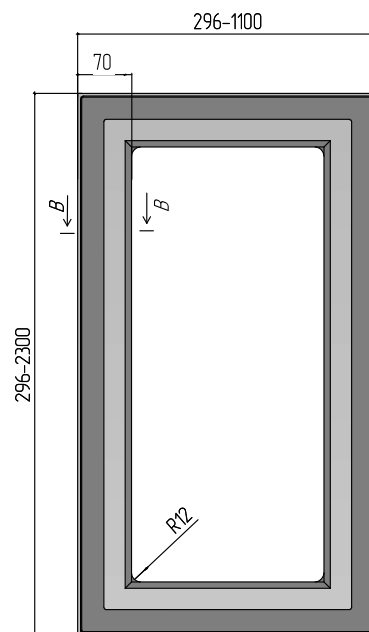


Витрина¹

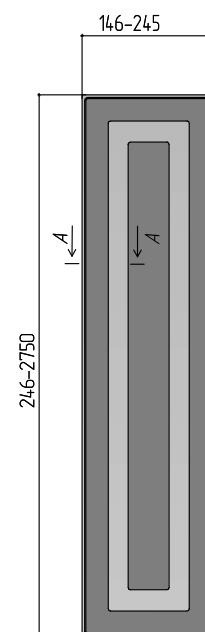


Бутылочница²

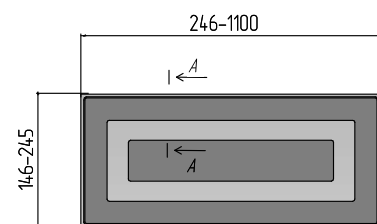


Ящик

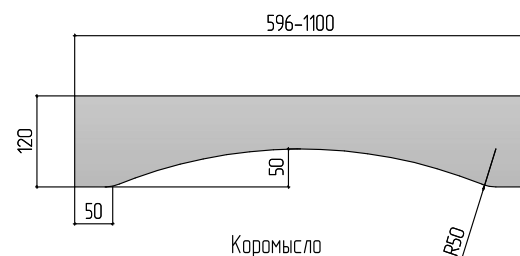

Карамысло

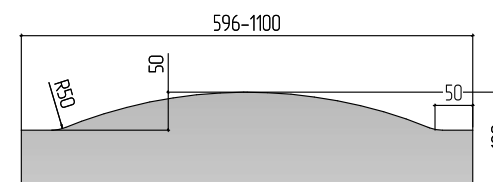

Корона

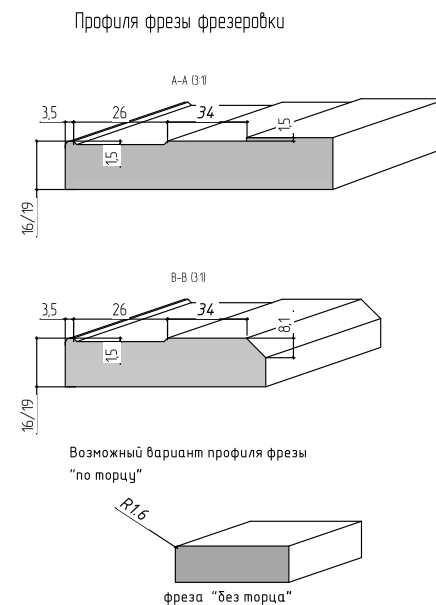


¹ На данные изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры выборки 5x5 мм.
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габарита готового изделия).

Формула расчета:


высоты витрины – 131 мм,

ширина витрины – 131 мм.


² данный вид изделия подойдет только для установки механизмов выкатного типа

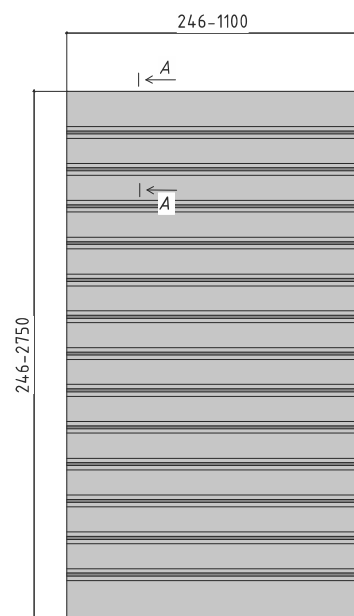


Глухой

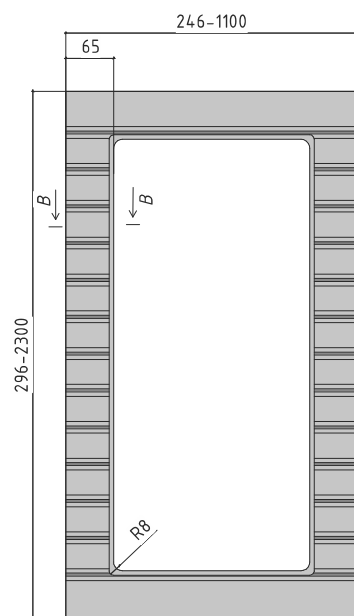


Витрина¹

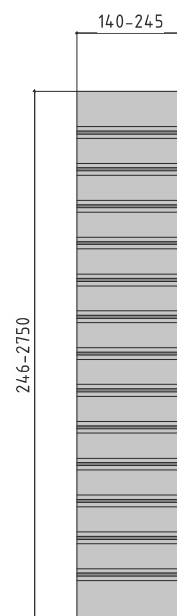


Бутылочница

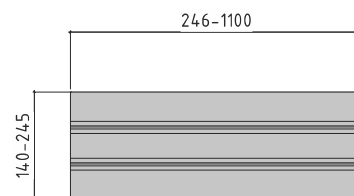

Ящик


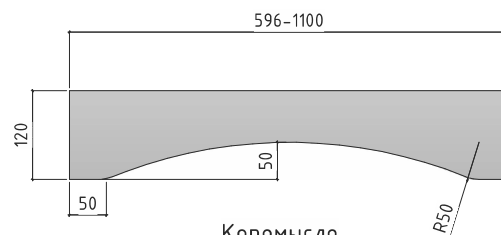


Коромысло

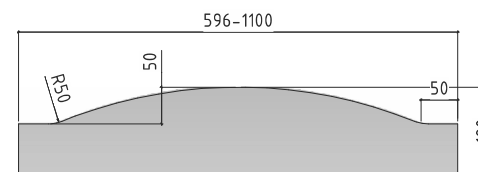


Корона

Профили фрезы фрезеровки



Возможный вариант профиля по торцу



¹ На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм.


ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:


высота витрины - 121 мм.

ширина витрины - 121 мм.


Для совпадения линий при стыковке панелей фрезеровка выполняется строго по проекту кухни. При этом панели должны быть пронумерованы как на самом проекте, так и на бланке заказа. В случае несоблюдения данного условия производитель ответственности за несовпадение линий фрезеровки не несет. По умолчанию фрезеровка наносится на панели с шагом 50 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по высоте не кратный 69 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом горизонтальных линий, размещенных от центра с шагом 50 мм (с равными отступами от краев по высоте детали).

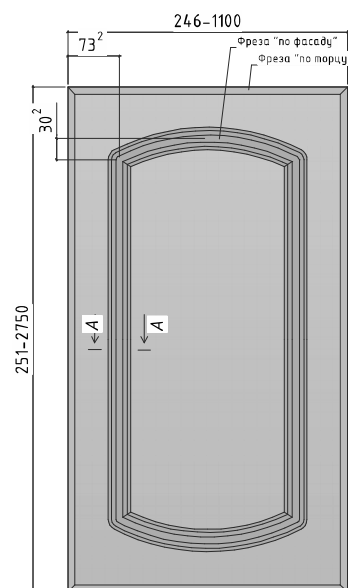


Глухой

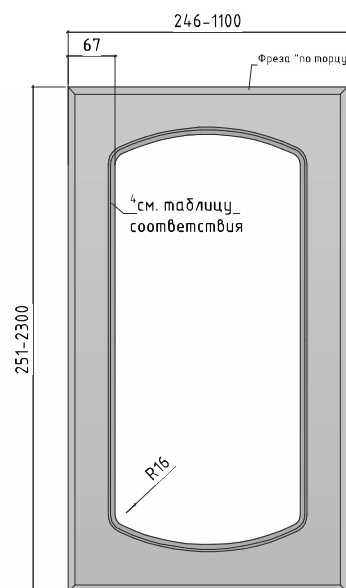


Витрина¹

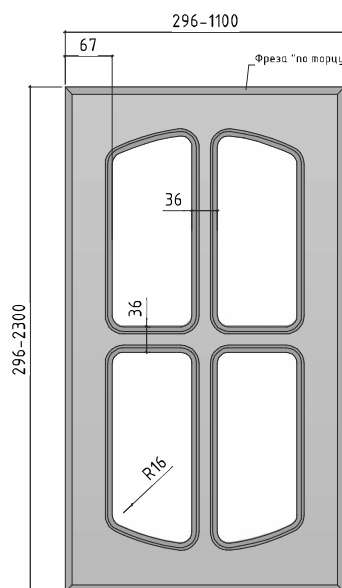


Витрина¹ решетка

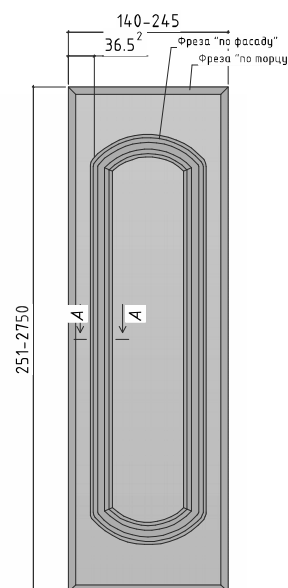


Бутылочница³




Ящик

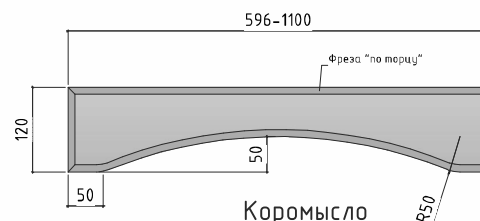

Коромысло

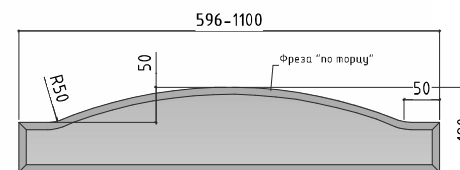

Корона

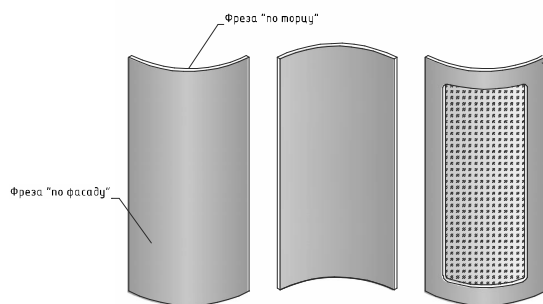

Глухой
выгнутый

Глухой
выгнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.


3 Для варианта исполнения "бутылочница" с профилем фрезы №4 и №7 нанесение присадки под стандартную петлю d35 мм НЕВОЗМОЖНО. К таким изделиям необходимо использовать выкатную фурнитуру.

4 По умолчанию фрезерование внутреннего окна (окон) для вариантов исполнения типа "витрина" реализуется согласно таблице соответствия.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки "по фасаду" и "по торцу" на радиусные изделия ограничен. По фасаду открыты к выборке профили №3 и №4, по торцу возможно нанесение профиля №1, №9, №2. Для вариантов исполнения типа "витрина" действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»

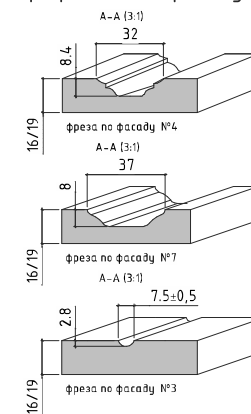

Возможный вариант
профиля «по торцу»



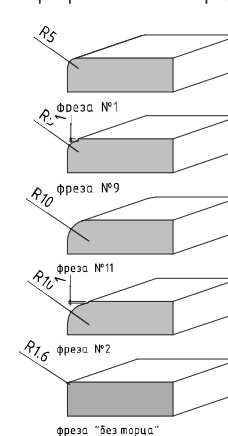


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		
фреза по фасаду №4			✓
фреза по фасаду №7		✓	

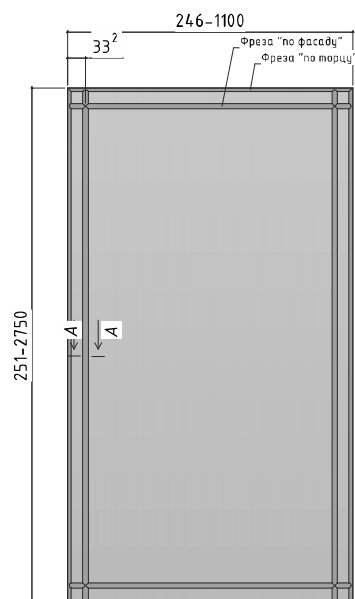


Глухой

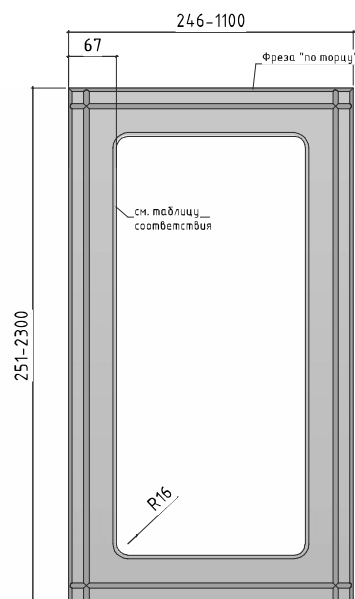


Витрина¹

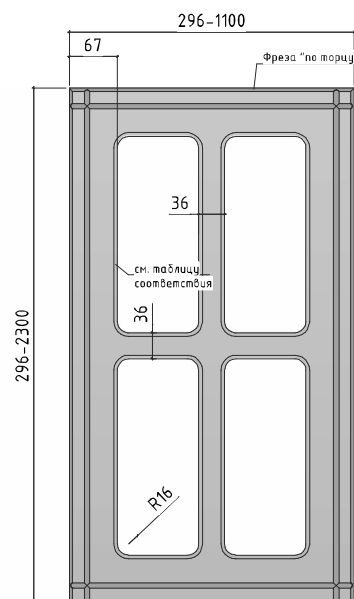


Витрина¹ решетка

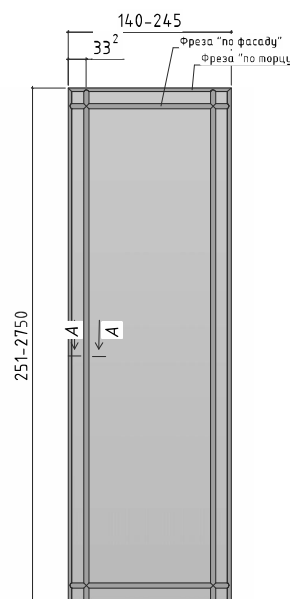


Бутылочница

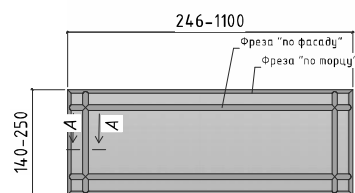


Ящик

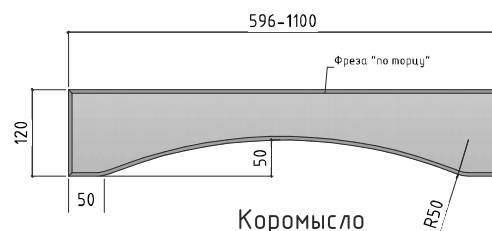

Коромысло

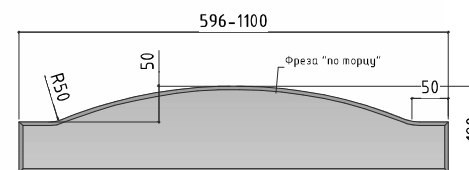

Корона

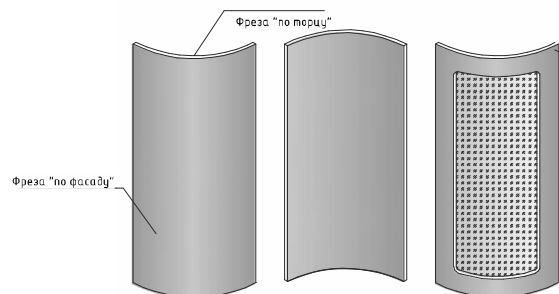

Глухой
выгнутый

Глухой
вогнутый

Витрина
выгнутый

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.


2 Размер указан до центра профиля инструмента.

ВНИМАНИЕ: Выбор профилей для нанесения фрезеровки «по торцу» на радиусные изделия ограничен. Возможно нанесение профиля №1, №9, №2.

Для вариантов исполнения типа «витрина» действуют правила, как и для плоских изделий (см. таблицу соответствия).

Все технические параметры радиусных изделий приведены на странице №74.

Возможный вариант
профиля «по фасаду»



Возможный вариант
профиля «по торцу»


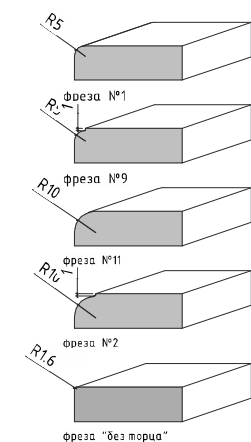


Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

ВИТРИНА СЛОЖНАЯ №2


Витрина 4 окошка

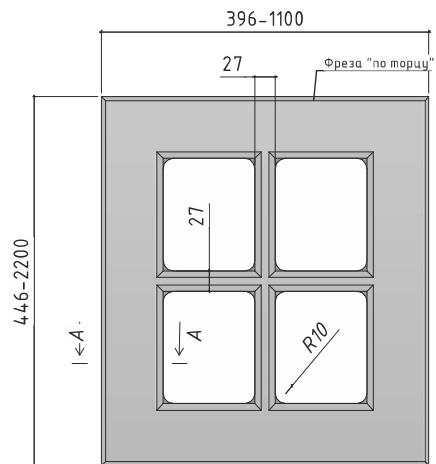


Витрина 6 окошек

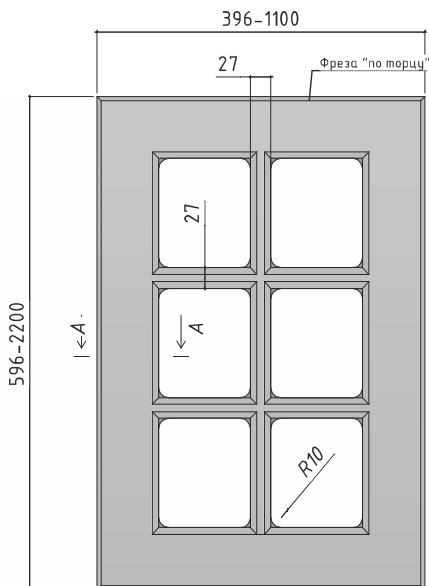


Витрина 8 окошек

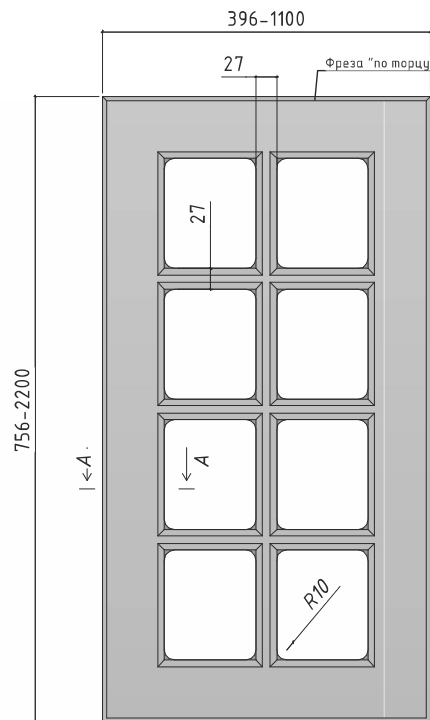


Витрина 10 окошек

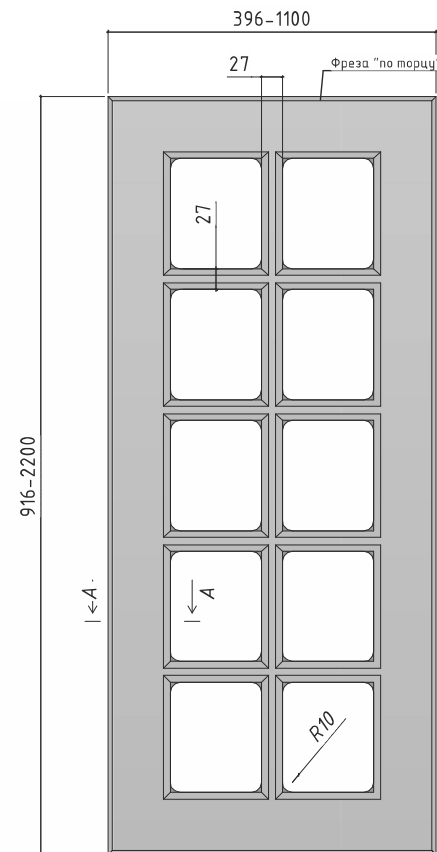

Возможный вариант профиля фрезы
"по торцу"

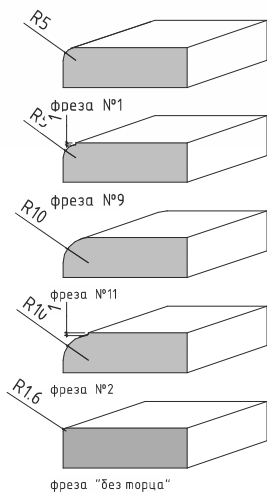


A-A (4:1)


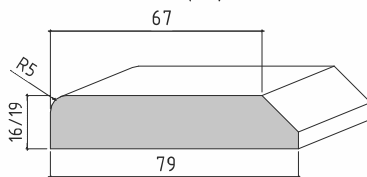


Варианты исполнения панелей ПВХ являются демонстрационными и могут незначительно отличаться от внешнего вида готовых изделий.

Сложные витрины исполняются в декорах, предназначенных для сборных фасадов.

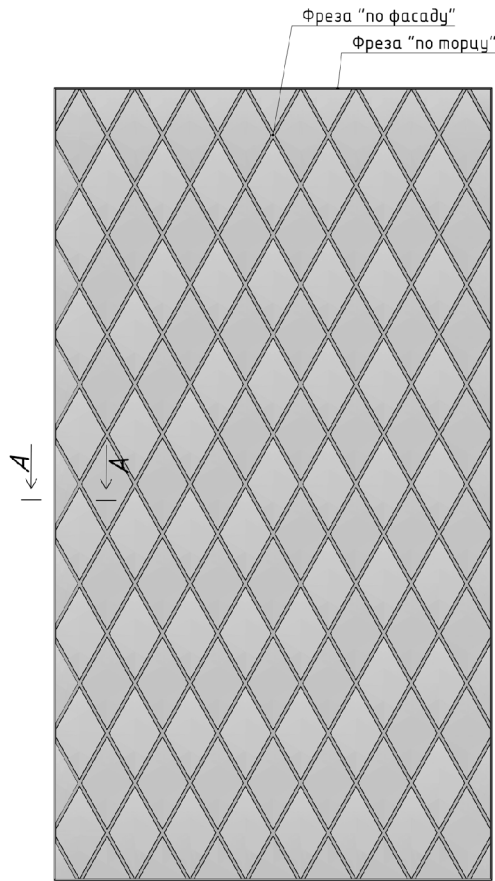


Глухой

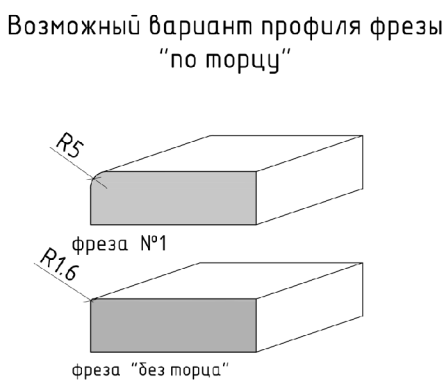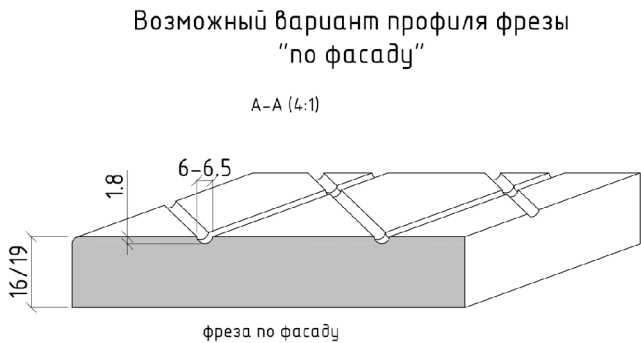


Данная фрезеровка, при соблюдении предложенной размерной сетки, обеспечивает стыковку рисунка при изготовлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов

Для панелей высотой 916 и 1316 при необходимости нанесения присадок под петли необходимо учитывать расположение присадки (с лица лев. или прав.), т.к. данные фасады не являются симметричными и устанавливаются в верхнем модуле кухонь. Базой для нанесения фрезеровки является верх панели


Высота, мм	Ширина, мм											
	146	196	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896
116												
176												
356												
716												
916												
1316												

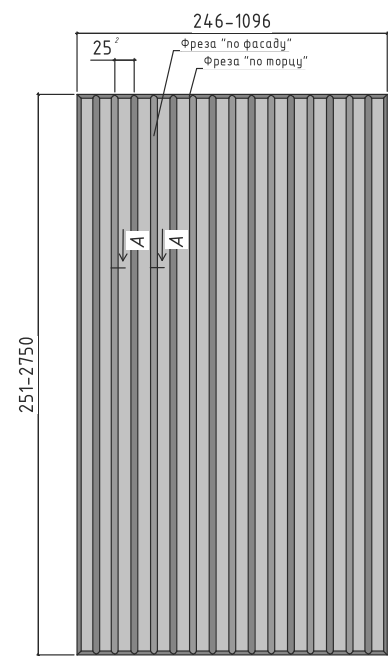


Глухой

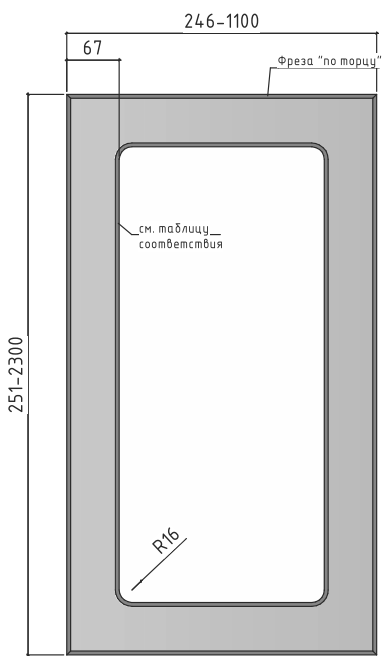


Витрина¹

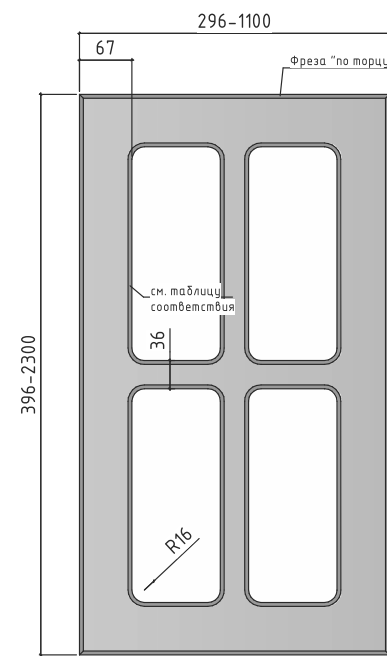


Витрина решетка¹

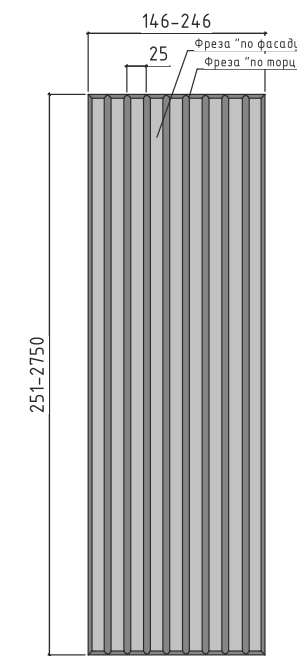


Бутылочница

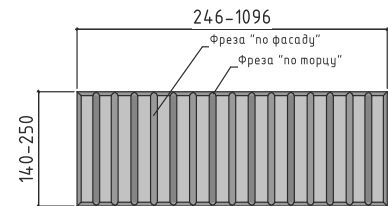

Ящик

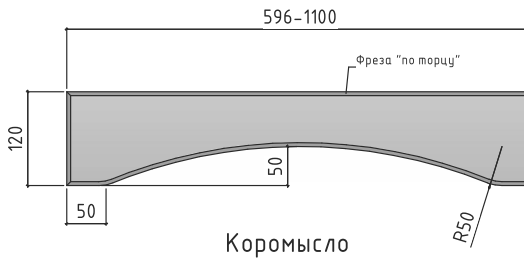


Коромысло

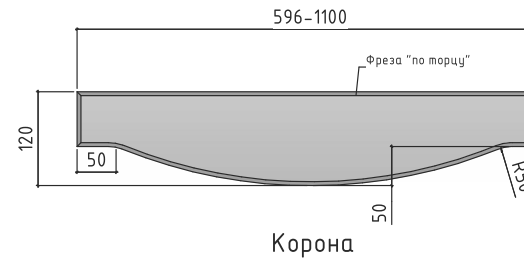

Корона

Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"



Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"




Таблица соответствия


	фр. №1	фр. №2	фр. №4
фреза по фасаду №3	✓		

1 На данный вид изделия открыта услуга нанесения выборки под наполнение (в ЛК «Витрина с выборкой»). Параметры выборки 5x5 мм. ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия). Формула расчета:
высота витрины - 125 мм.
ширина витрины - 125 мм.

2 Размер указан до центра профиля инструмента.

Данная фрезеровка при соблюдении предложенной размерной сетки обеспечивает стыковку рисунка при изготовлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов.


Ширина, мм									
146	221	321	421	521	621	721	821	921	1021
171	246	346	446	546	646	746	846	946	1046
196	271	371	471	571	671	771	871	971	1071
	296	396	496	596	696	796	896	996	1096

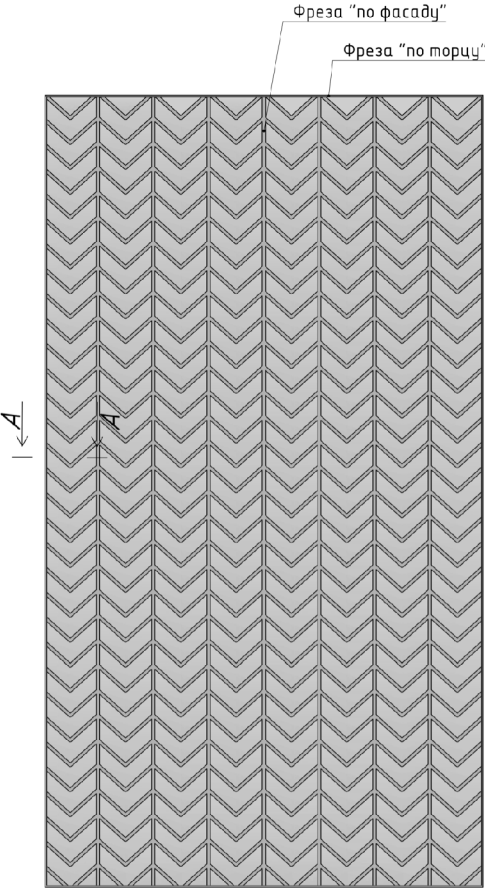

A


Возможный вариант профиля фрезы "по фасаду"

A-A (4:1)

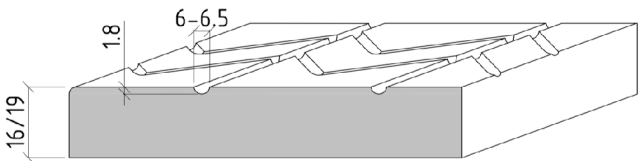

фреза по фасаду

Возможный вариант профиля фрезы "по торцу"



Данная фрезеровка, при соблюдении предложенной размерной сетки, обеспечивает стыковку рисунка при изготовлении модульных кухонь верхнего и нижнего ряда фасадов

Для панелей высотой 916 и 1316 при необходимости нанесения присадок под петли необходимо учитывать расположение присадки (с лица лев. или прав.), т.к. данные фасады не являются симметричными и устанавливаются в верхнем модуле кухонь. Базой для нанесения фрезеровки является верх панели

Глухой

Высота, мм	Ширина, мм											
	146	196	296	346	396	446	496	546	596	696	796	896
116												
176												
356												
716												
916												
1316												

РАДИУСНЫЕ ПАНЕЛИ В ПВХ

Размеры радиусных изделий:

- Вогнутая панель - радиус 299, хорда 399 мм $\pm$ 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 100 до 1300 мм;
- Выгнутая панель - радиус 299, хорда 421 мм $\pm$ 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 100 до 1300 мм;
- Выгнутый/вогнутый фасад - радиус 277 мм, хорда 392 мм $\pm$ 2 мм, толщина МДФ 16 и 19 мм, высота от 100 мм до 1300 мм;
- Выгнутый/вогнутый фасад - радиус 299 мм, хорда 400 мм $\pm$ 2 мм, толщина МДФ 16 мм, высота от 100 мм до 1300 мм. ;

Фрезеровка по пласти наносится при высоте панели от 251 мм и более.

Выгнутые витрины изготавливаются в диапазоне размеров от 650 мм до 900 мм. Вогнутые витрины не изготавливаются.

Фрезеровка «Техно» на гнутые панели наносится только по согласованию с фабрикой из-за особенностей совпадения фрезеровки.

Максимальная высота гнутой панели при горизонтальном расположении текстуры 800 мм для радиуса R 277 и R 299 мм.

По умолчанию на всех вогнутых панелях в пленке ПВХ и без пленки делается скос 45° на одном из прямых торцов. Ширина скоса равна 2/3 от толщины панели. Исключение составляют радиусные панели с размером по высоте $\leq$ 100 мм. Т.к. такие панели используются в качестве цоколя, где скос не целесообразен.


Допускается:

- Разница диагоналей не более 3-х мм
- Качение на прямолинейной поверхности не более 3-х мм
- Расхождение прямых углов не более 3-х мм

В изготовлении радиусных панелей используются фрезы по торцу:

Исполнение	Радиус	Фрезы по торцу
Выгнутые	R 277	№1, №2, №3, №9, №11
	R 299	№1, №2, №3, №9, №11
Вогнутые	R 277	№1, №11
	R 299	№1, №11

РАДИУСНЫЙ ФАСАД R277

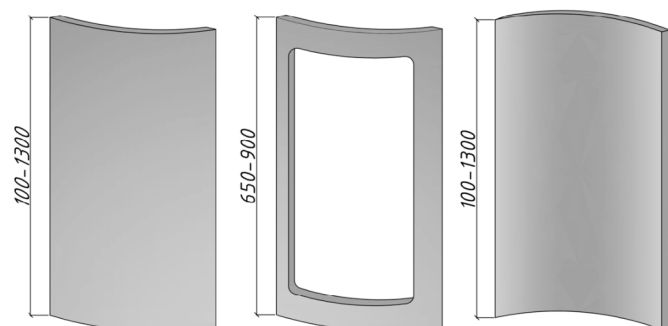





Выгнутый глухой

Выгнутый витрина

Вогнутый глухой


ВНИМАНИЕ! Фрезеровка наносится на выгнутые и вогнутые фасады высотой >250 мм

Основные технические параметры выгнутого фасада

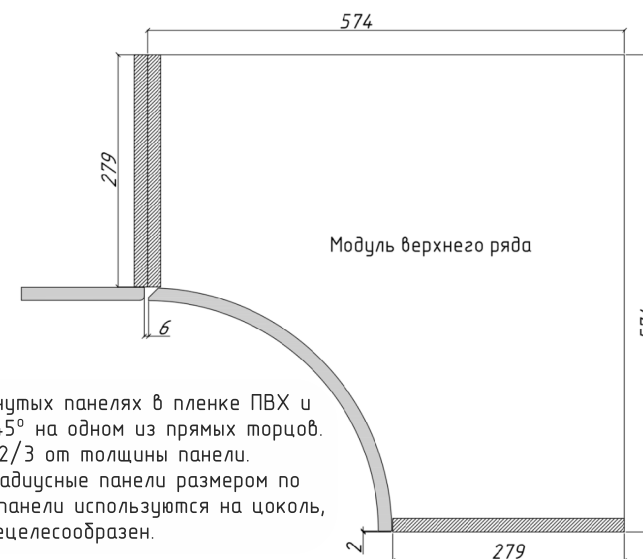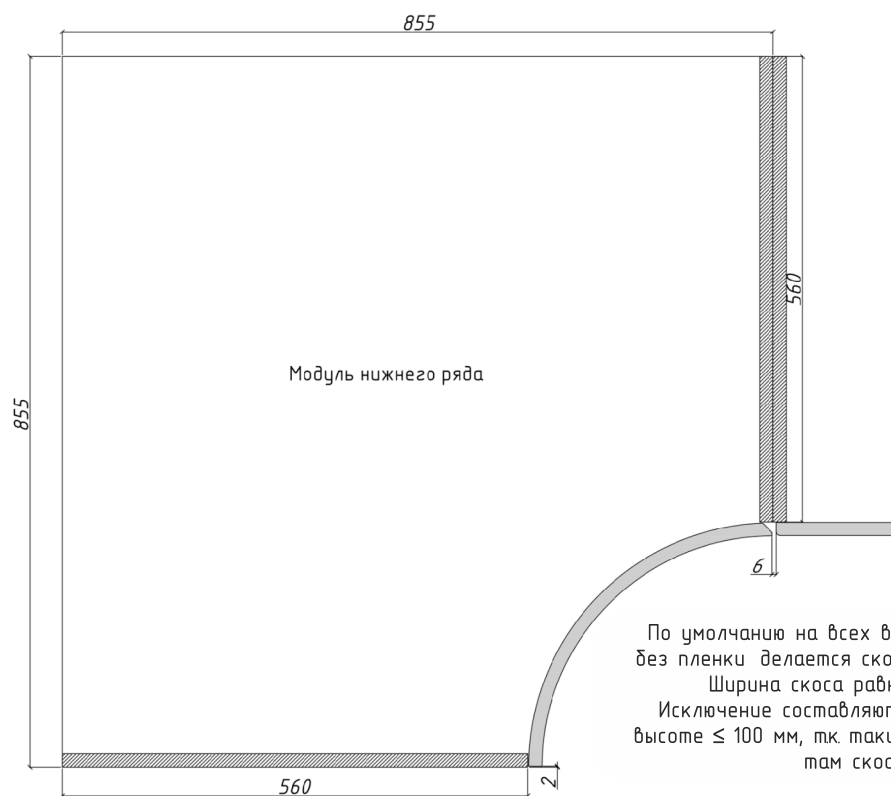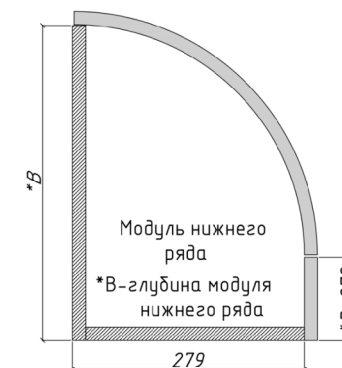

По умолчанию на всех вогнутых панелях в пленке ПВХ и без пленки делается скос 45° на одном из прямых торцов. Ширина скоса равна 2/3 от толщины панели. Исключение составляют радиусные панели размером по высоте ≤ 100 мм, тк такие панели используются на цоколь, там скос нецелесообразен.

РАДИУСНЫЙ ФАСАД R299

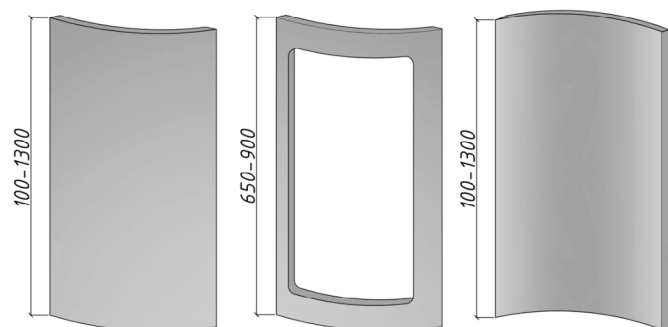



Выгнутый глухой

Выгнутый витрина



Вогнутый глухой

ВНИМАНИЕ! Фрезеровка наносится на выгнутые и вогнутые фасады высотой >250 мм

Основные технические параметры выгнутого фасада

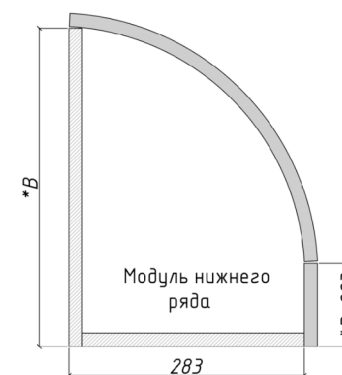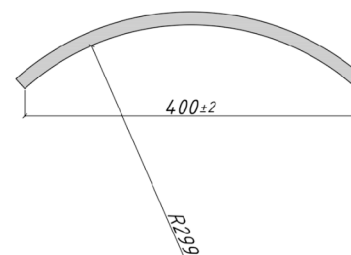


*B – глубина модуля нижнего ряда

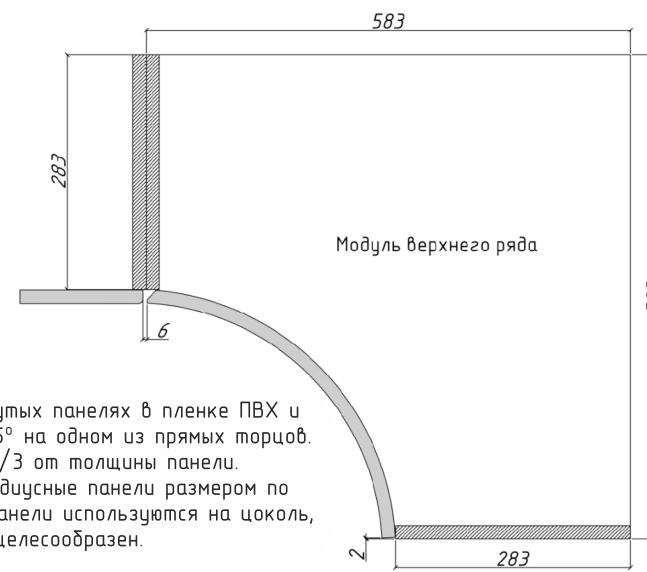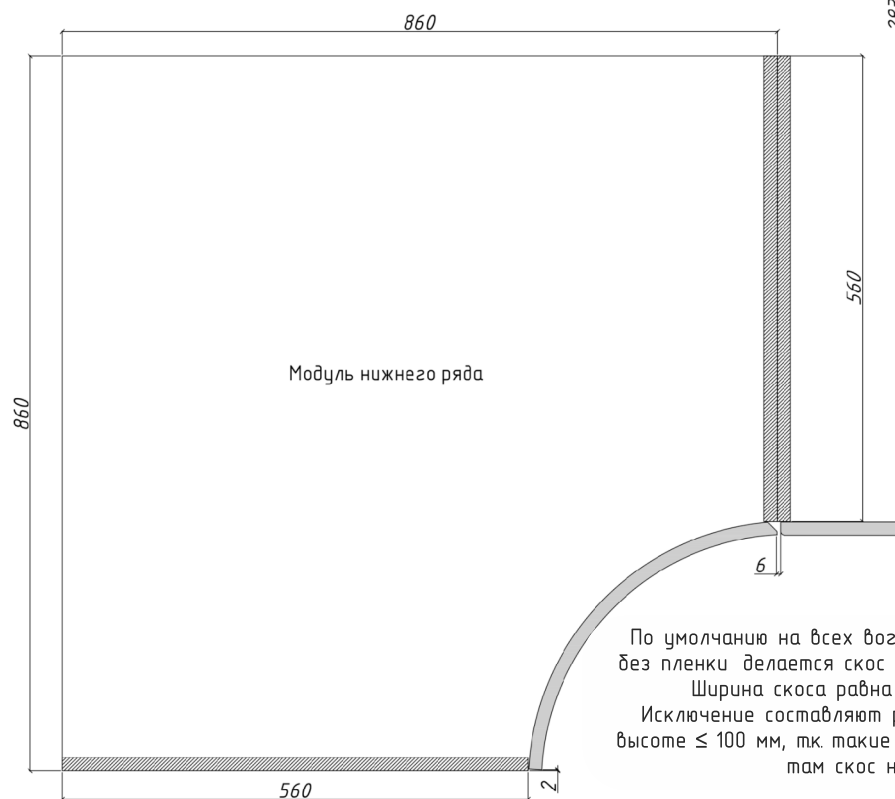

По умолчанию на всех вогнутых панелях в пленке ПВХ и без пленки делается скос 45° на одном из прямых торцов. Ширина скоса равна 2/3 от толщины панели. Исключение составляют радиусные панели размером по высоте ≤ 100 мм, тк. такие панели используются на цоколь, там скос нецелесообразен.

РАДИУСНЫЙ ФАСАД R299 (421)

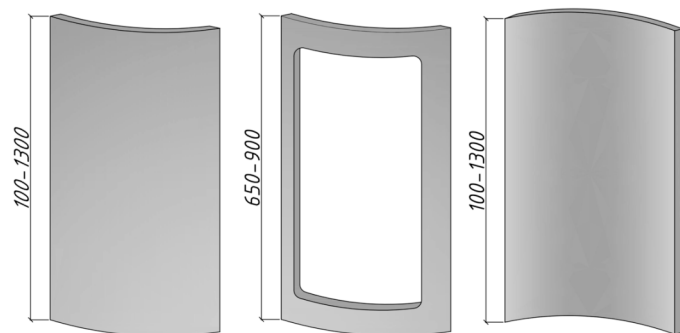


Выгнутый глухой




Выгнутый витрина

Вогнутый глухой

ВНИМАНИЕ! Фрезеровка наносится на выгнутые и вогнутые фасады высотой >250 мм

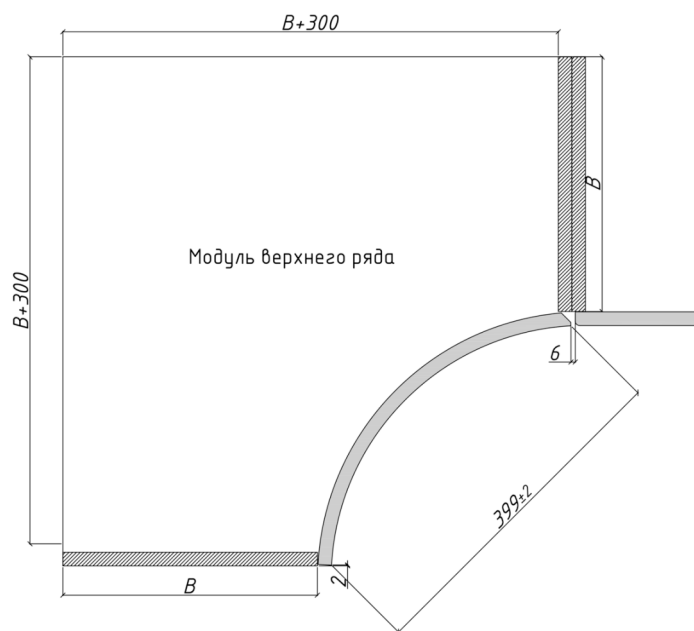

Основные технические параметры выгнутого фасада

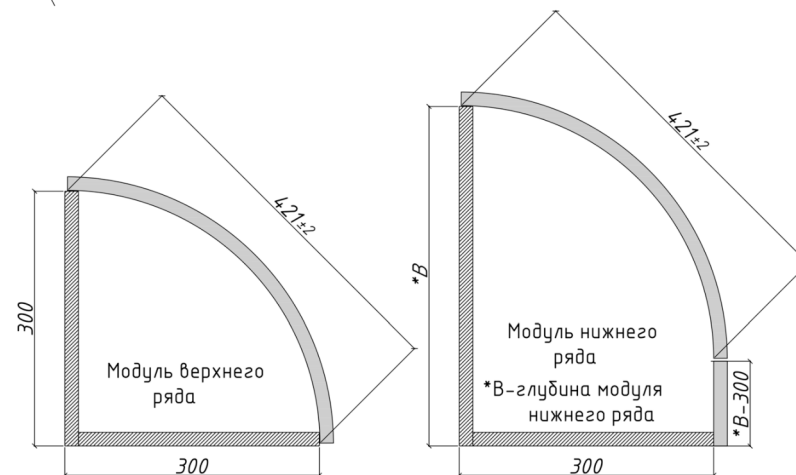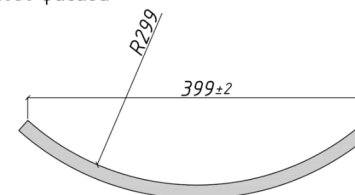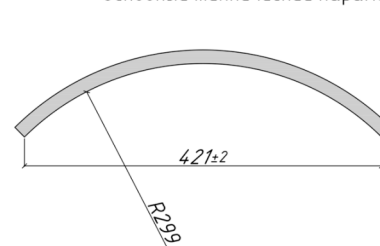

По умолчанию на всех вогнутых панелях в пленке ПВХ и без пленки делается скос 45° на одном из прямых торцов. Ширина скоса равна 2/3 от толщины панели. Исключение составляют радиусные панели размером по высоте ≤ 100 мм, тк. такие панели используются на цоколь, там скос нецелесообразен.

СБОРНЫЕ ПАНЕЛИ НА ОСНОВЕ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ

Технические требования, варианты исполнения

Сборные панели изготавливаются во всех матовых декорах пленки ПВХ, за исключением декоров группы «супермат», «софт», «Ниагара 015». Панели изготавливаются из брусковых элементов на основе МДФ 16 и 19 мм и разнообразных вставок из ХДФ ламинированной односторонней. В витринах предусмотрена четверть для установки стекла (глубина – 5 мм, ширина - 5 мм).

При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм.

При горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

Для всех вариантов фасадов ящик в сборном исполнении не изготавливается.

Расположение текстуры сборной панели:

- На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.
- Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально.
- Варианты сборных панелей № 2, № 9 изготавливаются как на МДФ 19 мм, так и на МДФ 16 мм.

Фасады в вариантах исполнения «ящик» и «бутылочница» изготавливаются единым элементом (имитация сборного фасада).

ФРЕЗЕРОВКА СБОРНЫЙ №1



¹ «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина – 5 мм, ширина 5 мм).
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 127 мм

ширина витрины – 127 мм

² Такой вариант исполнения состоит из единого элемента с нанесенной на него фрезеровкой, имитирующей сборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.
2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

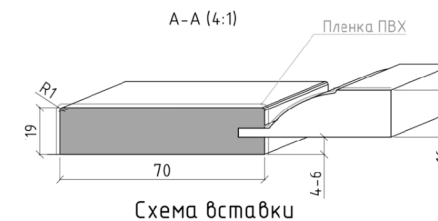


Схема вставки

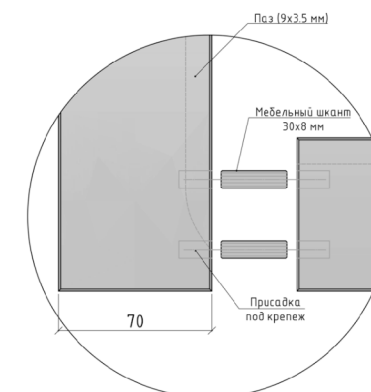


Схема "Соединение на шкант"

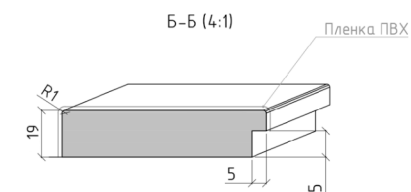


Схема выборки

ФРЕЗЕРОВКА СБОРНЫЙ №2

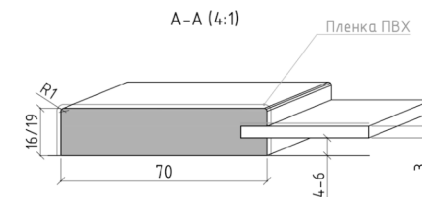
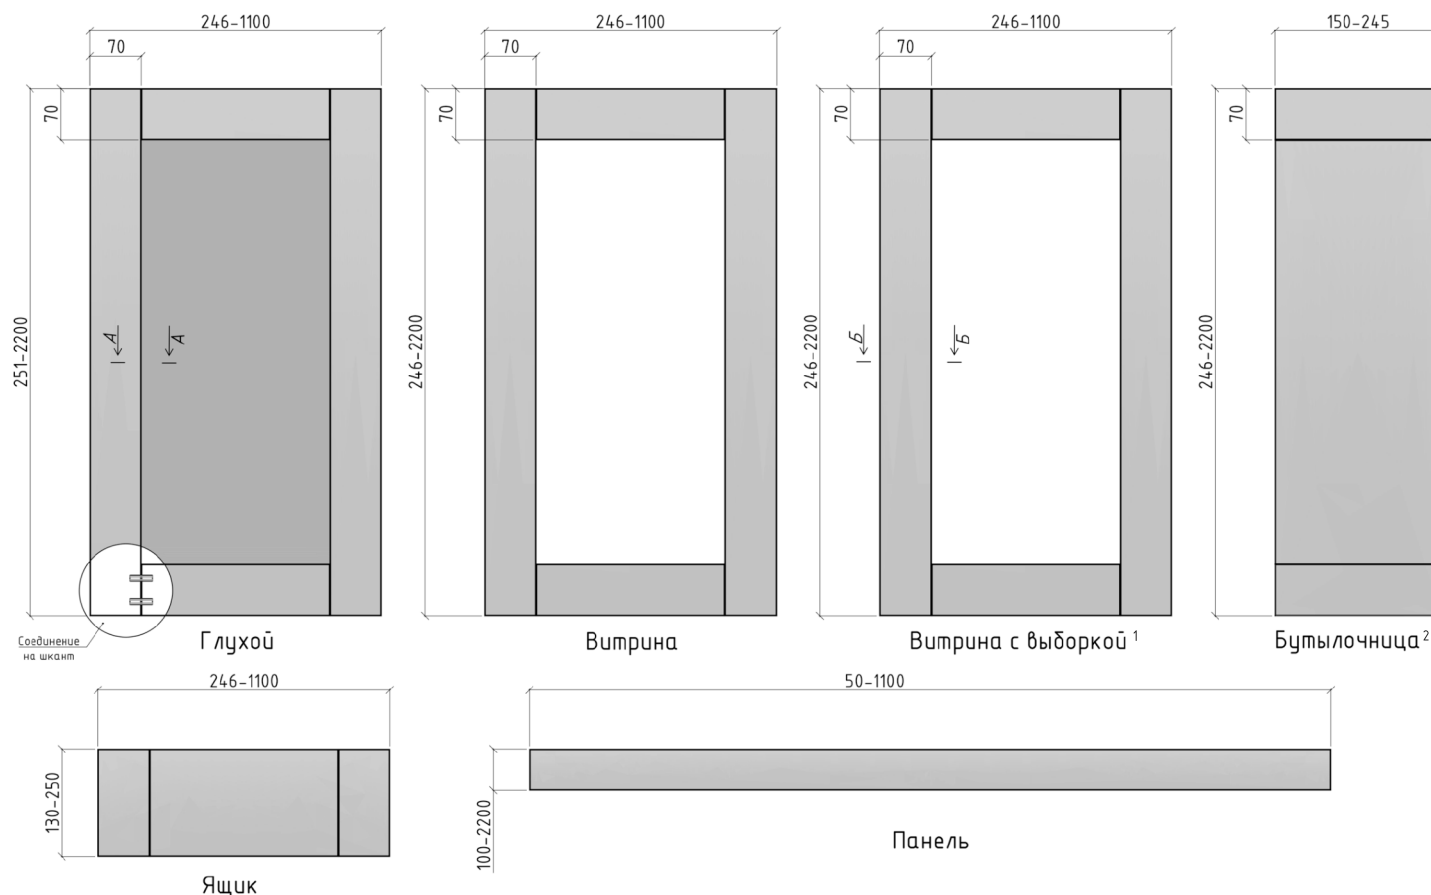


Схема вставки

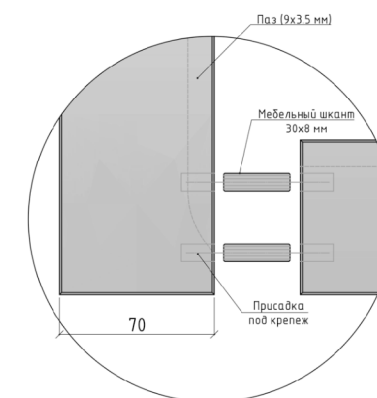


Схема "Соединение на шкант"

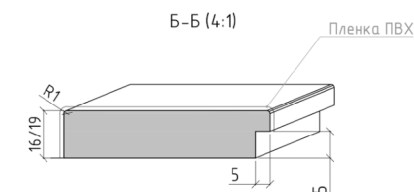


Схема выборки

¹ «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина – 5 мм, ширина 5 мм).
ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 127 мм




ширина витрины – 127 мм

² Такой вариант исполнения состоит из единого элемента с нанесенной на него фрезеровкой, имитирующей сборку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.
2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально. При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

ФРЕЗЕРОВКА СБОРНЫЙ №4

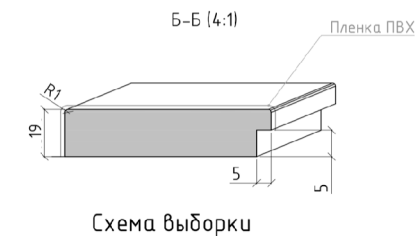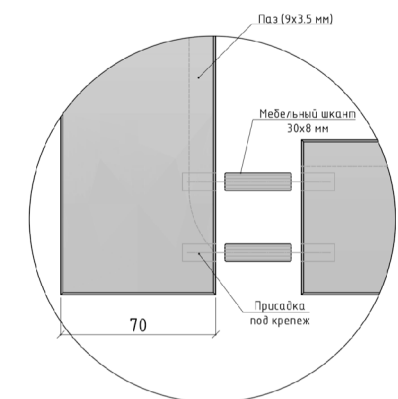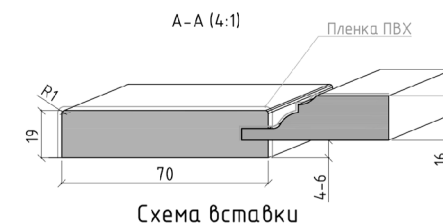

1 «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина – 5 мм, ширина 5 мм). ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 127 мм

ширина витрины – 127 мм

2 Такой вариант исполнения состоит из единого элемента с нанесенной на него фрезеровкой, имитирующей сборку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.

2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально.

При вертикальной текстуре пленки максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №1

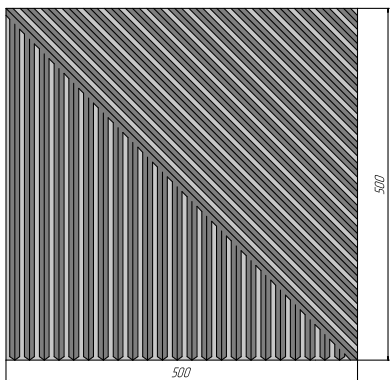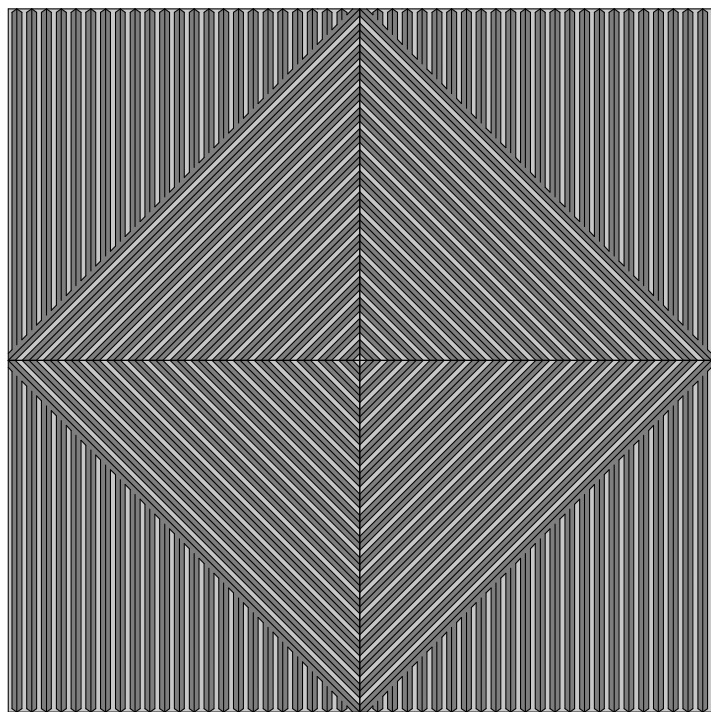

Обозначение изделия: Панель стеновая 500×500×8 мм

Назначение изделия:

Панели стеновые декоративные предназначены для внутренней декоративной отделки стен в жилых, коммерческих и общественных помещениях.

Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при нормальных условиях окружающей среды.

2. Основные технические характеристики

Показатель	Значение
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Толщина	8 мм
Форма	квадратная
Площадь одной панели	0,25 м ²
Материал	МДФ
Тип поверхности	декоративная
Исполнение поверхности	текстурированная
Допуск по длине и ширине	±1 мм
Допуск по толщине	±0,5 мм

3. Эксплуатационные характеристики

- Условия эксплуатации: сухие и умеренно влажные помещения
- Температурный диапазон эксплуатации: от +5 °С до +40 °С
- Допускается влажная уборка с применением нейтральных моющих средств
- Не допускается длительное воздействие влаги и прямой контакт с водой



Запрещается:

- использовать изделие не по назначению;
- эксплуатировать в помещениях с постоянной высокой влажностью;
- подвергать воздействию открытого огня и высоких температур.

4. Указания по монтажу

- Монтаж осуществляется на ровное, сухое и очищенное основание;
- Способы крепления: клеевой, механический, на монтажную подсистему;
- Монтаж должен выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и рекомендациями производителя.

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №2

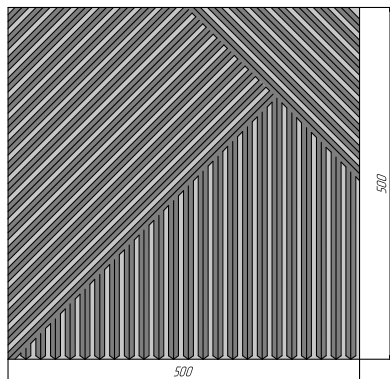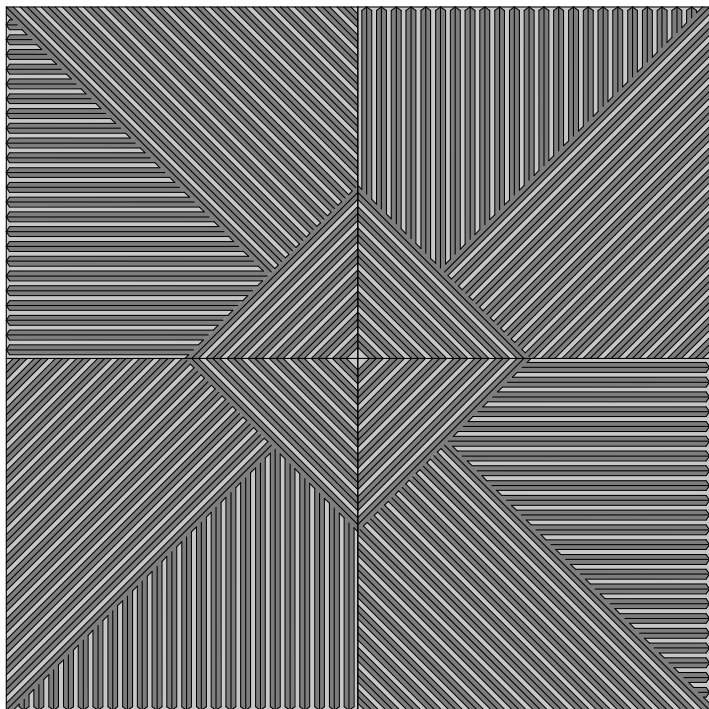

Обозначение изделия: Панель стеновая 500×500×8 мм

Назначение изделия:

Панели стеновые декоративные предназначены для внутренней декоративной отделки стен в жилых, коммерческих и общественных помещениях.

Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при нормальных условиях окружающей среды.

2. Основные технические характеристики

Показатель	Значение
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Толщина	8 мм
Форма	квадратная
Площадь одной панели	0,25 м ²
Материал	МДФ
Тип поверхности	декоративная
Исполнение поверхности	текстурированная
Допуск по длине и ширине	±1 мм
Допуск по толщине	±0,5 мм

3. Эксплуатационные характеристики

- Условия эксплуатации: сухие и умеренно влажные помещения
- Температурный диапазон эксплуатации: от +5 °С до +40 °С
- Допускается влажная уборка с применением нейтральных моющих средств
- Не допускается длительное воздействие влаги и прямой контакт с водой



Запрещается:

- использовать изделие не по назначению;
- эксплуатировать в помещениях с постоянной высокой влажностью;
- подвергать воздействию открытого огня и высоких температур.

4. Указания по монтажу

- Монтаж осуществляется на ровное, сухое и очищенное основание;
- Способы крепления: клеевой, механический, на монтажную подсистему;
- Монтаж должен выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и рекомендациями производителя.

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №3

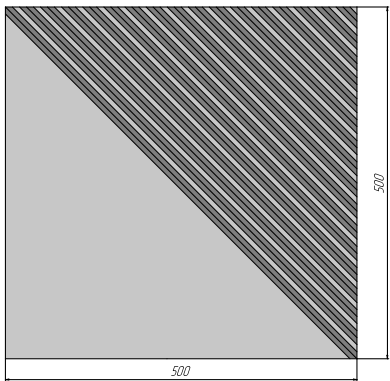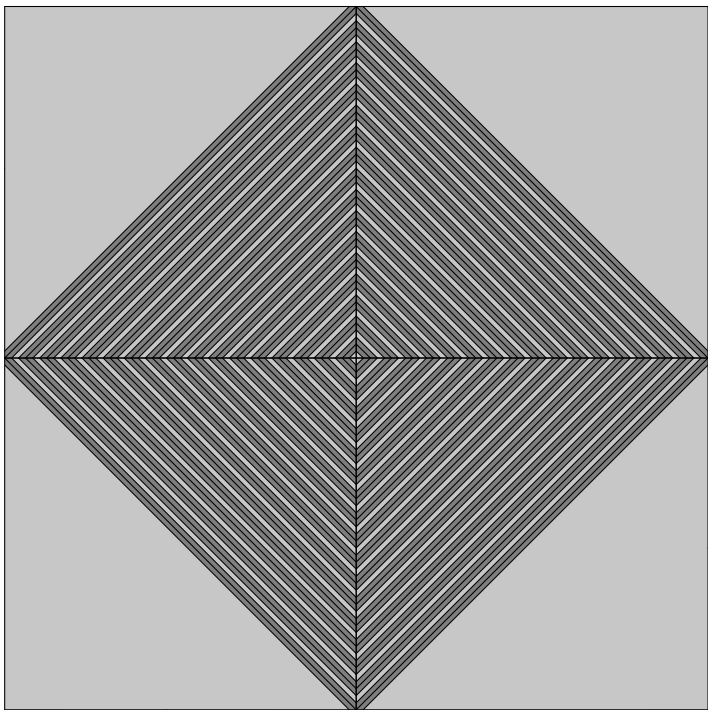

Обозначение изделия: Панель стеновая 500×500×8 мм

Назначение изделия:

Панели стеновые декоративные предназначены для внутренней декоративной отделки стен в жилых, коммерческих и общественных помещениях.

Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при нормальных условиях окружающей среды.

2. Основные технические характеристики

Показатель	Значение
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Толщина	8 мм
Форма	квадратная
Площадь одной панели	0,25 м ²
Материал	МДФ
Тип поверхности	декоративная
Исполнение поверхности	текстурированная
Допуск по длине и ширине	±1 мм
Допуск по толщине	±0,5 мм

3. Эксплуатационные характеристики

- Условия эксплуатации: сухие и умеренно влажные помещения
- Температурный диапазон эксплуатации: от +5 °С до +40 °С
- Допускается влажная уборка с применением нейтральных моющих средств
- Не допускается длительное воздействие влаги и прямой контакт с водой



Запрещается:

- использовать изделие не по назначению;
- эксплуатировать в помещениях с постоянной высокой влажностью;
- подвергать воздействию открытого огня и высоких температур.

4. Указания по монтажу

- Монтаж осуществляется на ровное, сухое и очищенное основание;
- Способы крепления: клеевой, механический, на монтажную подсистему;
- Монтаж должен выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и рекомендациями производителя.

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №4

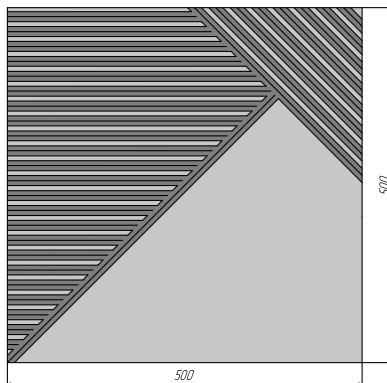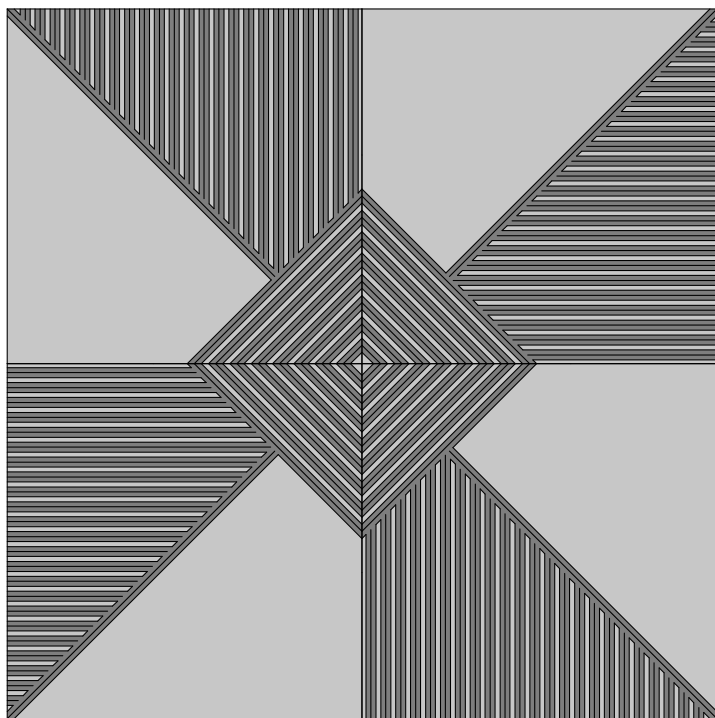

Обозначение изделия: Панель стеновая 500×500×8 мм

Назначение изделия:

Панели стеновые декоративные предназначены для внутренней декоративной отделки стен в жилых, коммерческих и общественных помещениях.

Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при нормальных условиях окружающей среды.

2. Основные технические характеристики

Показатель	Значение
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Толщина	8 мм
Форма	квадратная
Площадь одной панели	0,25 м ²
Материал	МДФ
Тип поверхности	декоративная
Исполнение поверхности	текстурированная
Допуск по длине и ширине	±1 мм
Допуск по толщине	±0,5 мм

3. Эксплуатационные характеристики

- Условия эксплуатации: сухие и умеренно влажные помещения
- Температурный диапазон эксплуатации: от +5 °С до +40 °С
- Допускается влажная уборка с применением нейтральных моющих средств
- Не допускается длительное воздействие влаги и прямой контакт с водой



Запрещается:

- использовать изделие не по назначению;
- эксплуатировать в помещениях с постоянной высокой влажностью;
- подвергать воздействию открытого огня и высоких температур.

4. Указания по монтажу

- Монтаж осуществляется на ровное, сухое и очищенное основание;
- Способы крепления: клеевой, механический, на монтажную подсистему;
- Монтаж должен выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и рекомендациями производителя.

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ №5

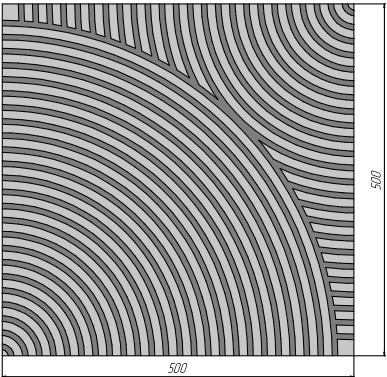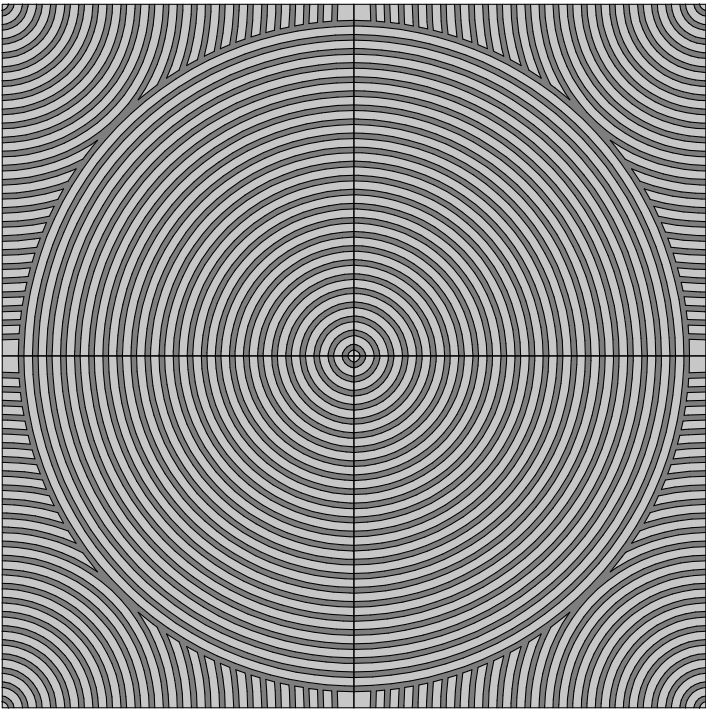

Обозначение изделия: Панель стеновая 500×500×8 мм

Назначение изделия:

Панели стеновые декоративные предназначены для внутренней декоративной отделки стен в жилых, коммерческих и общественных помещениях.

Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при нормальных условиях окружающей среды.

2. Основные технические характеристики

Показатель	Значение
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Толщина	8 мм
Форма	квадратная
Площадь одной панели	0,25 м ²
Материал	МДФ
Тип поверхности	декоративная
Исполнение поверхности	текстурированная
Допуск по длине и ширине	±1 мм
Допуск по толщине	±0,5 мм

3. Эксплуатационные характеристики





Условия эксплуатации: сухие и умеренно влажные помещения
Температурный диапазон эксплуатации: от +5 °С до +40 °С
Допускается влажная уборка с применением нейтральных моющих средств
Не допускается длительное воздействие влаги и прямой контакт с водой

Запрещается:





- использовать изделие не по назначению;
- эксплуатировать в помещениях с постоянной высокой влажностью;
- подвергать воздействию открытого огня и высоких температур.

4. Указания по монтажу


Монтаж осуществляется на ровное, сухое и очищенное основание;
Способы крепления: клеевой, механический, на монтажную подсистему;
Монтаж должен выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и рекомендациями производителя.

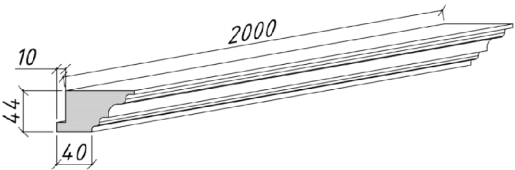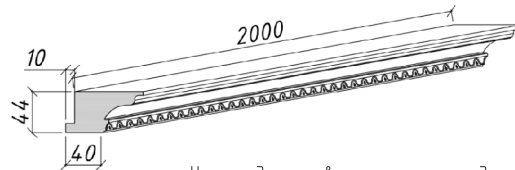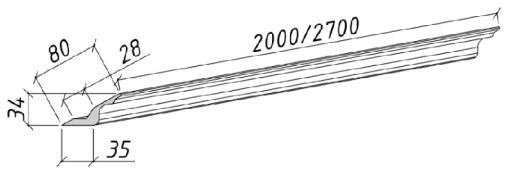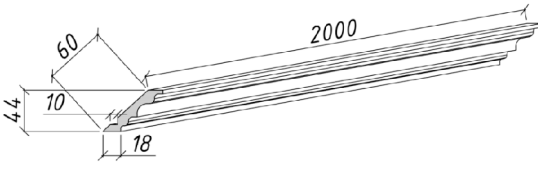Профиль карнизов с основными геометрическими размерами	Основные типоразмеры изделий	Примечание
№1 	1. Прямой: 2000 мм 2. Радиусный выгнутый R277/R299 3. Радиусный вогнутый R277/R299 Хорды для выгнутого и вогнутого карниза 392 мм/421 мм	Радиус верхнего карниза идеально подходит для установки «по фасаду». Карниз изготавливается с хордой 392 мм/421 мм. Данный карниз унифицирован, т.е. возможна их самостоятельная доработка до хорды 378 мм/400 мм.
№2  Наличие декоративного элемента: молдинг		В комплект к гнутым карнизам следует выбирать прямолинейный карниз – «верхний карниз №1 прямой». При установке карниза необходимо позиционировать его (сстыковывать) по профилю облицованному пленкой.
№3 	1. Прямой – 2000 и 2700 мм.	
№5 	1. Прямой – 2000 мм.	Карниз является полным аналогом прямого Карниза №1 по лицевому профилю, отличительной особенностью которого является уменьшенный вес изделия

Профиль световых планок с основными геометрическими размерами

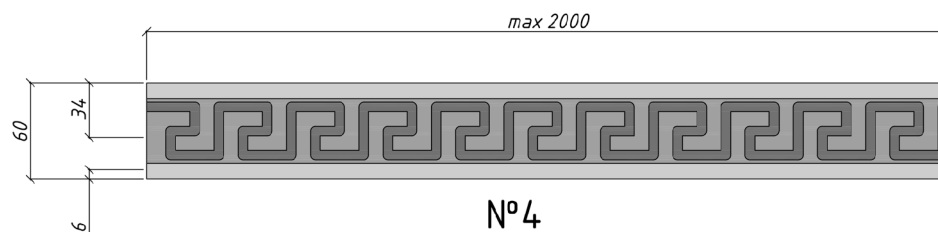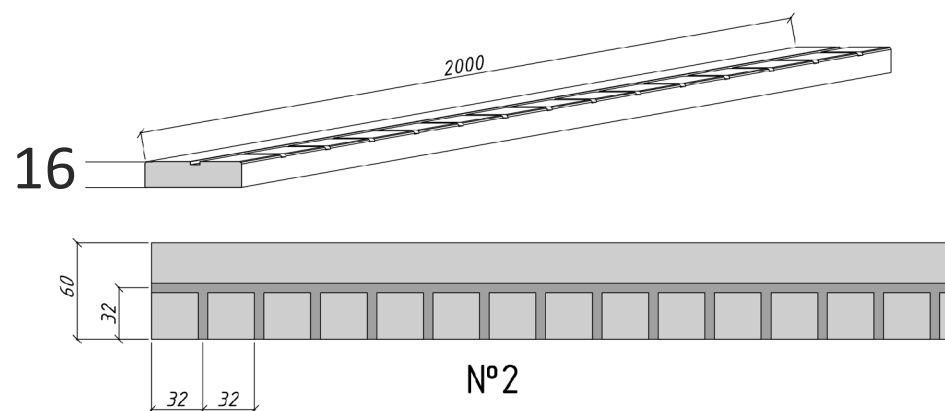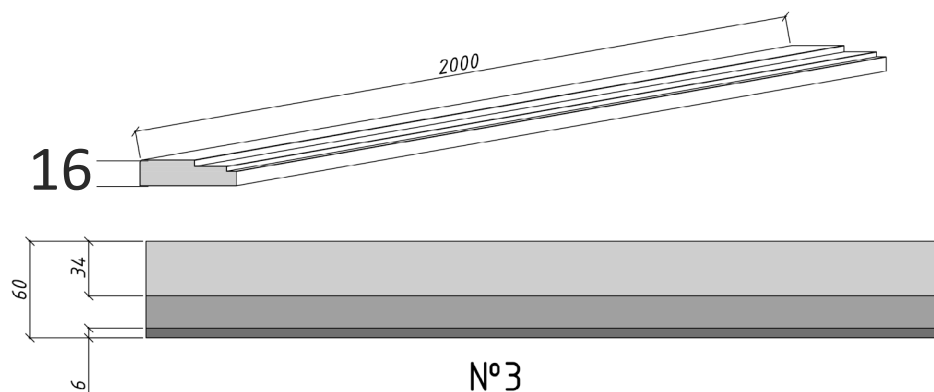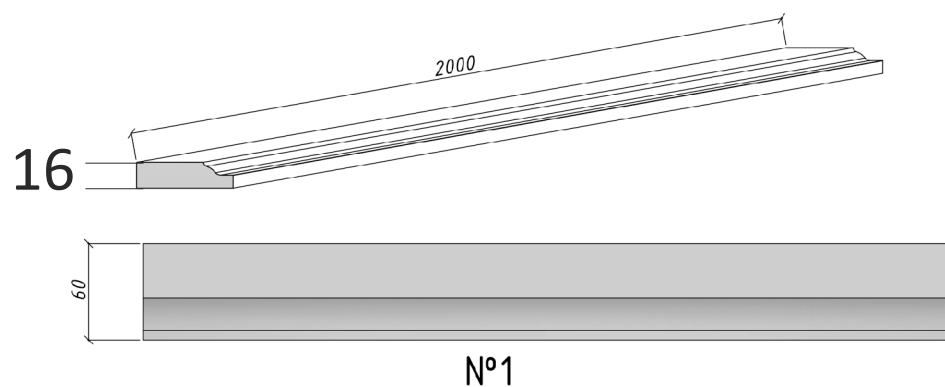


Внимание: Крепеж в комплект не входит

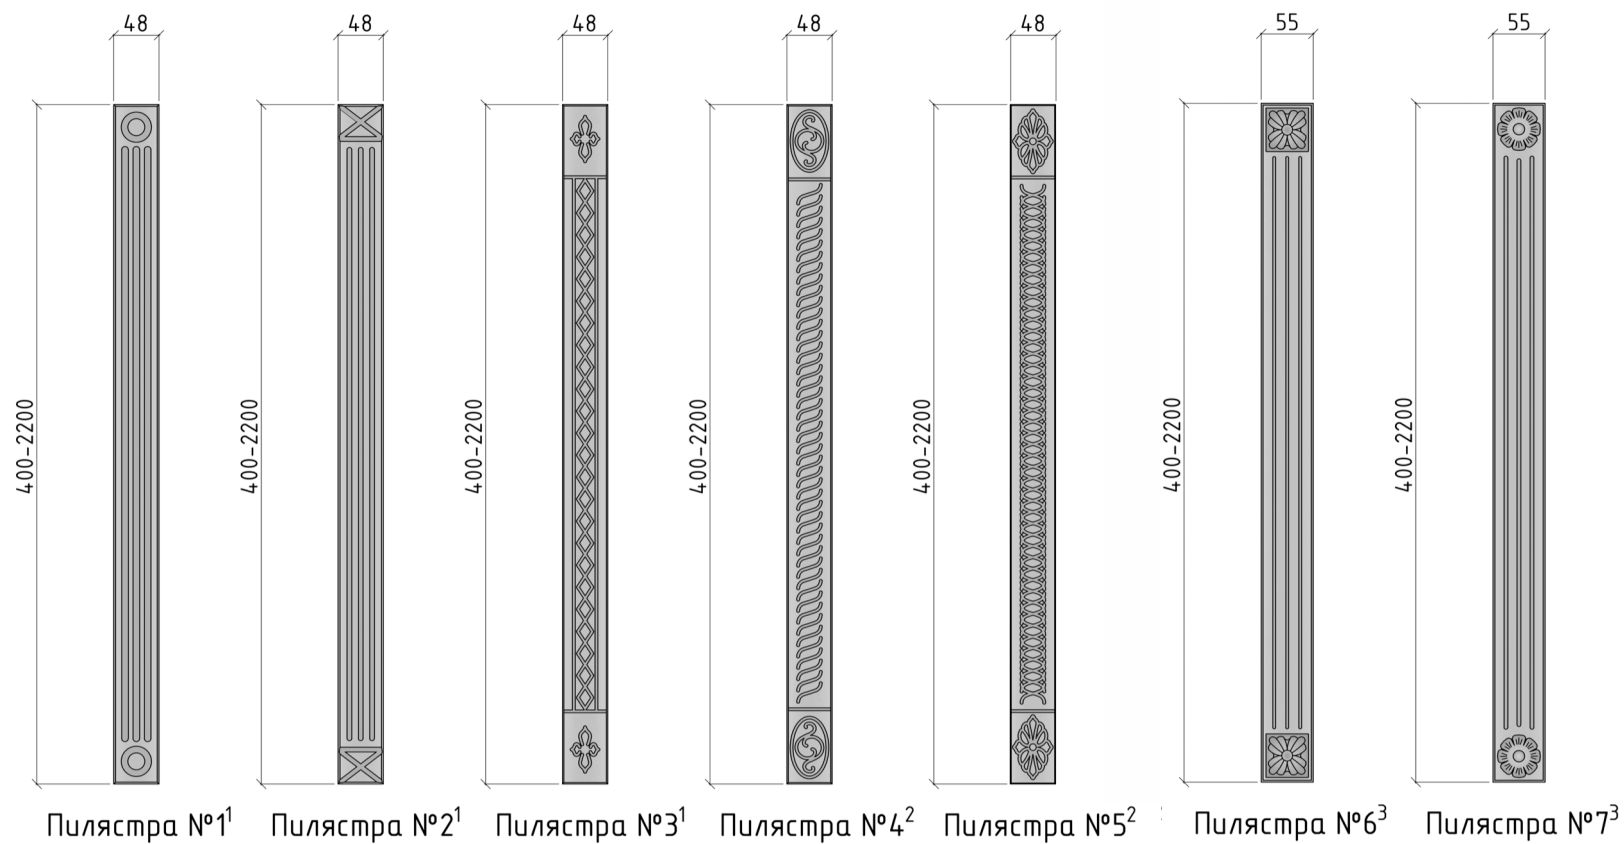

Наличие декоративного элемента: молдинг

Торец изделия выполнен инструментом следующего профиля:















Наличие декоративного элемента, молдинг









СПИНКИ КРОВАТЕЙ







При изготовлении спинок кровати фрезеровка наносится по умолчанию на 50% от ее высоты. При желании любого другого отступа необходимо приложение эскиза (чертежа) с указанием требуемого размера. Изготавливаются на основе МДФ толщиной 16, 19 или 22 мм. Если ширина изделия больше 1000 мм, то направление текстуры пленки будет горизонтальным.

Варианты исполнения

Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Корона		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Каприз		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Элегант		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		


Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Деюзи		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Инь-Янь		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Камелия		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		

Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Вероника		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Олеандр		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Лантана		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Кварта		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		


Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Элегия		
Фрезы по краю		
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Жасмин		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		
Тип фрезеровки	Задняя спинка	Передняя спинка
Мелоди		
Фрезы по краю Фреза №1 Фреза №11 Фреза №2		

Изготавливаются на основе МДФ 16 мм



Вставки подходят к профилю «Аристо» и «Найди».

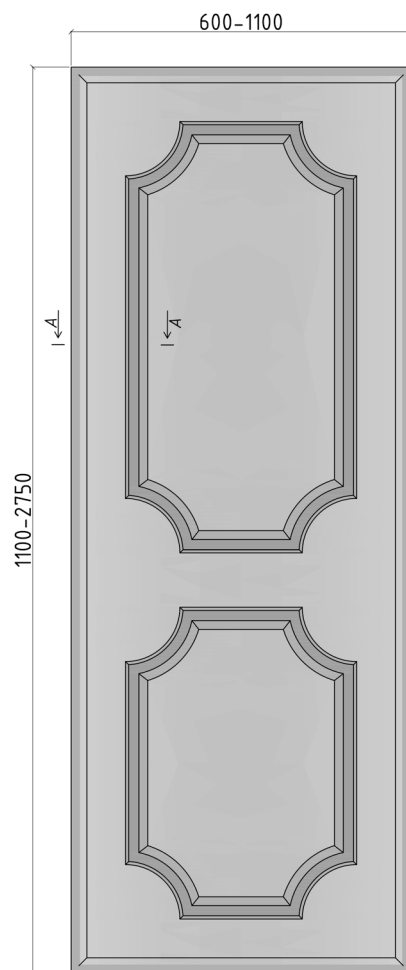


Вставка №1 (с перемычкой)

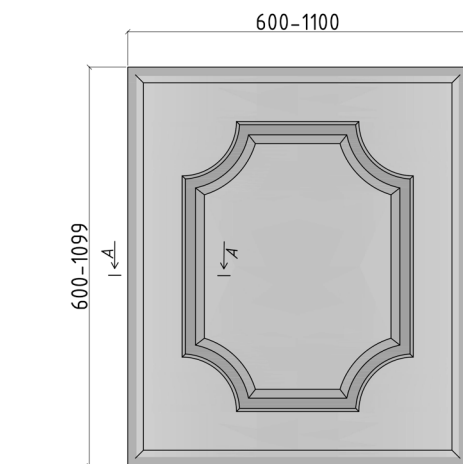


Вставка №1 (без перемычки)

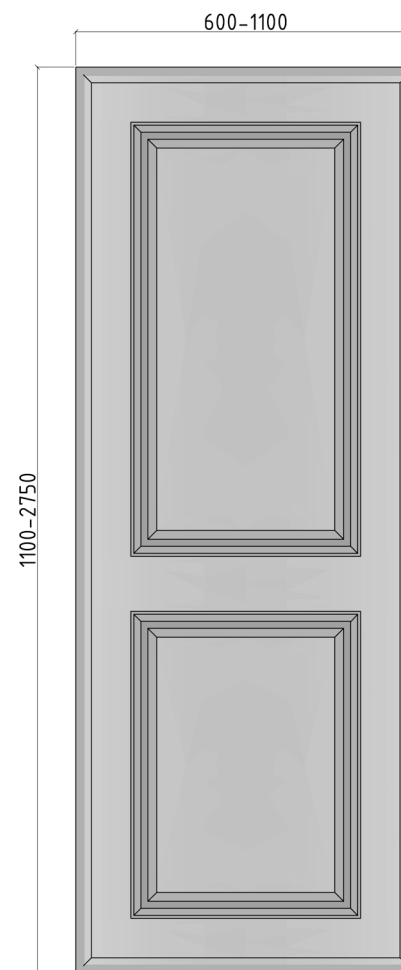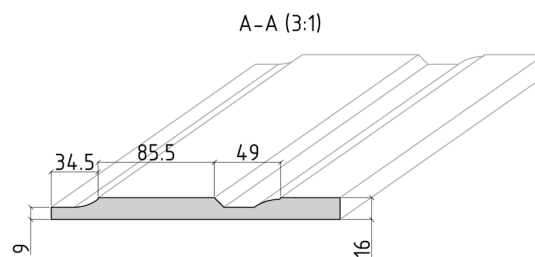


Вставка №2 (с перемычкой)

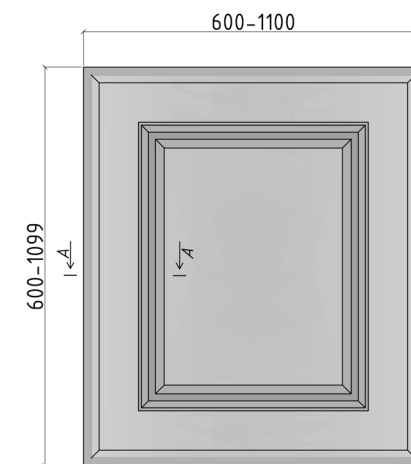


Вставка №2 (без перемычки)


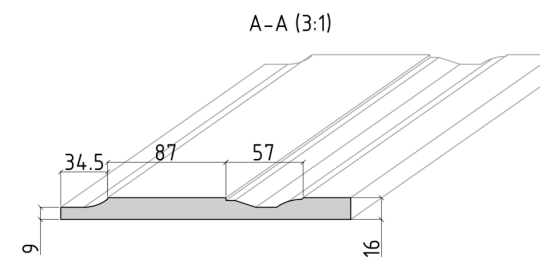


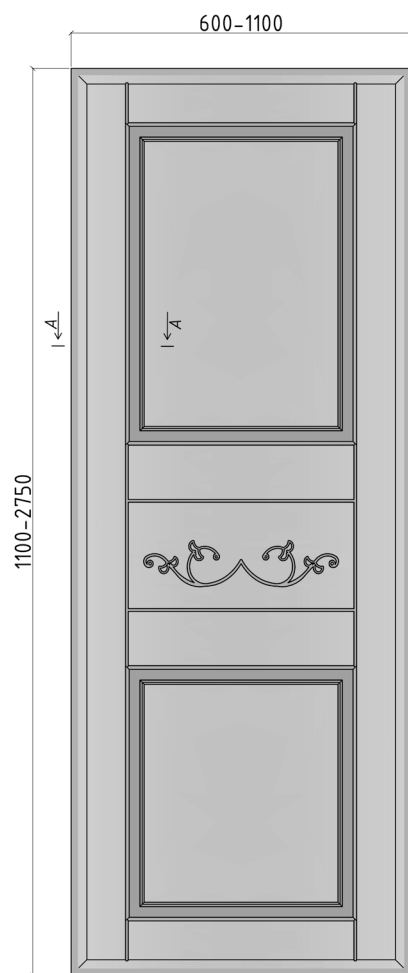


Вставка №3 (с перемычкой)

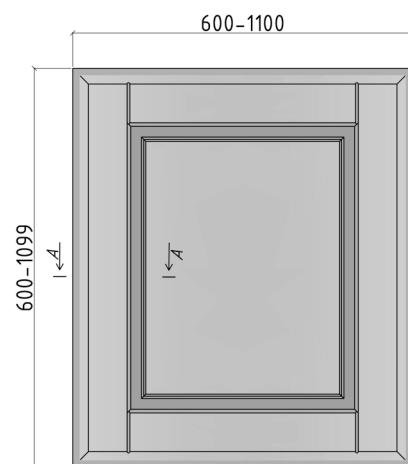


Вставка №3 (без перемычки)

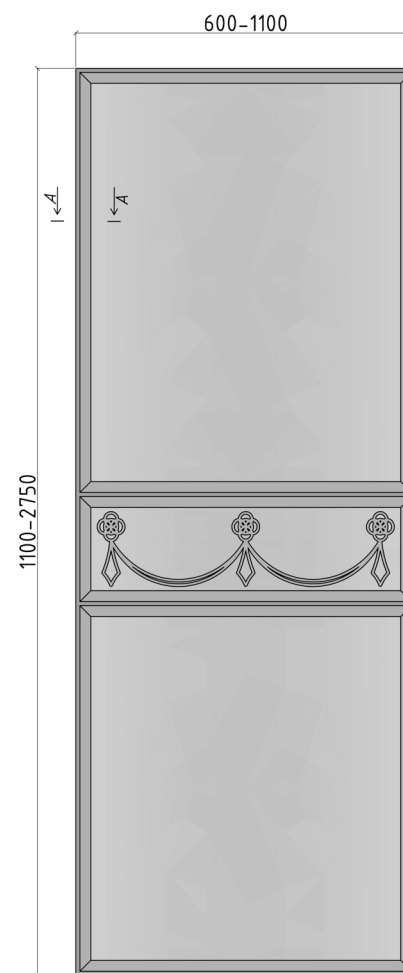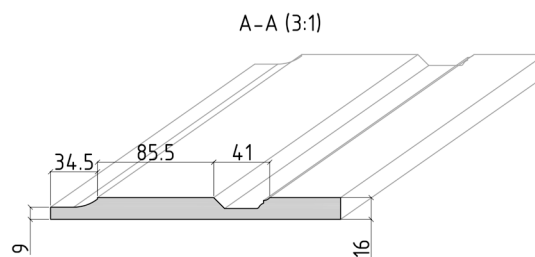


Вставка №4 (с перемычкой)

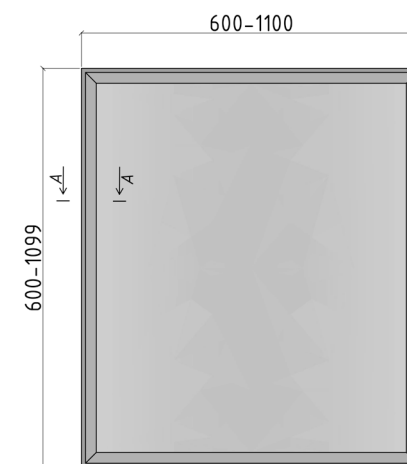


Вставка №4 (без перемычки)

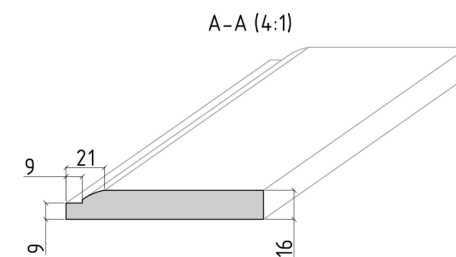


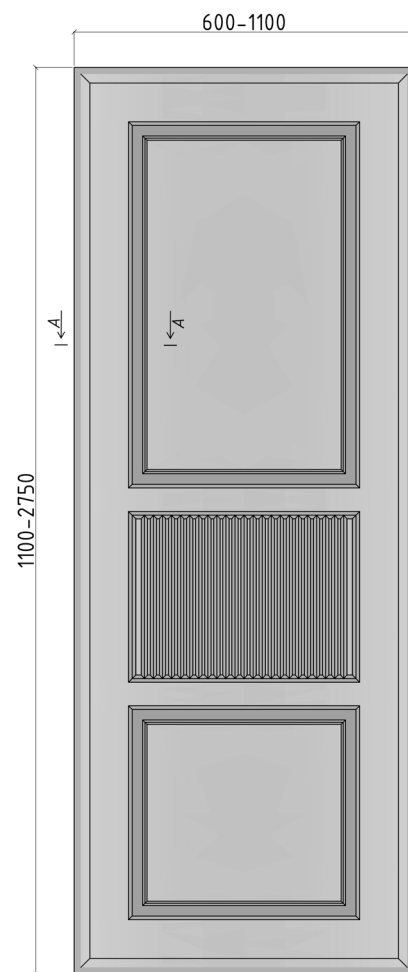


Вставка №5 (с перемычкой)

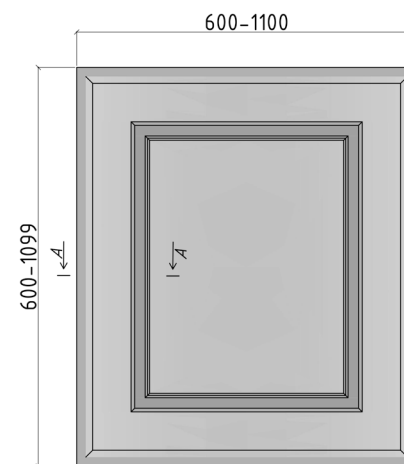


Вставка №5 (без перемычки)

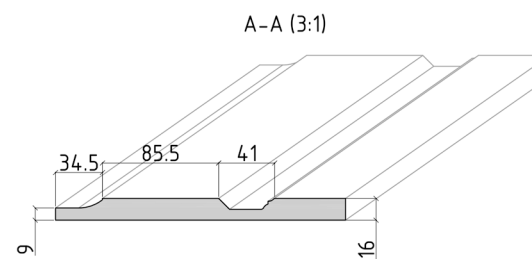


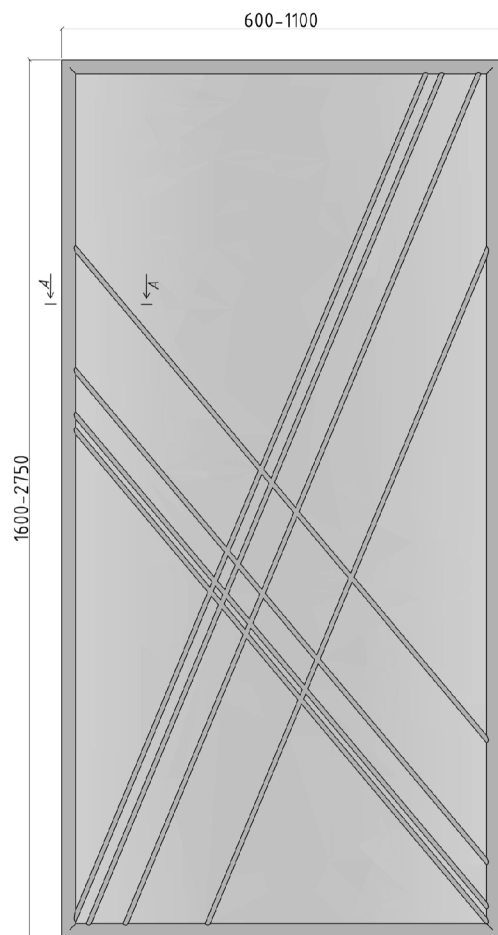


Вставка №7

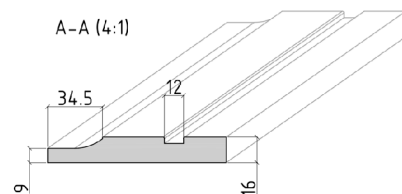


Внимание!!! Рисунок наклейки не масштабируемый по высоте. Изменение геометрии производится по ширине.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм

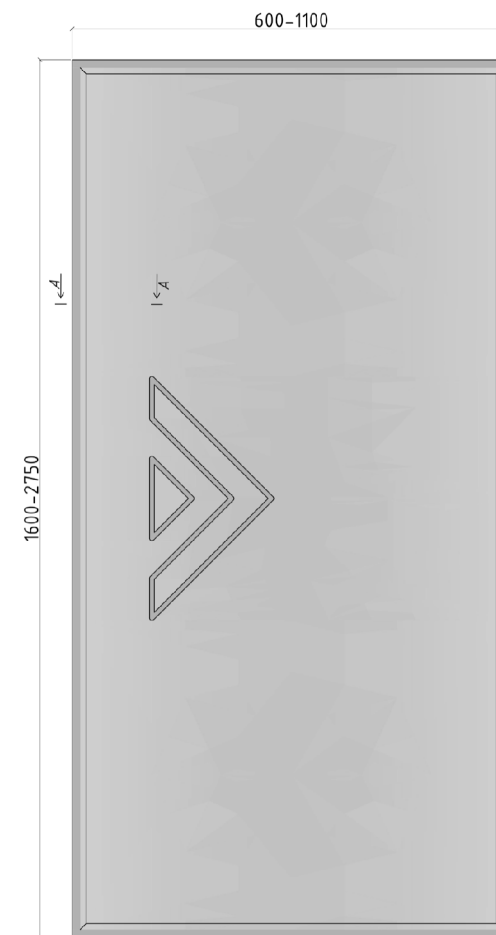


Вставка №8

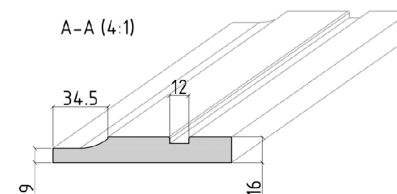


Внимание!!! Рисунок наклейки не масштабируемый по высоте. Изменение геометрии производится по ширине.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм

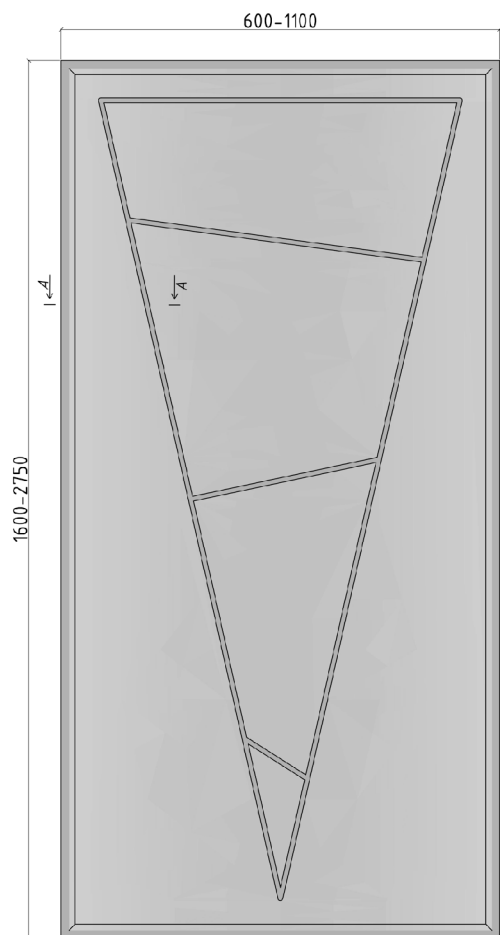


Вставка №9

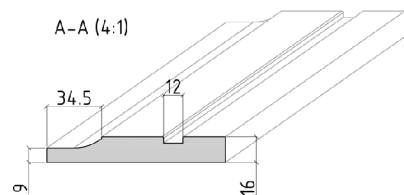


Внимание!!! Рисунок наклейки масштабируемый по высоте и ширине.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм

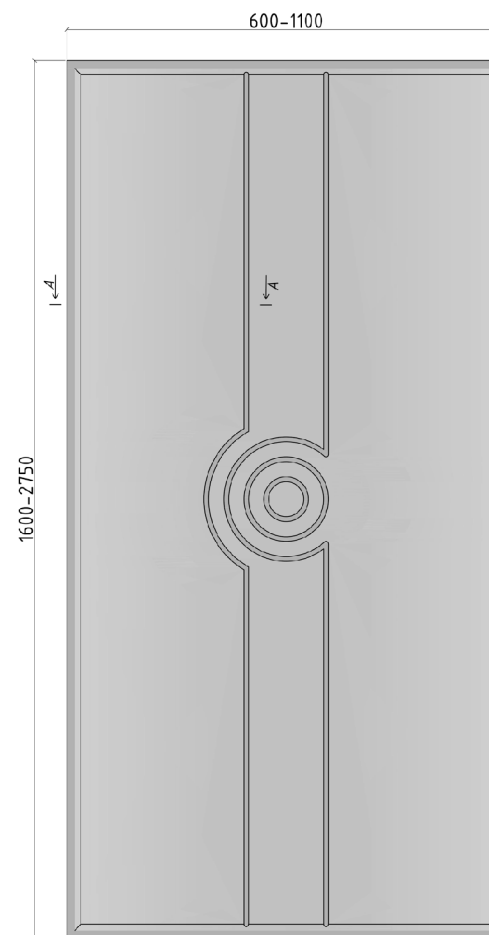


Вставка №10

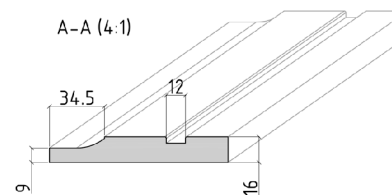


Внимание!!! Рисунок наклейки не масштабируется и фрезеровка всегда располагается от центра.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x1100 мм

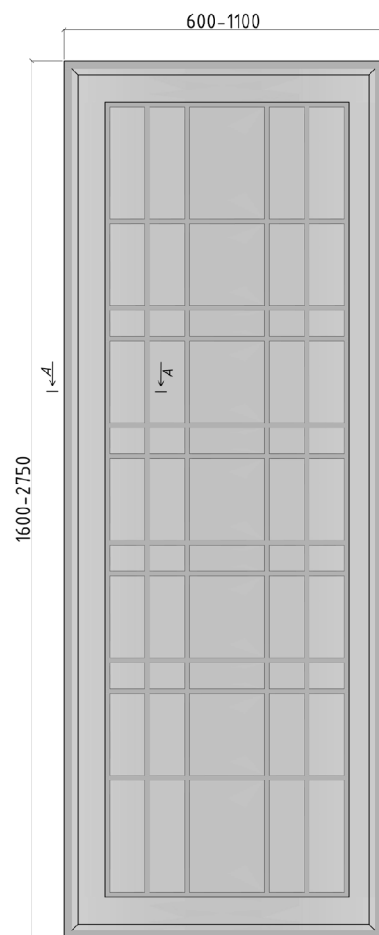


Вставка №11

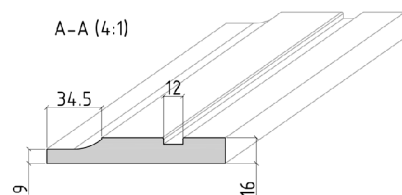

Внимание!!! Рисунок наклейки не масштабируется, и фрезеровка всегда располагается от центра.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x800 мм


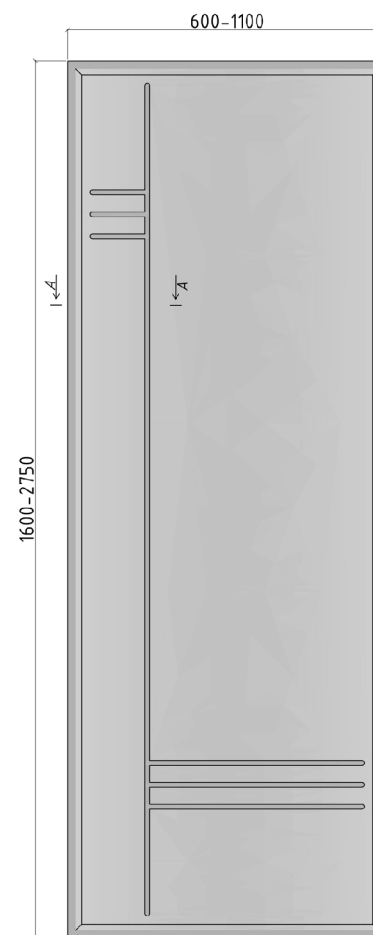


Вставка №12

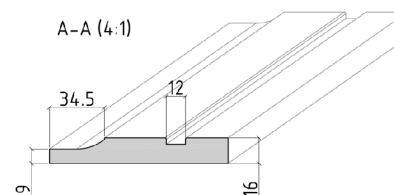

Внимание!!! Рисунок наклейки не масштабируется, и фрезеровка всегда располагается от центра.
Макет фрезеровки представлен в размере детали 2200x800 мм

ДВЕРИ-КУПЕ ФРЕЗЕРОВКА «ВОЛНА» НА ПЛИТЕ 16 ММ

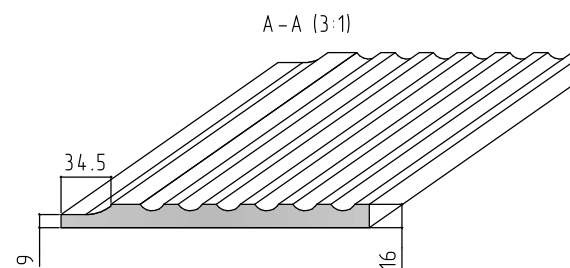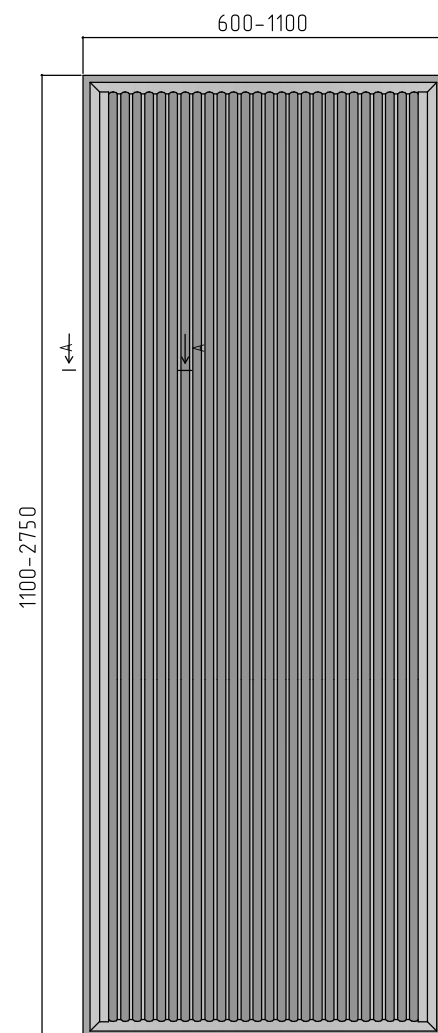

По умолчанию, фрезеровка наносится на панели с шагом 25 мм (расстояние между центрами профиля). Если размер панели по ширине не кратный 25 мм, фрезеровка выполняется максимально возможным числом вертикальных линий, размещенных от центра с шагом 25 мм (с равными отступами от краев по ширине детали).

НАКЛАДКИ НА ДВЕРИ


Изготавливаются из МДФ толщиной 8, 10 и 16 мм.

Отступ от края фасада до середины фрезы 146 мм, другой отступ согласовывается с заказчиком и помечается в бланке заказа или на эскизе.

Минимальная/максимальная высота: 1200-2750 мм. Минимальная/максимальная ширина: 500-1100 мм.

Фрезы для толщины МДФ 8 и 10 мм	Фрезы для толщины МДФ 16 мм
по фасаду: Фреза № 5 Фреза № 3	по фасаду: Фреза № 5 Фреза № 7 Фреза № 3 Фреза № 4
по краю фасада: Фреза № 1	по краю фасада: Фреза № 1 Фреза № 9 Фреза № 2 Фреза № 11

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

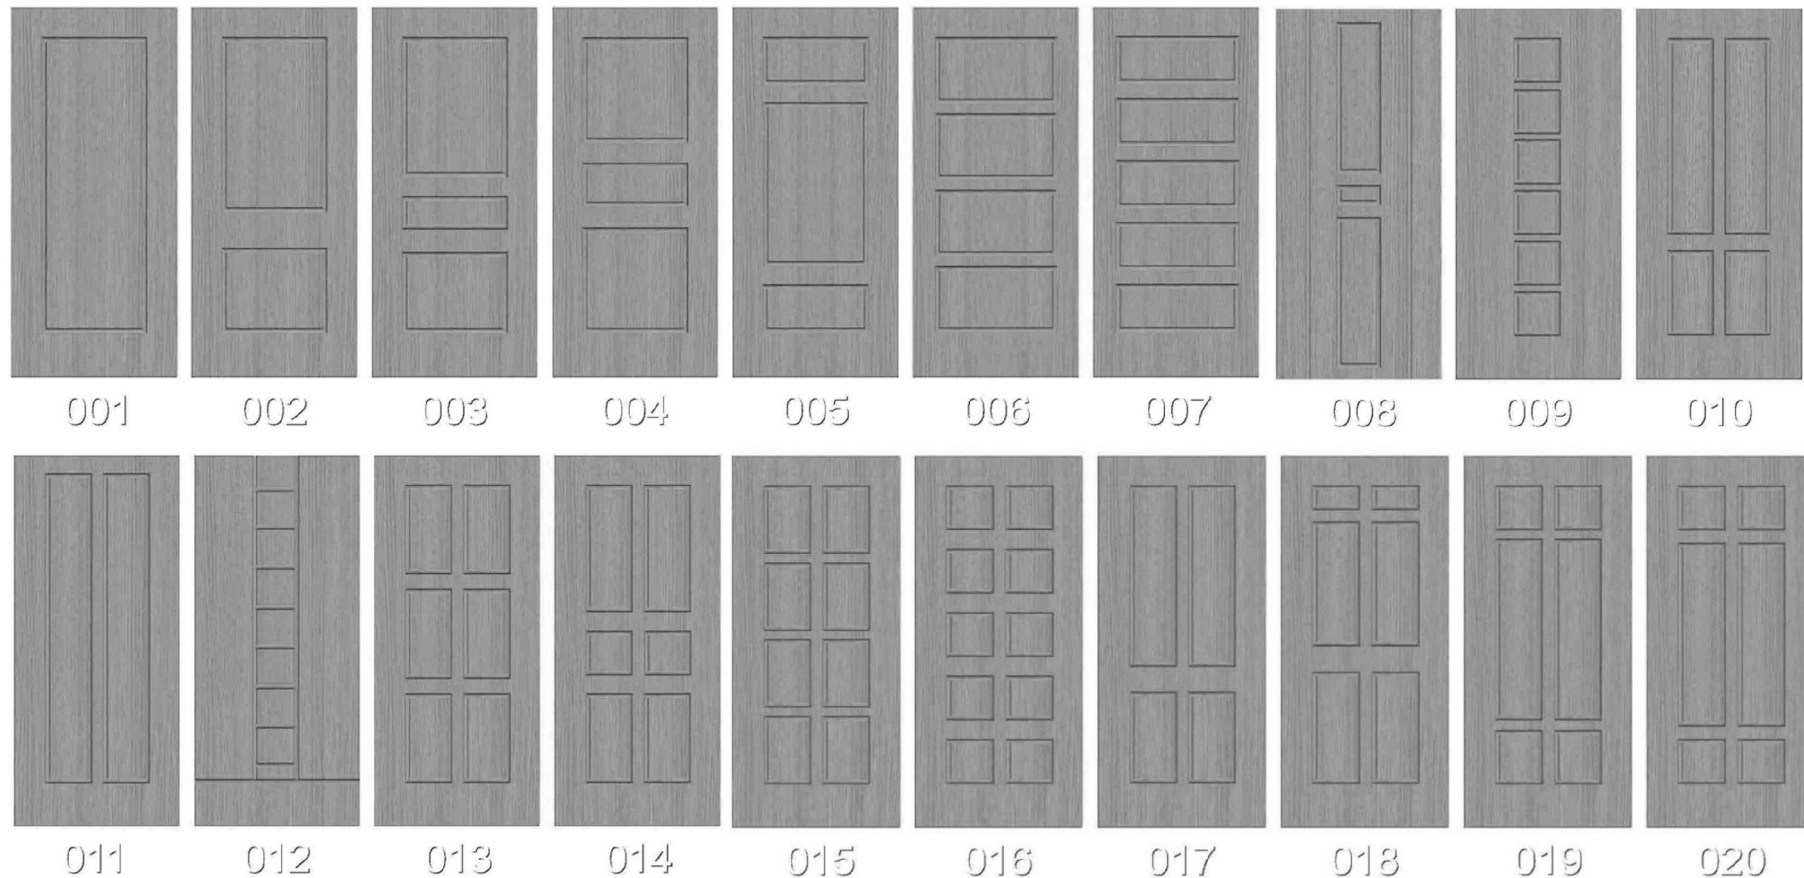



021

022

023

024

025


026

027

028

029

030

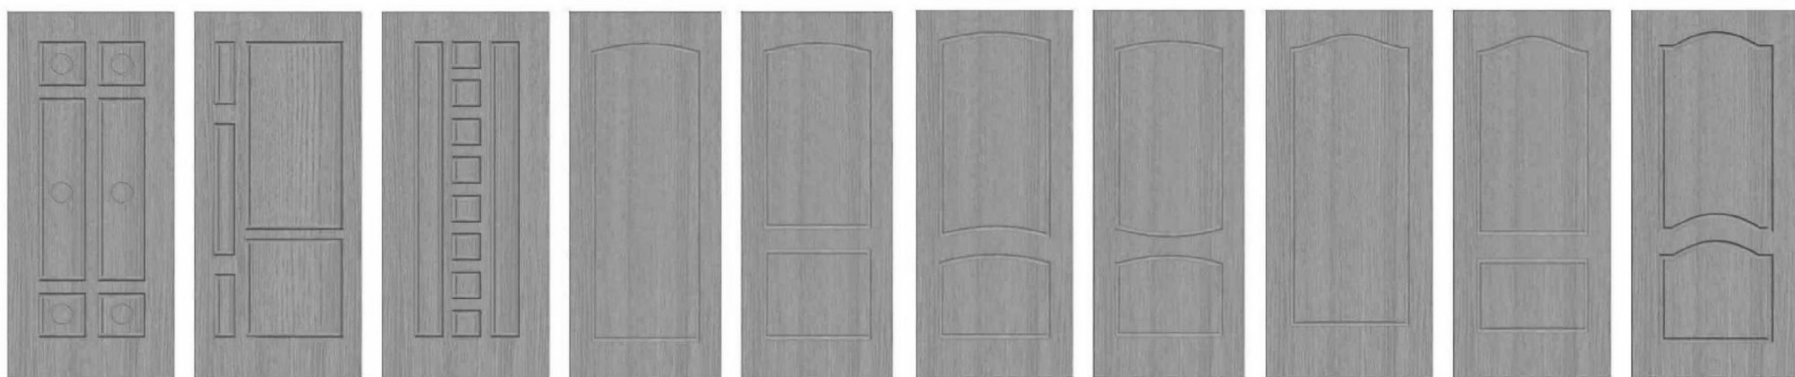

031

032

033

034

035


036

037

038

039

040

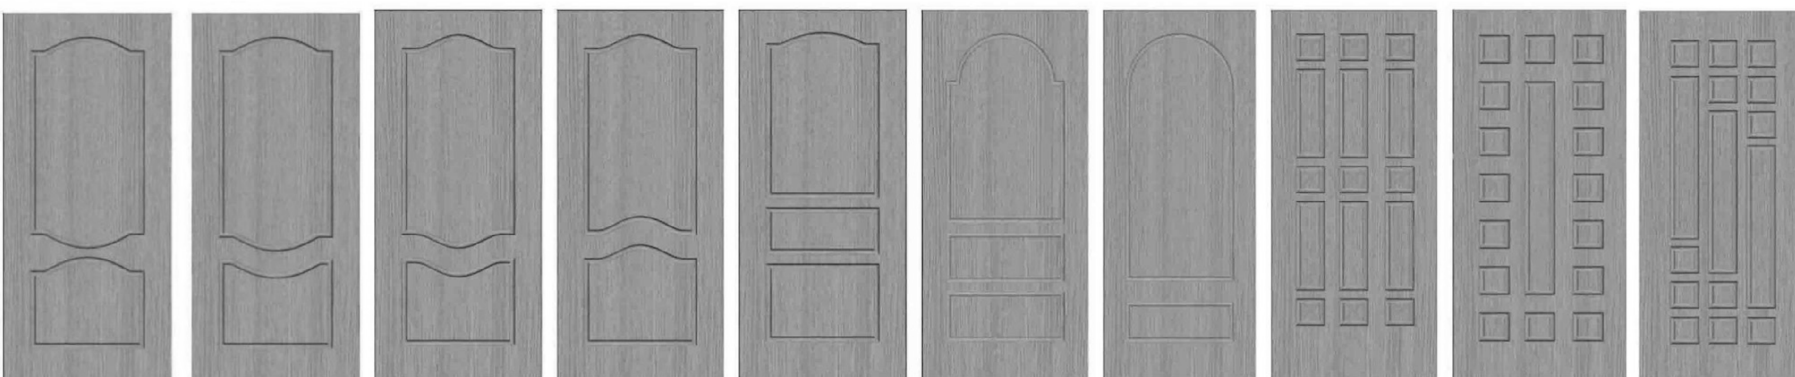

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050



051



052




053



054



055




056




057



058




059



060



061

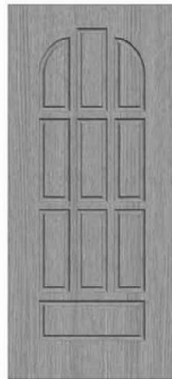

062



063



064



065



066



067



068



069



070



071



072




073



074




075



076




077



078



079



080



081

082

083

084

085


086

087

088

089

090

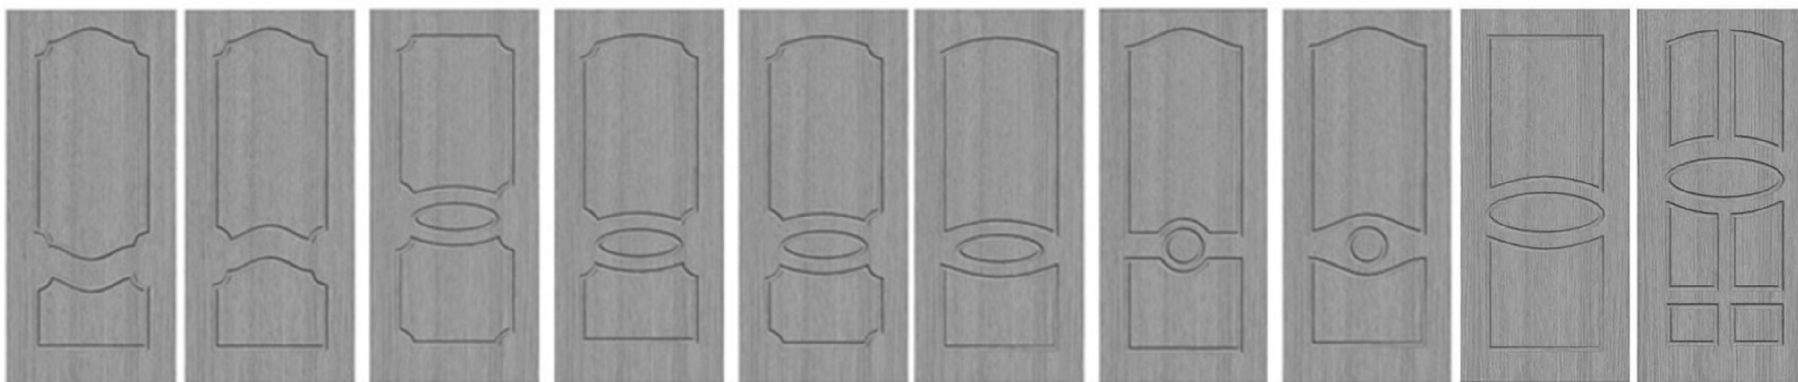

091

092

093

094

095


096

097

098

099

100

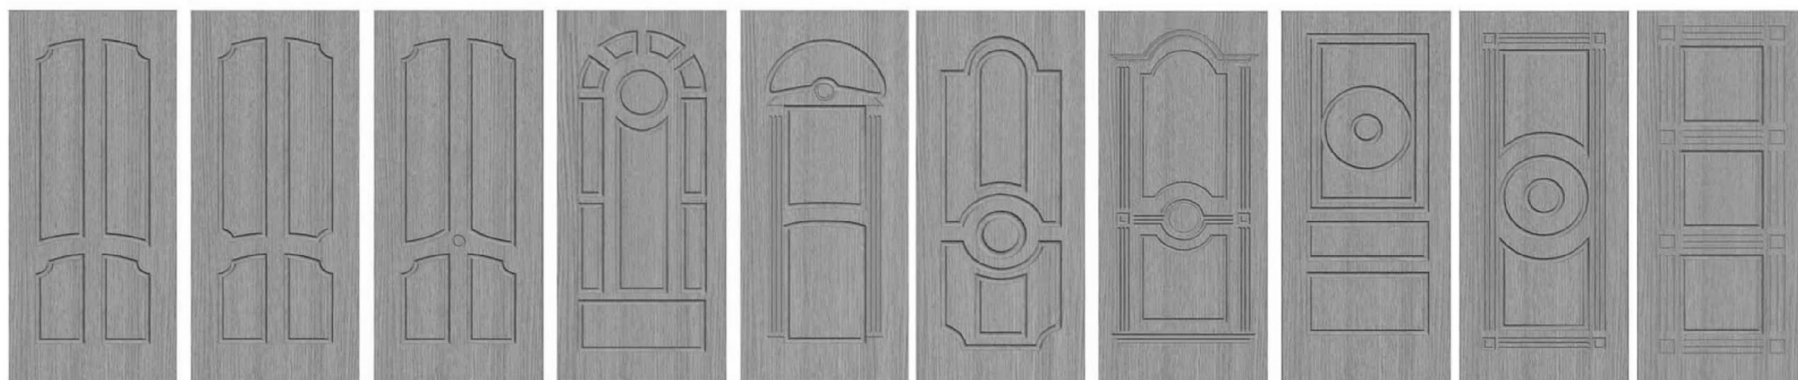

101

102

103

104

105


106

107

108

109

110

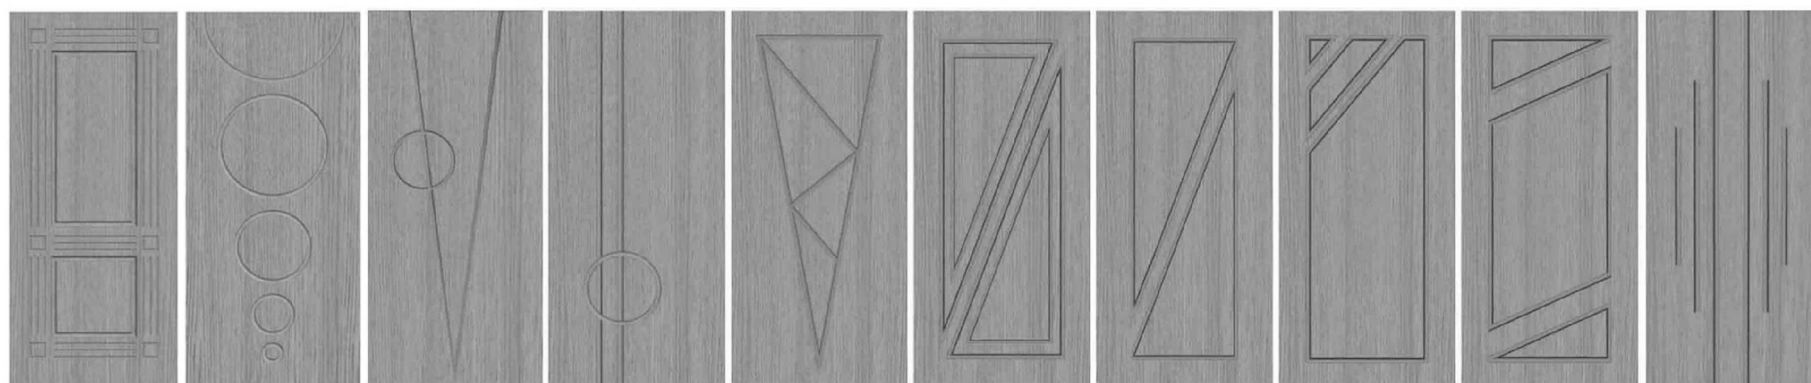

111

112

114

115

116


117

118

119

120

121

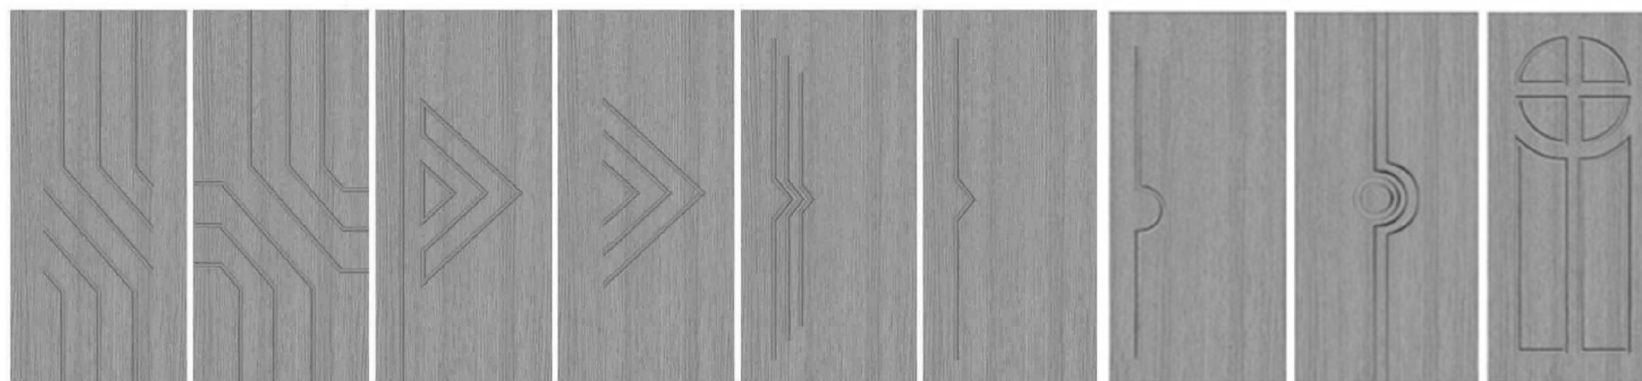

122

123

124

125


126

127

128

129

130

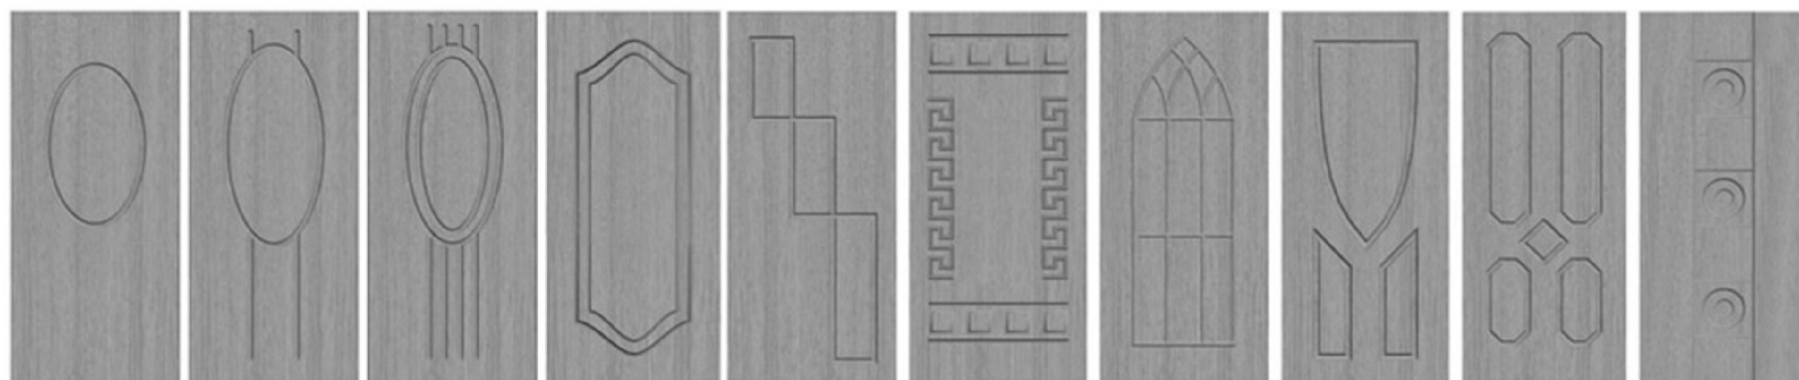

131

132

133

134

135


136

137

138

139

140

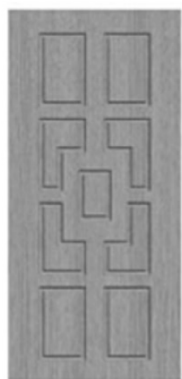

141



142



143




144



145



146

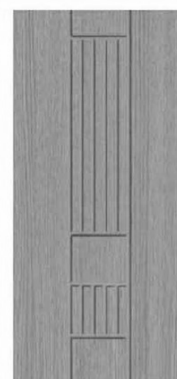


147



148



149

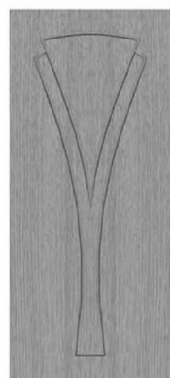

150



151




152



153



154

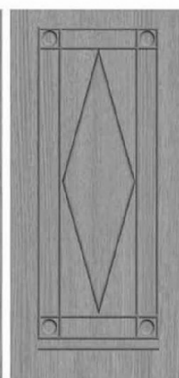

155

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Мебельные фасады данной серии представляют собой высококачественные детали, изготовленные из ламинированной МДФ, покрытой акриловым лаком с УФ отверждением, толщиной 18 мм. Особенностью продукта является идентичность цвета лицевой и тыльной сторон (тип поверхности разный). Лицевая сторона поставляется в защитной пленке для предотвращения повреждений при транспортировке и монтаже.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: ЛМДФ повышенной плотности.

Толщина плиты: 18 мм.

Облицовка торцов: Кромка ПВХ толщиной 0,8 мм, ширина 22 мм с применением PUR-клея (полиуретанового клея), обеспечивающего минимальный клеевой шов и повышенную влаго- и термостойкость.

3. РАЗМЕРНАЯ СЕТКА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Минимальная высота/ширина изделия без кромки: 100 x 100 мм.

Минимальный размер изделия с кромкой ПВХ: 100 x 210 мм или 210 x 100 мм.

Максимальная высота: 2750 мм.

Максимальная ширина: 1100 мм.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕФЕКТАМ ВНЕШНЕГО ВИДА/ДОПУСКИ

Допуск по плоскостности: для фасадов высотой более 2000 мм допускается искривление до 2 мм на погонный метр (согласно ГОСТ 16371-2014), что обусловлено физико-механическими свойствами древесно-плитных материалов.

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ И ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Разнооттеночность: допускается незначительное отклонение в тоне между лицевой и тыльной стороной, а также между разными партиями плит, что не является производственным браком.

Защитная пленка: на лицевой стороне фасада присутствует защитная пленка. Тыльная сторона поставляется без защитной пленки. Претензии по мелким царапинам на тыльной стороне, не видимым под прямым углом с расстояния 70 см, не принимаются.

Удаление пленки: Защитную пленку необходимо удалять только после полного завершения монтажных работ. После снятия пленки рекомендуется не подвергать поверхность чистке в течение 24 часов для стабилизации финишного слоя.

Клеевой шов: Технология ПУР-кромкооблицовки минимизирует видимость шва, однако полное отсутствие видимой линии стыка технологически невозможно.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный режим: Избегать длительного воздействия температур выше +70°C (не устанавливать вплотную к духовке без теплоизоляционных планок).

Влажность: Несмотря на использование водостойкого ПУР-клея, не допускается постоянный прямой контакт торцов с водой или паром.

Уход: Чистка производится мягкой ветошью с использованием неабразивных моющих средств. Чистка с использованием ацетона, уксуса, нашатырного спирта и агрессивных растворителей запрещена!

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ МДФ,С ПОКРЫТИЕМ ПВХ CONSTANTA

Общая информация о программе

Материал-основа: МДФ толщиной 16, 19 мм

Лицевое покрытие: имеет матовую поверхность толщиной 0.3 мм. Торцы облицованы кромкой ПВХ

Минимальная/максимальная высота: 100-2750 мм. Минимальная/максимальная ширина: 100-1100 мм.

Минимальный размер изделия с кромкой ПВХ 100x210 мм или 210x 100 мм, минимальный размер изделия без кромки ПВХ 100x100 мм.

Варианты облицовывания кромкой ПВХ:

Плита-основа	Исполнение	Ширина кромки
МДФ 16 мм ламинированная с одной стороны	Покрытие ПВХ с одной стороны	22 мм
МДФ 19 мм ламинированная с одной стороны	Покрытие ПВХ с одной стороны	22 мм

Исполнение изделий с двухсторонним облицовыванием невозможно

Изготовление декоративных полотен невозможно



В связи с особенностью технологии изготовления панелей с покрытием ПВХ могут возникнуть следующие отрицательные результаты, касающиеся качества продукции:

-незначительная заглянцованность периметра изделия до 2 мм

-незначительная шагрень по периметру изделия

данный эффект является технологической особенностью изготовления изделий на этапе нанесения покрытия на основе ПВХ

В случае принятия заказа фабрика не несет ответственности по вышеперечисленным дефектам

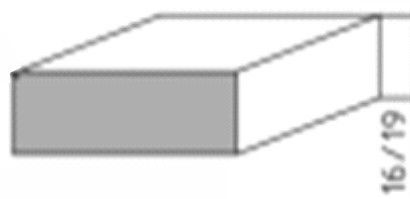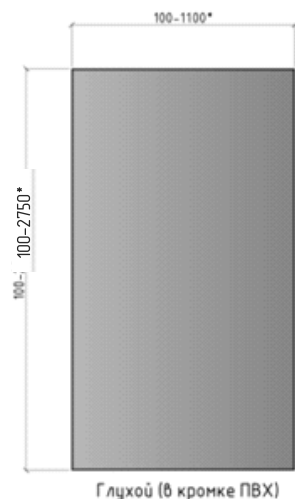

Фасады Constanta, основа МДФ 16-19 мм с белой ламинацией на обратной стороне фасада, матовое односторонне лицевое покрытие, кромка ПВХ-ABS 1,0 мм (PUR-клей).

Требования к дефектам внешнего вида

Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечания
		Лицевая	Торец	Обратная	
Царапины	мелкие, длиной до 50,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Нет	Нет	Да	Отсутствие осязаемого «зацепа» при проведении поперёк царапины ногтем.
	мелкие, длиной до 10,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия				
Волокна, ворсины, риски	мелкие, длиной до 5,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	
Пятна (точки, непрокрас покрытия)	диаметром до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	Контрастные
Неровности на лицевой поверхности из-за посторонних частиц	диаметром до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	
Вмятины, кратеры	размером до 2,0 мм, не более 3 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	
Заделки	Не более 3,0х3,0 мм, не более 3 шт.	Нет	/-/	Да	При качественной реставрации скола

Примечания

- 1) По одной стороне детали, облицованной покрытием ПВХ, допускается наличие вмятин (от кромоочного станка) в количестве до 3 шт. размером до 2,0 мм по каждой стороне. Данный эффект является технологической особенностью изготовления изделий на этапе облицовывания кромкой ПВХ.
- 2) На лицевой поверхности допускаются одновременно не более трех разных нормируемых отклонений в пределах допуска не портящих внешний вид изделия.
- 3) Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ИЗ ПЛАСТИКА

Общая информация о программе

Материал-основа: МДФ толщиной 10, 16, 19 мм

Лицевое покрытие: имеет матовую поверхность толщиной 0,4 до 0,8 мм. Торцы могут быть необлицованными, облицованными кромкой ПВХ или алюминиевым профилем (МДФ 16 мм/19мм). При изготовлении изделий с необлицованными торцами на изнаночной стороне допускается наличие следа от подрезной пилы.

Минимальная/максимальная высота: 100-2750 мм. Минимальная/максимальная ширина: 100-1100 мм.

Минимальный размер изделия облицованного пластиком с кромкой ПВХ 100x210 мм или 210x 100 мм, минимальный размер изделия облицованного пластиком без кромки ПВХ 100x100 мм.

Варианты облицовывания кромкой ПВХ:

Плита-основа	Исполнение	Ширина кромки
МДФ 16 мм ламинированная с одной стороны	Пластик с одной стороны	19 мм
МДФ 16 мм шлифованная	Пластик с двух сторон (в цвет или белый компенсирующий пластик)	23 мм
МДФ 19 мм ламинированная с одной стороны	Пластик с одной стороны	23 мм

Технология производства панелей не обеспечивает совпадение текстурного рисунка на деталях заказа при их состыковке. Если в бланке Заказа расположение направления текстуры не указано, то текстура располагается согласно направлению в декоре на образце или фото на сайте.

Декоративные полотна (пластик, акрил)

высота: 2750 мм; ширина: 1250 мм.


При облицовывании кромкой ПВХ декоров с фактурой оборудование не позволяет полностью повторить рельеф, имеющийся на пластике, вследствие чего могут возникнуть следующие отрицательные результаты, касающиеся качества продукции:

- зацепы кромки в углублениях фактуры, а также наличие следов клея (без незначительных зарезов пластика);
- незначительные зарезы пластика (без зацепов кромки и наличия клея).


В случае принятия заказа в кромке ПВХ по вышеперечисленным декорам фабрика не несет ответственности по дефектам.

Требования к дефектам внешнего вида

Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Примечания
		Лицевая	Торец	Обратная	
Царапины	мелкие, длиной до 50,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Нет	Нет	Да	Отсутствие осязаемого "зацепа" при проведении поперёк царапины ногтем.
	мелкие, длиной до 10,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	
Волокна, ворсины, риски	мелкие, длиной до 5,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	—
Пятна (точки, непрокрас рисунка)	диаметром до 1,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	Контрастные
Включения под пластиком (линзы) (искажение поверхности, видимое под определенным углом зрения)	диаметром до 5,0 мм, не более 1 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	/-/	/-/	—
Вмятины, кратеры	размером до 3,0 мм, не более 3 шт. на каждые 0,3 м ² изделия	Да	Да	/-/	—
Отклонение направления текстуры (перекос рисунка)	До 5,0 мм	Да	/-/	/-/	Для панелей из плит Evogloss и Evosoft
Примечания 1) По одной стороне детали, облицованной акрилом, допускается наличие вмятин (от кромочного станка) в количестве до 3 шт. размером до 2,0 мм по каждой стороне. Данный эффект является технологической особенностью изготовления изделий на этапе облицовывания кромкой ПВХ. 2) На лицевой поверхности допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия. 3) Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.					

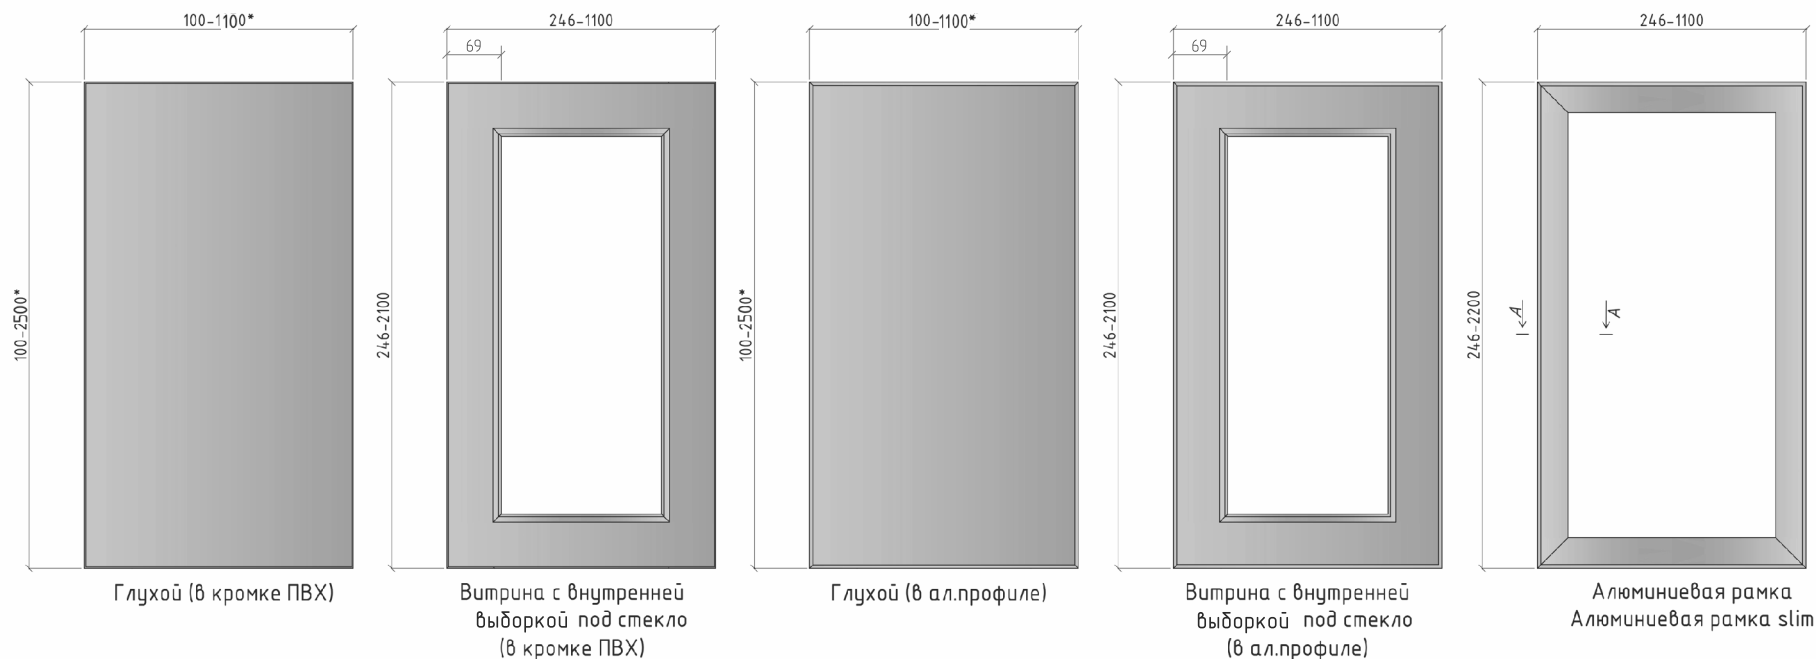


Витрина с выборкой под стекло в разрезе

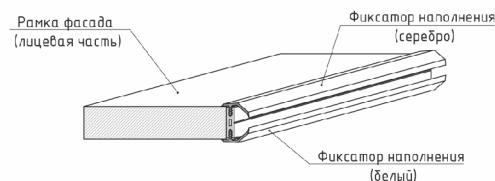


Витрины с внутренней раскладкой под стекло поставляются в готовом виде (фиксаторы защелкнуты не полностью).
Для монтажа стекла/зеркала/и т.д. необходимо:
1. Подготовить ровную поверхность, обеспечить отсутствие посторонних предметов, которые могут повредить изделие;
2. Аккуратно извлечь фиксатор наполнения (белый) по всему периметру рамки;
3. Вложить стекло/зеркало/и т.д.;
4. Вернуть фиксатор наполнения (белый) на место фиксации, и вдавить в паз до не менее чем на 2 щелчка;
5. Проверить силу фиксации путем несильного нажатия на стекло/зеркало/и т.д.

Виды алюминиевого профиля с основными техническими параметрами

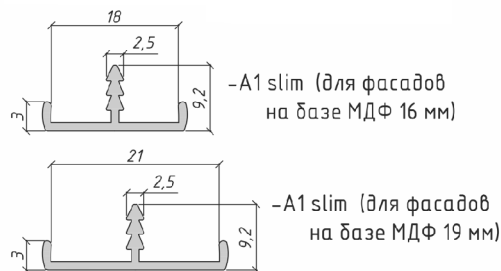

Виды алюминиевых профилей для изготовления рамок с основными техническими параметрами

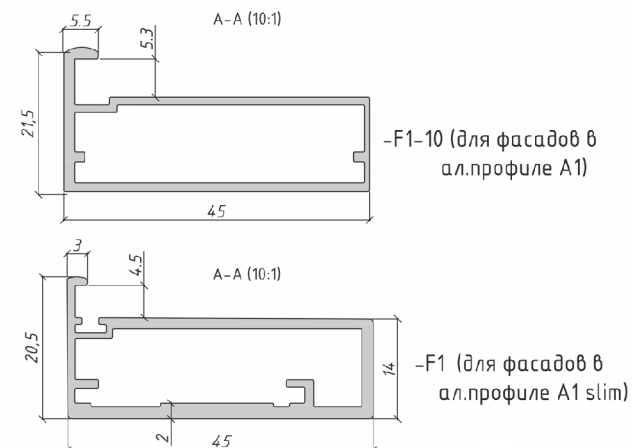

* На некоторые декоры пластика ограничены возможности производства ввиду габаритов материала (список декоров уточняйте у менеджеров)

СБОРНЫЕ ФАСАДЫ В ПЛАСТИКЕ

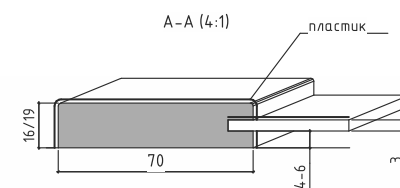


Схема вставки

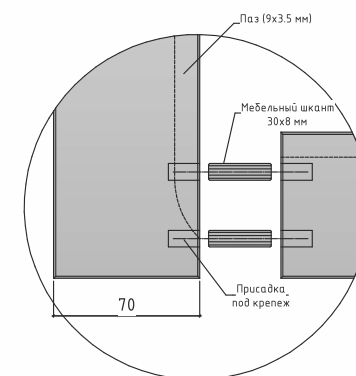


Схема "Соединение на шкант"

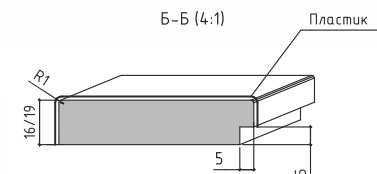


Схема выборки

1 «Витрина с выборкой» – вариант исполнения, в котором предусмотрен технологический выступ для самостоятельной установки наполнения у клиента. Выборка наносится с обратной стороны изделия. Параметры технологического выступа (глубина – 5 мм, ширина 5 мм).

ВНИМАНИЕ!!! При расчете габаритов наполнения необходимо учитывать ширину рамки (минус от габаритов готового изделия).

Формула расчета:

высота витрины – 127 мм

ширина витрины – 127 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. На вертикальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль высоты изделия. На горизонтальных брусках рамки текстурные полосы всегда идут вдоль ширины изделия.

2. Направление текстуры вставки клиент может выбирать в бланке заказа. Она может быть расположена как вертикально, так и горизонтально.

При вертикальной текстуре декора пластика максимальный размер по высоте 2200 мм, при горизонтальной текстуре максимальный размер по высоте 1100 мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ МЕБЕЛЬНОЙ ПЕТЛИ

Во избежание нарушения целостности лицевой части панели Фабрика рекомендует следующие параметры установки петли:

МДФ 16 мм:

- фреза № 1, № 3, № 9, № 11 и «без фрезы» - отступ от края панели от 3 до 8 мм, глубина чашки не более 11,5 мм;

- фреза № 2 - отступ от края панели от 4 до 5 мм, глубина чашки не более 11,2 мм
отступ от края панели от 5 до 8 мм, глубина чашки не более 11,8 мм;


МДФ 19 мм:

- фреза № 1, № 3, № 9, № 11 и «без фрезы» - отступ от края панели от 3 до 8 мм, глубина чашки не более 13,5 мм;

- фреза № 2 - отступ от края панели от 4 до 5 мм, глубина чашки не более 13,2 мм
отступ от края панели от 5 до 8 мм, глубина чашки не более 13,8 мм;

При несоблюдении отступов и заглублений слепых отверстий под чашку петли, рекомендуемых заводом-изготовителем претензии, приниматься не будут.

Также имеется техническая возможность изготовления присадок под петли (без присадки под крепежные элементы) самой фабрикой. Присадка выполняется на плоских панелях «Кедр-Фасады» согласно схеме, приведенной ниже, кроме изделий «Сборных панелей» №1, №2, №3, №4, №9.

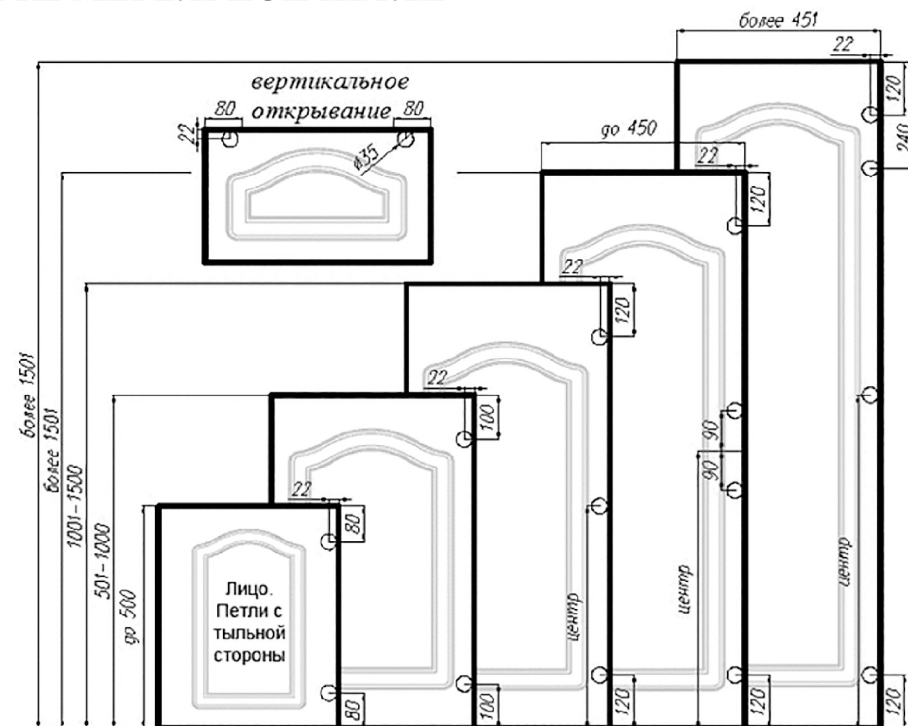

Присадки под петлю на бутылочницы и ящики не наносятся. Максимальная высота 2750 мм, ширина 1100 мм.

Глубина присадки и отступ от края панели будут выполнены по следующим геометрическим размерам:

МДФ 16, 19 мм: - фреза № 1, № 2, № 9, № 11 и «без фрезы» - отступ от края панели 5+/-0,5 мм, глубина чашки не более 12+/-0,2 мм;

Возможно изготовление технических отверстий по эскизу клиента, таких как:

С обратной стороны фасада (белая обратка):

- глухие отверстия следующим диаметром: 3мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 10мм;
- изготовление паза под ХДФ 4мм (по согласованию с производством).

Возможно изготовить присадку с торца под шканти диаметром 8мм, 10мм.

Для более точного и быстрого изготовления нестандартных деталей и исключения ошибок в производстве необходимо: заказы с исполнением присадки под петлю сопровождать эскизами панелей с лицевой стороны, отмечая пунктирной линией отверстия под петлю. При оформлении бланка заказа детали имеющие одинаковые габаритные размеры, но имеющие отличия по присадке под петлю (петли слева, петли справа) необходимо вносить отдельными позициями с указанием их количества и отметкой в графе «Примечание» стороны расположения присадки под петлю относительно лицевой стороны.

Запрещено устанавливать крепеж монтажной фурнитуры без предварительного засверливания изнаночной стороны изделия диаметром не менее диаметра крепежа глубиной 2-3 мм. Невыполнение данного действия при установке фурнитуры влечет за собой видимое разрушение в виде трещин, отслоений или выкрашиваний. Пренебрежение данным указанием снимает с фабрики ответственность по установленным гарантийным обязательствам к изнаночной стороне выпускаемой продукции.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ

Изделия должны использоваться в качестве мебельных фасадов и элементов интерьера и устанавливаться для эксплуатации в закрытом проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющем отопление и вентиляцию, с температурой воздуха плюс 12°C до плюс 35°C и относительной влажностью воздуха (45-70%). Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств.

При эксплуатации изделий, облицованных пленкой ПВХ (включая патиновые изделия), акрилом и пластиком, не допускается:

- подвергать изделия тепловому воздействию выше плюс 70°C (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению облицовочного покрытия на торцах и лице;
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности изделия на расстоянии менее 15 см (более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву изделия и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия);
- нахождение изделия в условиях пониженных температур - ниже минус 15°C более пяти суток (при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание облицовочного покрытия);
- длительное воздействие влаги (это может привести к выгибанию (короблению) изделия, деформации облицовочного покрытия, изменению цвета, физико-механических показателей или разбуханию плиты-основы);
- длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика);
- подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар);
- снимать защитную пленку с панелей до установки их на место предполагаемой эксплуатации.
- после установки оставлять защитную пленку на панелях;
- применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители.

При очистке изделий необходимо использовать влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

Для глянцевых поверхностей для первоначальной очистки изделий после установки и в процессе эксплуатации рекомендуется использовать полироль для мебели.

Пыль необходимо удалять аккуратно, чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.).

Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после того, как она загрязнилась.

Не рекомендуется хранить без упаковки вещества, способные при испарении окрашивать изделия (пример: йод).

Если оставить загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.

Для изделий, облицованных акрилом: после удаления защитной полиэтиленовой пленки рекомендуется протереть акриловую поверхность влажной тряпкой или мягкой салфеткой, предварительно намочив ее в 1% мыльном растворе, и выжать. Также необходимо обработать поверхность антистатическим средством, которое снимает статическую нагрузку.

Ни в коем случае нельзя использовать едкие или абразивные чистящие средства, спиртосодержащие моющие средства, средства, которые содержат в себе кислоты и очищают поверхность с помощью стирания, средства, которые быстро испаряются.

Запрещается протирать поверхность абразивными салфетками и губками для мытья посуды.

Противопоказано очищать поверхность паром (паровые швабры).

При применении изделия вблизи духового шкафа газовой/электрической плиты желательно утопить изделие не менее чем на 3 см.

При монтаже изделия придерживаться следующих рекомендаций:

- Ширина рабочей вытяжной поверхности должна быть не меньше ширины варочной поверхности;
- Для предотвращения оплавления/отслоения облицовочного материала (пленки ПВХ, пластика, кромки ПВХ) от поверхности фасада использовать выдвижную секцию вытяжки для защиты торцевой части готового изделия;
- При монтаже встраиваемой техники (духовой шкаф, посудомоечная машина, СВЧ-печь и т.д.) применять торцевую термоизоляционную планку, которая позволит защитить элементы мебели от термического воздействия.
- Все матовые пленки требуют бережного обращения: при их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, детали нужно поднимать и класть без скользящего движения.
- Металлизированные пленки ПВХ имеют разное светопреломление спецэффекта (при повороте на 180° изменяется оттенок панели), данное свойство необходимо учитывать при установке.
- Для сверления отверстий использовать специализированные инструменты и оборудование.

Сверление сквозных отверстий на панелях осуществляется с изнаночной стороны, при этом необходимо приложить планку (щит) на лицевую сторону в месте сверления

При применении изделия ни при каких условиях не оставлять капли влаги на патинованных изделиях после проведения влажной уборки или случайного попадания капель влаги (со временем в данном месте покрытие может изменить свой цвет).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАСПОРТИРОВАНИЯ

- Изделия должны храниться сложенной стопой, попарно, лицевой стороной друг к другу в заводской упаковке для предотвращения возможной порчи изделий во время хранения. Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течение длительного времени во избежание парникового эффекта.
- Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях).
- Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в том числе бытовых радиаторов, батарей и т.д. и на расстоянии не менее 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
- Изделия должны храниться в нормальных условиях: температура окружающего воздуха от +10°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 50% до 75%, исключающих резкие колебания указанных параметров.
- Изделия во время хранения не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- При хранении продукции необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение складской техники и персонала для предотвращения возможных механических повреждений.
- При хранении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ставить на поверхность упаковки с деталями, имеющими горячую поверхность, наступать на изделия, ходить по упаковке, бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время, обильное намокание.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадание влаги, длительное воздействие перепадов температур.
- Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждой виде транспорта.
- За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет, так как исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приемки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.
- Не вся пленка ПВХ поступает в ащитной пленке. Чтобы исключить риск повреждения изделий при перемещении и транспортировке, такие панели упаковываются *с использованием вспененного полиэтилена*.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям ТУ 16.21.22-001-25725075-2022 «Изделия из древесных материалов с декоративным покрытием» при соблюдении правил монтажа (сборки), применения, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок равен сроку службы и составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента передачи товара покупателю.

Допускается гарантийный срок устанавливать в договорах на поставку.

Изготовитель гарантирует замену изделия, при выявлении дефектов, возникших по вине производителя, в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа (сборки) и эксплуатации

Гарантийный срок и срок службы не распространяются на изделия при условии:

- распила изделия;
- небрежного осуществления погрузочно-разгрузочных работ, хранения, монтажа и транспортирования;
- использования изделия не по назначению и нарушения правил применения;
- при наличии механических повреждений изделия, вызванных внешними факторами;
- при попытках самостоятельного ремонта в гарантийный период;
- при возникновении порчи изделий под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

Защита мебельных фасадов в пленке ПВХ от нагрева и пара

Сложно представить современную кухню без техники. Производители предлагают огромное количество вариантов декора, разнообразие функций и конструкций. Но, как правило, при эксплуатации техники мебель, которая расположена рядом, подвергается неблагоприятным для нее воздействиям (нагрев и пар). Мы расскажем Вам, как защитить свою мебель в этой ситуации.




Духовой шкаф, газовые/электрические плиты



При установке любой техники важно соблюдать правила безопасности и инструкцию по монтажу от производителя.

Чтобы корпус и фасады, расположенные рядом с духовым шкафом, не нагревались, необходимо соблюдать воздушные зазоры (не менее 20 мм) и выдвигать технику вперед относительно корпуса. Современные духовые шкафы массово оборудуют системой обдува, поэтому в процессе эксплуатации нужно следить за тем, чтобы воздушные отверстия ничем не накрывались и не забивались. Дополнительно рекомендуется, при наличии цоколя снизу, делать вентиляционную решетку.

В процессе приготовления, при открытии дверок, выходят пар и тепло. Их воздействию подвержены фасады гарнитура, находящиеся по бокам. Если вы приобрели фасады МДФ с ПВХ покрытием, то при таких условиях покрытие начнет отклеиваться и оплавляться. Чтобы этого избежать, на боковины корпуса устанавливаются термоизоляционные планки. Они защитят фасады от пара и высокой температуры, вид вашего гарнитура сохранится надолго.

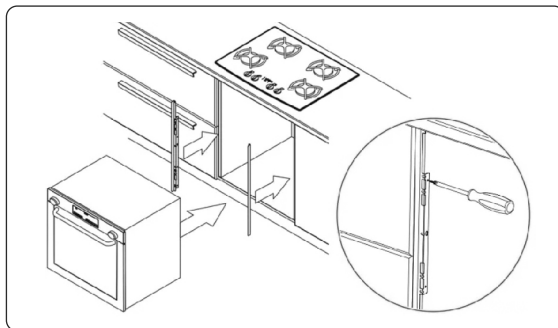

Варочная панель, плита



При установке варочной панели соблюдайте все размеры встраивания согласно инструкции.

Современные правила гигиены и безопасности предписывают, что над любой варочной поверхностью или плитой (газовой или электрической) должна быть установлена вытяжка, при этом необходимо, чтобы ее размер превышал размер плиты. Если это невозможно сделать, то лучше не предусматривать навесные шкафчики над варочной панелью или плитой.



Если под варочной панелью не встраивается духовка, то необходимо поставить защитный экран. Экран выполняет теплоизоляционную и защитную функции. При его наличии, ящик можно установить прямо под варочной панелью. При этом наполнение ящика не будет нагреваться, а внутренняя сторона варочной панели будет защищена от случайных повреждений, например, от столовых приборов (ножей, вилок и т.д.).




Посудомоечная машина

- Посудомоечная машина - это техника, работающая с водой и паром, а влага - большой враг для мебели. Открывая посудомоечную машину после завершения рабочего режима, выходят влага и пар высокой температуры. Это может привести к деформации фасадов. Чтобы этого не произошло, необходимо установить защитный профиль на боковые части корпуса шкафов.



Также в комплекте с техникой должна быть парозащитная пленка, её клеят с внутренней стороны столешницы для защиты от пара.

- Рекомендуется не открывать посудомоечную машину до окончания цикла сушки или подачи звукового сигнала об окончании работы.

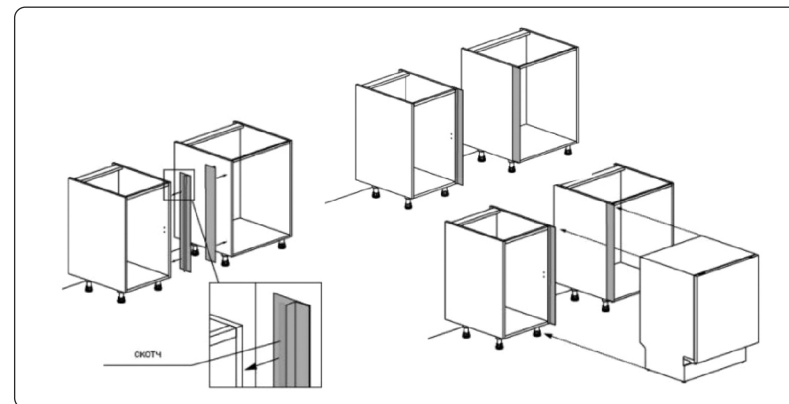

Чайник, мультиварка, электрогриль, шашлычница электрическая, тостеры и др.

Во время использования технику лучше устанавливать на обеденный стол, на варочную поверхность (под вытяжку), на какую-то отдельно стоящую тумбу без навесных шкафов.




Не использовать для очистки поверхностей фасадов в пленке ПВХ паровые швабры.



Вытяжка. Рекомендации по монтажу

В целях соблюдения правил пожарной безопасности и сохранения целостности кухонного гарнитура при монтаже фасадов необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- 1 → Ширина вытяжки должна быть не меньше ширины варочной поверхности;
- 2 → Ориентироваться нужно на размер именно рабочей вытяжной поверхности, а не на размер зонта вытяжки.
- 3 → Во избежание оплавления/отслоения облицовочного материала (пленки ПВХ, пластика, кромки) от поверхности фасада, рекомендуем использовать выдвижную секцию вытяжки для защиты торцевой части кухонного гарнитура.
- 4 → Не рекомендуется перекрытие верхней части вытяжек, работающих в режиме рециркуляции либо не подключенных к системе вентиляции, т.к. выходящий горячий воздух из воздухоотвода может оказать негативное воздействие на состояние мебельных фасадов.
- 5 → При монтаже встраиваемой техники (духовой шкаф, посудомоечная машина, свч печь и тд), рекомендуется применение торцевой термоизоляционной планки, которая позволит защитить элементы мебели от термического воздействия.



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ВЫТЯЖКОЙ И КОНФОРКАМИ.

для ГАЗОВЫХ ПЛИТ:

- При **прямой** вытяжке – от 75 до 85 см
- При **наклонной** вытяжке – от 55 до 65 см

для ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ИНДУКЦИОННЫХ И ГАЛОГЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

- При **прямой** вытяжке – от 65 до 75 см
- При **наклонной** вытяжке – от 35 до 45 см



НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ данных рекомендаций может привести к следующим дефектам:

- ! расслоению, деформации МДФ;
- ! изменению цвета окрашенных поверхностей;
- ! отслоению материалов фасадной отделки (кромка, пластик, пленка).

Сокращение расстояния между вытяжкой и поверхностью плиты способствует появлению повреждений кухонного гарнитура (выгоранию декоративного слоя корпуса или фасадов, либо оплавлению/отслоению пленки, пластика, кромки) и чревато воспламенением из-за высоких температур.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКОРОБЛЕННОСТИ ФАСАДА СОГЛАСНО ТУ

Покоробленность - изгиб мебельной детали или фасада в плоскости.

Основные причины покоробленности: нарушение условий эксплуатации (вертикальное хранение, повышенная или пониженная температура, повышенная, повышенная влажность, неправильно установленная фурнитура), неудовлетворительное качество материала (остаточное напряжение).

Действия перед замером покоробленности фасада:

1. Сделать общее фото всех деталей мебельного гарнитура (до снятия с корпуса), на которых присутствует покоробленность.
 2. Снять фасад с корпуса, снять всю фурнитуру с фасада.
 3. Сделать фото с рулеткой с размерами фасада.
 4. Положить фасад на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Части фасада не должны свисать с поверхности. Сверху фасада приложить уровень, приложить линейку в место максимального прогиба фасада. Сделать фото.
- Покоробленность фасада будет оцениваться исходя из размера фасада и высоты максимального прогиба в соответствии с техническими условиями фабрики.

Обращаем внимание!

**Все фотографии по замеру коробления необходимо предоставить до установки фасадов, так как Фабрика несет ответственность за нормируемое коробление на этапе производства, отгрузки и приемки у Потребителя. За коробление, возникшее у Потребителя во время эксплуатации, фабрика ответственности не несет, так как дальнейшее коробление может произойти только из-за нарушений правил эксплуатации фасадов.*


**От правильно сделанных Вами замеров и качества фотоматериала зависит решение комиссии по Вашему вопросу.*

Согласно ТУ 16.21.22-001-25725075-2022 фабрики, допуски по короблению на лицевую сторону изделий по ГОСТ 16371 (п. 5.2.3, к щитовым деталям готовой собранной мебели), но применимо к изделиям, без крепления на основу, приведены в таблице ниже:

Длина, мм	Ширина, мм	
От 300,0 до 600,0	От 300,0 до 600,0	0,4
От 600,0	От 300,0 до 600,0	2,0
От 600,0 до 2750,0	От 600,0 до 1250,0	3,5

Покоробленность деталей высотой и (или) шириной 300 мм и менее не нормируется.

Вышеуказанные значения определяются только в том случае, если конструкция изделия удовлетворяет условию: C/D больше или равно 0,017, где C - толщина изделия в мм, D - диагональ изделия в мм.

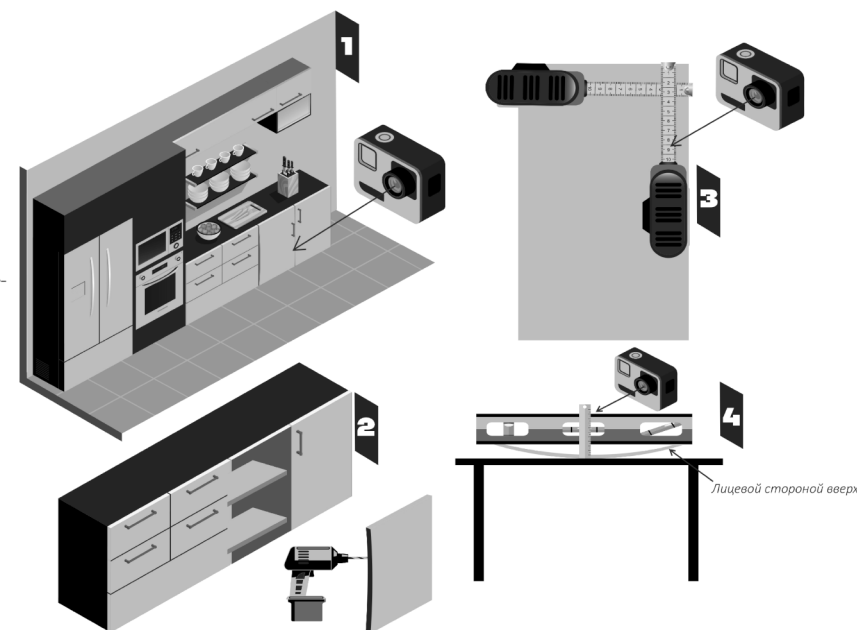

ПАМЯТКА. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА ПОКОРОБЛЕННОСТИ ФАСАДОВ

Фабрика подготовила ряд рекомендаций для выбора клиенту по снижению риска возникновения покоробленности до и во время эксплуатации фасадов:

- Стараться придерживаться стандартных типоразмеров фасадов.

При оформлении заказов необходимо по возможности отказываться от комплектации корпусной или встроенной мебели - крупногабаритными мебельными фасадами и деталями, а предусматривать большее их количество на определенной площади.

Такое конструктивное решение поможет предотвратить появление изгиба на деталях мебели при ее эксплуатации.

- Соблюдать правила установки мебельных петель в зависимости от размеров фасадов:

до 800 мм - не менее петель

от 801 до 1000 - не менее 3 петель

от 1001 до 1500 - не менее 4 петель

от 1501 и выше - не менее 5 петель

Следует учесть, что если Вы поставите две петли, а рекомендовано четыре и фасад со временем выгнет, то после этого добавив еще две петли, вы его уже не выпрямите. Нужно изначально монтировать необходимое количество петель.

- Применять компенсирующий пластик

Компенсационный пластик, который также известен под названием “обратка”, широко применяется в производстве кухонной мебели, когда отношение высоты к ширине слишком высоко (диагональ более 977 мм). Качественный белый матовый пластик “обработка” снижает риск нежелательной самопроизвольной деформации покрытия.

- Использовать МДФ плиту большей толщины (19,0 мм)

В ходе внутренних испытаний на фабрике и анализе рекламаций от клиентов, было выявлено, что фасады в пластике с толщиной 19,0 мм практически не имеют коробления по плоскости.

- Устанавливать выпрямитель фасада (или натяжитель) - это длинный стержень или шпилька из металла с двумя или тремя чашками для установки.

Натяжители крепятся с внутренней стороны фасада. В торце или по центру металлического стержня есть гайка, регулирующая его натяжение.

При выборе выпрямителя нужно прежде всего учитывать размеры фасада:

- Рекомендуется ставить выпрямители, если высота фасада более 1400 мм.

- Выпрямитель можно ставить выпрямители, если толщина фасада 16 мм и более.

- При ширине фасада до 500 мм рекомендовано устанавливать 1 выпрямитель, то 500 до 700 мм - 2 выпрямителя. Для наилучшего результата на каждые последующие 300 мм ширины фасада устанавливается дополнительный выпрямитель, т.к. чем шире дверь, тем выше вероятность, что ее поведет.

Важно ! Выпрямители фасадов могут исправить и уже покоробленный фасад.

- Соблюдать условия хранения фасадов

- Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранение в вертикальном положении, это приводит к возникновению коробления продукции!

- Изделия должны храниться в нормальных условиях: температура окружающего воздуха от 10 до 25 °С, относительная влажность от 50 до 75 %, исключая резкое колебание этих параметров. Запрещено хранение мебельных фасадов в холодном (неотапливаемом) складе