

Требования к качеству внешнего вида Фасадов компании «Ламинатрус»

СОДЕРЖАНИЕ

Фасады

ЛДСП.....

.....

Соответствие размера

размеры детали должны соответствовать чертежу и наряду на изготовление


допускается:

отклонение от номинального размера


- по ширине фасада 1 мм

- по высоте фасада 1 мм

ДОПУСТИМО

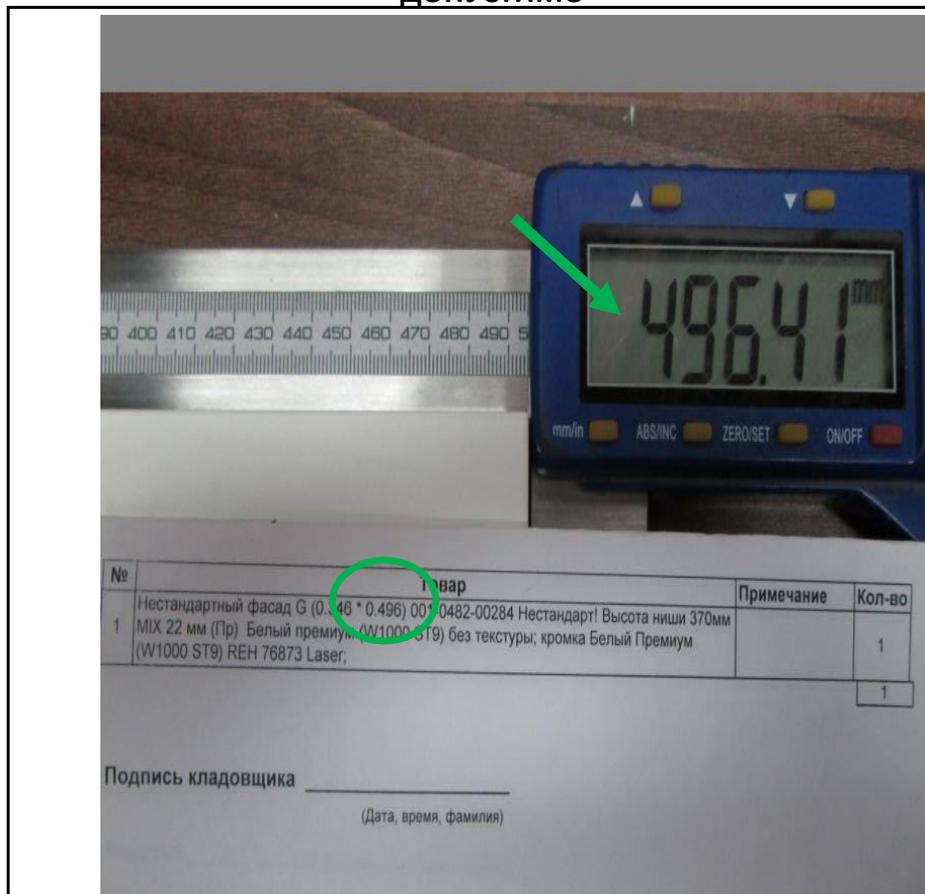

НЕ ДОПУСТИМО

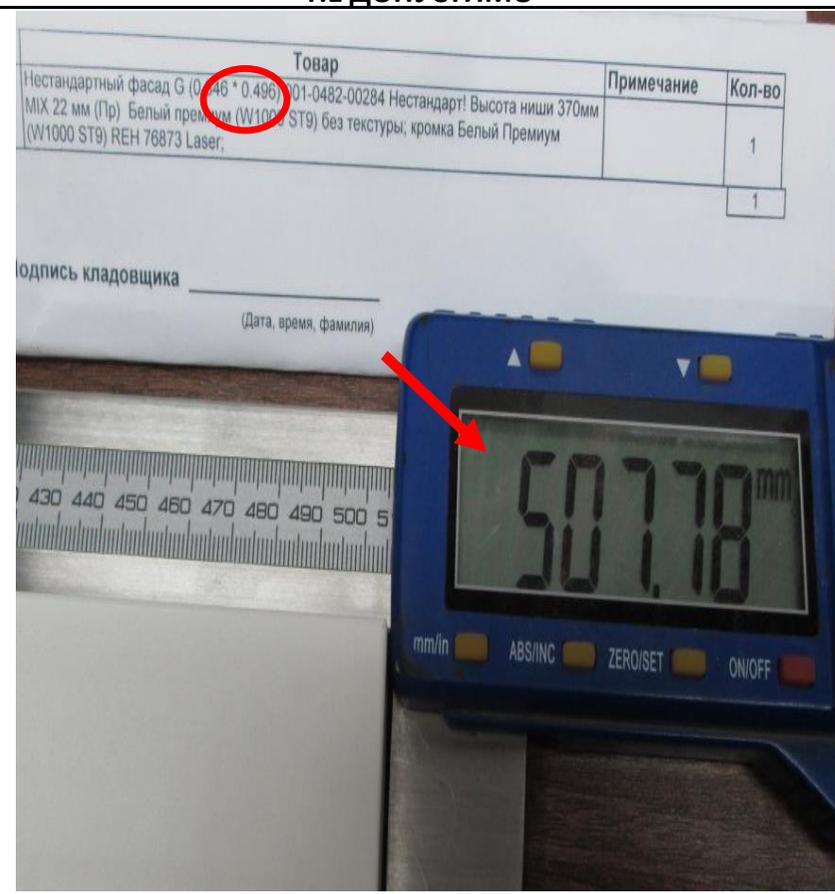

Отклонение от заданного угла

допускается:

отклонение от угла 1 мм (толщина щупа)

идеальное состояние:

отклонение от угла 0,5мм (толщина щупа)

ДОПУСТИМО




НЕ ДОПУСТИМО




Скол

Не допускается: наличие сколов, превышающих толщину кромки, в случае отсутствия информации о кромке - более 2х2 мм (с последующей реставрацией)

ДОПУСТИМО

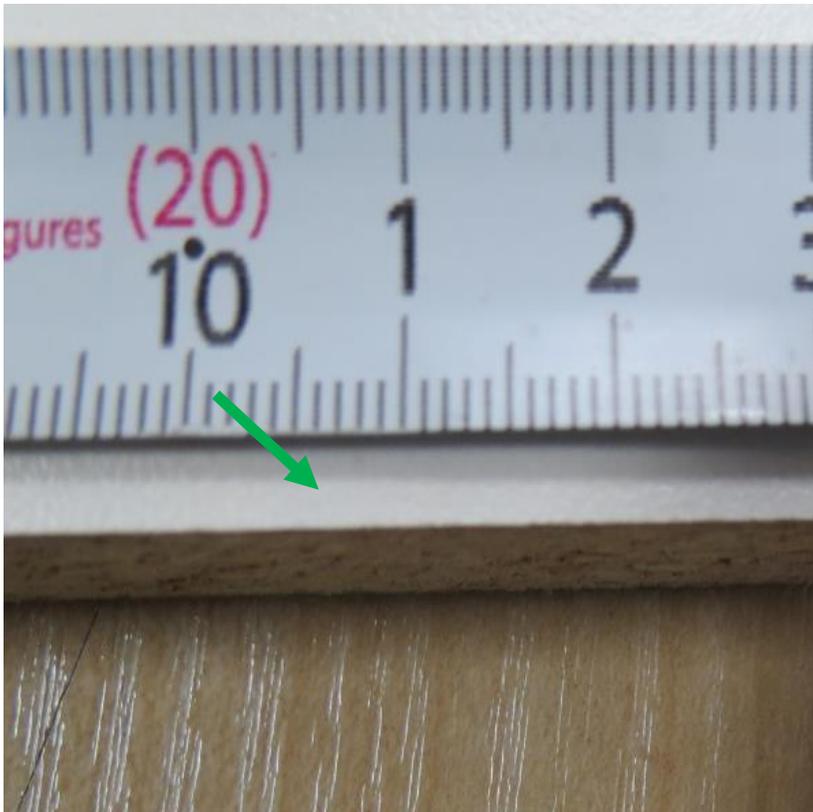

НЕ ДОПУСТИМО

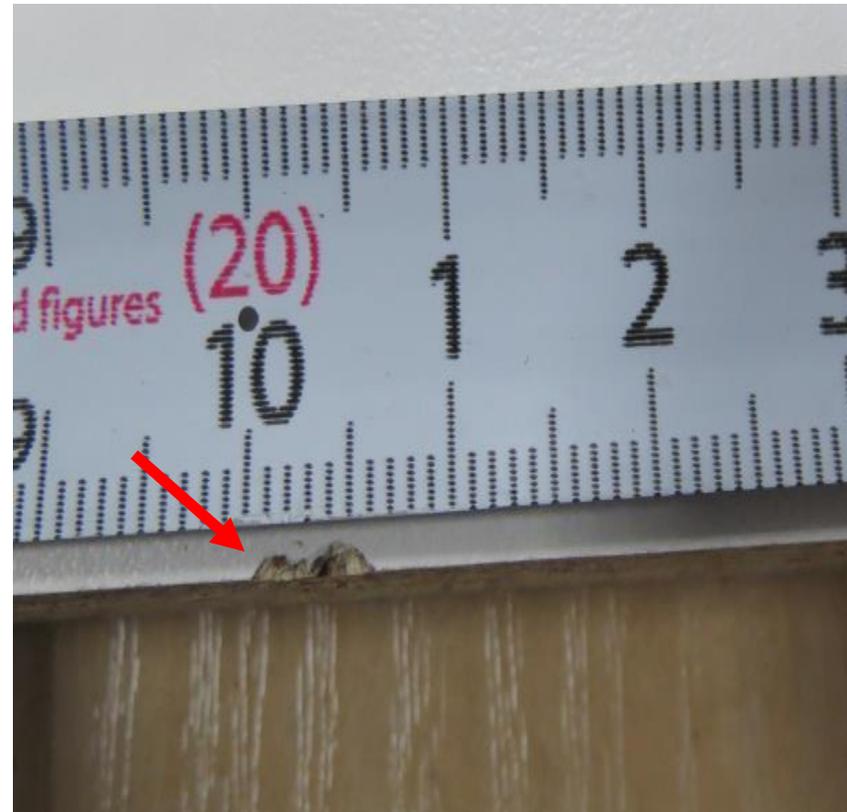

Скол кромления

Допускается: 1 скол на сторону размером не более 2,5х2,5мм с реставрацией

Не допускается: наличие частых, мелких сколов по всей длине детали, либо более 2-х сколов на одну сторону площадью более 1,5 мм².

ДОПУСТИМО

НЕ ДОПУСТИМО



Царапина


Допускается: С тыльной стороны фасада незначительные царапины, если они не видны с расстояния 300 мм и не ощущаются тактильно

Не допускается: механическое повреждение лицевой поверхности в виде черты, видимые при осмотре изделия с расстояния 0,5м в течение 10 секунд под углом 90° не ощущаемые тактильно

ДОПУСТИМО




НЕ ДОПУСТИМО

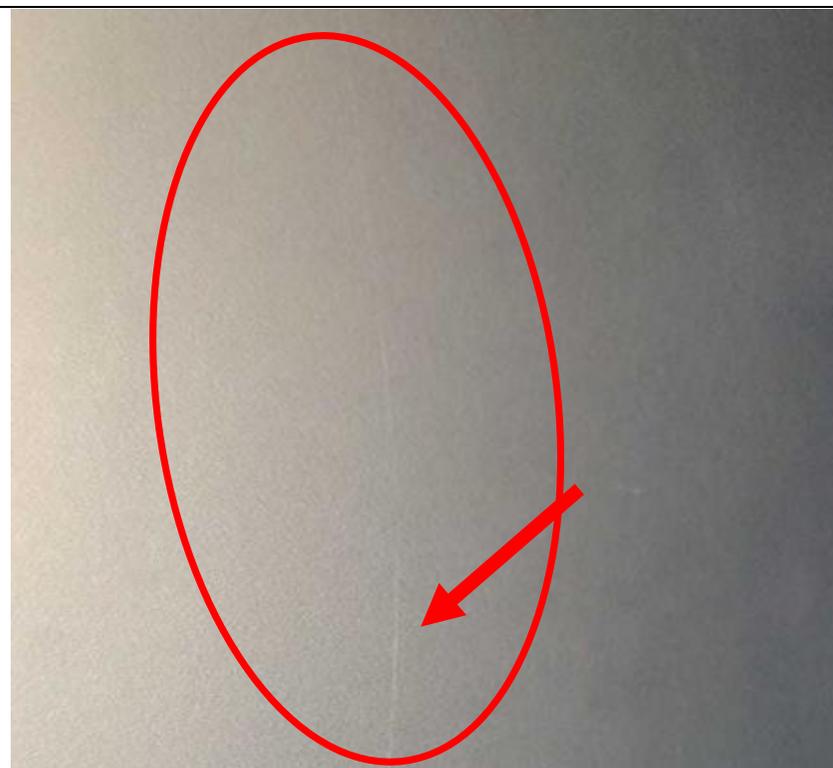

Срез/зарез кромки

механические и производственные срезы/зарезы кромки и/или пласти фасада

ДОПУСТИМО

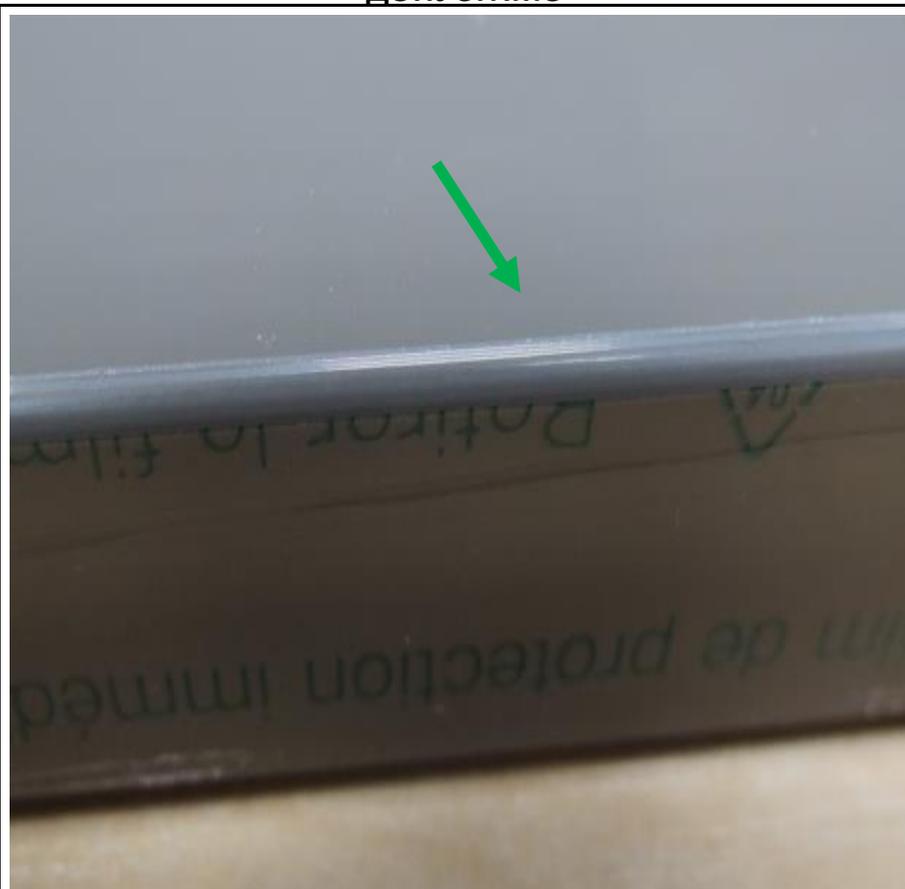

НЕ ДОПУСТИМО




Остатки клея

наличие выступающих остатков клея-расплава/загрязнения

ДОПУСТИМО




НЕ ДОПУСТИМО

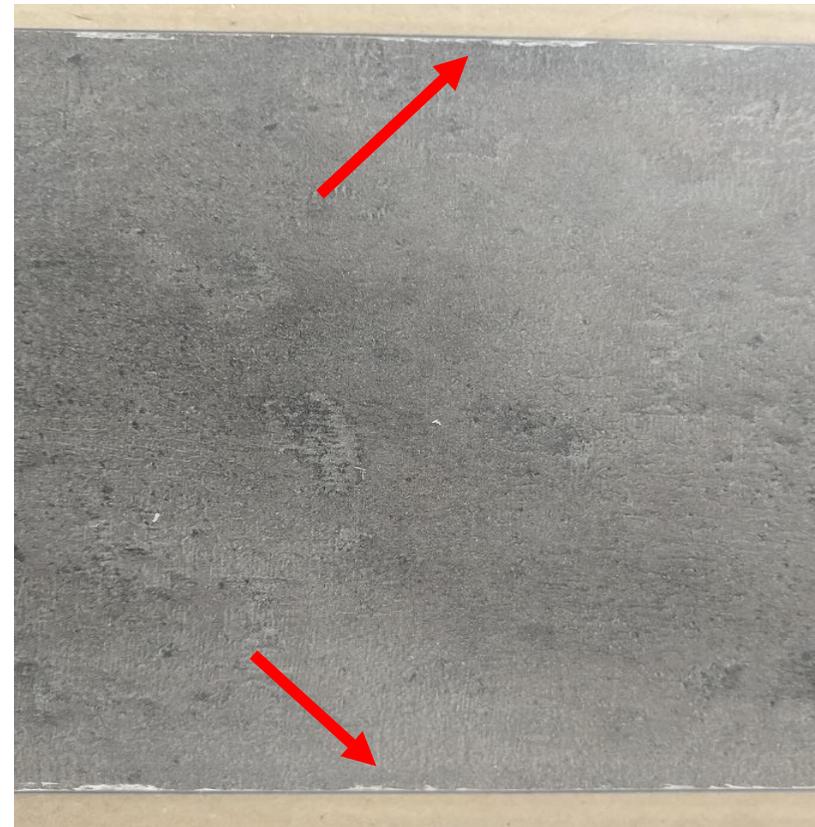

Выступление кромки

Выступление облицовочной кромки за торец/пласть фасада

ДОПУСТИМО

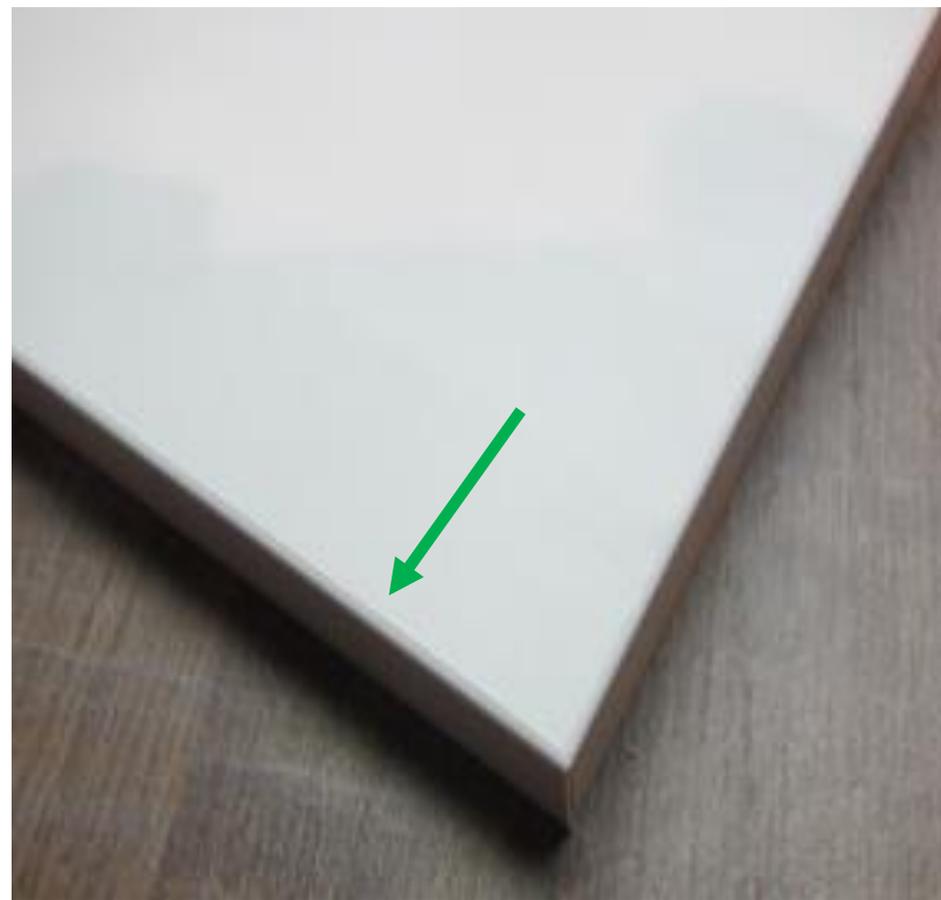

НЕ ДОПУСТИМО



Отставание кромки

Отставание облицовочного пластика от кромки фасада более 0,1 мм

ДОПУСТИМО



НЕ ДОПУСТИМО




Коробление

допускается:

при длине и ширине более 300мм и менее 600мм отклонение до 0,2 мм;
при длине более 600мм и ширине менее 600мм отклонение до 1,2 мм;
при длине и ширине более 600 мм отклонение до 2,2 мм.

ДОПУСТИМО

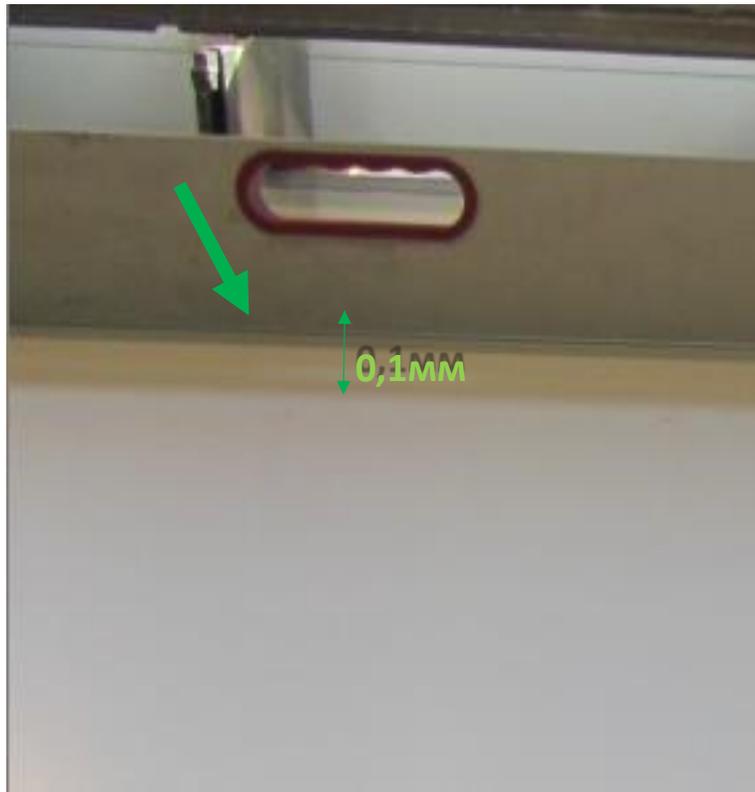

НЕ ДОПУСТИМО



Разнотолщинность


Толщина детали должна соответствовать заявленным параметрам.

Допускается: отклонение 0,5мм от заданной толщины детали

ДОПУСТИМО




НЕ ДОПУСТИМО

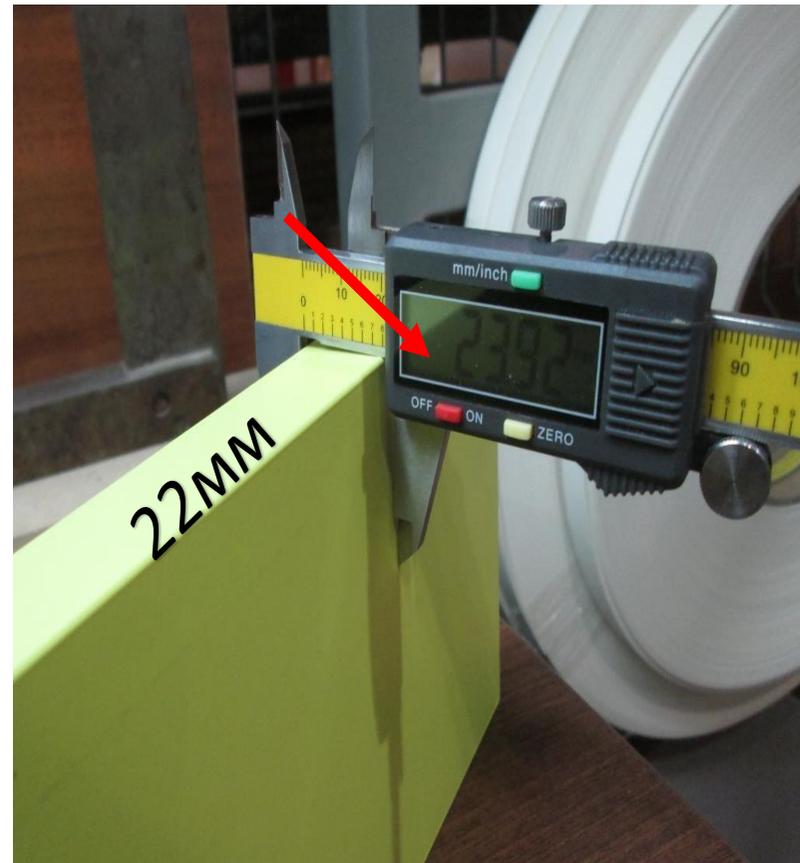

Отставание покрытия

ДОПУСТИМО

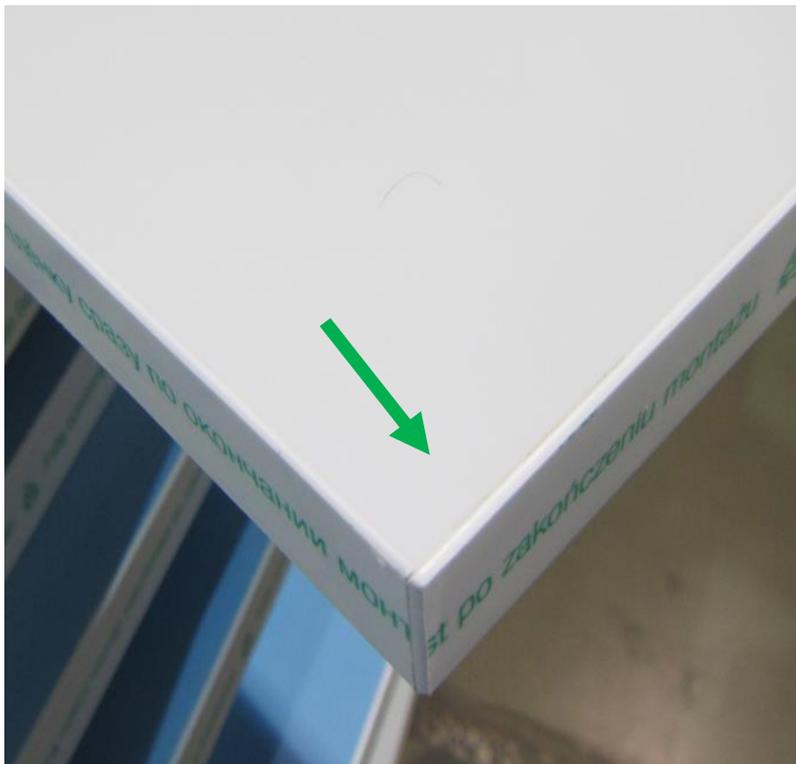


Не допускается



Потертость

ДОПУСТИМО

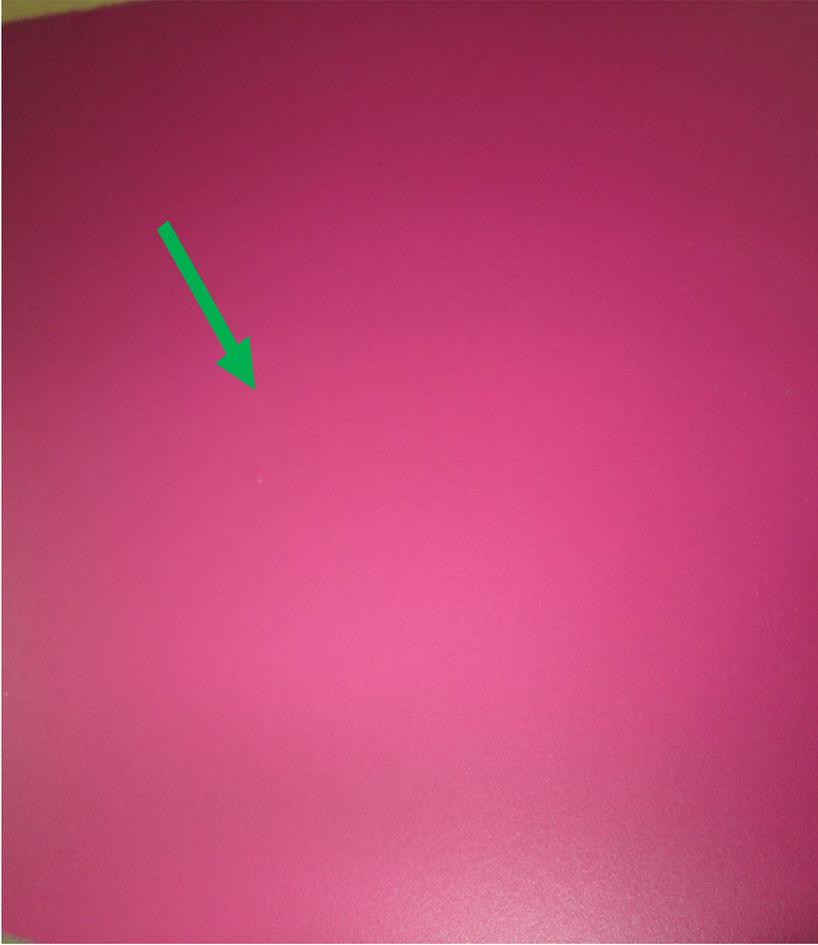

НЕ ДОПУСТИМО



Трещина

ДОПУСТИМО




НЕ ДОПУСТИМО




Пересорт кромки

Цвет и код кромки должны соответствовать наряду на изготовление

ДОПУСТИМО

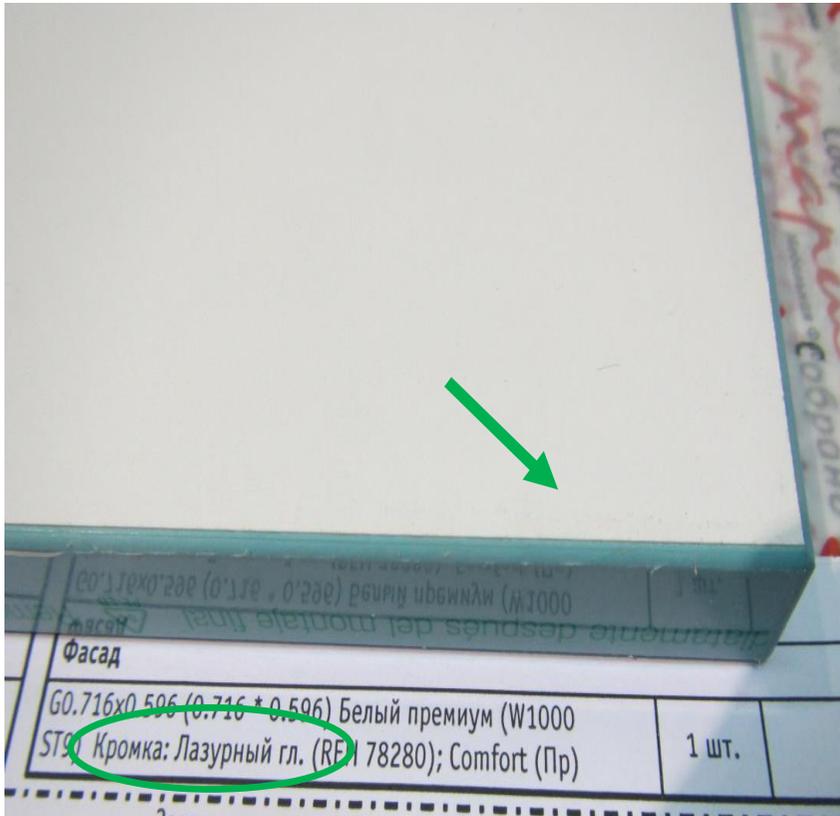


НЕ ДОПУСТИМО

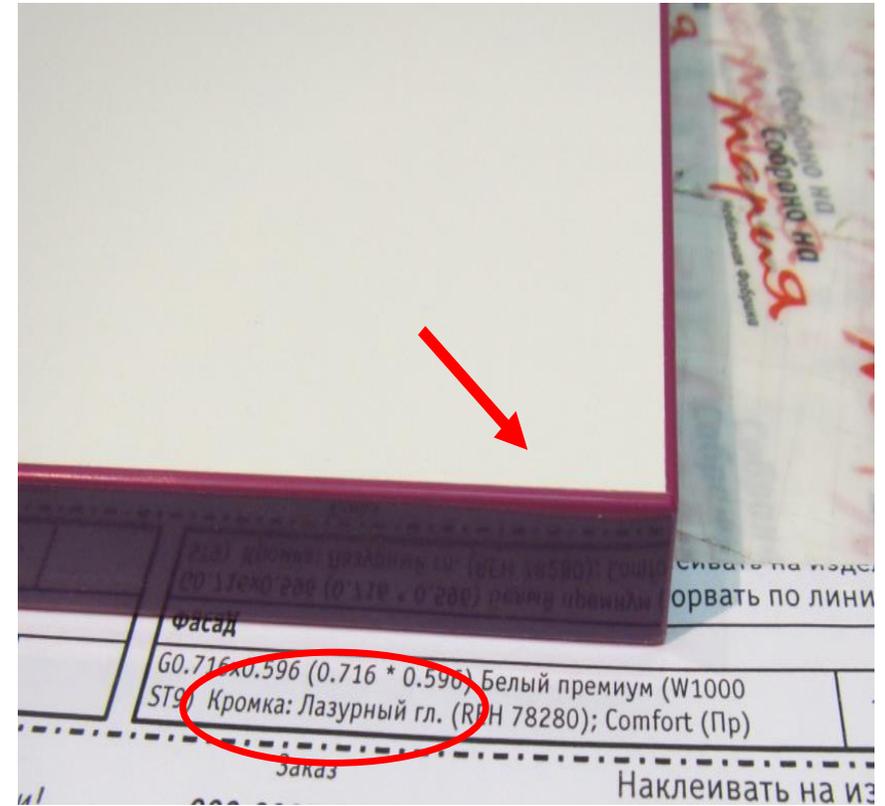


Неравномерность клеевого шва

ДОПУСТИМО

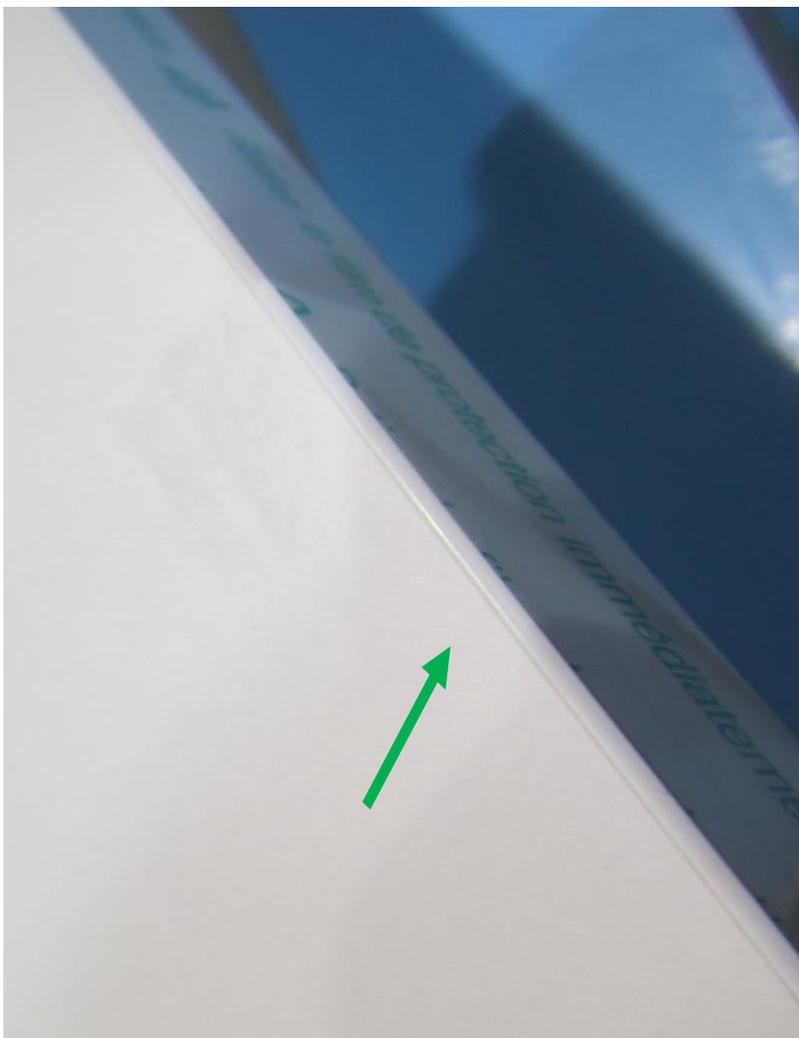


НЕ ДОПУСТИМО

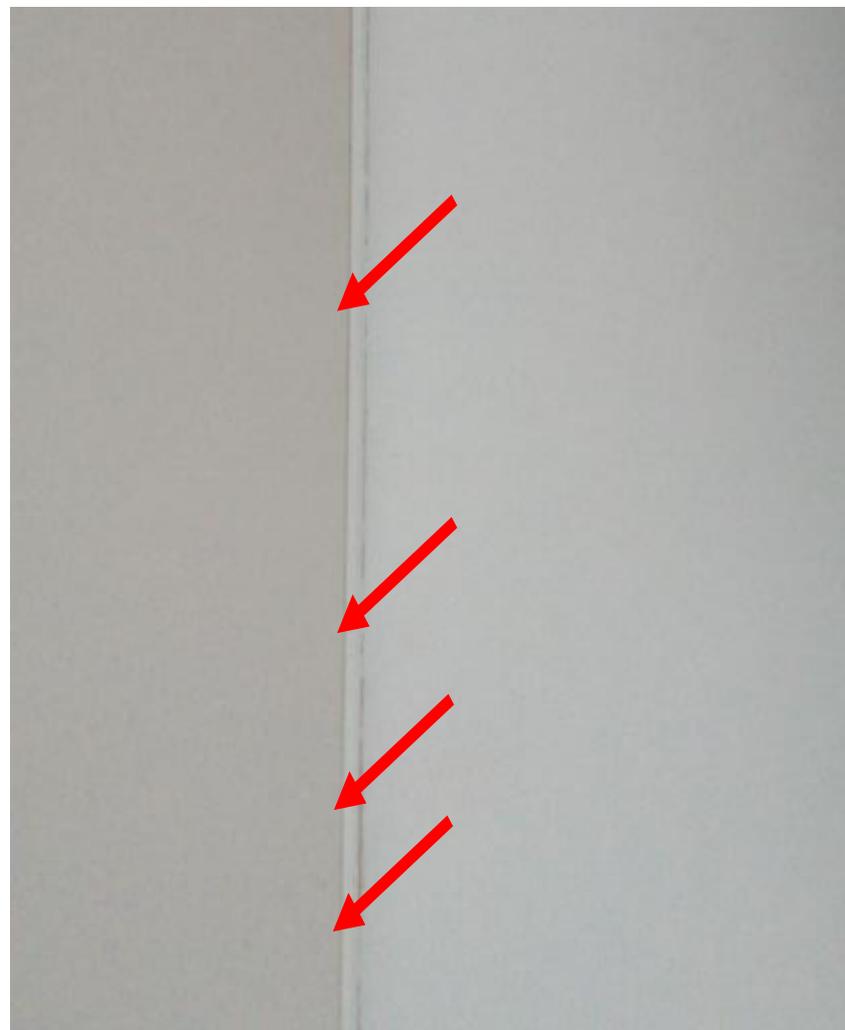

Вырыв на поверхности

ДОПУСТИМО

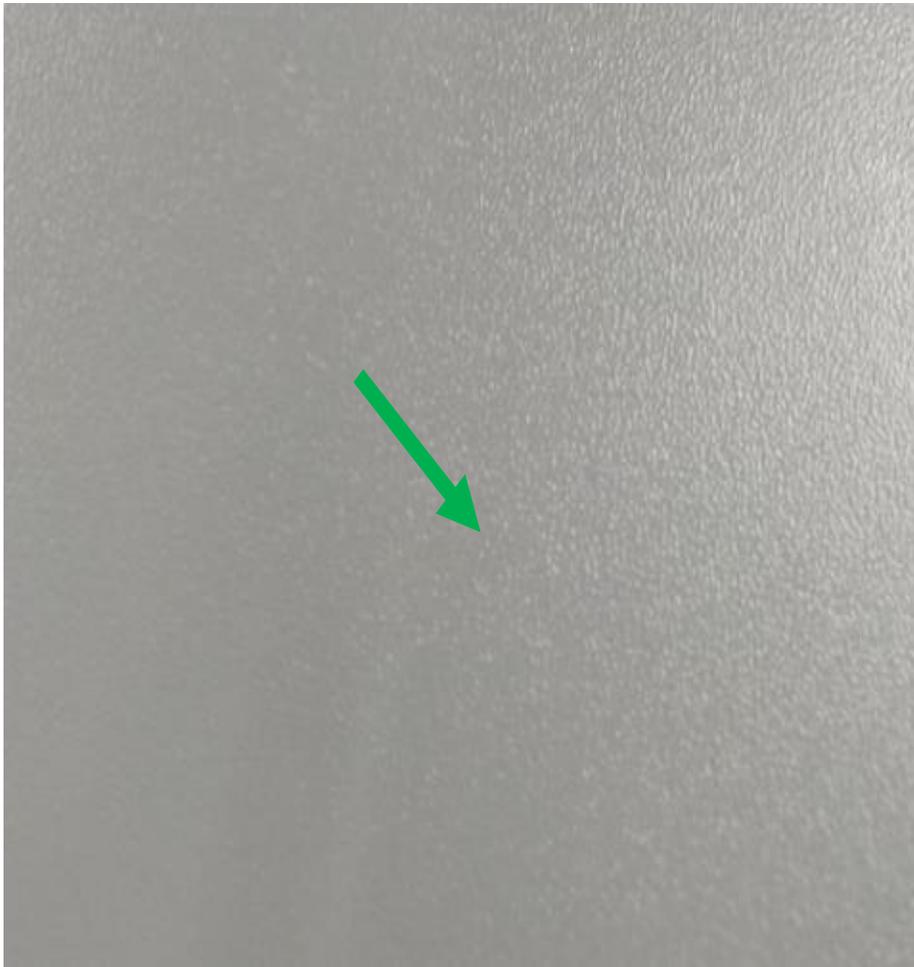

НЕ ДОПУСТИМО



Вмятины

НЕ ДОПУСТИМО



ДОПУСТИМО




Пробитие смолы


Допускается: пробитие смолы (блёскость на поверхности), невидимое при осмотре изделия с расстояния 0,5м в течении 10 секунд под углом 90 гр.

Идеальное состояние: пробитие смолы, невидимое при осмотре изделия с расстояния 25 см в течении 10 секунд под углом 45 гр.

НЕ ДОПУСТИМО

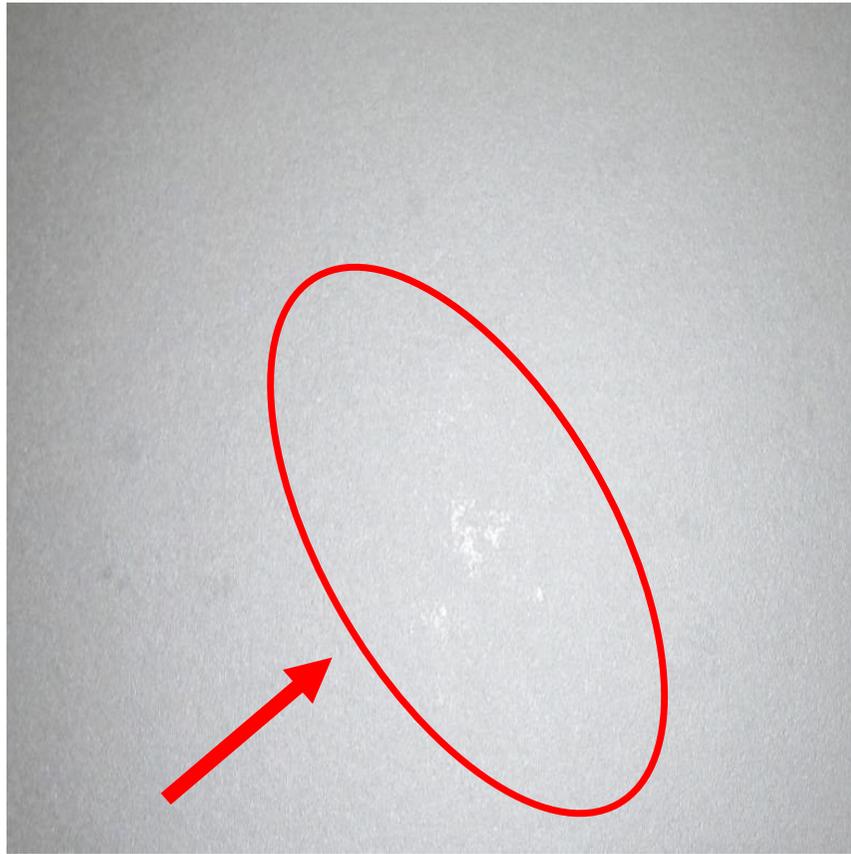


ДОПУСТИМО

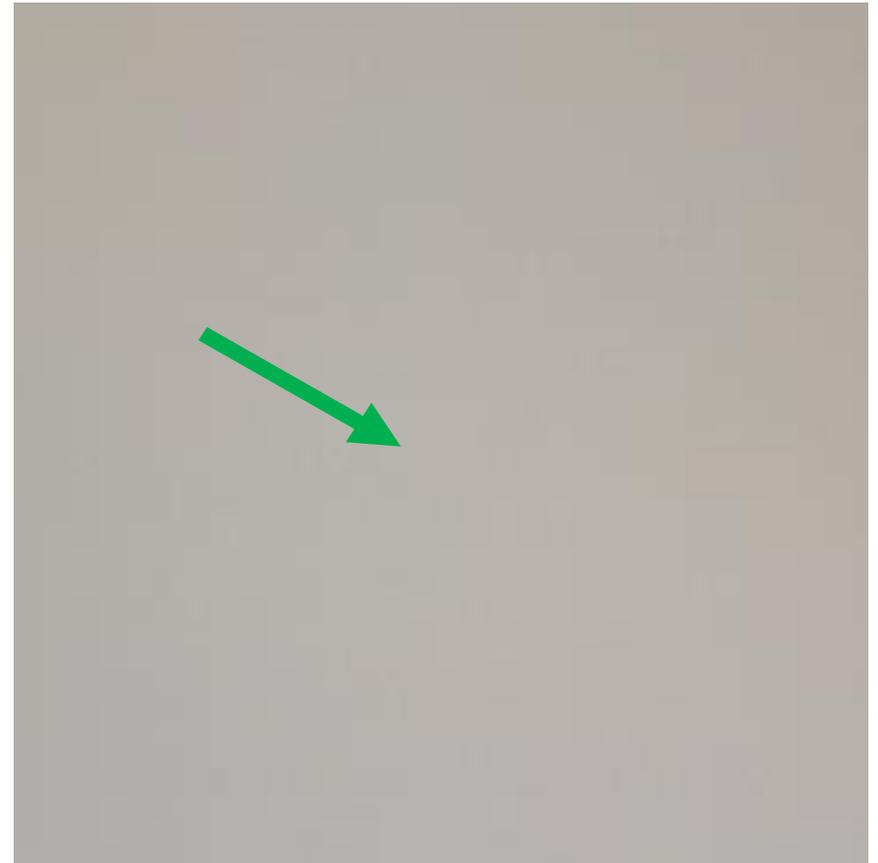


Кратер

Допускается: кратер, не более 2 шт на 1 м² с наибольшим размером на поверхности: глубина не более 0,2 мм, диаметр не более 0,3 мм

ДОПУСТИМО

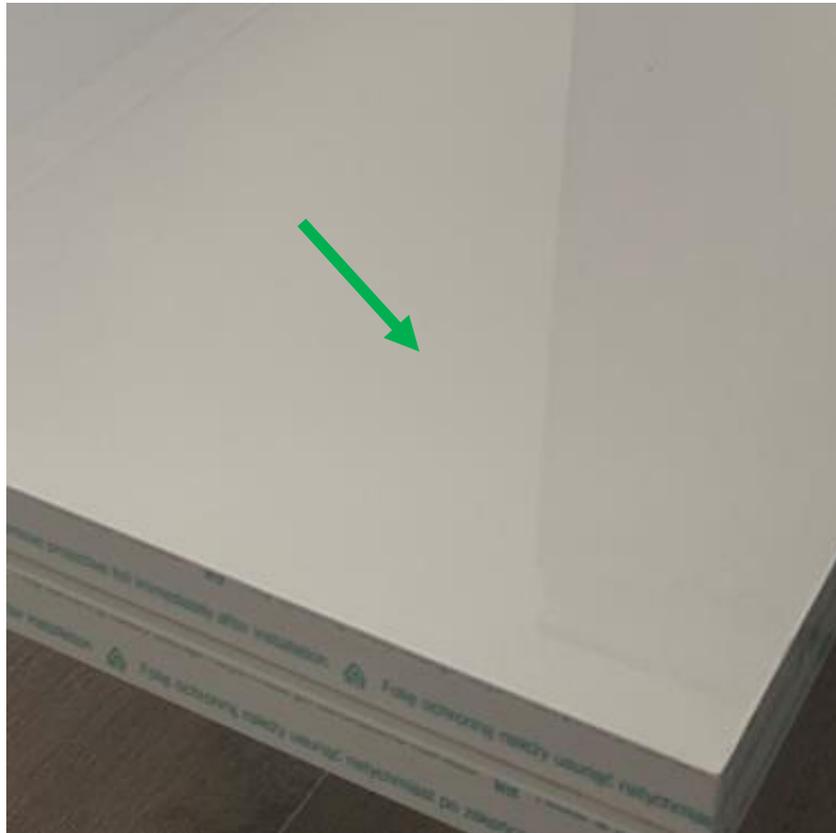


НЕ ДОПУСТИМО

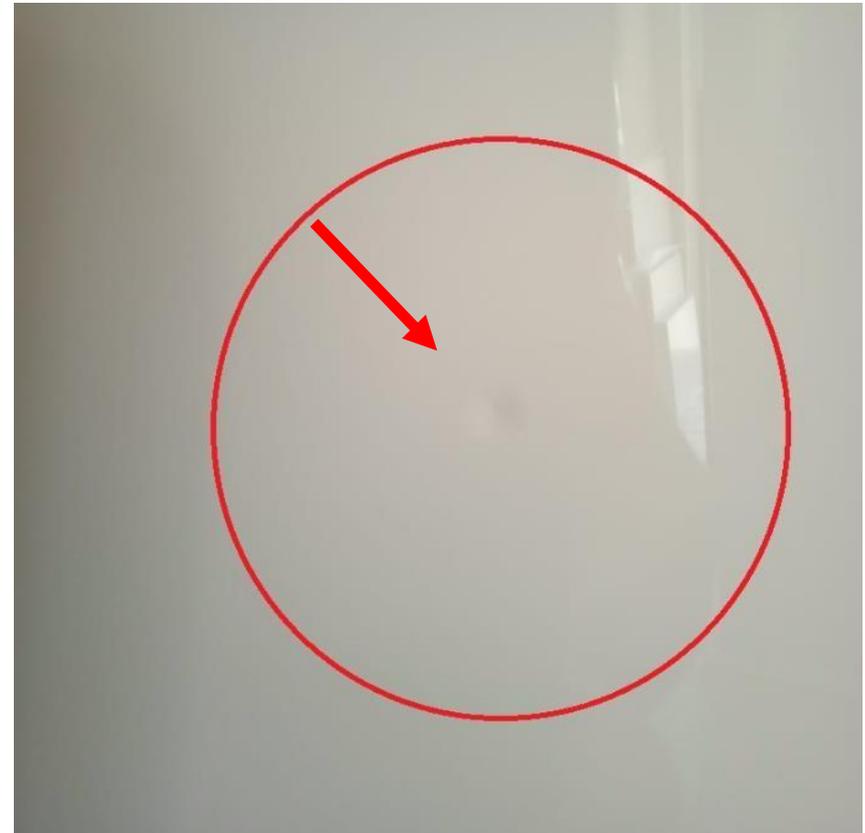


Разбухание

ДОПУСТИМО

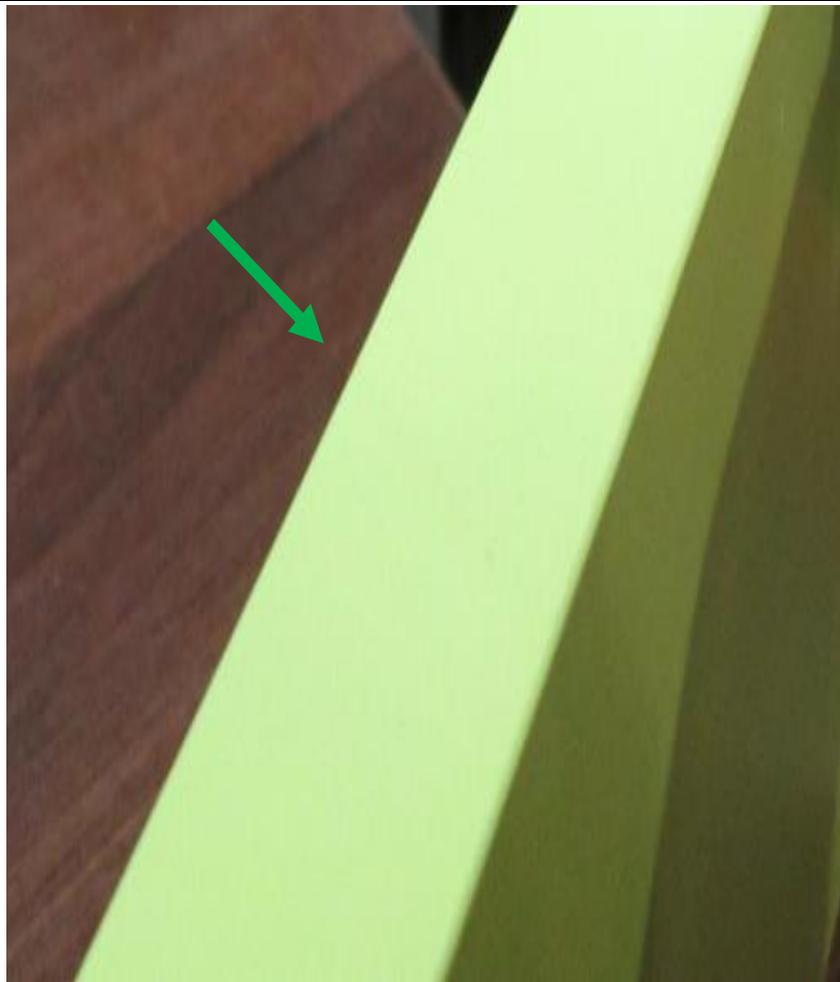


НЕ ДОПУСТИМО

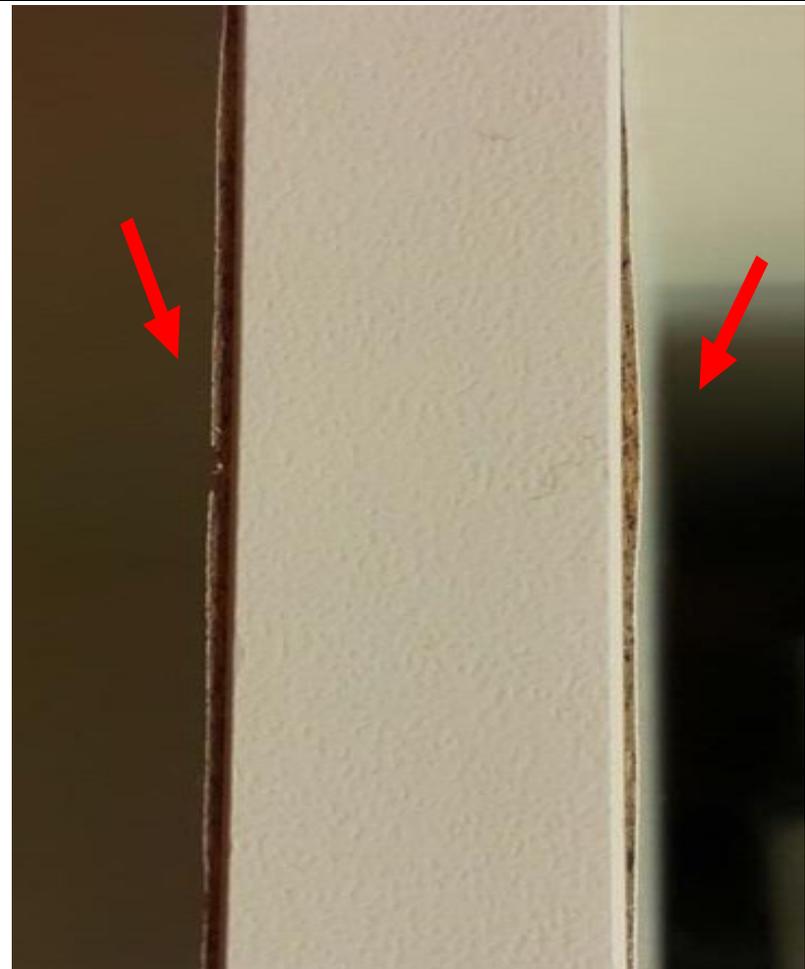

Разнотон

Не допускается: разнотон изделий, расположенных в одной плоскости

ДОПУСТИМО

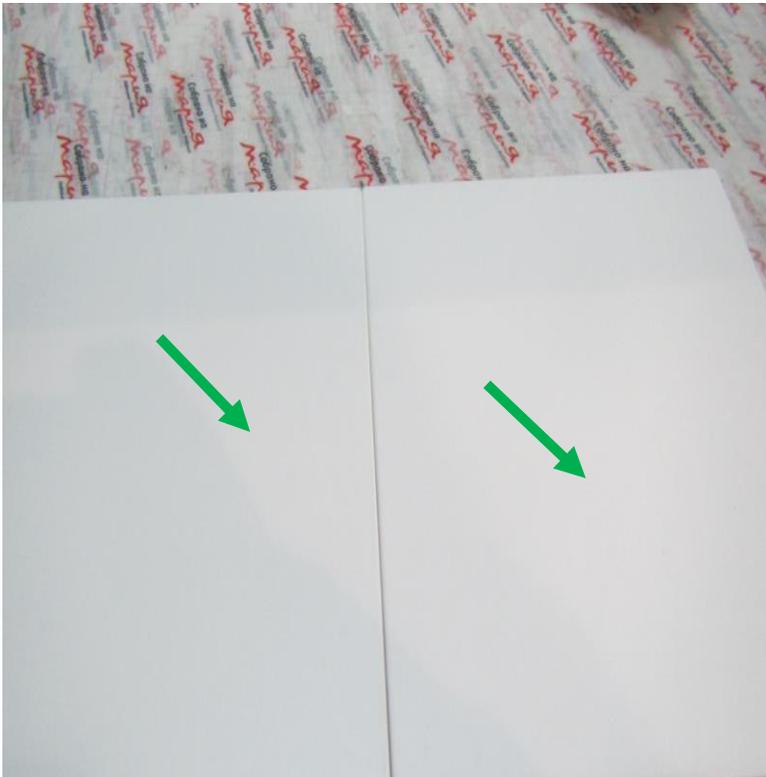

НЕ ДОПУСТИМО




Пятна/точки

допустимо: не видимые при осмотре под прямым углом (90гр) на расстоянии 0,5м при естественном освещении не более 2шт площадью $S=1,5 \text{ мм}^2$ не ближе 200мм друг от друга **идеальное**

состояние: не видимые при осмотре под углом 45гр. на расстоянии 0,25м при естественном освещении более 2шт площадью $S=1,5 \text{ мм}^2$ не ближе 20мм друг от друга

ДОПУСТИМО

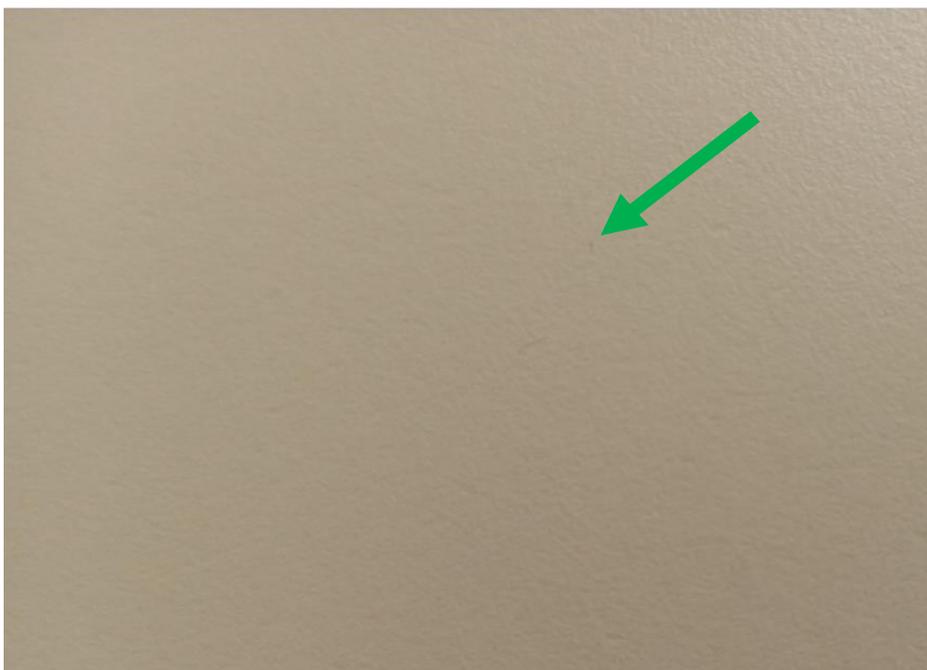

НЕ ДОПУСТИМО



